



Руководство по эксплуатации



Қолдану бойынша нұсқаулық



Холодильные приборы бытовые электрические  
Тұрмыстық электрлі тоназытқыш

- ⚠ **Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации перед использованием холодильного прибора.**
- Сохраняйте руководство по эксплуатации во время всего срока использования прибора.

• Конструкция холодильного прибора постоянно совершенствуется, поэтому возможны некоторые изменения, не отраженные в данном руководстве.

- ⚠ **Соблюдайте требования безопасности и указания по использованию холодильного прибора, приведенные в руководстве по эксплуатации.**

• При обнаружении неисправностей, необходимо обратиться в торговое предприятие, продавшее изделие, или в мастерскую по ремонту холодильных приборов, список которых приведен в сервисной книжке.

Холодильный прибор соответствует требованиям Технических Регламентов Евразийского Экономического Союза, Таможенного Союза, действие которых на него распространяется.

## 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

**1.1** Бытовые электрические компрессорные холодильные приборы предназначены для охлаждения и хранения охлажденных продуктов в холодильной камере (ХК), замораживания и хранения замороженных продуктов, приготовления пищевого льда в морозильной камере (МК) или морозильном отделении (МО), хранения замороженных продуктов и приготовления пищевого льда в низкотемпературном отделении (НТО), хранения скоропортящихся замороженных продуктов в соответствующем отделении (ОСТ).

**1.2** Холодильные приборы используются в бытовых условиях и предназначены для установки в кухонных помещениях с относительной влажностью не более **70%** и с температурой окружающего воздуха, соответствующей климатическому классу, указанному в табличке холодильного прибора. Для климатического класса **N** температура окружающего воздуха составляет **от плюс 16°C до плюс 32°C**, для класса **ST** - **от плюс 16°C до плюс 38°C**.

**ⓘ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ** эксплуатировать холодильный прибор в спальных помещениях, так как его работа сопровождается функциональными шумами и звуками.

**1.3** Холодильные приборы являются встраиваемыми, т.е. возможна их установка в шкаф, в подготовленную нишу в стене или подобное место.

**1.4 Полное наименование холодильного прибора указано в его табличке**, расположенной на внутренней боковой стенке. На исполнение холодильного прибора по комплектации указывает второй знак (цифра, буква S или A) в группе из трех цифр или латинских букв полного наименования (например, DF 165 WAP, CX 368 010, NRT 141 032), по цвету - первый знак или последние латинские буквы полного наименования (например, NR 403 W, W - исполнение).

Холодильные приборы с наименованием **NF** имеют систему без инеобразования **«No Frost»** («frost-free») - современный и наиболее качественный способ охлаждения продуктов. Эта технология основана на принудительной циркуляции холодного воздуха внутри морозильной камеры, что обеспечивает высокую скорость замораживания продуктов с максимальным сохранением их свойств. Циркуляция воздуха препятствует смерзанию продуктов и образованию инея на их поверхности.

⚠ **ВНИМАНИЕ! НЕ УДАЛЯЙТЕ** табличку холодильного прибора с внутренней боковой стенки. Информация на ней важна для технического обслуживания и ремонта прибора на протяжении всего срока службы.

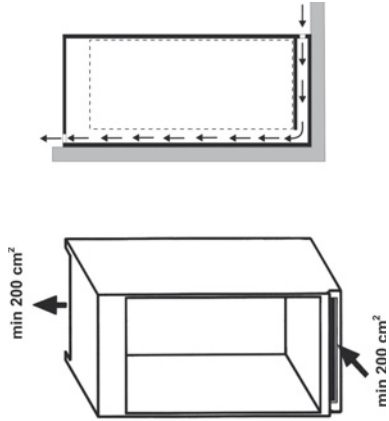


Рисунок Б.5 - Схема циркуляции воздуха вокруг холодильного прибора  
Сурет Б.5 - Тоңазытқыш прибор айналасындағы ауа айналысының схемасы

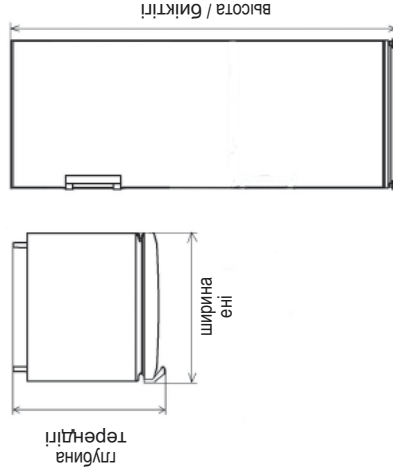


Рисунок Б.6 - Габаритные размеры  
Сурет Б.6 - Пішіндік өлшемдері


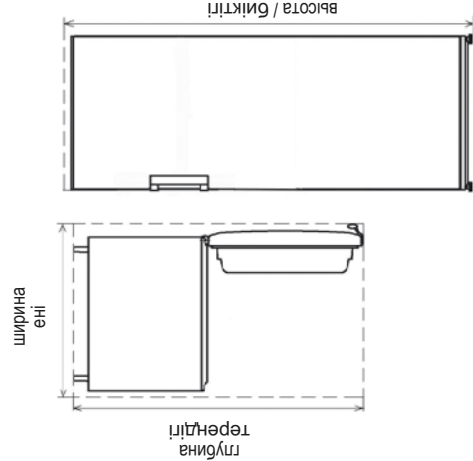




Рисунок Б.7 - Габаритное пространство - рабочие габаритные размеры  
Сурет Б.7 - Пішіндік кеңістік



1 - крышка / қақпақ

2 - упор / тіреуіш


Рисунок Б.2 - Схема крепления упоров к крышке Б.2-сурет - Тіреуішті қақпаққа бекіту схемасы



а) морозильник исполнения S (кроме моделей NF)/ S орындаудағы мұздатқыштар (NF модельдерінен басқа)

б) морозильник модели 160NF/ 160NF модельдерінен ұздатқыштар

1 - оранжевая лампа (индикация режима замораживания)/ сарғылт лампа (мұздату режимінің индикациясы)




2 - зеленая лампа (индикация включения в сеть ХХ)/ жасыл лампа (ТК жүйеге қосылғандық индикациясы)

3 - красная сигнальная лампа/ қызыл белгі лампасы

4 - ручка датчика-реле температуры/ тетік-реле температурасы тұтқасы

5 - переключатель режимов/ режимдерді ауыстырғыш



а) модели NRB, NRG и эквивалентные модели/ модельдер NRB, NRG және промо-модельдер

б) модели NRT, NR 247, NR 506, NR 507, NR 508 и эквивалентные модели/ модельдер NRT, NR 247, NR 506, NR 507, NR 508 және промо-модельдер

1 - водоотвод / су ағызыштың төлкегі

2 - сосуд талой воды / еріген су ыдысы


3 - компрессор / компрессор

4 - втулка водоотвода / су ағызыштың төлкегі

Рисунок Б.4 - Схема отвода талой воды из холодильной камеры Б.4-сурет - Тоңазытқыш камерада еріген судың ағу сызбанұсқасы

| ПОКАЗАТЕЛИ                                                                                                    | NRB 121                    | NRB 122 | NRB 124 | NRB 131 | NRB 132 | NRB 134 | NRB 151 | NRB 152 | NRB 154 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Тип: ХОЛОДИЛЬНИК-МОРОЗИЛЬНИК ДВУХДВЕРНЫЙ С НИЖНИМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ (МК)                       |                            |         |         |         |         |         |         |         |         |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ                                                                                                  |                            |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Общий (брутто) объем, дм³                                                                                     | 240                        | 275     | 308     | 270     | 305     | 338     | 285     | 320     | 353     |
| Общий полезный объем, дм³                                                                                     | 222                        | 257     | 290     | 249     | 284     | 317     | 263     | 298     | 331     |
| Суммарная площадь для хранения продуктов, м²                                                                  | 0,998                      | 1,192   | 1,386   | 1,151   | 1,345   | 1,539   | 1,281   | 1,750   | 1,941   |
| ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА (ХК)                                                                                       |                            |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Общий (брутто) объем ХК, дм³                                                                                  | 170                        | 205     | 238     | 170     | 205     | 238     | 170     | 205     | 238     |
| Полезный объем ХК, дм³                                                                                        | 169                        | 204     | 237     | 169     | 204     | 237     | 169     | 204     | 237     |
| Освещение                                                                                                     | LED                        |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Система оттаивания                                                                                            | автоматическая (капельная) |         |         |         |         |         |         |         |         |
| МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА (МК) ❄️                                                                                    |                            |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Общий (брутто) объем МК, дм³                                                                                  | 70                         | 70      | 70      | 100     | 100     | 100     | 115     | 115     | 115     |
| Полезный объем МК, дм³                                                                                        | 53                         | 53      | 53      | 80      | 80      | 80      | 94      | 94      | 94      |
| Температура в МК, °C, не выше                                                                                 | - 18                       |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Производительность замораживания, кг/сут                                                                      | 2,5                        | 2,5     | 2,5     | 4,0     | 4,0     | 4,0     | 4,5     | 4,5     | 4,5     |
| Количество производимого льда, кг/час                                                                         | 0,06                       |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Время повышения температуры в МК до минус 9°C при отключении электроэнергии в сети, ч                         | 12                         | 12      | 12      | 10      | 10      | 10      | 10      | 10      | 10      |
| Система оттаивания                                                                                            | ручная                     |         |         |         |         |         |         |         |         |
| ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ                                                                                  |                            |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Суточный расход электроэнергии при температуре окружающего воздуха 25°C, кВт.ч                                | 0,682                      | 0,723   | 0,763   | 0,751   | 0,792   | 0,830   | 0,786   | 0,827   | 0,867   |
| Класс энергетической эффективности                                                                            | A+                         | A+      | A+      | A+      | A+      | A+      | A+      | A+      | A+      |
| РАЗМЕРЫ И МАССА                                                                                               |                            |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Габаритные размеры (рисунок Б.6), мм, не более: высота<br>высота без петли верхней<br>ширина<br>глубина       | 1498                       | 1657    | 1807    | 1668    | 1827    | 1977    | 1724    | 1884    | 2034    |
|                                                                                                               | 1484                       | 1643    | 1793    | 1654    | 1813    | 1963    | 1710    | 1870    | 2020    |
|                                                                                                               | 574                        | 574     | 574     | 574     | 574     | 574     | 574     | 574     | 574     |
|                                                                                                               | 625                        | 625     | 625     | 625     | 625     | 625     | 625     | 625     | 625     |
| Габаритные пространство - рабочие габаритные размеры (рисунок Б.7), мм, не более: высота<br>ширина<br>глубина | 1502                       | 1661    | 1811    | 1672    | 1831    | 1981    | 1728    | 1888    | 2038    |
|                                                                                                               | 587                        | 587     | 587     | 587     | 587     | 587     | 587     | 587     | 587     |
|                                                                                                               | 1162                       | 1162    | 1162    | 1162    | 1162    | 1162    | 1162    | 1162    | 1162    |
|                                                                                                               | 52,0                       | 56,0    | 60,0    | 56,5    | 60,0    | 64,5    | 59,0    | 63,0    | 67,0    |
| Масса (нетто), кг, не более:                                                                                  | 70,0<br>75,0               |         |         |         |         |         |         |         |         |

i) DF 156, DF 159, DF 161, DF 165, DF 168, DF 160NF, эквивалентные модели / промо-модель-дер

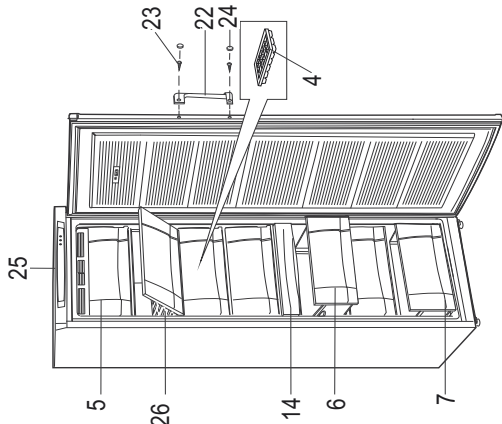


25 - панель управления / Басқару органдары

26 - полка испарителя / буландырғыш текшесі

Рисунки Б.1 - Устройство холодильного прибора и расположение комплектующих изделий  
Б.1-сурет - Тоңазытқыштың құрылысы және кешендеуші бөлшектердің орналасуы


е) NR 402

эквивалентные модели / промо-модельдер

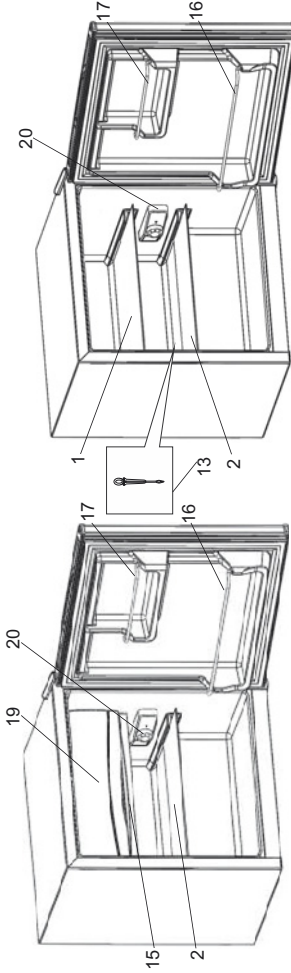


ф) NR 506

эквивалентные модели / промо-модельдер

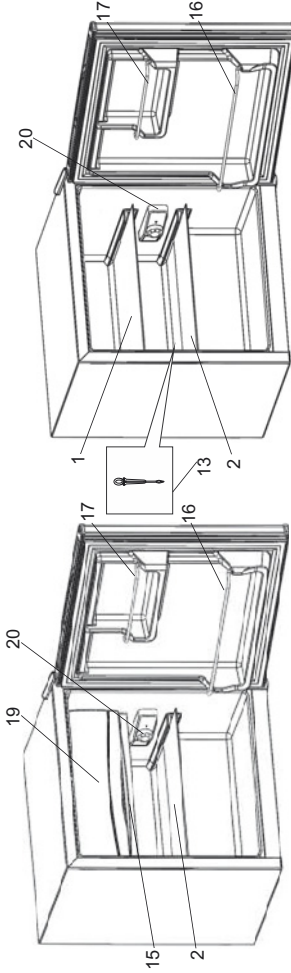


h) NR 403, NR 404

эквивалентные модели / промо-модельдер

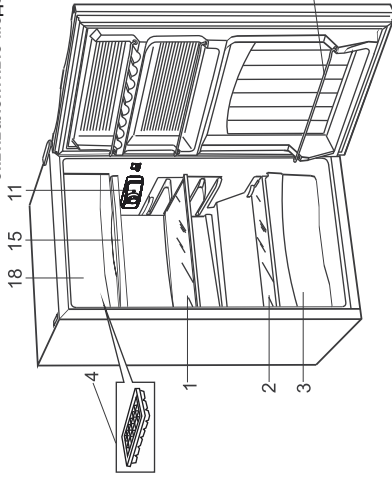

g) NR 507, NR 508

эквивалентные модели / промо-модельдер

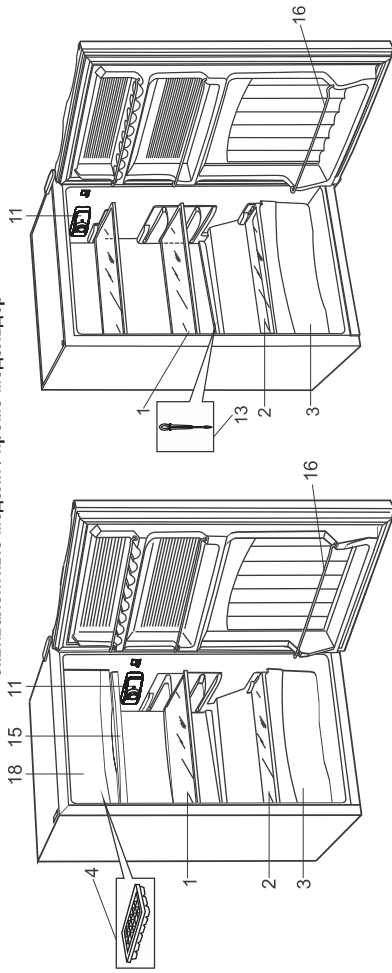

11 - плафон освещения с ручкой датчика-реле температуры / жарықтандырушының плафоны және температура тетік-реле тұтқасы

18 - низкотемпературное отделение / темен температуралы бөлім (ТТБ)


20 - плафон (без освещения) с ручкой датчика-реле температуры / 19 - отделение для скоропортящихся продуктов / жарықтандыру жоқ) және температура тетік-реле тұтқасы

| Поз. / Нұс. | Комплектующие изделия / Кешендеуші бұйымдар    |        |        |        |        |        |        |    |    |    |
|-------------|------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|----|----|
| 1           | Полка / Сөре                                   | NR 402 | NR 403 | NR 404 | NR 506 | NR 507 | NR 508 | NR | NR | NR |
| 2           | Полка / Текше                                  | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1  | 1  | 1  |
| 3           | Сосуд для овощей и фруктов / Жеміс-жидек ыдысы | -      | 1*     | 1      | -      | 1      | 1      | 1  | 1  | 1  |
| 4           | Форма для льда / Мұзға арналған қалып          | -      | 1      | 1      | -      | -      | -      | -  | -  | -  |
| 13          | Очиститель / Тазартқыш                         | -      | -      | -      | 1      | 1      | 1      | 1  | 1  | 1  |
| 15          | Поддон / Тұғырық                               | 1      | 1      | 1      | -      | -      | -      | -  | -  | -  |
| 16          | Барьер / Үлкен бөгеу                           | 1      | 3      | 4      | 1      | 3      | 4      | 1  | 3  | 4  |
| 17          | Барьер малый / Бөгеу                           | 1      | -      | -      | 1      | -      | -      | -  | -  | -  |

\* - отсутствует в приборах исполнения А (п.1.4) / А орындаудағы тоназытқыш құрылғы-ларында жоқ


| ПОКАЗАТЕЛИ                                                                                                   | NRT 141                                                     | NRT 143                   | NRT 144                   | NRT 145                   | NR 247                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|
| Тип: ХОЛОДИЛЬНИК-МОРОЗИЛЬНИК                                                                                 | ДВУХДВЕРНЫЙ С ВЕРХНИМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ (МК) |                           |                           |                           | ОДНОВЕРНЫЙ С МОРОЗИЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ (МО) |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ                                                                                                 |                                                             |                           |                           |                           |                                          |
| Общий (брутто) объем, дм³                                                                                    | 261                                                         | 190                       | 330                       | 278                       | 184                                      |
| Общий полезный объем, дм³                                                                                    | 260                                                         | 189                       | 329                       | 277                       | 178                                      |
| Суммарная площадь для хранения продуктов, м²                                                                 | 1,113                                                       | 0,784                     | 1,113                     | 1,113                     | 0,627                                    |
| ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА (ХК)                                                                                      |                                                             |                           |                           |                           |                                          |
| Общий (брутто) объем ХК, дм³                                                                                 | 210                                                         | 139                       | 262                       | 210                       | 167                                      |
| Полезный объем ХК, дм³                                                                                       | 209                                                         | 138                       | 261                       | 209                       | 161                                      |
| Освещение                                                                                                    | LED                                                         |                           |                           |                           |                                          |
| Система оттаивания                                                                                           | автоматическая (капельная)                                  |                           |                           |                           |                                          |
| МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА (МК), МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (МО) ❄❄❄❄                                                     |                                                             |                           |                           |                           |                                          |
| Общий (брутто) объем МК (МО), дм³                                                                            | 51                                                          | 51                        | 68                        | 68                        | 17                                       |
| Полезный объем МК (МО), дм³                                                                                  | 51                                                          | 51                        | 68                        | 68                        | 17                                       |
| Температура в МК (МО), °С, не выше                                                                           | -18                                                         |                           |                           |                           |                                          |
| Производительность замораживания, кг/сут                                                                     | 2,5                                                         | 2,5                       | 3,0                       | 3,0                       | 2,0                                      |
| Количество производимого льда, кг/час                                                                        | 0,06                                                        |                           |                           |                           |                                          |
| Время повышения температуры в МК (МО) до минус 9°С при отключении электроэнергии в сети, ч                   | 16                                                          | 16                        | 16                        | 16                        | 10                                       |
| Система оттаивания                                                                                           | ручная                                                      |                           |                           |                           |                                          |
| ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ                                                                                 |                                                             |                           |                           |                           |                                          |
| Суточный расход электроэнергии при температуре окружающего воздуха 25°С, кВт·ч                               | 0,725                                                       | 0,641                     | 0,829                     | 0,767                     | 0,581                                    |
| Класс энергетической эффективности                                                                           | A+                                                          | A+                        | A+                        | A+                        | A+                                       |
| РАЗМЕРЫ И МАССА                                                                                              |                                                             |                           |                           |                           |                                          |
| Габаритные размеры (рисунок Б.6), мм, не более: высота<br>высота без петель верхней<br>ширина/глубина        | 1498<br>1484<br>574 / 625                                   | 1235<br>1221<br>574 / 625 | 1772<br>1758<br>574 / 625 | 1553<br>1539<br>574 / 625 | 1108<br>1097<br>574 / 625                |
| Габаритное пространство - рабочие габаритные размеры (рисунок Б.7), мм, не более: высота<br>ширина / глубина | 1502<br>587 / 1162                                          | 1239<br>587 / 1162        | 1776<br>587 / 1162        | 1557<br>587 / 1162        | 1112<br>587 / 1162                       |
| Масса (нетто), кг, не более                                                                                  | 48,0                                                        | 43,0                      | 54,0                      | 49,5                      | 39,0                                     |

d) NRT 141, NRT 143, NRT 144, NRT 145, эквивалентные модели / промо-модельдер

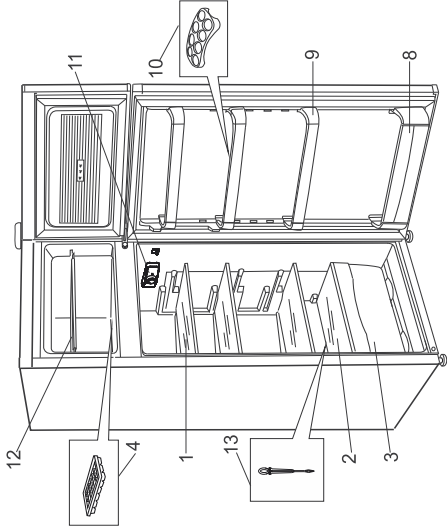

11 - плафон освещения с ручкой датчика- реле температуры / жарықтандырушының плафоны және температура тетік-реле тұтқасы

| Поз. / Нұс. | Комплектующие изделия / Кешендеуші бұйымдар                  | NRT 141, NRT 144, NRT 145 | NRT 143 |
|-------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|
| 1           | Полка / Сөре                                                 | 3                         | 2       |
| 2           | Полка / Текше                                                | 1                         | 1       |
| 3           | Сосуд для овощей и фруктов / Жеміс-жидек ыдысы               | 1                         | 2       |
| 4           | Форма для льда / Мұзға арналған қалып                        | 1                         | 1       |
| 8           | Барьер-полка большая / Үлкен барьер-текше                    | 1                         | 1       |
| 9           | Барьер-полка / Барьер-текше                                  | 3                         | 2       |
| 10          | Вкладыш / Сына                                               | 1                         | 1       |
| 12          | Полка МК / МК сөресі                                         | 1                         | 1       |
| 13          | Очиститель / Тазартқыш                                       | 1                         | 1       |
| —           | Упор (рис. Б.2) / Тіреуіш (Б.2-сурет)                        | 2                         | 2       |
| —           | Заглушка для перенавески дверей / Тығын жең ретелавескі үшін | 1                         | 1       |

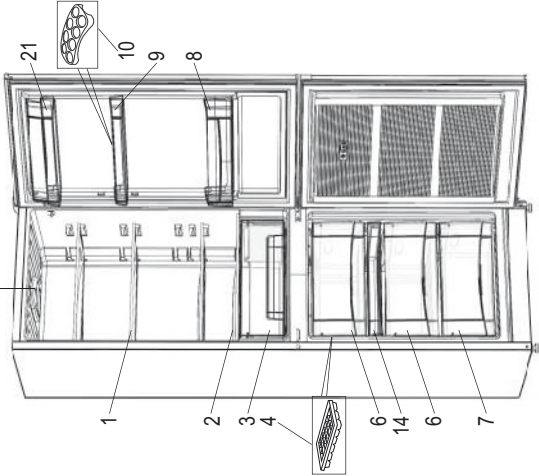

с) NRB 151, NRB 152, NRB 154, NRB 161NF, NRB 162NF, NRB 164NF, эквивалентные модели / промо-модельдер

11 - плафон освещения с ручкой датчика реле температуры / жарықтандырушының плафоны және температура тетік-реле тұтқасы

| Поз./ Нұс. | Комплектующие изделия / Кешендеуші бұйымдар                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1          | Полка / Сөре                                                                         | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 2          | Полка / Текше                                                                        | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3          | Сосуд для овощей и фруктов / Жеміс-жидек ыдысы                                       | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4          | Форма для льда / Мұзға арналған қалып                                                | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6          | Корзина большая / Үлкен себет                                                        | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7          | Корзина малая / Кіші себет                                                           | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8          | Барьер-полка большая / Үлкен барьер-текше                                            | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9          | Барьер-полка / Барьер-текше                                                          | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 |
| 10         | Вкладыш / Сына                                                                       | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14         | Сосуд для ягод / Бүлдіргенге арналған ыдыс                                           | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21         | Барьер-полка с крышкой / Қаппағы бар барьер-сөре                                     | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| —          | Упор (рис. Б.2) / Тіреуіш (Б.2-сурет)                                                | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| —          | Втулка для перенавески дверей декорированных стеклом / Есіктер жеңі ретелавескі үшін | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| —          | Заглушка для перенавески дверей / Тығын жең ретелавескі үшін                         | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |


\* - расположен над верхней корзиной большой (поз.6)

| ПОКАЗАТЕЛИ                                                                                              | NR 402                                 | NR 403                   | NR 404                     | NR 506                     | NR 507                   | NR 508                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Тип: ХОЛОДИЛЬНИК ОДНОДВЕРНЫЙ                                                                            |                                        |                          |                            |                            |                          |                            |
| С ОТДЕЛЕНИЕМ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СКОРОПОРТЯЩИХСЯ ПРОДУКТОВ (ОСП)                                               | С НИЗКО-ТЕМПЕРАТУРНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ (НТО) |                          |                            |                            |                          |                            |
|                                                                                                         | ОБЩИЕ ДАННЫЕ                           |                          |                            |                            |                          |                            |
| Общий (брутто) объем, дм³                                                                               | 60                                     | 111                      | 150                        | 60                         | 111                      | 150                        |
| Общий полезный объем, дм³                                                                               | 55                                     | 104                      | 143                        | 59                         | 110                      | 149                        |
| Суммарная площадь для хранения продуктов, м²                                                            | 0,32                                   | 0,35                     | 0,477                      | 0,32                       | 0,43                     | 0,57                       |
| ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА (ХК)                                                                                 |                                        |                          |                            |                            |                          |                            |
| Общий (брутто) объем ХК, дм³                                                                            | 49                                     | 100                      | 139                        | 60                         | 111                      | 150                        |
| Полезный объем ХК, дм³                                                                                  | 44                                     | 93                       | 132                        | 59                         | 110                      | 149                        |
| Освещение                                                                                               | —                                      | LED*                     |                            | —                          | LED                      |                            |
| Система оттаивания                                                                                      | ручная                                 |                          |                            | автоматическая (капельная) |                          |                            |
| ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СКОРОПОРТЯЩИХСЯ ПРОДУКТОВ (ОСП)                                                  |                                        |                          |                            |                            |                          |                            |
| Общий (брутто) объем ОСП, дм³                                                                           | 11                                     | —                        | —                          | —                          | —                        | —                          |
| Полезный объем ОСП, дм³                                                                                 | 11                                     | —                        | —                          | —                          | —                        | —                          |
| Температура в ОСП, °С, не выше / не ниже                                                                | 0 / -6                                 | —                        | —                          | —                          | —                        | —                          |
| Система оттаивания                                                                                      | ручная                                 | —                        | —                          | —                          | —                        | —                          |
| НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (НТО) *                                                                    |                                        |                          |                            |                            |                          |                            |
| Общий (брутто) объем НТО, дм³                                                                           | —                                      | 11                       | 11                         | —                          | —                        | —                          |
| Полезный объем НТО, дм³                                                                                 | —                                      | 11                       | 11                         | —                          | —                        | —                          |
| Температура в НТО, °С, не выше                                                                          | —                                      | - 6                      |                            | —                          | —                        | —                          |
| Количество производимого льда, кг/час                                                                   | —                                      | 0,06                     |                            | —                          | —                        | —                          |
| Система оттаивания                                                                                      | —                                      | ручная                   |                            | —                          | —                        | —                          |
| ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ                                                                            |                                        |                          |                            |                            |                          |                            |
| Суточный расход электроэнергии при температуре окружающего воздуха 25°С, кВт·ч                          | 0,301                                  | 0,327                    | 0,365                      | 0,301                      | 0,321                    | 0,335                      |
| Класс энергетической эффективности                                                                      | A+                                     | A+                       | A+                         | A+                         | A+                       | A+                         |
| РАЗМЕРЫ И МАССА                                                                                         |                                        |                          |                            |                            |                          |                            |
| Габаритные размеры (рисунок Б.6), мм, не более: высота<br>высота без петли верхней<br>ширина<br>глубина | 525<br>515<br>500<br>480               | 861<br>850<br>501<br>532 | 1070<br>1059<br>501<br>532 | 525<br>515<br>500<br>480   | 861<br>850<br>501<br>532 | 1070<br>1059<br>501<br>532 |
|                                                                                                         | Габаритное пространство - рабочее      |                          |                            |                            |                          |                            |
|                                                                                                         | 530<br>515<br>910                      | 865<br>516<br>1010       | 1074<br>516<br>1010        | 530<br>515<br>910          | 865<br>516<br>1010       | 1074<br>516<br>1010        |
|                                                                                                         | Масса (нетто), кг, не более            | 19,0                     | 27,0                       | 31,5                       | 20,0                     | 28,0                       |

\* - отсутствует в холодильниках исполнения А (п.1.4)

| ПОКАЗАТЕЛИ                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  | DF 156                       | DF 159               | DF 161                       | DF 165                       | DF 168                       | DF 160NF             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|
| Тип управления (термостат)                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  | Тип: МОРОЗИЛЬНИК ОДНОДВЕРНЫЙ |                      |                              |                              |                              |                      |
| Тип управления (термостат)                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  | механический                 |                      |                              |                              |                              |                      |
| МОРОЗИТЕЛЬНАЯ КАМЕРА (МК)                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  | *****                        |                      |                              |                              |                              |                      |
| Общий (брутто) объем МК, дм³                                                                                                                |  |  |  |  |  |  | 101                          | 115                  | 139                          | 210                          | 256                          | 105                  |
| Полезный объем МК, дм³                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  | 73                           | 90                   | 106                          | 152                          | 210                          | 75                   |
| Суммарная площадь для хранения продуктов, м²                                                                                                |  |  |  |  |  |  | 0,395                        | 0,541                | 0,540                        | 0,839                        | 1,157                        | 0,455                |
| Температура в МК, °C, не выше                                                                                                               |  |  |  |  |  |  | -18                          |                      |                              |                              |                              |                      |
| Производительность замораживания, кг/сут                                                                                                    |  |  |  |  |  |  | 7,0                          | 8,0                  | 10,0                         | 12,0                         | 16,0                         | 3,5                  |
| Количество производимого льда, кг/час                                                                                                       |  |  |  |  |  |  | 0,06                         |                      |                              |                              |                              |                      |
| Время повышения температуры в МК до минус 9°C при отключении электроэнергии в сети, ч                                                       |  |  |  |  |  |  | 10                           | 10                   | 8                            | 8                            | 7                            | 10                   |
| Система оттаивания                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  | ручная                       |                      |                              |                              |                              |                      |
| ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ                                                                                                                |  |  |  |  |  |  | NO FROST                     |                      |                              |                              |                              |                      |
| Суточный расход электроэнергии при температуре окружающего воздуха 25°C, кВт·ч                                                              |  |  |  |  |  |  | 0,490                        | 0,521                | 0,549                        | 0,630                        | 0,732                        | 0,521                |
| Класс энергетической эффективности                                                                                                          |  |  |  |  |  |  | A+                           | A+                   | A+                           | A+                           | A+                           | A+                   |
| РАЗМЕРЫ И МАССА                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |                              |                      |                              |                              |                              |                      |
| Габаритные размеры (рисунок Б.6), мм, не более: высота исполнения А или 1: ширина/ глубина исполнения S:                    ширина/ глубина |  |  |  |  |  |  | 840<br>574/625<br>—          | 898<br>—<br>577/662  | 1040<br>574/625<br>577/662   | 1440<br>574/625<br>577/662   | 1702<br>577/662<br>577/662   | 898<br>—<br>577/662  |
| Габаритные размеры (рисунок Б.7), мм, не более: высота исполнения А или 1: ширина/ глубина исполнения S: ширина/ глубина                    |  |  |  |  |  |  | 844<br>587/1162<br>—         | 902<br>—<br>624/1165 | 1044<br>587/1162<br>624/1165 | 1444<br>587/1162<br>624/1165 | 1706<br>624/1165<br>624/1165 | 902<br>—<br>624/1165 |
| Масса (нетто), кг, не более: исполнение А (1) исполнение S                                                                                  |  |  |  |  |  |  | 32,5<br>—                    | —<br>35,5            | 38,5<br>40,0                 | 47,5<br>49,5                 | 56,0<br>59,0                 | —<br>35,0            |

б) NRB 121, NRB 122, NRB 124,  
NRB 131, NRB 132, NRB 134,  
эквивалентные модели /  
промо-модельдер

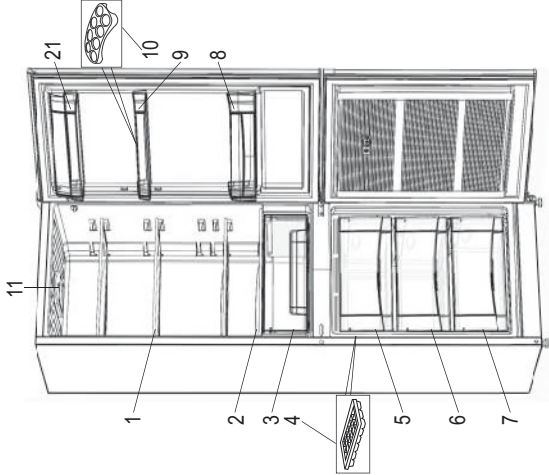

11 - плафон освещения с ручкой датчика-  
реле температуры /  
жарықтандырушының  
плафоны және температура  
төтік-реле тұтқасы

| Поз./<br>Нұс. | Комплектующие изделия / Кешендеуші бұйымдар                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------|--------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1             | Полка / Сөре                                                 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 2             | Полка / Текше                                                | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3             | Сосуд для овощей и фруктов / Жеміс-жидек ыдысы               | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4             | Форма для льда / Мұзға арналған қалып                        | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5             | Шторка / Жабындық                                            | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6             | Корзина большая / Үлкен себет                                | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7             | Корзина малая / Кіші себет                                   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8             | Барьер-полка большая / Үлкен барьер-текше                    | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9             | Барьер-полка / Барьер-текше                                  | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 |
| 10            | Вкладыш / Сына                                               | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21            | Барьер-полка с крышкой/ Қақтағы бар барьер-сөре              | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| —             | Упор (рис. Б.2) / Тіреуіш (Б.2-сурет)                        | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| —             | Заглушка для перенавески дверей / Тығын жең ретеләveski үшін | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

ПРИЛОЖЕНИЕ А - СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ (СЕРЕБРА)/  
А ҚОСЫМШАСЫ – БАҒАЛЫ МЕТАЛЛ (КҮМІС) ҚҰРАМЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

|                                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                                                                                    |                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Наименование сборочной единицы/<br>Жинақтық бөлшектің атауы/                       | Қол-во,<br>шт./ Саны,<br>дана                                                                                                                                               | Масса серебра в одной<br>сборочной единице, г /<br>Бір жинақтың бөлшектегі<br>күмістің салмағы, г/ | Масса серебра в<br>изделии, г/<br>Бұйымдағы күмістің<br>салмағы, г/ |
| Компрессор/ Компрессор/                                                            | 1                                                                                                                                                                           | 0,43040                                                                                            | 0,43040                                                             |
| Реле                                                                               | 1                                                                                                                                                                           | 0,06334                                                                                            | 0,06334                                                             |
| Датчик-реле температуры/<br>Температураның қадағарелесі/                           | 1                                                                                                                                                                           | 0,1                                                                                                | 0,1                                                                 |
| Агрегат холодильный: пайка стыков/<br>Тоназытқыш агрегат: қылыстарының<br>дәнекері | - NRB, NRG: <b>1,05706</b><br>- NR 247: <b>0,71884</b><br>- NRT: <b>0,74766</b><br>- NR 402, NR 403, NR 404, NR 506, NR 507, NR 508: <b>0,57426</b><br>- DF: <b>0,94486</b> |                                                                                                    |                                                                     |
| <b>ИТОГО: /БАРЛЫҒЫ:</b>                                                            | - NRB, NRG: <b>1,65080</b><br>- NR 247: <b>1,31258</b><br>- NRT: <b>1,34140</b><br>- NR 402, NR 403, NR 404, NR 506, NR 507, NR 508: <b>1,16800</b><br>- DF: <b>1,53860</b> |                                                                                                    |                                                                     |

ПРИЛОЖЕНИЕ Б - РИСУНКИ / Б ҚОСЫМШАСЫ – СУРЕТТЕР

а) NR 247,  
эквивалентные модели /  
промо-модельдер

11 - плафон освещения с ручкой датчика-  
репе температуры /  
жарықтандырушының  
плафоны және температура  
тетік-репе тұтқасы


27 - морозильное отделение /  
мұздатқыш бөлімінде

| Поз. /<br>Нұс. | Комплектующие изделия / Кешендеуші бұйымдар    | NR 247 |
|----------------|------------------------------------------------|--------|
| 1              | Полка / Сөре                                   | 2      |
| 2              | Полка / Текше                                  | 1      |
| 3              | Сосуд для овощей и фруктов / Жеміс-жидек ыдысы | 2      |
| 4              | Форма для льда / Мұзға арналған қалып          | 1      |
| 8              | Барьер-полка большая / Үлкен барьер-текше      | 1      |
| 9              | Барьер-полка / Барьер-текше                    | 3      |
| 10             | Вкладыш / Сына                                 | 1      |
| 13             | Очиститель / Тазартқыш                         | 1      |
| —              | Упор (рис. Б.2) / Тіреуіш (Б.2-сурет)          | 2      |



#### 4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

**4.1** При эксплуатации холодильного прибора соблюдайте общие правила электробезопасности при использовании электроприборами.



**4.2** Холодильный прибор выполнен по степени защиты от поражения электрическим током класса I. Если вилка шнура питания не подходит к Вашей розетке, следует обратиться к квалифицированному электрику для установки розетки с заземляющим контактом (производится за счет потребителя). Розетка должна быть установлена в месте, доступном для экстренного отключения холодильного прибора от электрической сети. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** заземление прокладывая отдельным проводом от газового, водопроводного или канализационного оборудования.

**4.3** Перед включением холодильного прибора проверьте исправность розетки, вилки, а также шнур питания на отсутствие нарушений изоляции.

**4.4.** Не допускайте повреждения шнура питания и нарушения его контактов в вилке. При повреждении шнура, его замену необходимо производить на соответствующий, полученный у изготовителя или в сервисной службе. Во избежание опасности, замену шнура питания должны производить только квалифицированные специалисты сервисной службы (специализированной мастерской). При появлении признаков ухудшения изоляции электрооборудования (пощипывание при касании к металлическим частям) немедленно отключите холодильник от электросети и вызовите механика обслуживающей организации для выявления и устранения неисправности.



**4.5 НЕ ДОПУСКАЙТЕ** попадания влаги на токоведущие части, расположенные сзади холодильного прибора.

**ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ** подвергать поверхности холодильного прибора любым механическим повреждениям и воздействиям, использовать верхнюю поверхность в качестве разделочной доски, оставлять на ней электронагревательные устройства (от которых может загореться пластмасса) и другие электротехнические приборы, емкости с жидкостями и влажные предметы, горячие емкости, комнатные растения, косящие и др. емкостные вещества!

**4.6** Не реже одного раза в год с помощью сухой мягкой щетки или пылесоса очищайте от пыли элементы конструкции, расположенные сзади холодильного прибора, предварительно вынув из розетки вилку шнура питания.



#### **4.7 ВНИМАНИЕ! В целях обеспечения пожарной безопасности:**

- не подключайте холодильный прибор к электросети с неисправной защитой от токовых перегрузок;
- не используйте для подключения переходники, дополнительные розетки и удлинительные шнуры;

- не производите замену элементов электропроводки с помощью лиц, не имеющих соответствующего разрешения (лицензии);

- не складуйте в холодильном приборе взрывоопасные объекты, в частности азрозолевые баллоны с воспламеняющимся наполнителем.



**4.8 По истечении срока службы холодильного прибора (см. сервисную книжку, гарантийные обязательства) необходимо вызвать специалиста сервисной службы, который должен дать заключение о возможности дальнейшей эксплуатации прибора и обязательно заменить все элементы электропроводки. В противном случае вы можете подвергнуть опасности себя и окружающих.**



**4.9 Во всех холодильных приборах используется хладагент R 600a - природный газ, не наносящий вреда окружающей среде, но являющийся легковоспламеняемым, поэтому необходимо соблюдать дополнительные меры предосторожности:**

**- ВНИМАНИЕ!** Не загромождайте вентиляционный зазор сзади холодильного прибора;

**- ВНИМАНИЕ!** Не используйте механические устройства или другие приспособления для ускорения процесса размораживания, кроме рекомендованных изготовителем;

**- ВНИМАНИЕ!** Не повредите охлаждающий контур;

**- ВНИМАНИЕ!** Не используйте электроприборы внутри отделений для хранения продуктов, если они отличаются от типов, рекомендованных изготовителем.

**- ВНИМАНИЕ!** При разгерметизации холодильной системы хорошо проветрите помещение и не используйте открытое пламя.

На каждые 8<sup>м</sup> хладагента требуется не менее 1<sup>м</sup><sup>3</sup> помещения. Количество хладагента в холодильном приборе указано на его табличке (п. 1.4).



**4.10 ВНИМАНИЕ!** Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.

**4.11** Отключайте холодильный прибор от электросети, вынув вилку из розетки, при:

- уборке его внутри и снаружи, оттаивании МК;
- мытье пола под ним, перемещении его на другое место;
- отключении напряжения электрической сети;
- устранении неисправностей;
- Вашем отъезде на длительное время.

**4.12** Если вы решили больше не использовать ваш холодильный прибор, то его следует утилизировать. Выньте вилку из розетки, отрежьте шнур питания. Не допускайте повреждения трубопроводов во избежание вытекания хладагента и масла. Содержащийся в холодильной системе хладагент должен утилизироваться специалистами. Сжигание теплоизоляций прибора категорически запрещается, ввиду образования при горении токсических веществ. За более подробной информацией об утилизации холодильного прибора просьба обращаться к местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором приобретен холодильный прибор.

## 5. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И ПОДГОТОВКИ К РАБОТЕ

**5.1** Снимите упаковку с холодильного прибора и комплектующих изделий.

**5.2** Вымойте холодильный прибор теплой водой: наружную часть - моющим мыльным средством, внутренние части - раствором пищевой соды. Если дверь выполнена из нержавеющей стали или декорирована стеклом, то используйте специальные моющие средства. Насухо вытрите мягкой тканью и тщательно проветрите.

**Не допускайте использование для мойки холодильного прибора абразивной пасты и моющих средств, содержащих кислоты и растворители.**

**5.3** На заднюю стенку крышки прикрепите два упора, которые обеспечат необходимое расстояние от холодильного прибора до стены помещения (рисунок Б.2).

**ВНИМАНИЕ! Расстояние от выступающих частей прибора до стены должно быть не менее 20 мм.**

**5.4** Определите место установки прибора (см. пункт 1.2). Не располагайте его вблизи источников тепла, влаги и в зоне попадания прямых солнечных лучей. Для избежания возникновения пожара, порчи лакокрасочного покрытия холодильного прибора, его необходимо установить на расстоянии не менее 50 см от нагревательных приборов (газовых и электрических плит, печей и радиаторов отопления и т.п.).

**ВНИМАНИЕ! Необходимо обеспечить свободную циркуляцию воздуха вокруг прибора (рисунок Б.5). Не закрывайте отверстия для притока и оттока воздуха.**

При встраивании холодильного прибора в шкаф, в подготовленную нишу в стене или подобное место следует учесть: внутренняя глубина должна не менее чем на 50мм превышать габаритную глубину холодильного прибора, внутренняя ширина - не менее, чем на 6мм, внутренняя высота - не менее, чем на 4 мм.

**5.5** При установке прибора его следует выровнять по горизонтали с небольшим наклоном назад. Это, а также надежность установки холодильного прибора, особенно на неровном полу, достигается при помощи двух передних регулировочных опор.

**5.6** Установите комплектующие изделия согласно рисункам Б.1. В местах крепления, не удаляя технологические заглушки, прикрепите шурупами 23 ручки 22. Сверху шурупы закройте заглушками 24.

Для более рационального использования пространства холодильной камеры и внутренней панели двери конструкцией предусмотрена перестановка полок 1 и барьер-полки 9 по высоте.

**5.7 Холодильный прибор, находившийся на холоде, перед включением в электросеть необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 8 час.**

## ПЕРЕНАВЕСКА ДВЕРЕЙ

**5.8** Ваш прибор имеет правостороннее открывание дверей. С целью обеспечения более удобного размещения его в интерьере кухни в конструкции предусмотрена возможность перенавески дверей для левостороннего открывания. Рекомендуется обратиться в сервисный центр (список приведен в сервисной книжке), его специалист перенавесит двери за дополнительную плату.

**ВНИМАНИЕ!** Дефекты холодильного прибора, возникшие вследствие самостоятельного выполнения перенавески дверей или с помощью сторонней организации, **устраняются за счет потребителя** (см. сервисную книжку, раздел 3 формы № 1-гарант).

## 10. БОЛУЫ МҮМКІН АҚАУЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ АМАЛДАРЫ

**10.1** Болуы мүмкін ақаулар мен оларды жою амалдары кестеде қарастырылған.

**⚠ Назар аударыңыз!** Ақауларды жою бойынша жұмыстар атқару алдында тоңазытқыш жабдықты электр желісінен ажыратыңыз!

**⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** LED (СИД) модулін ауыстыру жұмыстары тек қызмет көрсету орталықтары қызметкерлерімен жүзеге асырылады (сервистік орталықтардың тізімі қызмет кітабында көрсетілген).

## БОЛУЫ МҮМКІН АҚАУЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ АМАЛДАРЫ

| Ақау, оның сырттай көрінуі, қосымша белгілері                                                       | Мүмкін себебі                                                                                                                | Жою амалы                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Электр желісіне қосылған тоңазытқыш істемейді, жарықтандыру шамы жанбайды                           | Электр желісінде кернеу жоқ<br>Аша мен розетка арасындай байланыс жоқ                                                        | Электр желісі мен розеткада кернеудің бар екендігін тексеріңіз<br>Аша мен розетканың байланысын қалыптастырыңыз                                                                                    |
| Қатты шу                                                                                            | Тоңазытқыш дұрыс орналастырылмаған<br>Тоңазытқыш жабдықтың түтіктері мен құбырлары тоңазытқышпен немесе өзара жанасып тұрады | Тоңазытқышты осы нұсқаулықтың талаптарына сай орналастырыңыз (5.5-тармақты қараңыз).<br>Тоңазытқыш жабдықтың түтіктері мен құбырлары тоңазытқышпен немесе өзара жанасып тұруын зақымдаусыз жойыңыз |
| Есікті ашу барысында жабысып қалған затты ажыратқан кезде шығатын дауыс естіледі, есік қиын ашылады | Тығыздауыштың есіктің жанасатын жерлеріне ілулі тұрған жағынан жабысып қалуы мүмкін                                          | Есіктің тығыздауын және ол жанасатын беттерді жылы сабынды сумен жуыңыз, жұмсақ шүберекпен құрғатып сүртіңіз                                                                                       |
| Тоңазытқыш камераның төменгі жағында су бар                                                         | Су ағызғыш бітеліп қалған                                                                                                    | Су ағызғышты жылы сумен жуыңыз (7.1-тармақты қараңыз)                                                                                                                                              |

8. САҚТАУ ЖӘНЕ ТАСЫМАЛДАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ

8.1 Тоназытқыш жабдықты қапталған күйінде, табиғи желдетілетін, жабық жайларда, қатысты ылғалдылық 70 % артық болмайтын жерде сақтаңыз.

8.2 Жабдықты қаптамасыз, манипуляциялық белгілерге сәйкес, көліктің кез-келген түрімен, тік қалпында тасымалдаңыз. Соққыдан сақтау үшін және көлік ішінде шайқалмас үшін жабдықты мұқият бекітіңіз.

8.3 арту-түсіру жұмыстары барысында тоназытқыштың соққыға шалдығуына жол бермеңіз.

9. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

9.1 Тоназытқыш жабдықты кепілдік және техникалық қызметтермен қамтамасыз етілген.

9.2 Осы ұсынылып отырған қолдану бойынша нұсқаулықтың 10-бөлімінде мазмұндалған ұсыныстарға сай анықталған ақаулар мен кемшіліктерді жою мүмкін болмаған жағдайда бұйымды сатқан сауда орнына немесе тоназытқыш жабдыктарды жөндейтін шеберханаға жүгіну керек.

9.3 Назар аударыңыз! Кепілдік бойынша жөндеу және техникалық қызмет көрсету бойынша бір мезгілде жұмыстар атқарылатын болса тек бір талон алынады.

9.4 Назар аударыңыз! Жалған шақыртуды тұтынушы өтейді. Егер механикті шақырудың себебі тұтынушының жабдықты пайдалану нұсқауларын орындамаудың, орнату талаптарының бұзылуының немесе сәйкессіз пайдаланудың салдарынан болса (1.3-тармақты қараңыз), шақырту және жұмыстарды орындау ақысын сервистік қызмет прейскурантында қарастырылған мөлшерде төлеу бойынша жауапкершілік тұтынушыға жүктеледі.

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ

6.1 Холодильник-морозильник разделен на две камеры: холодильную (ХК) и морозильную (МК) или морозильное отделение (МО). Холодильник разделен на холодильную камеру (ХК) и низкотемпературное отделение (НТО) 18 или отделение для хранения скоропортящихся продуктов (ОСП) 19 (рисунок Б.1). В верхней части морозильников находится панель управления (позиция 25 на рисунке Б.1 и рисунок Б.3).

6.2 На внутренней стенке ХК находится плафон (поз. 11, 20 рисунка Б.1) с ручкой датчика-реле температуры. Освещение включается автоматически при открывании двери ХК и выключается при ее закрывании. В холодильниках малых размеров (ширина х глубина: 500 х 480, таблица раздела 2), холодильных приборах исполнения А (п.1.4), морозильниках освещение не предусмотрено.

ВКЛЮЧЕНИЕ В СЕТЬ/ ВЫКЛЮЧЕНИЕ

6.3 Включение в сеть холодильного прибора производится вилкой шнура питания при заранее установленном оптимальном положении ручки датчика-реле температуры на заводе-изготовителе. Выключение холодильного прибора осуществляется поворотом этой ручки в положение "0" - выключение, включение в работу - поворотом ручки по часовой стрелке. Включение/выключение прибора сопровождается легким щелчком.

При включении морозильника исполнения S на пульте (рисунок Б.3) будет постоянно гореть зеленая лампа 2 индикации включения в сеть. В морозильниках исполнения S (кроме моделей NF) так же будет гореть красная сигнальная лампа 3, свидетельствующая о том, что в морозильнике не достигнута температура хранения (минус 18°С). По достижении температуры хранения лампа 3 погаснет.

ВНИМАНИЕ! После установки и включения холодильного прибора подождите 2-3 часа для установления рабочей температуры в камерах, прежде чем загружать в них свежие или замороженные продукты.

Повторное включение холодильного прибора в электросеть необходимо производить не ранее, чем через 3 - 4 мин после его отключения.

Если не удается открыть только что закрытую дверь МК или ХК, следует подождать 2-3 минуты, пока давление внутри камеры не выровняется с наружным, и открыть дверь.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

6.4 Благодаря естественной циркуляции воздуха в ХК устанавливаются зоны с различной температурой. Самая холодная зона располагается над сосудом для овощей и фруктов, самая теплая - на верхней полке: около задней стенки ХК холоднее, чем около двери.

Регулирование температуры в холодильном приборе осуществляется поворотом ручки датчика-реле температуры: большее цифровое значение соответствует более низкой температуре (возможна установка ручки в промежуточные положения между цифрами). После этого температура в камерах поддерживается автоматически. Температура внутри камер также зависит от места расположения прибора (пункт 5.4), температуры окружающего воздуха (пункт 1.2), частоты открывания дверей и количества хранимых продуктов.

В холодильных приборах исполнения NF с системой без инеобразования «No Frost» («frost-free») холодильный агрегат МК обеспечивает циркуляцию охлажденного воздуха и заданную температуру хранения во всем объеме морозильной камеры, в период останова компрессора (цикла оттаивания) допускается незначительное повышение температуры хранения в МК.

Точно измерить температуру в камерах и отделениях холодильного прибора можно только в лабораторных условиях.

Прибор может работать ненадлежащим образом в случае, если он длительное время находился при температуре, выходящей за пределы установленных интервалов (пункт 1.2). При этом возможно повышение температур в камерах или отделениях прибора.

ПРИМЕЧАНИЕ. В передней части холодильного прибора (по периметру МК или между ХК и МК), имеется система обогрева, которая служит для предотвращения осаждения влаги на металлических поверхностях. В процессе работы холодильного прибора в зависимости от температуры окружающей среды эта поверхность нагревается, что не является причиной для беспокойства.

6.5 Работа холодильного прибора сопровождается шумами, которые носят функциональный характер и не связаны с каким-либо дефектом:

- шум работы компрессора;
- шум в трубках при движении хладагента, который характеризуется журчанием, бурлением, гудением;
- легкое потрескивание материалов под воздействием температурных деформаций;
- щелчки срабатывания датчика-реле температуры;
- шум вентилятора в морозильной камере холодильного прибора с системой без инеобразования «No Frost» («frost-free»).

РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОДУКТОВ

6.6 Выбор камеры для размещения продуктов необходимо осуществлять в зависимости от предполагаемого срока хранения, учитывая рекомендации п.6.4, 6.7, 6.8.

При размещении продуктов в ХК и МК (МО, НТО, ОСП) соблюдайте следующие правила:

- горячие продукты перед загрузкой охладите до комнатной температуры;
- для предотвращения перекрестного загрязнения продуктов, передача запаха от одного продукта к другому и высыхания продуктов храните их в упаковке (жидкости - в плотно закрытой посуде);
- не допускайте попадания поваренной соли на поверхность полок МК;
- растительные масла и жиры не должны попадать на пластмассовые детали холодильного прибора и на уплотнитель двери (так как эти детали могут стать пористыми);
- не прислоняйте продукты к задней стенке камеры вплотную во избежание их примерзания к ней;
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** помещать в холодильный прибор щелочи, кислоты, лекарственные препараты без герметичной упаковки, горючие и взрывоопасные жидкости;
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** хранить в МК (МО, НТО, ОСП) газированные напитки, жидкие продукты в стеклянной таре или алюминиевых банках (особенно с высоким содержанием углеводов), они могут лопнуть.

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

6.7 ХК предназначена для охлаждения, кратковременного хранения свежих и прошедших кулинарную обработку продуктов, а также овощей, фруктов и напитков. Продукты, обладающие специфическим запахом или легко его впитывающие, храните в упакованном виде на барьер-полке с крышкой 21 (рисунок Б.1).

ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ И ХРАНЕНИЮ ПРОДУКТОВ В ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЕ

| Продукты                            | Упаковка                      | Срок хранения   | Место размещения                  |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Сырые мясо, рыба, фарш              | Пакеты, емкости с крышкой     | 1-2 дня         | На нижней полке                   |
| Молоко, кефир, йогурты, напитки     | Заводская упаковка            | см. на упаковке | На средней полке или барьер-полке |
| Продукты после кулинарной обработки | Пакеты, емкости с крышкой     | 3-4 дня         | На любой полке                    |
| Масло сливочное, маргарин, сыры     | Заводская упаковка или пленка | неделя          | На средней полке                  |
| Колбасные изделия                   | Пленка                        | 2-4 дня         | На любой полке                    |
| Яйца                                | Без упаковки                  | до 1 месяца     | Во вкладыше на барьер-полке       |
| Пирожные, торты с кремом            | Соуд с крышкой                | 2-4 дня         | На средней полке                  |
| Грибы свежие                        | Пленка                        | 2-5 дней        | В посуде для овощей и фруктов     |
| Овощи, фрукты                       | Без упаковки или пленка       | до 10 дней      | В посуде для овощей и фруктов     |

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА (ОТДЕЛЕНИЕ), НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ, ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СКОРОПОРТИВЯЩИХСЯ ПРОДУКТОВ

6.8 МК (МО) предназначена для замораживания и длительного хранения замороженных продуктов, а также для приготовления пищевого льда. НТО предназначено для длительного хранения подмороженных продуктов, а также для приготовления пищевого льда. ОСП предназначено для хранения скоропортящихся замороженных продуктов.

7.2 NF орындаудағы модельдер: «frost-free» қыраусыз салқындату жүйесі МК-ны сыртқы кедергісіз автоматты түрде ерітеді. Таймер белгілі бір уақыт сайын МК буландырғышының қыздырғышын қосып тұрады, осы кезде буландырығыш қырауы ериді. Еріген су су бұрғыш бойымен компрессор мен тоңазытқыш ішіндегі жылу есебінен буланатын компрессор корпусында орналасқан еріген су ыдысына түседі.

HAZAP АУДАРЫҢЫЗ! Еріту процесін жеделдету үшін тоңазытқыш прибор қабырғаларын сызып жіберуі не бөліктерінің саңылаусыздығын бұзуы мүмкін заттарды пайдаланбаңыз.

Сіз «frost-free» жүйесінің арқасында тоңазытқыш прибор ішін ерітудің қиындығын көрмеісіз. Тоңазыту және мұздату камераларын еріту автоматты түрде жүзеге асады. Күтіп ұстау үшін белгілі бір уақыт сайын гигиеналық тазалау жұмысын(МК-ны профилактикалық мақсатта бес алты айда кем дегенде бір рет, ТК ны айына кем дегенде бір рет жуу ұсынылады) жасасаңыз болғаны.

Тоңазытқыш приборды тазалап, жууды 5.2 т. сәйкес жүргізіңіз. МК-ны тоңазытқыш приборда тағам аз болғанда тазалаған жөн және оны тоңазытқышты жалпы тазалаумен бірге істеген дұрыс.

7.3 ТК текшелері мен мен жалпы ішкі қабырғада аз мөлшердегі қапталған қарды еріп кетуге қалдырмастан дереу алып тастау керек.

Қапталған қарды алып тастау үшін өткір темір құралды қолдануға тыйым салынады!

Егер де мұздатықта 5 мм асатын қалың қар қатып қалған болса (көзбен қарап анықталады) және алып тастау қиын болса, мұздатықшты еріту үшін өшіру керек.

Мұздатықшты еріту жұмысын онда сақталып тұрған азық-түліктің аз кезінде және де тоңазытқыш құрылғысын жалпы тазалау кезінде жүргізген абзал.

Еріту жұмысын келесі тәріппен жүзеге асырыңыз:

- тоңазытқыш құрылғысын электр жүйесінен сөндіріңіз;
- МК-дағы көрзеңкелерді 6, 7 (Б.1-сурет) және МК сөрелерінен тағамдарды алыңыз, одан соң оларды қағазға орап, салқын жерге қойыңыз. Себебі қатырылған өнімдерде температурадың жоғары болуы сақталу мерзімін қысқартуы мүмкін;
- Еріген су тұғырлыққа 15 қарай ағады (сурет Б.1).

- МК есігін ашып қойып, жалқышты 5 көлденеңінен қайырып қойыңыз.

МК ішіне ыстық сулы ыдыс қою арқылы ішінің еріп кету үрдісін жылдамдатуға болады (60 - 70°C). МК буландырығышын құрттып алмау үшін ыдысты абайлап қою керек.

Ескерте - 6 және 7 Себеттерді шығару үшін (сурет Б.1) соңына дейін оны жылжытып, оның алдыңғы жағын тарта бастап, шкафтан шығарып алу керк. Себеттердің мұздатықшқа құлап қалуын болдырмау үшін ол жерде қосымша фиксаторлар орналасқан.

7.4 Мұз еруі біткеннен соң МК ішінен еріген суды ысқыш арқылы немесе сулы майлық арқылы алыңыз, сонымен қатар тоңазытқыш құрылғысын тазалау жұмысын 5.2 тарауына сай жүргізіңіз.

МК профилактикалық мақсатында бес-алты ай ішінде кем дегенде бір рет ерітіп, ТК кем дегенде айына бір рет тазалап тұру керек.

7.5 Тоңазытқышты ұзақ мерзімге өшірген жағдайда, ішін жақсылап ерітіп, тазалап, камера ішінде жағымсыз иіс қалмау үшін оның есігін кішкене ашып қою керек.

**Дүкендерден мұздатылған күйі сатылып алынған дайын өнімдердің сақтау мерзімдерінің талаптарын орындаңыз** (мерзімдері қаптамасында көрсетіледі).

Үй жағдайында мұздатылған өнімдерді МК сақтау бойынша ұсынылатын сақтау мерзімдері мынадай:

- майлы және тұзды өнімдер үшін – үш айға дейін;
- аспаздық өңдеуден кейінгі өнімдер мен құрамында аздаған май болатын өнімдер үшін – жарты жылға дейін;
- оразалық өнімдер үшін – бір жылға дейін.

**Электр қуатын техникалық мәліметтер кестесінде көрсетілгеннен артық уақытқа ажыратқанда, қатырылған азық-түлікті тез пайдалану керек немесе жылытып, суыған соң, қайта қатыру керек.**

**6.6.3 Тағамдық мұз дайындау үшін мұзға арналған қалыпты 4 (Б.1-сурет) суға толтырыңыз да, МК салыңыз.**

**6.7 ТК мен МК өнімдерді салу барысында төмендегі ережелерді сақтаңыз:**

- ыстық өнімдерді жабдыққа салу алдында бөлме температурасына дейін салқындатыңыз;
- бір өнімнен екінші өнімге иістің сіңуіне жол бермес үшін және өнімдер кеуіп қалмас үшін оларды қаптамда сақтаңыз (сұйық өнімдерді – мықтап жабылған ыдыста);
- өсімдік майлары мен майлардың тоназытқыш жабдықтың пластмасса бөлшектеріне және есіктің тығыздаушына тимеуі керек (себебі аталған бөлшектердің қабыршақтауы мүмкін);
- өнімдердің жабдыққа жабысып қатпасы үшін оларды ТК артқы қабырғасына қатты жақындатпаңыз;
- тоназытқыш жабдыққа сілтілерді, қышқылдарды, герметиктік қаптамасы жоқ дәрілік заттарды, жанғыш және жарылғыш сұйық өнімдерді салуға болмайды;
- МК-да (МБ, ТТБ, мұздатылғандағы) ейнек ыдыстағы не алюминий банкадағы (өсіресе көмірқышқыл мөлшері көп болса) сұйық тағамды сақтауға болмайды, себебі олар жарылуы мүмкін.

## 7. ТОНАЗЫТҚЫШ ЖАБДЫҚТЫ КҮТУ

**7.1** Сіздің тоназытқыш құрылғысында артындағы қапталған қарды автоматты түрде алып тастау мүмкіндігі қарастырылған. Бұл дегені, компрессор әрбір тоқтаған сайын атыңғы қабырға тамшы сулармен қапталып, ТК артыңғы қабырғасында қалыптасқан арнайы тегік 1 арқылы ағады (сурет Б.4), ары қарай компрессор корпусында орналасқан шығатын суға арналған ыдысқа 2 жиналады, ары қарай қоршаған орта ауасында бұға айналып кетеді. Осы сияқты мерзімдік мұздың еріп тұруы ТК үшін міндетті болып табылады да, тоназытқыштық құрылғының дұрыс жұмыс істеуіне дәлел бола алады.

Тазартқыш 13 (Б.1-сурет) ТК еріген суды ағызатын саңылауда болуы керек және су ағызатын жүйенің бітеліп қалмауын қамтамасыз етуге тиіс.

Егер де қалдық судың ТК жүйесінен ақпай, тұрып қалуы байқалса, ондай болса су ағу жүйесін тастау керек:

- **МК астыңғы жері бірге тоназытқыш–мұздатылғыштар:** Су ағызу тетігін 1 (сурет Б.4) су жинағыш ыдыстан 2 суырып алыңыз, оның астына кез келген шұңқыр ыдысты қойыңыз да, ТК артқы қабырғасындағы тесікке жайлап 200 г. жылы су құйыңыз (медициналық грушаны қолдану мүмкін). Ыдыстағы су таза болмайынша операцияны бірнеше рет қайталаңыз. Су тетігін су жинағыш ыдысқа 2 салып қойыңыз.

- **МК жоғарғы жері бірге тоназытқыш–мұздатылғыштар, NR 247, NR 506, NR 507, NR 508:** Байыптен 200 г жылы суды су ағызатын төлкектің саңылауынан 1 құйыңыз (медициналық грушаны пайдалануға болады), содан кейін еріген судың ыдысындағы 2 суды сіңіргіш ысқыштың немесе жұмсақ майлықтың көмегімен алып тастаңыз. Бұл амалды ыдыстағы су тазарғанша бірнеше рет қайталаңыз.

Су ағу жүйесінің кірленіп қалуына жол бермеу үшін осы процедураны жылына 1 - 2 рет жасап тұру керек.

Максимальное количество продуктов (мощность замораживания), которое может быть заморожено в течение 24 час при температуре окружающего воздуха плюс 25°C, указано в таблицах технических данных раздела 2. Превышение указанной нормы ведет к увеличению длительности замораживания и к снижению качества замороженных продуктов. Если продукты замораживаются ежедневно, необходимо уменьшить количество замораживаемых продуктов.

**И** При отключении электроэнергии в сети более времени, указанного в таблице технических данных, замороженные продукты следует быстро употребить в пищу или немедленно подвергнуть тепловой обработке и, после остывания, повторно заморозить.

Для замораживания и хранения замороженных продуктов используйте полки МК 12, полки испарителя 26 (открыть шторку 5), выдвижные корзины 6 и 7, сосуд для ягод 14, в котором можно замораживать мелкие фрукты и овощи, объем МК, МО или НТО (рисунки Б.1).

**И** Если необходимо поместить большее количество продуктов, то съемные комплектующие изделия (шторки, сосуд для ягод, большие корзины 6, стоящие на полках испарителя) можно убрать, за исключением самой нижней корзины малой 7, и уложить продукты непосредственно на полки испарителя МК. При этом для обеспечения необходимой циркуляции охлажденного воздуха зазор между продуктами и внутренней поверхностью двери должен быть не менее 15мм.

**И** Не рекомендуется размещать замораживаемые продукты в контакте с продуктами, помещенными для хранения.

При необходимости быстрого замораживания продуктов в морозильниках исполнения S (кроме моделей NF) установите переключатель режимов работы 5 (рисунок Б.3) в положение режима замораживания, при этом загорается оранжевая лампа 1. По окончании замораживания необходимо установить переключатель 5 на режим хранения.

**ВНИМАНИЕ!** В режиме быстрого замораживания компрессор морозильника исполнения S работает непрерывно, в режиме хранения - циклично. Максимальное время работы компрессора в режиме замораживания рекомендуется не более 24 час.

**ВНИМАНИЕ!** Во избежание поломки не прилагайте больших усилий при открывании шторки 5 (рисунки Б.1). Шторка легко открывается, если ее потянуть незначительным усилием сначала вверх, потом на себя.

**ВНИМАНИЕ!** НТО 18, ОСП 19 (рисунки Б.1) открываются при приложении незначительного усилия снизу к шторке сначала на себя, затем вверх.

Для приготовления пищевого льда заполните водой форму для льда 4 и установите ее в МК (МО, НТО) (оптимально - на самые верхние полки испарителя МК (МО, НТО) за шторкой или в выдвижную корзину 6). Мороженое и кубики льда не следует употреблять сразу после извлечения из МК, т.к. это может вызвать обморожение полости рта.

**И** Не превышайте сроки хранения купленных в магазине готовых замороженных продуктов (сроки указаны на упаковке). Рекомендованные сроки хранения в МК (МО, НТО) продуктов, замороженных в домашних условиях, такие:

- для жирных и соленых продуктов - до трех месяцев;
- для продуктов после кулинарной обработки и продуктов с небольшим содержанием жира - до полу-года;
- для постных продуктов - до одного года.

7. УХОД ЗА ХОЛОДИЛЬНЫМ ПРИБОРОМ

7.1 При выключении холодильника на долгое время следует выполнить оттаивание (п.7.3 - п.7.5), уборку (п.5.2) и оставить двери прибора слегка открытыми, чтобы в камерах не образовывался неприятный запах.

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

7.2 В холодильных приборах (кроме холодильников с НТО и холодильников с ОСП) предусмотрено автоматическое удаление снегового покрова с задней стенки ХК. Это означает, что каждый раз в период останова компрессора задняя стенка покрывается каплями воды, которая стекает в отверстие на отформованном сливе на задней стенке ХК или по канавкам на очистителе 13 (рисунки Б.1) и по водопроводу 1 или через втулку водопровода 4 (рисунк Б.4) попадает в сосуд талой воды 2, расположенный на корпусе компрессора 3, где она испаряется за счет тепла компрессора и окружающей среды. Такое периодическое оттаивание снегового покрова в ХК является обязательным и служит доказательством нормального функционирования холодильного прибора.

Очиститель 13 (рисунки Б.1) должен постоянно находиться в отверстии для отвода талой воды из ХК и предупреждать засорение системы водопровода.

Если произошло засорение отвода талой воды и появление её в ХК, необходимо провести промывание системы слива:

- **Холодильники-морозильники с нижним расположением МК:** Вытяните водопровод 1 (рисунк Б.4) из сосуда талой воды 2, поставьте под него любой вместилище воды и медленно налейте 200 г талой воды в отверстие на задней стенке ХК (можно использовать медицинскую грушу). Повторите эту операцию несколько раз, пока вода в сосуде не станет чистой. Установите водопровод в гнездо сосуда талой воды 2;

- **Холодильники-морозильники с верхним расположением МК, с МО, холодильники (без НТО, без ОСП):** Медленно налейте 200 г талой воды в отверстие втулки водопровода 1 (можно использовать медицинскую грушу), затем воду из сосуда талой воды 2 удалите с помощью губки или мягкой салфетки. Повторите эту операцию несколько раз, пока вода в сосуде не станет чистой.

Во избежание засорения системы водопровода рекомендуется выполнять эту процедуру 1 - 2 раза в год.

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА (ОТДЕЛЕНИЕ). НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ, ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СКОРОПОРТИВЩИХСЯ ПРОДУКТОВ

7.3 В холодильных приборах NF благодаря системе «No Frost» («frost-free») вы будете избавлены от утомительной процедуры размораживания холодильного прибора. Оттаивание холодильной и морозильной камер происходит автоматически. Таймер периодически включает нагреватель испарителя МК и происходит таяние «снеговой шубы» испарителя. Вода попадает в сосуд талой воды, расположенный на корпусе компрессора, где она испаряется за счет тепла компрессора и окружающей среды. Для ухода требуется лишь периодическая гигиеническая уборка (МК рекомендуется мыть с профилактической целью не реже одного раза в пять-шесть месяцев, мыть ХК - не реже одного раза в месяц). Проводите уборку и мытье холодильного прибора в соответствии с рекомендациями п. 5.2. Уборку МК желательно приурочить ко времени, когда в холодильном приборе мало продуктов и совместить ее с общей уборкой холодильного прибора.

**ВНИМАНИЕ!** Не используйте для ускорения процесса размораживания предметы, которые могут поцарапать стенки холодильного прибора или нарушить герметичность его отделений.

7.4 При образовании незначительного снегового покрова на полках МК, МО, НТО, ОСП его рекомендуется удалять, не приурочивая это к моменту оттаивания холодильного прибора.

**ВНИМАНИЕ!** Запрещается использовать для удаления снегового покрова острые металлические предметы!

Если образовался плотный снеговой покров толщиной более 5 мм (определяется визуально) и его невозможно счистить, прибор следует отключить для оттаивания. Оттаивание МК (МО, НТО, ОСП) желательно осуществлять во время, когда в холодильном приборе мало продуктов и проводится общая уборка прибора.

ӨНІМДІ ОРНАЛАСТЫРУ

6.6 Сақталатын өнімдерді орналастыру үшін олардың қандай камераға салынатындығын оларды сақтау мерзімдеріне байланысты анықтау керек.

6.6.1 ТК салқындатуға, ұржана және аспаздық өңдеуден өткен өнімдерді қысқа уақыт аралығында сақтауға арналған, сондай-ақ көкөністерді, жемістерді және суусындарды аз уақытқа сақтауға арналған. Өзіндік иісі бар не оны жеңіл сіңіретін азық-түлікті оралған күйінде қақпағы бар барьер-середе 21 сақтаныз (сурет Б.1). Өнімдерді орналастырған кезде, ТК-дегі ең суық аймақ көкөністер мен жемістерге арналған ыдыстардың үстінде орналасқан, ең жылы - жоғарғы середе орналасады.

| Өнімдер                                 | Қаптамасы                     | Сақтау мерзімі    | Орналастыратын жері                          |
|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|
| Шикі ет, балық, шикі ет жептегі ыдыстар | Үлбір, қаптақпаптар, ыдыстар  | 1-2 күн           | Төменгі середе                               |
| Сүт, айран, йогурттар, суусындар        | Зауыттық қаптама              | Қаптаманы қараңыз | Аспа серелердің бірінде                      |
| Аспаздық өңдеуден кейінгі өнімдер       | Қақтағы бар ыдыс              | 3-4 күн           | Көз-келген середе                            |
| Сары май, маргарин, ірімшіктер          | Зауыттық қаптама немесе үлбір | Апта              | Көз-келген аспа середе немесе үстіңгі середе |
| Шұжық өнімдері                          | Үлбір                         | 2-4 күн           | Көз-келген середе                            |
| Жұмыртқа                                | Қаптамасыз                    | 1 айға дейін      | Аспа серелегі салынды орында                 |
| Пирожныйлар, жақпамайы бар торттар      | Қақтағы бар ыдыс              | 2-4 күн           | Көз-келген середе                            |
| Ұржана саңырауқұлақтар                  | Үлбір                         | 2-5 күн           | Көкөністерге арналған ыдыста                 |
| Көкөністер, жемістер                    | Қаптамасыз немесе үлбір       | 10 күнге дейін    | Көкөністерге арналған ыдыста                 |

6.6.2 МК (МБ) қатырылған өнімдерді қатқан күйінде ұстауға және ұзақ уақыт бойы сақтауға арналған, сонымен қатар тағамдық мұз қатыруға арналған. ТТБ мұздатылған азық-түлікті сақтауға, сонымен қатар ас мұзын дайындауға арналған. Қоршаған орта ауасының температурасы плюс 25°C болғанда 24 сағат бойына мұздатылатын өнімдердің максималды мөлшері (мұздату қуаттылығы) кестеде көрсетілген. Көрсетілген нормадан асу мұздату уақытының ұзаруына және мұздатылған өнімдердің сапасының нашарлауына әкеліп соғады. Қолдануды ыңғайластыру үшін жылжымалы МК сересі 12, буландырғыш текшесі 26 (жабындығын ашып қойып салыңыз 5), себеттер 6 және 7 қарастырылған, сонымен қатар бұлдіргенге арналған ыдыс 14 қарастырылып, ол жерде майда азық-түлік түрлерін мұздатуға болады, көлем МК (МБ), көлем ТТБ (сурет Б.1).

Мұздату қажет болған жағдайда жұмыс режим қосқышын 5 (сурет Б.3) мұздату режиміне қосыңыз, сол кезде сарғылт лампа 1 жанады. Мұздату режимі біткеннен кейін режим қосқышты 5 қайтадан сақтау режиміне қосыңыз.

**!** Назар аударыңыз! S орындаудағы мұздатықштар: Мұздату режимі кезінде компрессор тоқтаусыз жұмыс істеп тұрады, ал сақтау режимінде мерзімді жұмыс істейді. Компрессорды мұздату режимі кезінде 24 сағаттан аспайтындай мүмкіндікте істегуді ұсынады.

**!** Назар аударыңыз! Жабындықтарды егер де әуелі жеңіл ғана жоғарыға қарай, кейіннен барып өзіңізге қарай тартсаңыз өте жеңіл түрде ашылады. Жабындықтардың сынып қалуын болдырмау үшін, оларды ашар кезде қатты күш жұмысасаңыз.

**!** NR 402, 403, 404: ТТБ жабындыққа аз мөлшердегі күш сала отыра әуелі өзіне, кейіннен жоғарыға тарту арқылы жүзеге асырылады.

## 6. ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

**6.1** Тоңазытқыш екі камераға бөлінген: мұздатқыш камера (МК) немесе мұздатқыш бөлімінде (МБ) және тоңазытқыш камера (ТҚ). Тоңазытқыш екіге, тоңазытқыш камерасына (ТҚ) және төменгі температура бөліміне 18, 19 (ТТБ) (сурет Б.1) бөлінген. Тоңазытқыштың жоғарғы бөлігінде басқару және индикация органдары орналасқан (Б.1 суретіндегі 25-позиция және Б.3 суреті).

**6.2** ТҚ ішкі бүйір қабырғасында жарықтандыру плафоны 11, 20 бар (Б.1-сурет), температураны реттейтін қадағалау сабымен. Жарықтандырушы шам ТҚ есігі ашылғанда өздігінен автоматты түрде жанады ене ол жабылғанда автоматты түрде сенеді. Тоңазытқыш (өні х терендігі : 500 x 480, 1С-кесте), А орындаудағы тоңазытқыш жарықтандыру қарастырылмаған.

МК (**«frost-free» жүйесі, NF орындаудағы модельдер**) желдеткіші мұздатқыш камераның барлық көлемінде ауа айналысы мен берілген сақтау температурасын қамтамасыз етеді және МК есігін ашқанда сенеді.

### ҚОСУ / ӨШІРУ

**6.3** Тоңазытқыш жабдықты қосу қуаттандырушы токсымының ашасын электр желісіне қосу арқылы орындалады (бұл кезде қадағалаушы сабы сағат тілінің бағытымен бұрылады, сол кезде сырт еткен дыбыс естілуі керек. Жабдықты іске қосу немесе жұмысын тоқтату кезінде аздаған шудың болуы мүмкін).

**С орындаудағы мұздатқыштар:** Мұздатқышты қосқан кезде басқару құрылғысында (сурет Б.3) желіге қосылғандықтан белгісін білдіретін жасыл лампа 2 тоқтаусыз жаңыл тұрады да, ал егер де мұздатқышта сақтауға келетін тиісті температура жетпеген болса (минус 18°C), ол жайлы белгі беретін қызыл лампа 3 жанады. Сақтауға лайықты температураға жеткен кезде лампа 3 өшеді.

**⚠ Назар аударыңыз! Жабдықты электр желісіне қайталап қосу ол сөндірілгеннен кейін аз дегенде 3-4 минуттан соң орындалуы керек.**

**⚠ Тоңазытқышты орнатып, іске қосқан соң, жаңадан дайындалған не қатырылған азық-түлікті салмас бұрын камерада жұмыс температурасы белгіленуі үшін 2-3 сағат күте тұрыңыз.**

**ⓘ** МК не ТҚ-ның жаңа ғана жабылған есігін ашу мүмкін болмаса, камера ішіндегі қысым сырттағымен теңескенше, 2-3 минут күте тұрыңыз, содан кейін ғана есікті ашыңыз.

### ТЕМПЕРАТУРАНЫ БАҚЫЛАУ

**6.4** Тоңазытқыш-мұздатқыштағы температураны реттеу бергіш-реле тұтқасын бұрау арқылы жүзеге асады: үлкен сандық мән біршама төмен температураға сәйкес келеді. Бұдан соң камерадағы температура автоматты түрде реттеледі. Камера ішіндегі температура ауа температурасы, есікті ашу жиілігі мен сақталатын тағам мөлшеріне де байланысты болады. ТҚ температурасы жаңа жүктелген өнім санына, есікті ашу жиілігіне, бөлмедегі тоңазытқыштың орналасуына және т.б. байланысты болады.

**NF орындаудағы модельдер:** Компрессор тоқтаған кезде (еру циклы) МК-да сақтау температурасының дейін болуына жол беріледі.

**ⓘ** ТҚ температурасын тек зертханалық жағдайда ғана өлшеуге болады

**ⓘ** Ескерту – Тоңазытқыштың алдыңғы бөлігінде МК мен ТҚ арасында металл беттерде ылғалдың болуын болдырмау үшін жылыту жүйесі орналасқан. Тоңазытқыш жұмысы кезінде қоршаған ортаның температурасына байланысты бұл бет қызады. Бірақ бұл үшін аландаудың қажеті жоқ. Прибор ұзақ уақыт белгіленген интервалдан шығып кеткен температурада тұрса, дұрыс істемейтін болады (1.2 т.).

### ШУДЫ ЖӘНЕ ДЫБЫС

**6.5 Назар аударыңыз!** Тоңазытқыш жабдықтың герметіктік салқындату жүйесінде айналыста болатын сұйықтық пен газ компрессордың жұмысы барысында аздаған шудың болуы мүмкін, шу сөндірілгенде де пайда болады. Сондай-ақ температуралық деформацияның өсерінен материалдардың сықылған дыбысының естілуі мүмкін, температураның қадағалау релесінің сырт еткен дауысы да болады. Алаңдамаңыз, бұл қалыпты құбылыс.

Оттаивание производит в следующем порядке:

- отключите холодильный прибор от электросети;
  - удалите из МК корзины 6, 7 и посуд 14 (рисунки Б.1), продукты с полки МК, заверните их в несколько слоев бумаги и положите в прохладное место, т.к. повышение температуры замороженных продуктов может сократить срок их хранения;
  - в холодильниках с НТО, ОСП талая вода будет стекать в поддон 15 (рисунки Б.1);
  - оставьте дверь МК открытой, шторку 5 (рисунки Б.1) откиньте в горизонтальное положение.
- Время оттаивания можно сократить, поставив в МК посуд с горячей водой (60-70°C). Сосуд следует устанавливать аккуратно, чтобы не повредить испаритель.

**ⓘ ПРИМЕЧАНИЕ.** Для извлечения корзины 6 и 7 их необходимо выдвинуть до упора и, приподняв переднюю часть, извлечь из шкафа. Для предотвращения падения корзины на них предусмотрены дополнительные фиксаторы.

**7.5** После завершения процесса оттайки удалите поддон 15 (рисунки Б.1), вылейте воду, вымойте его и установите в ХК. Воду из МК (МО, НТО, ОСП) удалите с помощью губки или мягкой салфетки и произведите уборку холодильного прибора в соответствии с пунктом 5.2.

МК рекомендуется оттаивать с профилактической целью не реже одного раза в пять-шесть месяцев, мыть ХК - не реже одного раза в месяц.

## 8. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

**8.1** Холодильный прибор храните в упакованном виде в закрытых помещениях с естественной вентиляцией, при относительной влажности не выше 70 %.

**8.2** Транспортируйте прибор в упаковке, в соответствии с манипуляционными знаками на ней, любым видом крытого транспорта. Надежно закрепляйте прибор, чтобы исключить возможные удары и перемещения его внутри транспортных средств.

**8.3** При погрузочно-разгрузочных работах не допускаются подвергать холодильный прибор ударным нагрузкам.

## 9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

**9.1** Холодильные приборы обеспечиваются гарантийным и техническим обслуживанием.

**9.2** При обнаружении неисправностей, которые не удается устранить в соответствии с рекомендациями, изложенными в разделе 10 настоящего руководства по эксплуатации, необходимо обратиться в торговое предприятие, продавшее изделие, или в мастерскую по ремонту холодильных приборов.

**⚠ 9.3 ВНИМАНИЕ!** При одновременном выполнении работ по гарантийному ремонту и техническому обслуживанию изымается только один талон

**9.4 ВНИМАНИЕ!** Ложный вызов оплачивается потребителем. Если причиной вызова механика является невыполнение потребителем руководства по эксплуатации, нарушение условий установки или несоответствующие условия эксплуатации (см. пункт 1.2), вызов и выполненные работы подлежат оплате согласно прейскуранту службы сервиса.

10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

- ВНИМАНИЕ!** Перед проведением работ по устранению неисправностей отключите холодильный прибор от электросети!
- ВНИМАНИЕ!** Работы по замене светодиодного модуля в плафоне освещения выполняются только сотрудниками сервисных центров (список сервисных центров - в сервисной книжке).

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| Неисправность, ее внешние проявления, дополнительные признаки                                                                                   | Вероятная причина                                                                                                                             | Метод устранения                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Включенный в электросеть холодильный прибор не работает, освещение не горит                                                                     | Отсутствие напряжения в электросети<br>Нет контакта вилки с розеткой                                                                          | Проверьте наличие напряжения электрической сети в розетке<br>Обеспечьте контакт вилки с розеткой                                                                                                             |
| Повышенный шум                                                                                                                                  | Неправильно установлен холодильный прибор<br>Трубопроводы холодильного агрегата соприкасаются с корпусом холодильного прибора или между собой | Установите холодильный прибор в соответствии с требованиями настоящего руководства (см. пункт 5.5). Устраните касание трубопроводов с корпусом холодильного прибора или между собой, не допуская повреждений |
| Наличие характерного для отопления хлопающего звука при открывании двери, тугое открывание двери<br>Уплотнитель двери плохо прилегает к корпусу | Прилипание уплотнителя к плоскости прилегания двери со стороны ее навески<br>Загрязнение уплотнителя или шкафа                                | Промойте уплотнитель двери и плоскость шкафа, к которой прилегает дверь, теплой мыльной водой, насуху вытрите мягкой тканью                                                                                  |
| Чрезмерное образование льда на задней стенке ХК                                                                                                 | Уплотнитель двери плохо прилегает к корпусу<br><br>Частое открывание двери или дверь долго открыта во время работы компрессора                | см. Выше<br><br>Не открывайте часто двери, не держите их подолгу открытыми                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                 | Высокая температура окружающей среды (см. п. 1.2) или слишком низкая температура в камере                                                     | Установите ручку датчика-реле в меньшее положение или до щелчка датчика-реле температуры                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                 | Размещение горячей пищи, касание продуктами задней стенки камеры                                                                              | Разместите продукты в соответствии с требованиями пункта 6.6                                                                                                                                                 |
| Наличие воды в нижней части холодильной камеры                                                                                                  | Засорение водопровода<br><br>Холодильный прибор установлен с наклоном вперед                                                                  | Промойте водопровод теплой водой (см. пункт 7.2)<br><br>Установите холодильный прибор в соответствии с требованиями (см. пункт 5.5).                                                                         |

аталған тұлғалар бақылауда болатын немесе аталған тұлғалардың қауіпсіздігіне жауапты тұлғаға осы жабдықты пайдалану үйретілген жағдайларды санамағанда.

Жабдықтаңен ойнауына жол бермеуді қамтамасыз ету мақсатында үнемі балаларды бақылау керек.

4.11 Төмендегі жағдайларда тоңазытқыш жабдықты ашасын розеткадан суырып, сендіріңіз:

- оның астындағы еденді жусаңыз, басқа жерге орнын ауыстырасаңыз;
- сыртынан және ішінен тазартатын болсаңыз, МК ерітілетін болса;
- электр желісінің тоғы өшірілген болса;
- ақауларын жөндеу барысында;
- ұзақ уақыт бойы үйде болмасаңыз.

4.12 Егер тоңазытқышыңызды қолданбайтын болсаңыз, оны кедеге жарату қажет. Розеткадан ашаны суырып, шнурды кесіп тастаңыз. Хладагент пен май ақпас үшін түтіктердің бүлінуіне жол бермеңіз. Тоңазытқыш жүйесіндегі хладагентпен арнайы маман жұмыс істеуі керек. Жану кезінде токсинді заттардың пайда болуын ескере отырып, құрылғыны жылу оқшаулауының жағылуына қатаң тыйым салынады. Тоңазытқышты кедеге жарату жөнінде толық ақпарат алу үшін жергілікті билікке, қалдықтарды тасу мен кедеге жарату қызметіне не тоңазытқыш сатып алынған дүкенге жолығу керек.

5. ОРНАТУ ТӘРТІБІ ЖӘНЕ ЖҰМЫСКА ДАЙЫНДАУ

5.1 Тоңазытқыш жабдықтың және кешендеуші бөлшектерінің қаптамасын алып тастаңыз. Егер тоңазытқыш шыны сөрелермен жабдықталатын болса, онда олардың жиектерінен полиэтиленнен жасалған тасымалдаушы төсемдерді алып тастаңыз.

5.2. Жабдықты жылы сумен жуыңыз: сыртқы бөлігін – сабынды жуғыш құралмен, ішкі бөлігін – ас содасының ерітіндісімен. Егер есігі таттанбайтын немесе шыны болаттан жасалса, арнаулы жуу сұйықтығын пайдаланыңыз. Жұмсақ шүберекпен құрғатып сүртіңіз және мұқият желдетіңіз.

Тоңазытқыш жабдықты жуу үшін құрамында қышқылдар мен еріткіштер бар бұдірлі пасталар мен жуғыш құралдарды пайдалануға жол бермеңіз.

5.3 Орнатылатын беттің артқы жағына екі тіреуішті 2 бекітіңіз, олар тоңазытқыш жабдық пен орналасатын жердің қабырғасы арасындағы қажетті қашықтықты қамтамасыз етеді (Б.2-сурет).

**⚠ Назар аударыңыз! Жабдықтың шығып тұратын бөліктері мен қабырғаның арасындағы ара қашықтық 20 мм кем болмауы керек.**

5.4 Тоңазытқыш жабдықты орналастыратын жерді анықтаңа. Оны жылу көздеріне ылғал көздеріне жақын жерлерге және тікелей күн сәулесі түсетін жерлерге орналастырмаңыз. Тоңазытқышты тікелей күн сәулесінің түсетін жерлеріне, жылыту құралдарынан (газ және электр плиталары, пештер мен радиаторлардан) кем дегенде 50 см қашықтықта орнатуға болады).

Тоңазытқыш приборды шкафа, белгіленген орынға не басқа жерге орналастырарда мынаны ескеріңіз: ішкі тереңдігі тоңазытқыш прибордың габариттік тереңдігінен кем дегенде 50мм-ге, ішкі ені - кем дегенде 6мм-ге, ішкі биіктігі - кем дегенде 4 мм ге артық болуы керек.

**⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Прибордың айналасында ауаның еркін айналып тұруын қамтамасыз ету керек (Б.5-сурет). Ауа келіп тұратын тесікті жаппаңыз.**

5.5 Жабдықтың ескіртіннің өздігінен жабылуы үшін оны кішкене артқа қарай шалқайтып орналастырыңыз. Бұған және жабдықты орнатудың сенімділігіне, әсіресе тегіс емес еденге, биіктіктері реттелетін аяқтарды пайдалану арқылы қол жеткізуге болады. Есік тердің (есік тердің) өз дігінен жабылуы үшін тоңазытқышты аздап бейімдей отырып, тіректерді орнатады.

5.6 Кешендеуші бұйымдарды Б.1-суретке сай орнатыңыз. МК тұтқаларын бекіту орындарындағы технологиялық тығындарды жою мүмкін емес, тұтқалар 22 бұрамаларымен 23 бекітіңіз. Бұраманың жоғарғы жағын тығындармен 24 жабыңыз.

**⚠ 5.7 Тоңазытқыш жабдық суықта болған болса электр желісіне қосылу алдында бөлме тепуратурасында кемінде 8 сағат ұсталуы керек.**

5.8 Тоңазытқыш камера кеңістігін және ескіртін ішкі бетінің орындарын неғұрлым тиімдірек пайдалану үшін сөрелердің биіктігін реттейтін белбеу 1 және аспа –сөрелер 9 қарастырылған (Б.1-сурет).

5.9 Сіздің жабдығыңыздың есігі оң жаққа қарай ашылады. Оны ас үйінің интерьерінде қолайлы етіп орналастыру мақсатында есігін сол жаққа ашуға мүмкіндік беретін ауыстыраш қарастырылған. Қызмет көрсету орталығына хабарласу ұсынылады, оның маманы қосымша ақыға ескітерді қайтадан іліп қояды (кепілдік беруші № 1 нысандағы сервис кітапшасын қараңыз).



#### 4. КАУПСІЗДІК ТАЛАПТАРЫ

4.1 Тоңазытқышты пайдалану барысында электрлік жабдықтарды пайдалану барысына арналған жалпы қауіпсіздік ережелерін сақтаныз.



**1-санаты** бойынша дайындалған. Егер оның тоқсымының ашағы Сіздің розеткаңызға келмейтін болса, жайсыздандырушы байланысы бар розетканы орнату үшін білікті электрліктің көмегіне жүгініңіз (түтынушының есебіне айырбасталады). Газ, жылу, сантехника немесе канализация жабдығынан жеке сым арқылы жерге қосуға **ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ**.

4.3 Тоңазытқыш жабдықты қосу алдында розетканың жарамды екендігін, ашасының, сонымен қатар қуаттандырушы тоқсымның оқшаулауыштарының зақымданбағандығын тексеріңіз.

4.4 Қуаттандырушы тоқсымның және оның ашадағы байланыстарының бұзылуына **жол бермеңіз**. Тоқсым зақымданған болса оны алмастыру арнайы, өндірушіден алынған қызметпен немесе сервистік қызметте орындалуы керек.

Қауіпсіздіктің алдын алу үшін тоқсымды айырбастауды сервистік қызметтің тек білікті маманы ғана жүзеге асыруы керек (арнайы шеберхананың).

Электрлік жабдықтың оқшаулауыштарының нашарлауын аңғарған болсаңыз (металл бөлшектерге жанасқанда тоқ соғып, ұшқын пайда болса) **жедел арада тоңазытқыш жабдықты сөндіріңіз**, электр желісінен ажыратқан соң ақауды анықтауға және жоюға сервистік қызмет көрсететін ұйымның механигін шақырыңыз.



4.5 Орнатылатын тегістікке (тоңазытқыш жабдықтың үстіне) пластмассаның жаңып кетуі мүмкін электрлік қыздырғыш құралдарды **қоймаңыз**. Тоңазытқыштың құрылғының сыртқы келбетін қандай да бір механикалық зақымдаушылыққа жол қояуға, тоңазытқыш үстіңіз зат кесетін тақтайша ретінде пайдалануға, оның үстінде ылғал заттар мен ыстық бұйымдарды, бояулар мен өзге де химикалық заттарды қалдыруға **ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ**!

Тоңазытқыш жабдықтың артында орналасқан тоқ өткізетін жерлерге судың тиюіне **жол бермеңіз**.

4.6 Кемінде жылына бір рет жұмсақ шүберектің, жұмсақ қылшақтың немесе шаңсорғыштың көмегімен тоңазытқыш жабдықтың артында орналасқан құрылымдарды тазартыңыз, алдымен жабдықтың электр көзінен ажыратыңыз.



4.7 Назар аударыңыз! Өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында:  
- тоңазытқыш жабдықты тоқ ауытқуларынан қорғаушысы жоқ, дұрыс жұмыс істемейтін электр көзіне қоспаңыз;

- тоңазытқыш жабдықты қосу үшін өткізгіштерді, қосымша розеткаларды және ұзартықтарды пайдаланбаңыз;

- тиісті рұқсаты (лицензиясы) жоқ тұлғалардың көмегімен электрлік өткізгіш сымдардың айырбасталуын орындамаңыз;

- жарылғыш заттарды, әсіресе азрозольді ыдыстарды құрылғыдағы тұтанғыш толтырығышпен сақтамаңыз.



4.8 Тоңазытқыштың жарамдылық мерзімі(сервистік кітапша, кепілдік міндеттемелерді қараңыз) біткен соң, тоңазытқышты өрі қарай пайдалану мүмкіндігі туралы қорытынды жасайтын сервистік қызмет маманын шақыру қажет және электр сымдарының элементтерін міндетті түрде ауыстыру керек. Әйтпесе өзіңіз бен айналаңыздағы адамдарға қауіп төндіріңіз мүмкін.

4.9 Тоңазытқышта **R 600a** тоңазытқыш агенті қолданылған – табиғи газ – қоршаған ортаға зиянды әсері жоқ, бірақ тез тұтанады, сондықтан қосымша сақтық шараларын орындау керек:

**Назар аударыңыз!** Тоңазытқыш жабдықтың артындағы желдеткіш саңылауларды жаппаңыз.

**Назар аударыңыз!** Еріту үрдісін тездету үшін механикалық жабдықтарды немесе басқа да қосалқы құралдарды пайдаланбаңыз, егер өндіруші ұсынбаған болса.

**Назар аударыңыз!** Салқындатушы контурды зақымдамаңыз.

**Назар аударыңыз!** Өнімдер сақтауға арналған бөліктердің ішінде электрлік жабдықты пайдаланбаңыз, егер олар өндіруші ұсынған типтерден өзгеше болса.

**Назар аударыңыз!** Тоңазытқыш жүйені термексіздендіру барысында ол тұрған жерді жақсылап желдетіңіз және ашық отты пайдаланбаңыз.

4.10 Назар аударыңыз! Бұл жабдық физикалық жүйкелік немесе психикалық кемшілігі бар адамдардың (соның ішінде балалар да бар) қолданысына, сонымен қатар пайдалану бойыншы білімі мен тәжірибесі жеткіліксіз тұлғалардың қолданысына арналмаған,

! Тоңазытқыш жабдықтың құрылысы оны көптеген жылдар бойы оңай, еш қиындықсыз пайдалануға мүмкіндік береді, дегенмен біз Сізге осы нұсқаулықпен танысуға шамалы уақыт жұмсауыңызды өтінеміз. Жабдықтың сенімді және пайдалы жұмысы оны дұрыс пайдалануға, қауіпсіздік талаптарының сақталуына және осы нұсқаулықта мазмұндалып отырған ережелердің орындалуына тәуелді.

• Тоңазытқыш жабдықтың құрылымы үнемі жетілдіріліп отырады, сондықтан осы нұсқаулықта қарастырылмаған кейбір өзгешеліктердің болуы мүмкін.



• Тоңазытқышты пайдалану барысында электрлік жабдықтарды пайдалану барысына арналған жалпы қауіпсіздік ережелерін сақтаңыз.

• Осы ұсынылып отырған қолдану бойынша нұсқаулықтың мазмұндалған ұсыныстарға сай анықталған ақаулар мен кемшіліктерді жою мүмкін болмаған жағдайда бұйымды сақтан сауда орнына немесе тоңазытқыш жабдықтарды жөндейтін шеберханаға жүгіну керек.

### 1. ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

1.1 Тұрмыстық электр тоңазытқыш азық-түлікті қатыруға, қатырылған өнімді сақтауға, мұздатқыш камерада(МҚ), мұздатқыш бөлімінде (МБ) тағамдық мұз дайындауға және салқындатылған өнімді тоңазытқыш камерада (ТК) сақтауға арналған. Тұрмыстық эффект тоңазытқыштары төмен температуралы бөлімінде (ТТБ) мұздатылған азық-түлікті сақтауға, ас музын дайындауға, тоңазытқыш камерасында (ТК) салқындатылған азық-түлікті сақтауға арналған. Тоңазытқыш приборлар кіркірмелі, сол себепті оларды шақпақ орналастыруға, қабырғада арнайы орынға не соған ұқсас жерге қоюға болады.

1.2 Тоңазытқышта **R600a** хладагенті пайдаланылады.

1.3 Тоңазытқыштың аспаптары тұрмыстық шарттарда пайдаланылады. Тоңазытқыш прибор **50 Гц** кернеуі **220-230 В** ауыспалы тогы бар электр желісімен жұмыс істейді және салыстырмалы ылғалдылығы **70 %** артық емес, тоңазытқыш құралдың қалақшасында көрсетілген климаттық класқа сәйкес ауа температурасы бар ас үйде орнатуға арналған. Қалақша прибордың ішкі бүйір қабырғасының төменінде орналасқан. **N** климаттық класс үшін ауа температурасы **плюс 16-дан, плюс 32 °C** дейінгі, **ST** класы үшін **плюс 16-дан, плюс 38 °C** дейінгі температураны құрайды.

! Тоңазытқышты жатын бөлмесінде қолдану ұсынылмайды. Тоңазытқыштың жұмысы функционалдық шу мен дыбыстармен бірге жүретінін ескеру керек.

1.4 Құрылғының салқындату камерасының ішкі бүйір қабырғасының төменгі жағындағы кестеде көрсетілген тоңазытқыш қондырғылары толық атауы. Екінші сан толық атыдағы үш цифрдың тобында тоңазытқыш құрылғысының (мысалы, DF 165 WAP, CX 368 010, NR 403 W).

**NF орындаудағы модельдер** Тоңазытқыш «frost-free» жүйесі - азық-түлікті салқындатудың қазіргі заманғы және ең сапалы тәсілі. Бұл технология мұздатқыш камераның ішінде салқын құрғақ ауаның мәжбүрлі түрде айналуына негізделген, бұл азық-түлікті қасиеттерін барынша сақтап қатырудың жоғары жылдамдығын қамтамасыз етеді. Ауа айналымы тағамның қатып қалуына, бетінде қырау тұруына кедергі жасайды.



**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Сәйкес ТҚ ішіндегі тоңазытқыш туралы толық мәліметті табақшаны алып тастамаңыз. Бұл ақпарат тоңазытқыштың қызмет көрсету мерзімі және оны жөндеу кезінде маңызды.

1.5 Тоңазытқыш құрылғылардың сәтими модель параметрлер атақтары болды:

| модель-дері | промо-модельдер                           | модель-дері | промо-модельдер              |
|-------------|-------------------------------------------|-------------|------------------------------|
| NRB 121     | CX 321, ERB 421, FRB 521                  | NRT 145     | CX 345, FRT 545, ERT 245     |
| NRB 122     | CX 322, ERB 422, FRB 522                  | NR 247      | CX 347, ERF 178, FRF 547     |
| NRB 124     | CX 324, ERB 424, FRB 524                  | NR 402      | CX 302, ERF 55, FRF 502      |
| NRB 131     | CX 331, ERB 431, FRB 531                  | NR 403      | CX 303, ERF 104, FRF 503     |
| NRB 132     | CX 332, ERB 432, FRB 532                  | NR 404      | CX 304, ERF 132, FRF 504     |
| NRB 134     | CX 334, ERB 434, FRB 534                  | NR 506      | CX 306, ER 60, FRF 506       |
| NRB 151     | CX 351, ERB 451, FRB 551, NRG 151         | NR 507      | CX 307, ER 110, FRF 507      |
| NRB 152     | CX 352, ERB 452, FRB 552, NRG 152         | NR 508      | CX 308, ER 149, FRF 508      |
| NRB 154     | CX 354, ERB 454, FRB 554, NRG 154         | DF 156      | CX 356, EF 856, FR 756       |
| NRB 161NF   | CX 361NF, ERB 461NF, FRB 561NF, NRG 161NF | DF 159      | CX 359, EF 859, FR 759       |
| NRB 162NF   | CX 362NF, ERB 462NF, FRB 562NF, NRG 162NF | DF 161      | CX 361, EF 861, FR 761       |
| NRB 164NF   | CX 364NF, ERB 464NF, FRB 564NF, NRG 164NF | DF 165      | CX 365, EF 865, FR 765       |
| NRT 141     | CX 341, FRT 541, ERT 241                  | DF 168      | CX 368, EF 868, FR 768       |
| NRT 143     | CX 343, FRT 543, ERT 243                  | DF 160NF    | CX 360NF, EF 860NF, FR 760NF |
| NRT 144     | CX 344, FRT 544, ERT 244                  |             |                              |

Техникалық мәліметтер мен кешендеуші бұйымдар модельдері және промо-модельдер бірдей.

2. ТЕХНИКАЛЫҚ МӘЛІМЕТТЕР

2.1 техникалық мәліметтер кестелерде көрсетілген Күмістің құрамы - А қосымшасы бойынша.

2.2 Жылу энергетикалық параметрлері (ТК, МК, МБ, ТТБ температуралары,электр қуатының тәуліктік шығыны) зертханалық шарттарда, стандартты әдіс бойынша қоршаған орта ауасы-ның температурасы мен ылғалдылығы, т. б. көрсеткіштері ұсынылған шамада болғанда анықталады.

3. ЖЕТКІЗІЛЕТІН КЕШЕН

3.1 Жеткізілетін кешенте қапталған тоңазытқыш жабдық Б қосымшасы көрсетілген кешендеуші құрамдас жабдықтар, қолдану бойынша нұсқаулық, сервистік кітапша кіреді.

| КӨРСЕТКІШТЕР                                                                                              |                             |                      |                              |                              |                              |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|
| Мұздатқыштар                                                                                              |                             |                      |                              |                              |                              |                      |
| Басқару түрі (термостат)                                                                                  | DF 156                      | DF 159               | DF 161                       | DF 165                       | DF 168                       | DF 160NF             |
|                                                                                                           | механикалық                 |                      |                              |                              |                              |                      |
|                                                                                                           | мұздатқыш камерада (МК) *** |                      |                              |                              |                              |                      |
| Мұздатқыштың жалпы (брутто) көлемі, дм³                                                                   | 101                         | 115                  | 139                          | 210                          | 256                          | 105                  |
| Мұздатқыштың пайдалы бөлімі, дм³                                                                          | 73                          | 90                   | 106                          | 152                          | 210                          | 75                   |
| Өнімдерді сақтауға арналған барлық ауданы, м²                                                             | 0,395                       | 0,541                | 0,540                        | 0,839                        | 1,157                        | 0,455                |
| Температура в МК, °C, не выше                                                                             | -18                         |                      |                              |                              |                              |                      |
| Мұздату қуаттылығы, келі/тәул                                                                             | 7,0                         | 8,0                  | 10,0                         | 12,0                         | 16,0                         | 3,5                  |
| Шығаратын мұз мөлшері, келі/сағ                                                                           | 0,06                        |                      |                              |                              |                              |                      |
| Желіден электр қуатын ажыратқанда мұздатқышта минус 9°С дейін температураның арту уақыты, сағ.            | 10                          | 10                   | 8                            | 8                            | 7                            | 10                   |
| Жібіту жүйесі                                                                                             | қолмен еріту                |                      |                              |                              |                              |                      |
|                                                                                                           | энергия тиімділігі          |                      |                              |                              |                              |                      |
| Қоршаған орта ауасының температурасы 25°С болғандағы тәулігіне тұтынатын электр қуатының шығыны, кВт. сағ | 0,490                       | 0,521                | 0,549                        | 0,630                        | 0,732                        | 0,521                |
| Энергетикалық тиімділік санаты                                                                            | A+                          | A+                   | A+                           | A+                           | A+                           | A+                   |
|                                                                                                           | өлшемдері мен, салмағы      |                      |                              |                              |                              |                      |
| Пішіндік өлшемдері, мм, артық емес: биіктігі (Б.6-сурет)<br>А: ені /терендігі<br>S: ені /терендігі        | 840<br>574/625<br>—         | 898<br>—<br>577/662  | 1040<br>574/625<br>577/662   | 1440<br>574/625<br>577/662   | 1702<br>577/662<br>577/662   | 898<br>—<br>577/662  |
| Пішіндік кеңістік (Б.7-сурет), мм: биіктігі<br>А: ені /терендігі<br>S: ені /терендігі                     | 844<br>587/1162<br>—        | 902<br>—<br>624/1165 | 1044<br>587/1162<br>624/1165 | 1444<br>587/1162<br>624/1165 | 1706<br>624/1165<br>624/1165 | 902<br>—<br>624/1165 |
| Салмағы (нетто), кг, артық емес: А орындаудағы мұздатқыштар<br>S орындаудағы мұздатқыштар                 | 32,5<br>—                   | 35,5<br>—            | 38,5<br>40,0                 | 47,5<br>49,5                 | 56,0<br>59,0                 | —<br>35,0            |

| КӨРСЕТКІШТЕР                                                                                              |                       | NR 402                | NR 403                  | NR 404                 | NR 506                | NR 507                  | NR 508 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------|
| тоңазытқыштары төмен температуралы бөлімінде (ТТБ)                                                        |                       |                       |                         |                        |                       |                         |        |
| Жалпы ақпарат                                                                                             |                       |                       |                         |                        |                       |                         |        |
| Тоңазытқыштың жалпы (брутто) көлемі, дм³                                                                  | 60                    | 111                   | 150                     | 60                     | 111                   | 150                     |        |
| Тоңазытқыштың пайдалы көлемі, дм³                                                                         | 55                    | 104                   | 143                     | 59                     | 110                   | 149                     |        |
| Өнімдерді сақтауға арналған барлық ауданы, м²                                                             | 0,32                  | 0,35                  | 0,477                   | 0,32                   | 0,43                  | 0,57                    |        |
| тоңазытқыш камерада (ТК)                                                                                  |                       |                       |                         |                        |                       |                         |        |
| ТК жалпы (брутто) көлемі, дм³                                                                             | 49                    | 100                   | 139                     | 60                     | 111                   | 150                     |        |
| ТК пайдалы көлемі, дм³                                                                                    | 44                    | 93                    | 132                     | 59                     | 110                   | 149                     |        |
| Жарықтандыру                                                                                              | —                     | LED*                  |                         | —                      | LED                   |                         |        |
| Жібіту жүйесі                                                                                             | қолмен еріту          |                       |                         | автоматты (тамшылатып) |                       |                         |        |
| төмен температуралы бөлімінде (ТТБ)                                                                       |                       |                       |                         |                        |                       |                         |        |
| ТТБ жалпы (брутто) көлемі, дм³                                                                            | 11                    | —                     | —                       | —                      | —                     | —                       |        |
| ТТБ пайдалы көлемі, дм³                                                                                   | 11                    | —                     | —                       | —                      | —                     | —                       |        |
| ТТБ температура, °С, артық емес                                                                           | 0 / -6                | —                     | —                       | —                      | —                     | —                       |        |
| Жібіту жүйесі                                                                                             | қолмен еріту          | —                     | —                       | —                      | —                     | —                       |        |
| төмен температуралы бөлімінде (ТТБ) *                                                                     |                       |                       |                         |                        |                       |                         |        |
| ТТБ жалпы (брутто) көлемі, дм³                                                                            | —                     | 11                    | 11                      | —                      | —                     | —                       |        |
| ТТБ пайдалы көлемі, дм³                                                                                   | —                     | 11                    | 11                      | —                      | —                     | —                       |        |
| ТТБ температура, °С, артық емес                                                                           | —                     | - 6                   |                         | —                      | —                     | —                       |        |
| Шығаратын мұз мөлшері, келі/сағ                                                                           | —                     | 0,06                  |                         | —                      | —                     | —                       |        |
| Жібіту жүйесі                                                                                             | —                     | қолмен еріту          |                         | —                      | —                     | —                       |        |
| энергия тиімділігі                                                                                        |                       |                       |                         |                        |                       |                         |        |
| Қоршаған орта ауасының температурасы 25°С болғандағы тәулігіне тұтынатын электр қуатының шығыны, кВт. сағ | 0,301                 | 0,327                 | 0,365                   | 0,301                  | 0,321                 | 0,335                   |        |
| Энергетикалық тиімділік санаты                                                                            | A+                    | A+                    | A+                      | A+                     | A+                    | A+                      |        |
| өлшемдері мен, салмағы                                                                                    |                       |                       |                         |                        |                       |                         |        |
| Пішіндік өлшемдері (Б.6-сурет), мм, артық емес: биіктігі<br>биіктігі (ілтекпен сырттың) ені / тереңдігі   | 525<br>515<br>500/480 | 861<br>850<br>501/532 | 1070<br>1059<br>501/532 | 525<br>515<br>500/480  | 861<br>850<br>501/532 | 1070<br>1059<br>501/532 |        |
| Пішіндік кеңістік (Б.7-сурет), мм: биіктігі<br>ені<br>тереңдігі                                           | 530<br>515<br>910     | 865<br>516<br>1010    | 1074<br>516<br>1010     | 530<br>515<br>910      | 865<br>516<br>1010    | 1074<br>516<br>1010     |        |
| Салмағы (нетто), келі, артық емес                                                                         | 19,0                  | 27,0                  | 31,5                    | 20,0                   | 28,0                  | 32,0                    |        |

\* - тоңазытқыштарда А нұсқасында жоқ (1.4-тармақ)

| КӨРСЕТКІШТЕР                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NRB 121                      | NRB 122                    | NRB 124                    | NRB 131                    | NRB 132                    | NRB 134                    | NRB 151                    | NRB 152                    | NRB 154                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| МК астыңғы жері бірігет тоңазытқыш–мұздатқыштар                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
| Жалпы ақпарат                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
| Тоңазытқыштың жалпы (брутто) көлемі, дм³                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240                          | 275                        | 308                        | 270                        | 305                        | 338                        | 285                        | 320                        | 353                        |
| Тоңазытқыштың пайдалы көлемі, дм³                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222                          | 257                        | 290                        | 249                        | 284                        | 317                        | 263                        | 298                        | 331                        |
| Өнімдерді сақтауға арналған барлық ауданы, м²                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,998                        | 1,192                      | 1,386                      | 1,151                      | 1,345                      | 1,539                      | 1,281                      | 1,750                      | 1,941                      |
| тоңазытқыш камерада (ТК)                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
| ТК жалпы (брутто) көлемі, дм³                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170                          | 205                        | 238                        | 170                        | 205                        | 238                        | 170                        | 205                        | 238                        |
| ТК пайдалы көлемі, дм³                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169                          | 204                        | 237                        | 169                        | 204                        | 237                        | 169                        | 204                        | 237                        |
| Жарықтандыру                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LED                          |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
| Жібіту жүйесі                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | автоматты (тамшылатып)       |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мұздатқыш камерада (МК) **** |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
| МК жалпы (брутто) көлемі, дм³                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70                           | 70                         | 70                         | 100                        | 100                        | 100                        | 115                        | 115                        | 115                        |
| МК пайдалы көлемі, дм³                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53                           | 53                         | 53                         | 80                         | 80                         | 80                         | 94                         | 94                         | 94                         |
| МК температура, °С, артық емес                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 18                         |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
| Мұздату қуаттылығы, келі/ғауп                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5                          | 2,5                        | 2,5                        | 4,0                        | 4,0                        | 4,0                        | 4,5                        | 4,5                        | 4,5                        |
| Шығаратын мұз мөлшері, келі/сағ                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06                         |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
| Желіден электр қуатын ажыратқанда мұздатқышта минус 9°С дейін температураның арту уақыты, сағ.                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12                           | 12                         | 12                         | 10                         | 10                         | 10                         | 10                         | 10                         | 10                         |
| Жібіту жүйесі                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | қолмен еріту                 |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | энергия тиімділігі           |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
| Қоршаған орта ауасының температурасы 25°С болғандағы тәулігіне тұтынатын электр қуатының шығыны, кВт. сағ            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,682                        | 0,723                      | 0,763                      | 0,751                      | 0,792                      | 0,830                      | 0,786                      | 0,827                      | 0,867                      |
| Энергетикалық тиімділік санаты                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A+                           | A+                         | A+                         | A+                         | A+                         | A+                         | A+                         | A+                         | A+                         |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | өлшемдері мен, салмағы       |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
| Пішіндік өлшемдері (Б.6-сурет), мм, артық емес: биіктігі<br>артық емес: биіктігі (іптекпен сырттын) ені<br>тереңдігі |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1498<br>1484<br>574<br>625   | 1657<br>1643<br>574<br>625 | 1807<br>1793<br>574<br>625 | 1668<br>1654<br>574<br>625 | 1827<br>1813<br>574<br>625 | 1977<br>1963<br>574<br>625 | 1724<br>1710<br>574<br>625 | 1884<br>1870<br>574<br>625 | 2034<br>2020<br>574<br>625 |
| Пішіндік кеңістік (Б.7-сурет), мм: биіктігі<br>ені<br>тереңдігі                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1502<br>587<br>1162          | 1661<br>587<br>1162        | 1811<br>587<br>1162        | 1672<br>587<br>1162        | 1831<br>587<br>1162        | 1981<br>587<br>1162        | 1728<br>587<br>1162        | 1888<br>587<br>1162        | 2038<br>587<br>1162        |
| Салмағы (нетто), келі, артық емес                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,0                         | 56,0                       | 60,0                       | 56,5                       | 60,0                       | 64,5                       | 59,0<br>65,0               | 63,0<br>70,0               | 67,0<br>75,0               |

| КӨРСЕТКІШТЕР                                                                                               |                           |                           |                           |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|--|--|
| МК астыңғы жері біргет тоңазытқыш–мұздатқыштар                                                             |                           |                           |                           |  |  |  |
| Жалпы ақпарат                                                                                              |                           |                           |                           |  |  |  |
| Тоңазытқыштың жалпы (брутто) көлемі, дм³                                                                   | 275                       | 310                       | 343                       |  |  |  |
| Тоңазытқыштың пайдалы көлемі, дм³                                                                          | 244                       | 279                       | 312                       |  |  |  |
| Өнімдерді сақтауға арналған барлық ауданы, м²                                                              | 1,191                     | 1,385                     | 1,579                     |  |  |  |
| тоңазытқыш камерада (ТК)                                                                                   |                           |                           |                           |  |  |  |
| ТК жалпы (брутто) көлемі, дм³                                                                              | 170                       | 205                       | 238                       |  |  |  |
| ТК пайдалы көлемі, дм³                                                                                     | 169                       | 204                       | 237                       |  |  |  |
| Жарықтандыру                                                                                               | LED                       |                           |                           |  |  |  |
| Жібіту жүйесі                                                                                              | автоматты (тамшылатып)    |                           |                           |  |  |  |
| мұздатқыш камерада (МК) ❄️❄️❄️❄️                                                                           |                           |                           |                           |  |  |  |
| МК жалпы (брутто) көлемі, дм³                                                                              | 105                       | 105                       | 105                       |  |  |  |
| МК пайдалы көлемі, дм³                                                                                     | 75                        | 75                        | 75                        |  |  |  |
| МК температура, °C, артық емес                                                                             | - 18                      |                           |                           |  |  |  |
| Мұздату қуаттылығы, келі/тәул                                                                              | 3,5                       | 3,5                       | 3,5                       |  |  |  |
| Шығаратын мұз мөлшері, келі/сағ                                                                            | 0,06                      |                           |                           |  |  |  |
| Желіден электр қуатын ажыратқанда мұздатқышта минус 9°C дейін температураның арту уақыты, сағ.             | 10                        | 10                        | 10                        |  |  |  |
| Жібіту жүйесі                                                                                              | NO FROST                  |                           |                           |  |  |  |
| энергия тиімділігі                                                                                         |                           |                           |                           |  |  |  |
| Қоршаған орта ауасының температурасы 25°C болғандағы тәулігіне тұтынатын электр қуатының шығыны, кВт. сағ  | 0,775                     | 0,818                     | 0,857                     |  |  |  |
| Энергетикалық тиімділік санаты                                                                             | A+                        | A+                        | A+                        |  |  |  |
| өлшемдері мен, салмағы                                                                                     |                           |                           |                           |  |  |  |
| Пішіндік өлшемдері (Б.6-сурет), мм, артық емес: биіктігі<br>биіктігі (ілгекпен сырттың)<br>ені / тереңдігі | 1724<br>1710<br>574 / 625 | 1884<br>1870<br>574 / 625 | 2034<br>2020<br>574 / 625 |  |  |  |
| Пішіндік кеңістік (Б.7-сурет), мм: биіктігі<br>ені / тереңдігі                                             | 1728<br>587/1162          | 1888<br>587/1162          | 2038<br>587/1162          |  |  |  |
| Салмағы (нетто), келі, артық емес                                                                          | 58,0<br>64,5              | 63,5<br>71,5              | 67,5<br>75,5              |  |  |  |

| КӨРСЕТКІШТЕР                                                                                              | NRT 141                                       | NRT 143                   | NRT 144                   | NRT 145                   | тоңазытқыш–мұздатқыштар МБ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
|                                                                                                           | МК жоғарғы жері бірге тоңазытқыш–мұздатқыштар |                           |                           |                           |                            |
|                                                                                                           | Жалпы ақпарат                                 |                           |                           |                           |                            |
| Тоңазытқыштың жалпы (брутто) көлемі, дм³                                                                  | 261                                           | 190                       | 330                       | 278                       | 184                        |
| Тоңазытқыштың пайдалы көлемі, дм³                                                                         | 260                                           | 189                       | 329                       | 277                       | 178                        |
| Өнімдерді сақтауға арналған барлық ауданы, м²                                                             | 1,113                                         | 0,784                     | 1,113                     | 1,113                     | 0.627                      |
| тоңазытқыш камерада (ТК)                                                                                  |                                               |                           |                           |                           |                            |
| ТК жалпы (брутто) көлемі, дм³                                                                             | 210                                           | 139                       | 262                       | 210                       | 167                        |
| ТК пайдалы көлемі, дм³                                                                                    | 209                                           | 138                       | 261                       | 209                       | 161                        |
| Жарықтандыру                                                                                              | LED                                           |                           |                           |                           |                            |
| Жібiту жүйесі                                                                                             | автоматты (тамшылатып)                        |                           |                           |                           |                            |
| мұздатқыш камерада (МК), мұздатқыш бөлімінде (МБ) ✱***✱                                                   |                                               |                           |                           |                           |                            |
| МК (МБ) жалпы (брутто) көлемі, дм³                                                                        | 51                                            | 51                        | 68                        | 68                        | 17                         |
| МК (МБ) пайдалы көлемі, дм³                                                                               | 51                                            | 51                        | 68                        | 68                        | 17                         |
| МК (МБ) температура, °С, артық емес                                                                       | -18                                           |                           |                           |                           |                            |
| Мұздату қуаттылығы, келі/тәул                                                                             | 2,5                                           | 2,5                       | 3,0                       | 3,0                       | 2,0                        |
| Шығаратын мұз мөлшері, келі/сағ                                                                           | 0,06                                          |                           |                           |                           |                            |
| Желіден электр қуатын ажыратқанда мұздатқышта минус 9°С дейін температураның арту уақыты, сағ.            | 16                                            | 16                        | 16                        | 16                        | 10                         |
| Жібiту жүйесі                                                                                             | қолмен еріту                                  |                           |                           |                           |                            |
| энергия тиімділігі                                                                                        |                                               |                           |                           |                           |                            |
| Қоршаған орта ауасының температурасы 25°С болғандағы тәулігіне тұтынатын электр қуатының шығыны, кВт. сағ | 0,725                                         | 0,641                     | 0,829                     | 0,767                     | 0.581                      |
| Энергетикалық тиімділік санаты                                                                            | A+                                            | A+                        | A+                        | A+                        | A+                         |
| өлшемдері мен, салмағы                                                                                    |                                               |                           |                           |                           |                            |
| Пішіндік өлшемдері (Б.6-сурет), мм, артық емес: биіктігі биіктігі (ілгекпен сырттын) ені / тереңдігі      | 1498<br>1484<br>574 / 625                     | 1235<br>1221<br>574 / 625 | 1772<br>1758<br>574 / 625 | 1553<br>1539<br>574 / 625 | 1108<br>1097<br>574 / 625  |
| Пішіндік кеңістік (Б.7-сурет), мм: биіктігі ені / тереңдігі                                               | 1502<br>587/1162                              | 1239<br>587/1162          | 1776<br>587/1162          | 1557<br>587/1162          | 1112<br>587/1162           |
| Салмағы (нетто), келі, артық емес                                                                         | 48,0                                          | 43,0                      | 54,0                      | 49,5                      | 39,0                       |