

Zigmund & Shtain

СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ
ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ



CIS 032.60 BX ИНДУКЦИОННАЯ СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



CIS 032.60 BX



ШИРИНА, см



ЗАЩИТА ОТ
ПЕРЕГРЕВА/ПЕРЕЛИВА



УПРАВЛЕНИЕ
СЛАЙДЕМ



ИНДИКАЦИЯ
ОСТАТОЧНОГО
ТЕПЛА



ТАЙМЕР
ОТКЛЮЧЕНИЯ



БУСТЕР
НАГРЕВА



БЛОКИРОВКА
УПРАВЛЕНИЯ



ОБЩАЯ
МОЩНОСТЬ
КОНФОРК, Вт

- Фронтальное сенсорное управление мультислайдером
- 9 уровней нагрева
- Бустер на каждую зону нагрева
- Таймер отключения на каждую зону, до 99 минут
- Пауза
- Поддержание тепла
- Автоматическое определение размера посуды и адаптация мощности
- Объединение рабочих зон в одну («мост»): 3000/3600 Вт
- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Автоматическая защита от перегрева, перелива, нечаянного старта
- Защитное отключение при длительном использовании
- Цвет: чёрный
- Ширина: 59 см
- Размеры: 590x520 мм
- Размеры для встраивания: 565x495 мм

4 ИНДУКЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТА

1 элемент	160 мм / 1200 Вт (бустер 1500 Вт)
1 элемент	180 мм / 1800 Вт (бустер 2300 Вт)
1 элемент	190 мм / 1500 Вт (бустер 2000 Вт)
1 элемент	190 мм / 2000 Вт (бустер 2800 Вт)
Общая мощность	7400 Вт

CI 35.6 B/W ИНДУКЦИОННАЯ СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



CI 35.6 B



CI 35.6 W



ШИРИНА, см



ЗАЩИТА ОТ
ПЕРЕГРЕВА/ПЕРЕЛИВА



УПРАВЛЕНИЕ
СЛАЙДЕРОМ



ИНДИКАЦИЯ
ОСТАТОЧНОГО
ТЕПЛА



ТАЙМЕР
ОТКЛЮЧЕНИЯ



БУСТЕР
НАГРЕВА



БЛОКИРОВКА
УПРАВЛЕНИЯ



ОБЩАЯ
МОЩНОСТЬ
КОНФОРК, Вт

- Фронтальное сенсорное управление слайдером
- 9 уровней нагрева
- Бустер на каждую зону нагрева
- Таймер отключения на каждую зону, до 99 минут
- Пауза
- Поддержание тепла
- Автоматическое определение размера посуды и адаптация мощности
- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Автоматическая защита от перегрева, перелива, нечаянного старта
- Защитное отключение при длительном использовании
- Цвет: B - чёрный, W - белый
- Ширина: 59 см
- Размеры: 590x520 мм
- Размеры для встраивания: 565x495 мм

4 ИНДУКЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТА

2 элемента	160 мм / 1200 Вт (бустер 1500 Вт)
1 элемент	180 мм / 2000 Вт (бустер 2300 Вт)
1 элемент	210 мм / 2300 Вт (бустер 2600 Вт)
Общая мощность	7400 Вт

CI 35.4 В ИНДУКЦИОННАЯ СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



CI 35.4 В



ШИРИНА, см



ЗАЩИТА ОТ
ПЕРЕГРЕВА/ПЕРЕЛИВА



УПРАВЛЕНИЕ
СЛАЙДЕРОМ



ИНДИКАЦИЯ
ОСТАТОЧНОГО
ТЕПЛА



ТАЙМЕР
ОТКЛЮЧЕНИЯ



БУСТЕР
НАГРЕВА



БЛОКИРОВКА
УПРАВЛЕНИЯ



ОБЩАЯ
МОЩНОСТЬ
КОНФОРК, Вт

- Фронтальное сенсорное управление слайдером
- 9 уровней нагрева
- Бустер на каждую зону нагрева
- Таймер отключения на каждую зону, до 99 минут
- Пауза
- Поддержание тепла
- Автоматическое определение размера посуды и адаптация мощности
- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Автоматическая защита от перегрева, перелива, нечаянного старта
- Защитное отключение при длительном использовании
- Цвет: чёрный
- Ширина: 45 см
- Размеры: 450x520 мм
- Размеры для встраивания: 420x490 мм

3 ИНДУКЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТА

1 элемент	160 мм / 1200 Вт (бустер 1500 Вт)
1 элемент	180 мм / 2000 Вт (бустер 2300 Вт)
1 элемент	210 мм / 2300 Вт (бустер 2600 Вт)
Общая мощность	5800 Вт

CI 35.3 В/В ИНДУКЦИОННАЯ СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



CI 35.3 B



CI 35.3 W



ШИРИНА, см



ЗАЩИТА ОТ
ПЕРЕГРЕВА/ПЕРЕЛИВА



УПРАВЛЕНИЕ
СЛАЙДЕМ



ИНДИКАЦИЯ
ОСТАТОЧНОГО
ТЕПЛА



ТАЙМЕР
ОТКЛЮЧЕНИЯ



БУСТЕР
НАГРЕВА



БЛОКИРОВКА
УПРАВЛЕНИЯ




ОБЩАЯ
МОЩНОСТЬ
КОНФОРК, Вт

- Фронтальное сенсорное управление слайдером
- 9 уровней нагрева
- Бустер на каждую зону нагрева
- Таймер отключения на каждую зону, до 99 минут
- Пауза
- Поддержание тепла
- Автоматическое определение размера посуды и адаптация мощности
- Объединение рабочих зон в одну («мост»): 2400/3000 Вт
- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Автоматическая защита от перегрева, перелива, нечаянного старта
- Защитное отключение при длительном использовании
- Цвет: В - чёрный, W - белый
- Ширина: 29 см
- Размеры: 290x520 мм
- Размеры для встраивания: 260x490 мм

2 ИНДУКЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТА

1 элемент	160 мм / 1200 Вт (бустер 1500 Вт)
1 элемент	180 мм / 2000 Вт (бустер 2300 Вт)
Общая мощность	3500 Вт

CN 43.6 В СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ Hi-Light

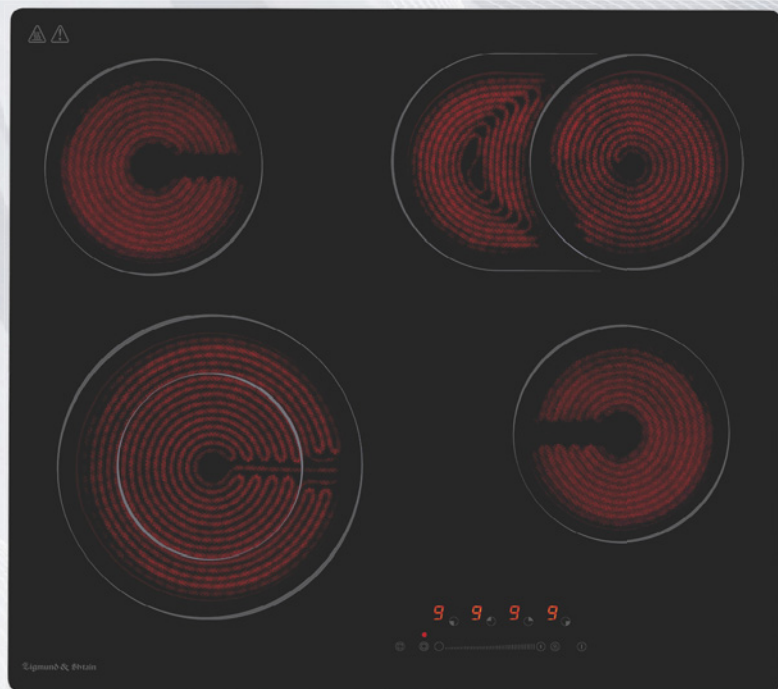

CN 43.6 В



ШИРИНА, см



ЗАЩИТА ОТ
ПЕРЕГРЕВА/ПЕРЕЛИВА



УПРАВЛЕНИЕ
СЛАЙДЕРОМ



ИНДИКАЦИЯ
ОСТАТОЧНОГО
ТЕПЛА



ТАЙМЕР
ОТКЛЮЧЕНИЯ



РАСШИРЕННАЯ
ЗОНА НАГРЕВА



БЛОКИРОВКА
УПРАВЛЕНИЯ




ОБЩАЯ
МОЩНОСТЬ
КОНФОРК, Вт

- Фронтальное сенсорное управление слайдером
- Расширенная зона нагрева
- Овальная зона нагрева
- 9 уровней нагрева
- Таймер отключения на каждую зону, до 99 минут
- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Автоматическая защита от перегрева, перелива
- Защитное отключение при длительном использовании
- Цвет: чёрный
- Ширина: 59 см
- Размеры: 590x520 мм
- Размеры для встраивания: 560x490 мм

4 ЭЛЕМЕНТА HI-LIGHT

2 элемента	165 мм / 1200 Вт
1 элемент	230 мм / 2200 Вт
1 элемент	165/270 мм / 1100/2000 Вт
Общая мощность	6600 Вт

CN 42.6 В СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ Hi-Light

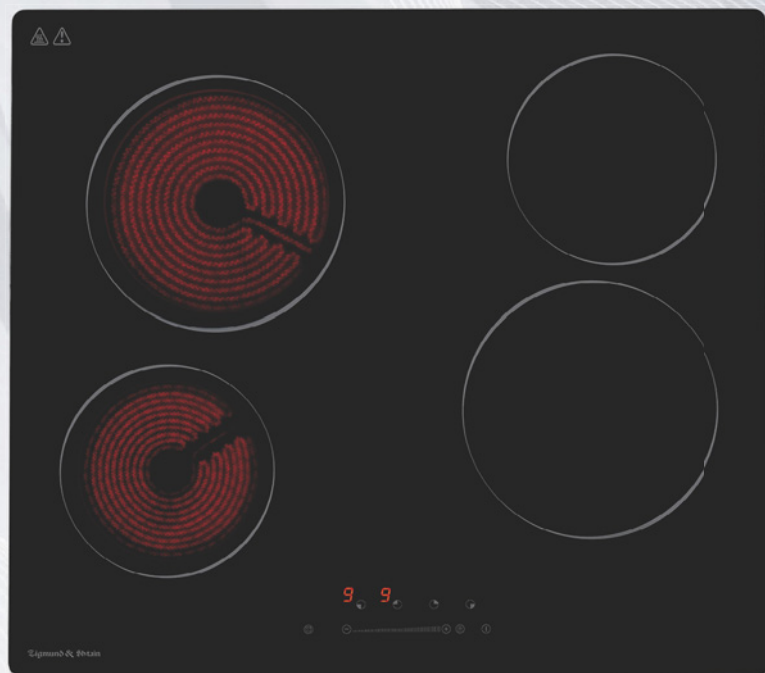

CN 42.6 B



ШИРИНА, см



ЗАЩИТА ОТ
ПЕРЕГРЕВА/ПЕРЕЛИВА



УПРАВЛЕНИЕ
СЛАЙДЕРОМ



ИНДИКАЦИЯ
ОСТАТОЧНОГО
ТЕПЛА



ТАЙМЕР
ОТКЛЮЧЕНИЯ



ОБЩАЯ
МОЩНОСТЬ
КОНФОРК, Вт




БЛОКИРОВКА
УПРАВЛЕНИЯ

- Фронтальное сенсорное управление слайдером
- 9 уровней нагрева
- Таймер отключения на каждую зону, до 99 минут
- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Автоматическая защита от перегрева, перелива
- Защитное отключение при длительном использовании
- Цвет: чёрный
- Ширина: 59 см
- Размеры: 590x520 мм
- Размеры для встраивания: 560x490 мм

4 ЭЛЕМЕНТА HI-LIGHT

2 элемента	165 мм / 1200 Вт
2 элемента	200 мм / 1800 Вт
Общая мощность	6000 Вт

CN 42.4 В СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ Hi-Light

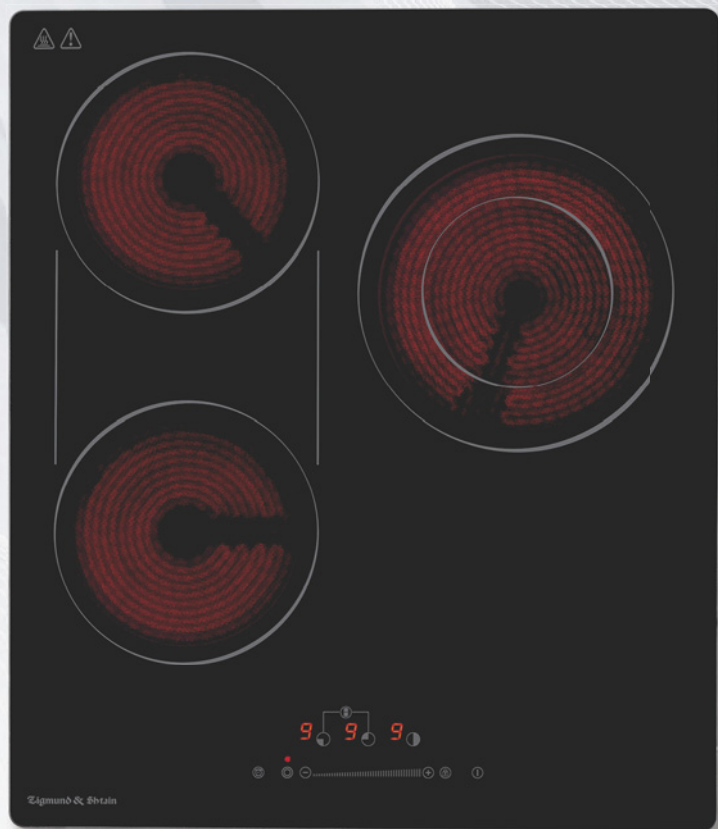

CN 42.4 B



ШИРИНА, см



ЗАЩИТА ОТ
ПЕРЕГРЕВА/ПЕРЕЛИВА



УПРАВЛЕНИЕ
СЛАЙДЕРОМ



ИНДИКАЦИЯ
ОСТАТОЧНОГО
ТЕПЛА



ТАЙМЕР
ОТКЛЮЧЕНИЯ



РАСШИРЕННАЯ
ЗОНА НАГРЕВА



БЛОКИРОВКА
УПРАВЛЕНИЯ




ОБЩАЯ
МОЩНОСТЬ
КОНФОРК, Вт

- Фронтальное сенсорное управление слайдером
- Расширенная зона нагрева
- 9 уровней нагрева
- Таймер отключения на каждую зону, до 99 минут
- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Автоматическая защита от перегрева, перелива
- Защитное отключение при длительном использовании
- Цвет: чёрный
- Ширина: 45 см
- Размеры: 450x520 мм
- Размеры для встраивания: 420x490 мм

3 ЭЛЕМЕНТА HI-LIGHT

2 элемента	165 мм / 1200 Вт
1 элемент	200 мм / 900/1800 Вт
Общая мощность	4200 Вт

CN 42.3 В СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ Hi-Light

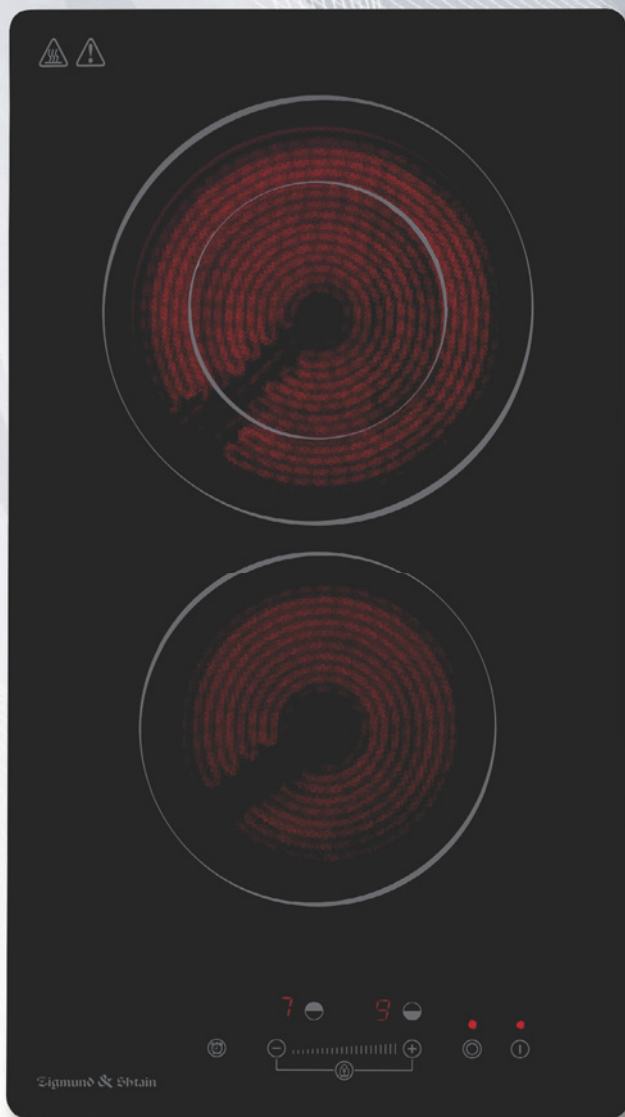

CN 42.3 B



ШИРИНА, см



ЗАЩИТА ОТ
ПЕРЕГРЕВА/ПЕРЕЛИВА



УПРАВЛЕНИЕ
СЛАЙДЕРОМ



ИНДИКАЦИЯ
ОСТАТОЧНОГО
ТЕПЛА



ТАЙМЕР
ОТКЛЮЧЕНИЯ



РАСШИРЕННАЯ
ЗОНА НАГРЕВА



БЛОКИРОВКА
УПРАВЛЕНИЯ



ОБЩАЯ
МОЩНОСТЬ
КОНФОРК, Вт

- Фронтальное сенсорное управление слайдером
- Расширенная зона нагрева
- 9 уровней нагрева
- Таймер отключения на каждую зону, до 120 минут
- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Автоматическая защита от перегрева, перелива
- Защитное отключение при длительном использовании
- Цвет: чёрный
- Ширина: 29 см
- Размеры: 290x520 мм
- Размеры для встраивания: 260x490 мм

2 ЭЛЕМЕНТА HI-LIGHT

1 элемент	165 мм / 1200 Вт
1 элемент	200 мм / 900/1800 Вт
Общая мощность	3000 Вт