

CANDY

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХОЛОДИЛЬНИК-МОРОЗИЛЬНИК

RUS

KZ

UA

UZ

CCRN6200W

CCRN6200S


CCRN6180W

CCRN6180S

CCRN6200B

CCRN6200C

CCRN6200G

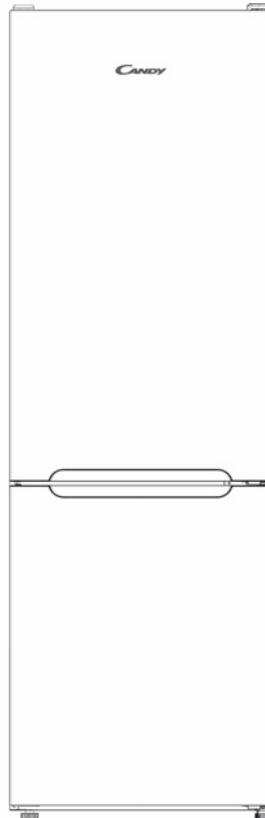

СОДЕРЖАНИЕ

RUS

Упаковка и утилизация изделия.....	2
Предупреждение.....	2
Перед использованием.....	4
Функции.....	4
Обслуживание.....	6
Обнаружение и устранение неисправностей.....	6
Технические характеристики.....	7
Гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание.....	7
Перенавешивание дверей.....	26

Условные знаки



Да



Нет



Внимание



Предупреждение

Аксессуары

Проверьте наличие аксессуаров и литературы в соответствии с приведенным ниже списком:

1 × Руководство пользователя

1 × Крышка дверной петли

1 × Гарантийный талон


1 × Маркировка энергoeffективности

1 × Подставка для яиц

УПАКОВКА И УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Утилизация

Если ваш старый холодильник больше нельзя использовать, и вы хотите его выбросить, то для того, чтобы не наносить вред окружающей среде, холодильник нужно правильно утилизировать. Обратитесь в местные коммунальные службы для получения дополнительной информации. Если холодильник предназначен для утилизации, то отрежьте шнур электропитания как можно ближе к корпусу, отсоедините двери холодильника, уплотнительную резину и полки, чтобы холодильник нельзя было больше использовать. Постарайтесь не повредить систему охлаждения холодильника. При утилизации руководствуйтесь общими правилами охраны труда и техники безопасности. Дополнительную информацию об утилизации данного изделия можно получить, связавшись с офисом компании в вашем городе, коммунальной службой, занимающейся удалением отходов, или магазином, в котором было приобретено изделие.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед использованием прибора в первый раз

Предполагаемое использование: Данный прибор сконструирован исключительно для использования внутри сухих помещений, не подверженных воздействию воды (дождевых капель), крытых бытовых условиях. Другое использование будет ненадлежащим и может привести к травмам, тем самым снимая ответственность с производителя.

Что следует делать ...

- ✓ Убедитесь в том, что штепсельная вилка не ограничена в пространстве под холодильником.
- ✓ Держите вилку, а не кабель при отключении и включении холодильника.
- ✓ Позаботьтесь о том, чтобы не перерезать шнур электропитания и не повредить его при перемещении холодильника.
- ✓ Убедитесь в том, что штепсельная вилка не повреждена, а если да, то по возможности отключите подачу электричества и аккуратно отключите ее, а также проконсультируйтесь с специалистом авторизованного сервисного центра для ее замены.
- ✓ Убедитесь в том, что, вблизи от холодильника нет газа или прочих воспламеняемых утечек газа. В случае обнаружения утечки, выключите клапан для остановки утечки газа; откройте двери и окна, но не включайте и не выключайте шнуры электропитания холодильника или любого другого прибора.
- ✓ Отключайте холодильник от сети для его очистки и обслуживания.
- ✓ Открывайте дверцы за ручку, обратите внимание на то, что расстояние между дверцами может быть очень узким, поэтому избегайте застревания пальцев.
- ✓ После отключения холодильника, оставьте его не менее чем на 5 минут до повторного включения, поскольку частый перезапуск может повредить компрессор.
- ✓ **ВНИМАНИЕ!** Не загораживайте вентиляционные отверстия, расположенные в корпусе прибора или во встраиваемой конструкции.
- ✓ При утилизации холодильника, во избежание случайного запирания детей, демонтируйте дверцы холодильника, дверные уплотнители и полки, поместите их в надлежащее место.
- ✓ Данный прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше и людьми с ограниченными физическими, сенсорными или ментальными способностями, а также в случае отсутствия опыта и знаний, если их контролируют или инструктируют относительно использования прибора безопасным способом и с пониманием сопутствующих опасностей. Детям нельзя играть с данным прибором. Чистка и пользовательское обслуживание не должны проводиться детьми без контроля со стороны взрослых.
- ✓ Холодильник должен быть размещен в хорошо проветриваемом помещении. Убедитесь в наличии пространства не менее 20 см над и 15 см вокруг холодильника.
- ✓ Минимальное допустимое расстояние между прибором и газовой трубой 15 см, сприкосновение с ней не допускается.
- ✓ Прибор должен быть расположен так, чтобы штепсельная вилка оставалась в доступности.

Что не следует делать ...

- ✗ Холодильник работает от электрической сети 220–240 Вт переменного тока/50 Гц. При неправильном напряжении, холодильник может не запуститься, повредить регулировка температуры, компрессор, возникнуть ненормальный шум при работе компрессора. При необходимости установите автоматический стабилизатор напряжения.
- ✗ Для холодильника необходимо обеспечить специальную розетку с надежным заземлением. Силовой кабель холодильника оснащен 3-жильной (с заземлением) штепсельной вилкой, которая подходит к стандартной 3-жильной (с заземлением) розетке. Никогда не срезайте и не демонтируйте 3-й контакт (заземление). После установки холодильника вилка должна оставаться в доступности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- ✗ Никогда не храните легковоспламеняющиеся, взрывоопасные или коррозионно-активные материалы в холодильнике.
- ✗ Не храните медикаменты, бактериологические или химические вещества в холодильнике. Данный холодильник является бытовым электроприбором. Не рекомендуется помещать в него материалы, требующие хранения в строгих температурных условиях.
- ✗ Не храните и не используйте бензин или прочие легковоспламеняющиеся вещества в непосредственной близости от холодильника во избежание возникновения пожара.
- ✗ Не помещайте неустойчивые предметы (тяжелые объекты, контейнеры с жидкостью) на верхнюю часть холодильника во избежание травм, вызванных падением предметов сверху.
- ✗ Не висите на дверце или на держателе бутылки. Дверца может сместиться из вертикального положения, можно выдернуть держатель бутылки или холодильник может опрокинуться.
- ✗ Не наступайте на дверцу морозильной камеры, на полки или на его корпус при заполнении и выгрузке продуктов и напитков.
- ✗ Не присасывайтесь к внутренней поверхности морозильной камеры когда она работает, особенно влажными руками, поскольку ваши руки могут примерзнуть в поверхности.
- ✗ Для обеспечения сохранности электрической изоляции холодильника, не опрыскивайте и не промывайте холодильник водой при очистке, не размещайте холодильник во влажном месте или месте, где он может иметь контакт с водой. Вытрите брызги воды и пятна мягкой чистой тканью.
- ✗ Ремонт, разборка и внесение изменений в холодильник и конструкцию должны выполняться специалистом авторизированного сервисного центра.
- ✗ Любое резкое или грубое передвижение холодильника может повредить охлаждающие трубы. Результатом могут стать повреждения собственности или телесные повреждения.
- ✗ Не позволяйте младенцам или детям забираться в ящики морозильной камеры.
- ✗ **ВНИМАНИЕ!** Не используйте электрические приборы внутри отделений для хранения продуктов, за исключением тех, которые рекомендованы производителем.
- ✗ **ВНИМАНИЕ!** Система охлаждения содержит хладагент под высоким давлением. Ни в коем случае, не вскрывайте систему. Обслуживание происходит только специалистом авторизованного сервисного центра.
- ✗ **ВНИМАНИЕ!** Не допускайте повреждения контура хладагента.
- ✗ Не используйте фен для сушки волос для просушки внутренней части холодильника. Не помещайте зажженные свечи внутрь холодильника для удаления запахов.
- ✗ Не распыляйте летучие субстанции, такие как инсектициды, на такую бы то ни было поверхность прибора.
- ✗ Открывайте или закрывайте дверцы холодильника только тогда, когда в пределах радиуса движения дверцы нет детей.
- ✗ Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или ментальными возможностями или ввиду отсутствия опыта и знаний, если только их не контролирует и не дает им инструкции по использованию прибора лица, ответственное за их безопасность.
- ✗ Не храните слишком много продуктов в морозильной камере во избежание более длительного времени работы компрессора или выпадения продуктов. Рекомендуется не превышать линию загрузки ящиков. Общий вес продуктов не должен превышать 30 кг. Чтобы избежать выпадения продуктов на пол, не открывайте ящик морозильной камеры слишком сильно или под углом.
- ✗ **ВНИМАНИЕ!** Не используйте механические приборы или прочие методы ускорения процесса размораживания, за исключением тех, которые рекомендованы производителем.
- ✗ Не складывайте взрывоопасные объекты, в частности аэрозольные баллоны с воспламеняющимся наполнителем в приборе.
- ✗ В случае возникновения какой-либо проблемы с освещением в холодильнике, свяжитесь с нашей специализированной сервисной службой для устранения проблемы, не допускается производить замену самостоятельно.



RUS

Советы по хранению продуктов в холодильнике

- ① Горячие продукты питания должны быть охлаждены до комнатной температуры до помещения на хранение в холодильник.
- ② Помойте или очистите продукты питания и высушите все капли воды на них до помещения их в холодильник.
- ③ Продукты питания, которые будут храниться в холодильнике, должны быть герметично закрыты. Это предотвратит испарение влаги из продуктов и как следствие их порчу.

④ Хранимые продукты должны сортироваться по категориям. Продукты, которые потребляются ежедневно, должны быть размещены на передней части полок. Это поможет избежать ненужных отсрочек в открытии дверцы, а также истечения их срока годности, в случае если вы забыли употребить их в пищу.

⑤ Помещайте по возможности продукты в некотором отдалении от внутренних стенок холодильника и морозильника во избежание повреждения внутреннего пластика.

⑥ Не рекомендуется перегружать холодильник чрезмерным количеством продуктов питания. Между продуктами должно быть небольшое расстояние, что позволит холодному воздуху равномерно обтекать их и получать наилучшие результаты хранения.

⑦ Не храните продукты с высоким содержанием влаги в соприкосновении с внутренними стенками. В противном случае продукты могут примерзнуть к стенкам. Помещайте продукты в некотором отдалении от внутренних стенок.

⑧ Избегайте соприкосновения продуктов (особенно продуктов, содержащих масло) непосредственно с внутренним пластиком, так как некоторые виды масел могут повредить пластик. Поэтому лучше счищать масляные загрязнения в случае их обнаружения.

⑨ Размораживайте замороженные продукты в отсеке холодильника. Вы можете использовать замороженные продукты для снижения температуры в холодильнике и способствовать энергосбережению.

⑩ Некоторые овощи, например, лук, чеснок, имбирь, водяной орех и прочие виды корневищных овощей, могут долгое время храниться при нормальной температуре. Нет необходимости хранить их в холодильнике.

⑪ Метаболизм кабачков, дынь, папайи, бананов, ананасов может ускоряться в холодильнике, поэтому не стоит хранить их там. Хранение зеленых фруктов в холодильнике в течение определенного времени может ускорить их созревание.

⑫ Продукты, нарезанные на маленькие порции замерзают быстрее и их будет легче разморозить и приготовить. Рекомендуемый вес каждой порции составляет менее 2,5 кг.

⑬ Лучше упаковать продукты перед помещением в морозильную камеру. Внешняя сторона упаковки должна быть сухой, также избегайте прилегания упаковок друг к другу. Упаковочные материалы должны быть без запаха, без воздуха, не ядовитые и нетоксичные.

⑭ Не загружайте чрезмерное количество свежих продуктов в морозильник.

Советы по энергосбережению

- ① Этот прибор предназначен для использования в бытовых и подобных им условиях:
- в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях;
- в фермерских постройках и клиентами в гостиницах, мотелях и прочей инфраструктуре жилого типа;
- в условиях режима пансионата « проживание плюс завтрак »;
- в сфере общественного питания и подобных заведениях, не связанных с торговлей.

① Установите прибор в прохладной, сухой комнате с достаточной вентиляцией. Не накрывайте вентиляционные отверстия.

② никогда не заграждайте вентиляционные отверстия и решетки на приборе.

③ Не держите дверцу прибора открытой слишком долго при размещении продуктов или их извлечения из холодильника. Чем короче время на которое открывается дверца, тем меньше льда формируется в морозильной камере.

④ Не устанавливайте температуру на отметку ниже необходимой.

⑤ Обеспечьте достаточное место для отвода воздуха у основания холодильника и у его боковых стенок.

⑥ Оставьте пространство справа, слева, сзади и сверху при установке. Это поможет сократить потребление энергии и снизит ваши счета за электричество.



ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ


RUS

Описание

Эта схема может немного отличаться от комплектации холодильника, который вы приобрели.

- 1) Панель управления (термостат)
- 2) Внутреннее освещение
- 3) Регулируемые полки
- 4) Полки под бутылки
- 5) Ящик для овощей фруктов
- 6) Подставка для яиц
- 7) Ящики морозильной камеры
- 8) Регулируемые ножки

CCRN6200* / CCRN6180*

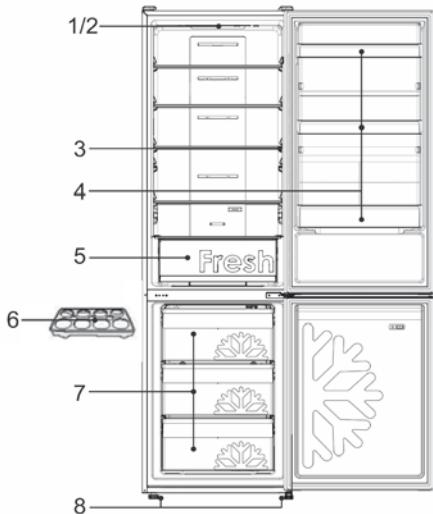

Место размещения

Правила и условия монтажа:

- ① Холодильник должен быть установлен на ровной и твердой поверхности где на него не будет попадать прямой солнечный свет, где можно легко и удобно открывать дверцы холодильника. Если холодильник помещается на неровную поверхность, в качестве подставки должны использоваться ровные прочные и огнестойкие материалы. Если холодильник слегка неустойчив, вы можете удлинить или укоротить настраиваемые ножки холодильника, поворачивая их по часовой или против часовой стрелки.

① Для обеспечения правильной работы холодильник слегка наклонен назад - конструктивная особенность.

Правила хранения и транспортировка:

- ① Упакованный холодильник должен храниться при относительной влажности не более 80% в закрытых помещениях с естественной вентиляцией в вертикальном положении.

② При отключенном холодильнике из сети на длительное время, следует вынуть все продукты, разморозить морозильную камеру и произвести уборку камер. Двери после уборки оставить немного приоткрытыми, чтобы в камерах не появился неприятный запах.

③ Транспортировать холодильник необходимо в вертикальном положении, любым видом крытого транспорта, надежно закрепив его, чтобы исключить любые возможные удары, перемещения и падения внутри транспортного средства.

Реализация: Условия реализации производятся в соответствии с местным законодательством страны

Подготовка перед использованием

Удалите упаковку, основание из пенопласта и клейкую ленту, фиксирующую аксессуары. Проверьте сопроводительную документацию и аксессуары. В случае расхождения в комплектации обратитесь в магазин в течение 14 дней с момента покупки. Передвигайте холодильник в соответствующее место – смотрите раздел «Место размещения». Рекомендуется почистить корпус перед использованием. Понистите наружную и внутреннюю часть холодильника влажной мягкой ветошью перед тем, как разместить в нем продукты питания. После выравнивания и очистки прибора, дайте ему постоять в нерабочем состоянии не менее 6 часов перед тем, как включить его, чтобы обеспечить его нормальную работу. Загрузите холодильник продуктами питания после того как он некоторое время поработал и отсек холодильника достаточно охладился.

ФУНКЦИИ


Панель управления режимами работы холодильника

Управление дисплеем

- (A) Функциональная кнопка режима «Ожидания»;
- (B) Индикатор 1
- (C) Индикатор 2
- (D) Индикатор 3
- (E) Индикатор 4
- (F) Индикатор функции быстрого охлаждения
- (G) Кнопка выбора режимов

Настройка температуры холодильника

При открытии дверцы холодильника включается подсветка панели управления. Нажмите кнопку «G», чтобы отрегулировать температуру холодильника. Каждый раз, при нажатии кнопки «G», загорается индикатор 2-3-4, затем индикатор быстрое охлаждение и повторно 1-2-3-4 – по кругу. Без подтверждения выбора режима настройки положения будут выбраны автоматически.

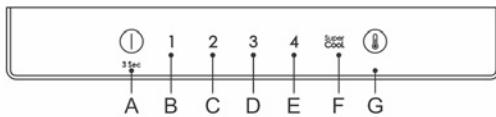

ФУНКЦИИ

Настройка функции «Быстрое охлаждение»

Чтобы активировать функцию «быстрое охлаждение» нажмите кнопку «G», пока не загорится индикатор «F». Когда охлаждения на нужном индикаторе 1, 2, 3, 4, нажмите кнопку «G», чтобы выбрать функцию «быстрое охлаждение». Нажмите кнопку «G» снова, чтобы перейти к следующему индикатору. После входа в функцию, индикатор «быстрое охлаждение» будет всегда включен, пока холодильник не проработает 30 часов. Если вы выйдете из режима «быстрое охлаждение» вручную индикатор не погаснет, поэтому после выхода из функции «быстрое охлаждение» перейдите к режимам на панели управления.

Управление освещением
Когда дверца холодильника открывается, освещение в холодильнике включается. Когда дверца холодильника закрыта, освещение в холодильнике гаснет. Панель управления гаснет с задержкой в 30 секунд. Когда дверца холодильника открывается более чем на 10 минут, подсветка холодильника и панель управления автоматически выключаются.

Предупреждающий сигнал об открытии двери

Если дверца холодильной камеры открывается более чем на 3 минуты и не закрывается, начинает звучать предупредительный сигнал об открытии двери.

Режим «Ожидания»

Нажмите и удерживайте кнопку «A» в течение 3 секунд, для выбора функции режима «Ожидания», при включении данной функции холодильник переходит в режим «Ожидания», все рабочие процессы перестают функционировать, холодильник больше не охлаждает, компрессор останавливается, вентилятор перестает работать и подсветка всех приборов выключается. Для отмены режима «Ожидания» нажмите и удерживайте кнопку «A» еще 3 секунды. После выхода из этого режима холодильная камера будет работать в обычном режиме.

Регулировка температуры с помощью «Freezer Easy Flow» (ручная задвижка)

△ Рекомендуется, чтобы ручная задвижка в холодильной камере была установлена в положении 2 или в положение 3.

△ Не рекомендуется устанавливать задвижку в самое сильное положение (1), при использовании в высоких температурных режимах (может привести к перемораживанию продуктов.).

① Температура внутри холодильника может варьироваться в зависимости от открытия и закрытия двери холодильника, температуры окружающей среды и места, где он находится.

Регулировка температуры в морозильной камере ручной задвижкой

① Если для параметра замораживания установлено значение 4 или 3, а охлаждающий эффект все еще слабый или необходимо усилить охлаждение ручной задвижкой, можно отрегулировать ручной задвижкой до положения 2 или 1.

Регулировка температуры в холодильной камере

① Когда ручная задвижка установлена в положение 1, охлаждающий эффект слабый. Если необходимо усилить охлаждение, то можно отрегулировать ручную задвижку в положение 2, 3 или 4.

Перемораживание холодильной камера

① Когда режим в холодильной камере установлен в положение 4, отрегулируйте ручную задвижку в положение 3 или 2.

① Предпочтительнее размещать жидкости на внешней стороне полок, вдали от места с отверстием для воздуха.

△ Холодильник подходит для использования при температуре окружающей среды от 16 до 38 градусов, и склонен к слабому охлаждению при использовании при низких температурах.

Ящик для овощей и фруктов

В холодильной камере имеется ящик для фруктов и овощей. Он подходит для хранения фруктов, овощей и т. п.

Лампа в холодильной камере

Параметры лампы: 12 В макс., 1,5 Вт светодиодная лампа обеспечивает малое потребление энергии и долгий срок службы. Если имеются неисправности, свяжитесь по горячей линии со службой поддержки клиентов.

Большой объем хранения

Настройка температуры холодильной камере

Для эффективного использования энергии за исключением нижнего ящика в холодильной камере или морозильной камере, другие ящики можно вынимать для хранения большого количества продуктов питания.

△ Не блокируйте место вентиляции воздуха в морозильной камере и обеспечьте свободную зону в 15 мм от него, а также не закрывайте продуктами сенсор в морозильной камере и обеспечьте свободную зону от него в 15 мм.

△ Некоторые функции могут отличаться в зависимости от модели холодильника.

Рекомендованное хранение для разных продуктов

* Прохладная зона: это место для хранения продуктов, которые будут храниться дольше, если их хранить в прохладном месте.

Молоко, яйца, йогурт, фруктовые соки, твердые сыры. Открытые бутылки и банки с салатными заправками, соусами и джемами, сливочное масло, маргарин, нежирные специи, кулинарные жиры и сало.

** Самая холодная зона (от 0 °C до 5 °C): здесь должны храниться продукты, которые должны быть холодными для обеспечения их свежести:

• Сырые продукты всегда должны быть в упаковке.

• Предварительно приготовленные охлажденные продукты. Готовые блюда, мясные пироги, мягкие сыры.

• Предварительно приготовленное мясо.

• Готовые салаты (включая фасованные, смешанные зеленые салаты, рис, картофельный салат и т. д.).

• Десерты, например, домашняя еда и остатки или пирожные с кремом.

Ящик для овощей и фруктов – это самая влажная часть холодильника. Здесь можно хранить: овощи, фрукты, свежие салаты, например. Также здесь можно хранить немытый салат, помидоры, редис и т. д.

△ Рекомендуем, упаковывать все продукты, хранимые в ящике для овощей и фруктов.

△ Всегда обворачивайте и храните сырое мясо, птицу и рыбу на самой нижней полке в нижней части холодильника. Это предотвратит их капание или контакт с другими продуктами. Не храните легковоспламеняющиеся газы или жидкости в холодильнике.

Хранение замороженных продуктов


Замороженные продукты в заводской упаковке следует хранить в соответствии с инструкциями по хранению от производителя замороженных продуктов.

Для обеспечения лучшей сохранности замороженных продуктов и продукции, следует помнить следующее:

1. Поставьте продукцию в морозильник, как можно быстрее после покупки.

2. Не нарушайте сроки годности, указанные на упаковке продуктов.

Freezer Easy Flow

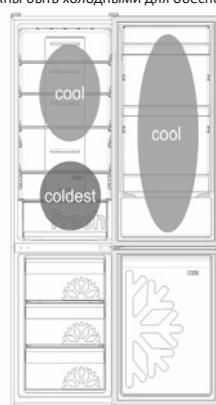

* cool – прохладная зона

** coldest – самая холодная зона

ОБСЛУЖИВАНИЕ

RUS

Очистка

△ Холодильник необходимо регулярно чистить для предотвращения появления запаха испорченных продуктов. В целях безопасности отключите холодильник от сети перед его очисткой. Чистите холодильник мягкой тканью или губкой, смоченной в теплой воде (можно добавить жидкое чистящее средство). Сотрите капли воды на поверхности холодильника при помощи сухой мягкой ткани. Всегда содержите дверной уплотнитель в чистоте.

△ Холодильник очень тяжелый. Когда вы двигаете его для очистки или ремонта, позаботьтесь о том, чтобы не повредить пол. Не передвигайте холодильник раскачивая его, чтобы не повредить пол.

△ Не обрыгивайте, не поливайте прибор водой, чтобы избежать отрицательного влияния на свойства электрической изоляции.

△ Не очищайте жесткой щеткой, проволочной щеткой, моющим порошком, бензином, амилацетатом, ацетоном и подобными органическими растворами, кислотой или щелочью. Очищайте специальным средством для мытья холодильника, чтобы избежать повреждения или теплой водой и мягким моющим средством.

△ Не прикасайтесь к холодным металлическим деталям влажными руками, в противном случае ваша кожа может прилипнуть к ним.

Размораживание морозильной камеры

△ Морозильная камера размораживается автоматически. Ручное размораживание не требуется.

△ При очистке, не чистите холодные стеклянные полки теплой водой. В противном случае стекло может треснуть из-за резкой смены температур и привести к телесным травмам или потере имущества.

Меры в случае отключения электропитания

Даже летом продукты могут храниться в холодильнике в течение нескольких часов после прекращения подачи электропитания. Если случится прекращение подачи электроэнергии, позвоните в электроэнергетическую компанию, чтобы уточнить о продолжительности отключения. Не кладите дополнительные продукты питания в холодильник при отключении и старайтесь открывать дверцу как можно реже. Если предоставлено предварительное уведомление об отключении и отключение длится более 24 часов, заранее подготовьте немного льда и поместите его в контейнер в верхней части отсека холодильника.

△ В ходе возрастания температуры в холодильнике при отключении электричества или прочих неисправностях, срок хранения и съедобность продуктов питания сокращается.

Удалите все продукты

Если холодильник не будет использоваться длительное время, отключите его от сети и очистите его способом, описанным выше. Оставьте дверцы холодильника открытой, чтобы предотвратить возникновение неприятных запахов от продуктов, оставшихся в холодильнике.

△ Чтобы обеспечить должный срок службы холодильника, рекомендуется не выключать холодильник пока это не станет необходимым.

До отъезда на выходные или в отпуск

При отъезде в длительный отпуск, отключите подачу электроэнергии. Уберите все продукты и подождите пока растает весь лед. После этого очистите и осушите внутреннюю часть, оставьте дверцы холодильника открытой, чтобы предотвратить возникновения неприятных запахов от продуктов, оставшихся в холодильнике.

Перемещение холодильника

Отключите холодильник от сети. Уберите все продукты. Закрепите полки и контейнер для фруктов и овощей в холодильнике, а также полки и другие подвижные части в морозильной камере с помощью клейкой ленты. Закройте дверцу и закрепите ее клейкой лентой. Не наклоняйте холодильник более чем на 45 градусов (угол к вертикали), чтобы избежать повреждения системы охлаждения. Не двигайте холодильник за ручку, чтобы избежать повреждения собственности или телесных повреждений.

ОБНАРУЖЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Перед тем как обратиться в сервисный центр, сначала ознакомьтесь с таблицей обнаружения и устранения неисправностей. Это может сэкономить как ваше время, так и ваши деньги. Таблица содержит общие проблемы, за исключением тех, которые вызваны дефектами в качестве исполнения или в материале холодильника.

Проблема	Причина	Решение
Работа холодильника		
Компрессор не работает	<ul style="list-style-type: none"> ✗ Холодильник работает в цикле размораживания. ✗ Холодильник не подключен к сети электропитания. ✗ Холодильник ВЫКЛЮЧЕН. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Это нормально для холодильника с автоматическим размораживанием. ✓ Убедитесь в том, что вилка крепко вставлена в розетку. ✓ Нажмите и удерживайте кнопку «Питание» в течение 3 секунд или более, чтобы перезапустить холодильник.
Холодильник запускает охлаждение часто или на слишком долгий период времени	<ul style="list-style-type: none"> ✗ Температура снаружи или внутри слишком высокая. ✗ Холодильник был отключен от сети долгое время. ✗ Дверцы открывают слишком часто или слишком надолго. ✗ Дверца камеры холодильника/морозильника закрывается неплотно. ✗ Температура камеры морозильника настроена на слишком низкую. ✗ Дверной уплотнитель холодильника/морозильника грязный, изношенный, растрескавшийся или не подходящий. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ В данном случае для холодильника нормально работать дольше. ✓ Обычно уходит от 8 до 12 часов, чтобы холодильник полностью охладился. ✓ Теплый воздух поступает в холодильник и заставляет его чаще запускаться. Не открывайте дверцу слишком часто. ✓ Убедитесь в том, что холодильник находится на ровной площадке и никакие продукты или контейнеры не соударяются с дверцей. Смотрите «открытие/закрытие дверцы/ящика» в разделе «Предупреждение». ✓ Установите температуру на более высокую отметку, пока не будет достигнута удовлетворительная температура холодильника. Достижение стабильности температуры холодильника занимает 24 часа. ✓ Почистите или замените дверной уплотнитель. Отсутствие герметичности в дверном уплотнителе может привести к более длительному времени работы холодильника для поддержания желаемой температуры.

Слишком высокая температура

Температура в морозильной камере слишком высокая, тогда как температура в холодильнике ОК	✗ Выставлена слишком высокая температура в морозильной камере.	✓ Установите температуру морозильника на более низкую отметку. Достижение стабильности температуры холодильника занимает 24 часа.
---	--	---

ОБНАРУЖЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

RUS

Слишком высокая температура		
Слишком высокая температура в отсеке холодильной/морозильной камеры	<ul style="list-style-type: none"> ✗ Дверца слишком часто открывается или остается открытой слишком надолго. ✗ Установлена слишком высокая температура. ✗ Дверца плотно не закрывается. Выставлена слишком высокая температура в морозильной камере. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Теплый воздух попадает в холодильной камере каждый раз когда дверца открывается. Попытайтесь открывать дверцы так редко, как это возможно. ✓ Перенастройте температуру. ✓ Смотрите "открытие/закрытие дверцы/ящика" в разделе «Предупреждение». ✓ Установите более низкую температуру в морозильной камере на более низкую отметку. Достижение стабильной температуры в холодильной камере а занимает 24 часа с момента запуска.
Вода/влага/иней на наружной поверхности холодильника		
Влага скапливается на внешней поверхности холодильника или между двумя дверцами	<ul style="list-style-type: none"> ✗ Влажный климат. ✗ Дверца холодильника закрыты не плотно. Это приводит к конденсации холодного воздуха в холодильнике и теплого воздуха снаружи. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Это нормально во влажном климате. Количество влаги уменьшится при уменьшении влажности. ✓ Смотрите "открытие/закрытие дверцы/ящика" в разделе "Предупреждения".
Неприятные запахи в холодильнике		
Внутренняя сторона холодильника грязная	<ul style="list-style-type: none"> ✗ Внутреннюю поверхность холодильника необходимо почистить. ✗ В холодильнике хранятся продукты с сильным запахом. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Очистите внутреннюю поверхность холодильника. ✓ Плотнее заворачивайте продукты.
Если вы слышите		
Звуковой сигнал	<ul style="list-style-type: none"> ✗ Дверь холодильной камеры открыта. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Закройте дверцу или заглушите предупреждающий сигнал вручную.
Ненормальные звуки	<ul style="list-style-type: none"> ✗ Холодильник расположен на неровной поверхности. ✗ Холодильник соприкасается с некоторыми объектами вблизи него. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Используйте ножки для настройки уровня расположения холодильника. ✓ Уберите объекты вблизи него.
Легкий шум схожий с течением воды	<ul style="list-style-type: none"> ✗ Это звук от холодильной системы. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Это нормальная ситуация.
Нагревание корпуса	<ul style="list-style-type: none"> ✗ Работает противоконденсатная система. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Эта система предотвращает образование конденсата и это нормально.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	CCRN6200*	CCRN6180*	Модель	CCRN6200*	CCRN6180*
Общий объем, л	370	333	***Корректированный уровень звуковой мощности, дБ	40	40
Полезный объем холодильной/морозильной камеры, л	264/106	227/106	Климатический класс	ST	ST
Полезный объем отделения скопоряджающихся продуктов	-	-	Номинальная мощность системы оттаяки, Вт	200	200
Характеристика морозильной камеры	*/**	*/**	Управление	автоматическое	автоматическое
Производительность морозильной камеры за сутки, кг	5	5	Тип хладагента	R600a	R600a
Класс энергопотребления	A	A	Габариты (Ш×В×Г), мм	595×2000×650	595×1850×650
Потребление электроэнергии за год, кВтч	395	365	Вес, кг	70	65
			Габариты в упаковке (Ш×В×Г), мм	650×2080×703	650×1930×703
			Вес в упаковке, кг	76	71

* = в зависимости от комплектации холодильника (цвет)

** = вес моделей со стеклянными дверьми

*** = определение уровней звуковой мощности и звуковой энергии источников шума по звуковому давлению – ИСО 3744-2013

Месяц и год изготовления холодильника смотрите на информационной табличке внутри холодильной камеры.

ГАРАНТИЙНОЕ И ПОСЛЕГАРАНТИЙНОЕ СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

По всем вопросам сервисного обслуживания или приобретения дополнительных принадлежностей просим обращаться к вашему продавцу, у которого вы приобрели это изделие, или в один из авторизованных сервисных центров «Candy». До начала использования изделия внимательно ознакомитесь с Инструкцией по эксплуатации. Удовлетворение требований потребителя по окончании гарантийного срока производится в соответствии с действующим законодательством. Сообщаем Вам, что наша продукция сертифицирована на соответствие российским требованиям безопасности согласно Закону РФ «О защите прав потребителей».

Информацию по сертификации наших приборов, данные о номере сертификата и сроке его действия, Вы также можете получить в Службе поддержки клиентов (Обращайтесь в специализированный сервисный центр, см. «Гарантийный талон».). Обслуживанием бытовой техники занимаются авторизованные сервисные центры.

Список сервисных центров можно найти на сайте www.candy.ru в разделе «поддержка» или уточнить по телефону горячей линии +7 800 7070 204 (звонок бесплатный из регионов)

МАЗМУНЫ

Бұйымды қаптау және қәдеге жарату	8
Ескерту	8
Пайдаланар алдында	10
Функциялары	10
Қызмет көрсету	12
Ақауларды табу және жою	12
Техникалық сипаттамалары	13
Кепілді және кепілдіктен кейінгі сервистік қызмет көрсету	13
Есіктердің қайта ілу	26

Шартты белгілер



Иә



Жоқ



Назар аударыңы



Ескерту

Аксесуарлар

Төмөнде келтірілген тізімге сәйкес аксессуарлар мен әдебиетті болуын тексеріңіз:

1 × Пайдаланушының нұсқаулығы

1 × Есік ілмегінің қақпағы

1 × Кепілдік талоны

1 × Энергия тиімділігін таңбалуа

1 × Жұмыртқа салғы

KZ

БҰЙЫМДЫ ҚАПТАУ МЕН ҚӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Қәдеге жарату

Егер сіздің есік тоңазыткышындың бұдан әрі пайдалану мүмкін болмаса, сіз коршаган ортаға зиян келтірмейтіндегі етіп тоңазыткыштың тастағының келсе, тоңазыткышты дұрыс қәдеге жарату керек. Қосымша ақпарат алу ушин жергілікті коммуналдық қызметтерге жүгініңіз. Егер тоңазыткыштың қәдеге жаратуға арналса, онда электр көрінің бауын мүмкіндікке корпуста жақын етіп кесіңіз, тоңазыткыштың есігін, тоңазыткыштың басқа пайдалану мүмкін болмау ушин, нығыдаудың резеңкен және сорелерді алып тастаңыз. Тоңазыткыштың сұтын жүккесін закымдал алмауға тырысыңыз. Қадеге жарату кезінде жалын ебекті қорғау ерекшелерін және қауіпсіздік техниканың басшылықта алыңыз. Осы бұйымды қадеге жарату туралы қосымша ақпарат алу ушин, ез қалаңыздағы компанияның көнсесімен, қалдықтарды жоюмен айналысадын коммуналдық қызметтің немесе бұйымды сатып алған дүкенмен хабарласыңыз.



ЕСКЕРТУ

Аспалтың бірінші рет пайдаланар алдында

Болжаланды пайдалану: Осы аспал құрғақ, жабық түрмисстық жағдайлардаған пайдалану ушин құрастырылған. Басқа түрде пайдалана туынды дарежеде пайдаланба болып табылады, жақарылағанда ақелу мүмкін, бұл әрекеттер үшін өндірүші жауап бермейді.

Несістеу болады ...

- ✓ Штепсельдік айырдың тоңазыткыштың астындағы көністікте шектелмеуіне көз жеткізіңіз.
- ✓ Тоңазыткыштың еширу және қосу кезінде, кабельді емес, айырды үстап тұрыңыз.
- ✓ Электркордер баянын базасын кетпеді және тоңазыткыштың жылжылтан қезде, оны зақымдап алмауды ойластырыңыз.
- ✓ Штепсельдік айырдың зақымдалғанында көз жеткізіңіз, егер зақымдалса, мүмкіндігінше, электрдің берілүін ақыратып, оны үкіпты түрде еширіңіз, соңда-ай оны ауыстыру үшін авторолланған сервистік орталықтың мамандымен көнсесін.

✓ Тоңазыткыштың жаһаныңда газ ауытқуынан қорғау үшін авторолланған сервистік орталықтың мамандымен көз жеткізіңіз. Жылжыста болған жағдайда, газдың жылжыстауын тоқтатын ғашылдаудың болмауына көз жеткізіңіз. Жылжыста болған жағдайда, газдың жылжыстауын тоқтату үшін клапанды еширіңіз; есік пен терезелердің ашының, тоңазыткыштың немесе көз келген басқа аспалтың алдындағы болаудың көлпесінде жағдайда, оны ауытқынан жаңа ажыратылғаны.

✓ Тазаласу мен қызмет көрсету үшін тоңазыткыштың желіден ажыратыңыз.

✓ Есіктерді тұтқасынан утап ашыңыз, есіктердің арасындағы қашықтық, ете тар болуы мүмкін екендігіне назар аударыңыз, сау-сактардың қысымын қалуын жол бермейніз.

✓ Тоңазыткыштың еширген соң, қайта қосқанға дейін кемінде 5 минутта қалдышыңыз, ейткени жи қайта қосу компрессорды зақымдауды мүмкін.

✓ **НАЗАР АУДАРЫҢЫ!** Аспалтың корпусында немесе орнатылған конструкция орналасқан жедету саңылауларын бөгеменіз.

✓ Тоңазыткыштың көдеге жарату кезінде, балалардың кездесіп қалыптың қалуын болдырау ушин, тоңазыткыштың есіктерін, нығыдаудыштың мән серелерді алып тастаң, оларды тісті орынға қойыңыз.

✓ Осы аспалтың егер ерекшектер бақылайтын болса немесе аспалтың қауіпсіз нұсқаулық, беретін және ілеспе қауіптерді түсінетін болса, тәжірибелі мен білімін болмаған жағдайды, 8 жастан асқан балалар мен дene, сенсорлық немесе ментальдық қабілеттері шектелген адамдар пайдалана алады. Балаларға осы аспалтың ойнауга болмайды. Ерекшектер тарарапынан бақылау болмаса, балалардың тазаласуынан және пайдаланушылықтың қызметті жерсінен болмайды.

✓ Тоңазыткыш жақсы жеделділітін жерде орналасуы тиis. Тоңазыткыштың үстінде кемінде 20 см және айналасында 15 см көністік тиімділік болуынан көз жеткізіңіз.

✓ Аспал пен газ құбырының ең аз руқсат етілген қашақтығы 15 см, жұмысона жол берілмейді.

✓ Аспал штепсельдік айыр қолжеттімділікте тұратындаид етіп орналасуы тиis.

Несістеу болмайды ...

✗ Тоңазыткыштың 220–220 Вт айналымалы тоқ/50 Гц электр желисінде жұмыс істейді. Кернеу дұрыс болмаса, тоңазыткыш іске қосылмайды, температуралын реттеуіштік, компрессордың зақымдалуы, компрессор жұмыс істеп тұрған кезде қалыптас тыс шу тұндауды мүмкін. Қажет болған жағдайда, автоматты кернеу тұрақтандырылғышты орнатыңыз.

✗ Тоңазыткыштың сенімді етіп жерге түйікталған арнайы розеткадамен жақындағанда қажет. Тоңазыткыштың күш беретін кабелі стансарттың 3 тарамдақтың (жерге түйікталған) розеткада лайық келетін 3 тарамдақтың (жерге түйікталған) штепсельдік айырмenn жабықтадылған. Ешқашан 3-ші түйісінде (жерге түйікталған) кесептің немесе бешшектеменіз. Тоңазыткышты орнатқан соң, айыр қолжеттімді жерде қалуынан көз жеткізіңіз.

✗ Тоңазыткыштың ішінде ешқашан оңай тұтатын, жарылысқа қауіпті немесе тottану-белсенді материалдарды сақтамаңыз.

ECKEPTY

- ✗ Тоңазықтышта дәрі-дәрмектерді, бактериологиялық немесе химиялық заттарды сақтамаңыз. Осы тоңазықтыш түрмисың аспап болып табылады. Оның ішінде катан температуралық жағдайда сақтауды қажет еттін материалдарды салуға болмайды.
 - ✗ Ерт пайда болмауыш, тоңазықтышқа тікелей жақын жерде бензинді немесе оңай тұтанаатын басқа заттарды сақтамаңыз және пайдаланбаңыз.
 - ✗ Үстіне заттардың күлап түсінен деңе зақымдағын алмау ушін, тұрақсыз заттарды (ауыр обьектілер, ішінде сүйкіткіштер) тоңазықтыштың үстінгі бөлігін салмаңыз.
 - ✗ Есікік немесе бетелке үстәшаша асылын тұрмасын. Есік тік қалыптан жылықпет кету мүмкін, бетелке үстәшаш жылдан туып немесе тоңазықтыштың аударылған кету мүмкін.
 - ✗ Азық-тұлғын пен сунындарды толтуры шынар кезінде, мұздату камерасының есігін, серелерді немесе оның корпусын аяқлен баспаңыз.
 - ✗ Мұздату камерасы жұмыс істеган кезде, оның ішкі бетіне үшілгаль қолыңызды тигізбейціз, өйткені іздің қолдарының бетіне жабысын қалуы мүмкін.
 - ✗ Тоңазықтыштың электрлік оқшаулауын сактауды қамтамасыз ету ушін, тоңазықтышқа су шашпаңын және сүмен жұмысын, тоңазықтыштың үшілгаль жерге немесе үстіне су тегілетін жерге орналастыраймыз. Су шашыран-далыра мен дәндәрді жұмсақ, таза матамен тазалаңыз және кептіріп алыңыз.
 - ✗ Тоңазықтышқа жөндеуде жүргізілсе, белшектен мен егерістер енгізуіді мамандандырылған сервистік орталықтың маманы жүргізуі тиіс.
 - ✗ Тоңазықтыштың кез келген бірден немесе ерекшел қозғалуы сүйте күбірларын зақымдауы мүмкін. Нәтижесі меншік мұлкін жоғалтуға немесе дене жақараптасын алуға аяқелу мүмкін.
 - ✗ Сабілдердің немесе балалардың мұздату камерасының жаһіктеріне кіріп алғына жол берменің.
 - ✗ **НАЗАР АУДАРЫНЫ!** Әндіруш үсынған аспалттарды қоспағанда, азық-тұлғын сактауға арналған белілдердің ішінде электр аспалттарын пайдалануға болмайды.
 - ✗ **НАЗАР АУДАРЫНЫ!** Жүйе құрамында жоғары қысымды хладагент бар. Жүйені ашпаңыз. Қызмет көрсетуді мамандандырылған сервистік орталықтың мамандарғаған жүргізіледі.
 - ✗ **НАЗАР АУДАРЫНЫ!** Хладагент сұлбынан закымдауға жол берменің.
 - ✗ Тоңазықтыштың ішкі белгілі кептіріп алу ушін, шаш кептіруге арналған фенді пайдаланбаңыз. Иісті кетіру үшін тоңазықтыш ішінде жағылған шамды орналастыраймыз.
 - ✗ Аспалттың өшіріне бітіре инсектицидтер сиқиятты шытапын субстанцияларды тоңаңдатпаңыз.
 - ✗ Есіктің жылуқ радиусы шептінде балалар жок кездеған тоңазықтыштың есіктерін аясынан немесе жабының.
 - ✗ Егер қауіпсіздік үшін жауапты тұлға аспалты пайдаланады болаңыз да және ол туралы нұқсаулық бермесе, осы аспалты деңе, сенсорлық немесе ментальдық мумкіндіктері шектеулі немесе тақірибесі мен білім жоқ адамдардың (балалардың қоса алғанда) пайдалануына арналғанын.
 - ✗ Компрессордың едәуір азак жұмыс істейн немесе азық-тұлғитердің күлап түсінен болдырмай ушін, тоңазық камерасында тым көп азық-тұлғын сактамаңыз. Жаһіктерді жүктеу жөлсінен асыруға болмайды. Азық-тұлғитік жағылда салмағы 30 кг аспалу тиіс. Азық-тұлғитік едегендегі түсін қалыпты болдырмай ушін, мұздатыштың жаешін тым қатты немесе қиялатпіт ашпаңыз.
 - ✗ **НАЗАР АУДАРЫНЫ!** Әндіруш үсынған әдістерді қоспағанда, механикалық аспалттарды немесе ерітуді жеделдетудің басқа әдістерін пайдалануға болмайды.
 - ✗ Аспап ішінде жауарылай қаупі бар обьектелерді, есірсе, тұтанаатын толтырып бар аэроздолы боландарды жинаманаңыз.
 - ✗ Тоңазықтыш ішінде жауарыттынан байланысты алебір мәселе тұтындаған жағдайлар, мәселенің жою үшін мамандандырылған

сервистік қызметпен хабарласыңыз, өз бетінше ауыстыруға жол

- Тоназықтышта азық-түлкіт сақтау туралы көнестер**

① Тоназықтышқа салғанда дейін ыстық тамақ енімдері болып температурасына дейін сұтылуы туи.

② Тоназықтышқа салғанда дейін азық-түлкіт жұнызы, тазалаңыз немесе барлықсуз тамшыларын көнтіріп алыңыз.

③ Тоназықтышқа сақталатын азық-түлкі түшмалының жабылған тоназықтышта сақтау тиіс. Бул азық-түлкітен ылғалдың булануы, соңын салдарынан олардың бүлнүн болдырымайды.

④ Сақталатын азық-түлкі санаттарға сұрьбылатуы тиіс. Күн сайын пайдаланылатын азық-түлкі серенін алдыңы жағына орналастырулы тиіс. Бул есіті ашу кезеңдегі жәкеттік ерекшелердің болдырымауга комектеседі, сондай-аң егер сіз оларды тамақта пайдалануды үмттүй кетсөн, жарымдылық мерзіміңін бітгін болдырымауга мүмкіндік береді.

⑤ Ишкі пластикті закындауда алмау үшін, мұмкіндігінше азық-түлкіт тоназықтыш пен мұздатқыштың ішкі қабыргаларынан біршама алыстау орналастырыңыз.

⑥ Тоназықтышқа шектен тыс азық-түлкі салуға болмайды. Азық-түлкі арасында кішігірім қашықтық болуы тиіс, мұның өзі салынған ауыншың біртеге айналынуда және жасық сақтау нағизелерін алуга комектеседі.

⑦ Үлгілі құрамы жағоры азық-түлкі ішкі қабыргаға тиізгілі сақтамасын. Кері жағдайда азық-түлкі қабыргаға жабысы қатып қалуы мүмкін. Азық-түлкі ішкі қабыргалардан біршама алыстау орналастырыңыз.

⑧ Азық-түлкілердің (әсіресе, құрамында майда болып енімдердің) тікелей ішкі пластикпен жысып түрүни жол берменіз, віткені майдын кейір түрлері пластикті закындауда мүмкін. Сондықтан майда лас заттар табылған жағдайда, оларды тазалад алған жен.

⑨ Тоназықтыш белгілінде мұздатылған азық-түлкіт ерітілін. Сіз тоназықтышта температураны темендетуде үшін мұздатылған азық-түлкіт пайдалана аласыз, энергияның үнемдеуде ықпал ет аласыз.

⑩ Кейбір заттар, мысалы, пияза, сарысымен, зімбір, жануарлардың және тамырлы кекенестердің басқа түрлері қалыпты температурада үзак уақыт сақталуы мүмкін. Оларды тоназықтышта сақтаудың жақшылтік жоқ.

⑪ Тоназықтышта кади, қауын, папай, банан мен ананатадырын метаболизмы жеделдеу мүмкін, сондықтан оларды ол жерде сақтаудың жақеті жоқ. Тоназықтышта белгілі бір уақыт ішінде жасыл жеместерді сақтау олардың пісін жетілдігү жеделдегу мүмкін.

⑫ Ұсақ үлестерге кесілген азық-түлкітер тез мұздайды, оларды еріту мен дайындау онайға согады. Эр үлестің ұзынлығын салмағы 2,5 кірдән кем.

⑬ Мұздату камерасына орналастура алдында, азық-түлкіт жақсылын қантаптанды. Қантаманың сыртын жағы құрғақ болуы тиіс, сондай-ақ камтамалылардың бір-біріне жұысынын түрүн болдырымайды. Қантама материалдар айыс, ауасыз, узын және ұтыссыз болуы тиіс.

① Тоңазытқышқа шектен тыс балғын азықтау

- Энергияның сақтау тұралы кеңестер**

① Осы аспап түрмістық, және соған үкәс жағдайларда пайдалануға арналған:

 - дүкен, кеңсе және басқа ендірістік жағдайларда ас үй аймақтарында;
 - фермерлік гимараттарда және қонақ үйлерде, шагын қонақ үйлерде және тұрғын үй түріндегі басқа ин-фрақтурылымда қлиенттердің пайдалануышы;
 - пансидонда «тұру» және тәнбе ас рекимі жағдайнанда;
 - когамдық тамактану орындарында және садеманың байланысы жоқ осындай жағдайларда.

② Аспалты салқын, құрғақ, жаксы жеделдітіл бөлмелге орнатылып. Желдету санылаулырын жаппаңыз.


③ Ешқашан аспалта ёшбер жеделту санылаулырын бөгеменіз.

④ Тоңазытқышқа азық-түлік салғанда немесе оларды алғанда, аспалтың есігін тым үзақ ашып тұрмайыз. Есік ашылатын үақыт негұрлым қысқа болса, мұздату камерасында соғурлық муз asz қалыптасады.

⑤ Температуралын көзжеті белгілден темен етіп орнатыңыз.

Тоңазытқыштың негізінде және оның бүйір қабырғалас

Орнату кезіндегі, оны жағынан, сол жағынан, артынан және үстінен кеңістік қалдырыныш. Бул энергияның туылымын ықсартуға және электр есебінен сіздің шошыныңда азайтудың мөмкінсіздігі. Азық-түлек енімдерін шамадан шыс тұстаманыз. Азық-түлектің арасында кішігірім қашақтық болуы тиіс. Бұл салық ауының біртегі етінде және жақсы сақтау нәтижелерін алғу мүмкіндік береді.




ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА

Сипаты

Бұл схема сіз сатып алған тоқаулықтың жинақтамасынан біршама ерекшелену мүмкін.

- 1) Басқару панелі (термостат)
- 2) Ішкі жарық
- 3) Реттелетін серелер
- 4) Бөтөлекеге арналған сөрөлдер
- 5) Көкөніс-жемістерге арналған жәшік
- 6) Жұмыртқа салатын орын
- 7) Мұздату камерасының жәшіктепері
- 8) Реттелетін аяқтар

CCR6200* / CCRN6180*

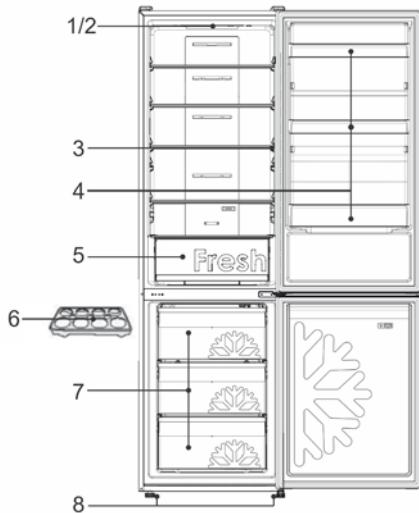

Орналастыру орны

Монтаждау ережелері мен шарттары:

① Тоқаулықтың күн саулеі тікелей түспейтін, тоқаулықтың есіктерін оңай және ыңғайлы ашуға болатын тегіс және қатты жерге орнату керек. Егер тоқаулықтың тегіс емес жерге қойылса, тереуіш ретінде біркелік, берік және отқа төзімді материалдарды пайдалану керек. Тоқаулықтың сал турақсыз болса, реттелетін тоқаулықтың аяқтарын сағат тілімен немесе сағат тіліне қарсы бұру арқылы ұзаrtуға немесе қысқартуға болады.

② Дұрыс жұмыс істеү үшін тоқаулықтың аяқтарын ерекшелігендегі дизайн ерекшелігі.

Сактау ережелері және тасымалдау:

① Қапталған тоқаулықтың тік қалында 80%-дан аспастын салыстырмалы ылғалдылықта, табиги желдетілетін жабық бөлmede сақталуы тиіс.

② Тоқаулықтың уақыт үақыт желіден ажыратулы түрған кезде, ішіндегі азық-түліктің салынған тастап, камералары тазаланыз. Камераларда жаһымсыз істістің пайдада болмауы үшін, тазалап болған соң, есіктерін аздан ашип қойыныз.

③ Тоқаулықтың көлік құралының ішінде ықтимал соққы алуын, жылжуы мен құлап түсүін болдырмау үшін, сенімді етіп бекітіп, кез келген жабық колік түрінде тік күйінде тасымалдау керек.

Әткізу: Әткізу шарттарын елдің жергілікten заңнамасына сәйкес жүргізіледі.

Пайдалану алдындағы дайындық

① Қантаманы, кебілласа негізідә және аксессуарларды бекітін жабықсақ таспаңы алып тастаңыз. Илесе құжаттама мен аксессуарларды тексерініз. Жинақтамада алшактың болған жағдайда, сатып алған заттен бастап 14 күн ішінде дүкенге хабарласыныз. Тоқаулықтың тиісті орынға жылжытының – «Орналастыру орны» тарауын қаралыңыз. Пайдаланар алдында корпусты тазалап алыныңыз. Ишіне азық-түліктің салудан бұрын, ылғал жұмысқа шуберекпен тоқаулықтың сыртқы және ішкі бетін тазаланыз. Тоқаулықтың біршама уақыт жұмыс істеп, тоқаулықтың болілігі жеткілікті шамада сұыған соң, тоқаулықтың азық-түліктің салуға болады.

ФУНКЦИЯЛАРЫ

Тоқаулықтың жұмыс режимдерін басқару панелі

Дисплейді басқару



- (A) Күтіу режимінің функционалдық батырмасы;
- (B) 1 индикатор
- (C) 2 индикатор
- (E) 4 индикатор
- (F) Жылдам сұыту функциясының индикаторы
- (G) режимді таңдау түймесі

Тоқаулықтың температурасын балтау

Тоқаулықтың есір ашиылып, дисплей тақтасы жанады. Тоқаулықтың температурасын реттеу үшін «G» түймесін басыңыз. «G» түймесін басқан сайын, 2-3-4 индикаторы жанады, содан кейін жылдам салқындау индикаторы және қайтадан шенбебер 1-2-3-4 – қосылады. Реттеу режимін таңдаудың растамастан позиция автомата түрде расталады.

ФУНКЦИЯЛАРЫ

«Жылдам салқындау» функциясын орнату

«Жылдам салқындау» функциясын ике косу үшін «G» индикаторы жанғанша басыңыз. 1, 2, 3, 4 жакшетті индикаторда салынғандан кезде «G» түймесін басып, «жылдам салқындау» функциясын таңдаңыз. Келесі индикаторға ету үшін G түймесін қайтадан басыңыз. Көлесі индикаторға ету үшін, «G» батырылсан табы басыңыз. Функция кірген соң, тоңазықтың 30 сағат жұмыс істегенше, «жылдам салқындау» индикаторы арқашан косулы тұрады. Егер сіз «жылдам салқындау» режимінен қолмен шықсаңыз, индикатор сөнбейді, сондықтан «жылдам салқындау» функциясынан шыққаннан кейін басқару тақтасындағы рекимдерге етіңз.

Жарықты баскыру

Тоңазықтыштың есігі ашылған кезде, тоңазықтышта жарық жұмыс істеп тұрады. Тоңазықтыштың есігі жабық кезде, тоңазықтыштағы жа-рық сөнеді. Басқару панелі 30 секундқа кідріп сөнеді, тоңазықтыштың есігі 10 минутқа ашығанда, сұтуы шамы мен басқару панелі автомат-ты түрде ешиді.

Ашық есік тұралы ескерту сигнал

Егер тоңазықтыштың есігі 3 минүткінде ашылып, жабылмаса, есік ашық түрған кезде ескерту сигналы етіледі.

Күтірежімі

«Күтір» режимін функциясын таңдау үшін «A» түймесін 3 секунд бойы басып устап тұрыңыз, осы функцияны косу кезінде Тоңазықтыш «кутір» режимінің етегі, барлық жұмыс істегендегі тоңазықтыш бұдан байлай салындырылмайды, компрессор тоқтады, жеделтік жұмыс істегендегі тоңазықтышта және барлық аспастардың жарыны шырледі. «Күтір» режимін тоқтату үшін «A» түймесін табы 3 секунд басып тұрыңыз. Осы режимінен шыққаннан кейін тоңазықтыш камера азеттік режимде жұмыс істегенді болады.

Температуралы реттег Freezer Easy Flow (қолмен клапан)

△ Рекомендуется, чтобы ручная задвижка холодильной камеры была установлена в положение 2 или положение 3.

△ Не рекомендуется устанавливать задвижку в самое сильное положение (1), при использовании в высоких температурных режимах (может привести к перегреванию продуктов).

① Тоңазықтыш ішіндегі температура тоңазықтыштың ашылғанын және жабылғанын есіктіре, коршаган орта температурасына және кін жерде орналасқанна байланысты өз-герү мүмкін.

Қолмен ысырмасы бар мұздатқыштағы температуралы реттег

① Егер мұздаты параметрі 4 немесе 3 дәнгейде орнатылса және салқындау асері әлі әліз болса немесе қолмен клапанмен салынғандатуды арттыру қажет болса, қолмен реттег-леттік клапанды 2 немесе 1 позицияға орнатуға болады.

Тоңазықтышты қатырады

① Қолмен клапан 1 позицияға қойылған кезде салқындау асері әлсіз болады. Егер салынғандатуды арттыру қажет болса, қолмен жасалған клапанды 2, 3 немесе 4 позицияға реттеуге болады.

Тоңазықтышты қату

① Тоңазықтыш режимі 4 позицияға қойылған кезде, қолмен ысырманы 3 немесе 2 позициясына орнатыңыз.

① Сүйік тағамды серелерден тыс жерде, ауа санылаупары бар жерде орналастырынған жән.

△ Тоңазықтыш 16-дан 38 градусқа дейінгі температурада қолдануға жарамды және төмөн температурада пайдаланылған кезде салынғандау бейтім.

Көкөністер мен жемістерге арналған жәшік

Тоңазықтышта көкөністер мен жемістерге арналған жәшік бар. Ол жемістерді, көкөністерді және т.б. сактауға жарамды.

Тоңазықтыш белгілігін шырақ

Шырақтың параметрлері: 12 В макс 1.5 Вт. Жарық диодты шырақ энергияның аз тұтынылуын және үзақ қызмет атқаруын қамтама-сыз етеді. Егер ақау болса, шұғыл жөл бойынша клиенттерді қолдау қызыметімен хабарласыңыз.

Үлкен сақтау көлемі

Тоңазықтыштың температурасын балтау

Тоңазықтыштағы немесе мұздатқыштағы төмөннің жашикі қоспағанда, энергияны тиімді пайдалану үшін, басқа жашиктерді азық-түліктік үлкен көлемін сақтау үшін шығарып тастау керек.

△ Мұздатқыштағы ауыншың желделілігін жерін жаппаңыз және одан 15 мм бос аймақты қамтамасыз етпеңіз, мұздатқыш дағынан өнімдермен жаппаңыз және одан 15 мм бос аймақ жасасын.

△ Кейбір функциялар тоңазықтыштың моделең байланысты өзгеріу мүмкін.

Түрлі азық-түліктерді сақтауға арналған ұсыныс

* Салынған аймақ: бул салынған жерде сақталса үзақ сақталатын тағам. Сут, жұмыртқа, үйгүрт, жемістер, шырындары, қатты ірімшіктер. Ашық бөткелер мен құмырзарал, салаттар, тұзлықтар мен джемдер, май, маргарин, майы аз дәмдей-шүштер, майлар мен майлардың пісірін.

** Ең сүйік аймақ (0 °-ден 5 °-ка дейін): мұнда су жана болуы керек, олардың балындындық қамтамасын ету үшін сақтау керек:

- Шишизат өнімдерді арқашан қантамада болуы тиіс.
- Алдан ала дайындалған салынғандатылған азық-түліктер. Мысалы, дайын тағамдар, ет, пирогтар, жұмсақ ірімшіктер.
- Алдан ала дайындалған ет, мысалы, Ветчина,
- Дайын салаттар (орал-түйілген арааластырылған көк салаттар, күріш, картоп салаты және т.б.).

• Десерттер, мысалы, үй тағамдары мен қалдықтары немесе крем қосылған пирогтар.

Көкөністер, жемістер, балын салаттар. Мысалы, жуылмаған салатты, қызанақты, шалғамды және т.б. сақтауға болады.

△ Жеміс-көкөніс қорыбында сақталған барлық өнімдерді жинауды үсінімдік.

△ Эрқашан шиніт, құстар мен балықты тоңазықтыштың түбіндегі сереге қойыңыз. Бұл олардың тамашыламасын немесе басқа өнімдермен жинаусын болдырымайды. Жанышы газдарды немесе сүйікшіктерди тоңазықтышта сақтамаңыз.


Мұздатылған азық-түліктерді сақтау

Алдын ала оралған сатып алғынған мұздатылған тағамдарды мұздатқышқа мұздатылған тағамдарды өндірушінің нұсқауларапарын сыйкес сақтау керек.

Мұздатылған азық-түліктерді өндірушінің жаңа белшек бағадағы саудағердің көз жеткізген жағары саласын қамтамасын ету үшін, келесілерді есте сақтау керек:

1. Сатып алған соң пакеттерді мүмкіндігінше төзірек мұздатқышқа салыңыз.

2. Қантамадағы «Пайдалану керек», «Жаралықты мерзімі» күндерін өткізу алмашы.

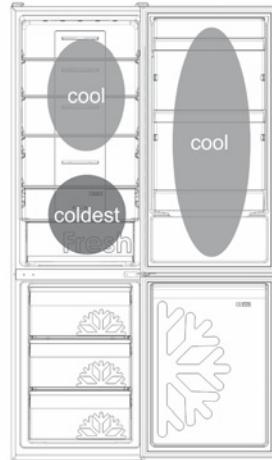

* cool – салынған аймақ

** coldest – ең сүйік аймақ

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Тазалау

Δ Бұлғынғен азық-түлік ісін болдырмау үшін, тоңазықтышты тұрақты тазалап отыры қажет. Қауіпсіздік мақсатында тоңазықтышты тазалау алдында, оны желіден ажыратыңыз. Тоңазықтышты жұмысқа матамен немесе жылы суға мальынған ысыншын тазалаңыз (жұмысқа жұмыш затты қосуға болады). Жұмысқа күрғак матамен тоңазықтыштың бетіндегі су тамшыларын көтіріңіз. Үнемі есік нығыздадаудың таза устасы.

Δ Тоңазықтыш ете ауыр. Тоңазықтышты тазалау немесе жөндеу үшін жылжытқанда, еденді зақымдан алмау үшін, тоңазықтышты шайқап жылжытады.

Δ Электрлік өңдеушілерге касиеттеріне теріс асерін болдырмау үшін, аспапқа су шашыраптанды, су құйманыз.

Δ Қатты щетка, сым щетка, жұбыш үнтақ, бензин, амиласетат, азетон және басқа осындағы органикалық еріктіштермен, қышқыл немесе сілтімен тазаламаңыз. Зақымдан алмау үшін, тоңазықтышты жууга арналған аранайы құралмен және жұмысқа жұбыш затпен тазалаңыз.

Δ Үлғал колмен салыңын металл есіктегерде қолыңызды тигізбейіз, кері жағдайда сіздің теріңіз салыңын металл бөлшектерге жабысын қалуы мүмкін.

Мұздату камерасын еріту Тазалау

Δ Мұздату камерасы автоматты түрде ерітіледі. Колмен басқару қажет емес.

Δ Тазалау кезінде салыңын айнек серелерді жылы сунем тазаламаңыз. Кері жағдайда әйнек температуралыңын бірден ауысынан шытынауы және дене жаракатына немесе мүлкітік жойылуынан екелуі мүмкін.

Электрлік өңдеушілерге тоқтату шаралары

Тілті, жаздыруған электр өнергейн беру тоқтатылған соң бірнеше сағат бойы азық-түлік тоңазықтышта сақталға береді. Егер электр өнергейн беру тоқтатылған болса, қанша уақытта созылғының білу үшін, электр энергетикалық компанияға қоңырау шалының. Электр өнергейн ешиірленеде, тоңазықтыштың азық-түліктерді салынмыз, есікті мүмкіндігінше сирек ашуға тырысыңыз. Егер ешиір турады алдын да ескерту берілсе немесе ешиір 24 сағаттан астам уақытта созылса, алдын ала біршама мұз дайындал, оны тоңазықтыш белгінің үстінде жағындағы контейнерге салын қойыңыз.

Δ Электрлік өңдеушілерде немесе басқа бір ақаулар жағдайында тоңазықтыштағы температура үлгайған сайын, азық-түліктерді сақтау және жараптамылдық мерзімің қысқара түседі.

Барлық азық-түлікті алып тастаңыз

Егер тоңазықтыш үзак уақыт пайдаланылмайтын болса, оны желіден ажыратып, жоғарыда сипатталған тәсілде тазалаңыз. Тоңазықтыштың калыңын азық-түліктік жағымыз исін болдырмау үшін, тоңазықтыштың есігін ашып калдырыңыз.

Δ Тоңазықтыштың тиісті қызмет ету мерзімін қамтамасыз ету үшін, тоңазықтышты қажет болғанда дейін өшірмепеңіз.

Демалуға немесе демалысқа кеткенге дейін

Үзак демалысқа кетеді, электр энергиясын берілген өшірініз. Барлық азық-түліктік жағымыз исін болдырмау үшін, ішкі болған тазалап, көтіріңіз.

Тоңазықтышты жылжыту

Тоңазықтышты желіден ажыратыңыз. Барлық азық-түліктік шығарып тастаңыз. Тоңазықтыштағы жеміс пен көкеністерге арналған Барлық серелер мен контейнерлерді, сондай-ақ тоңазықтыш камераларындағы жылжылардың блішектерді жабысқаң таспаның көмегімен бекітіңіз. Есікті жауып, оны жақысады, таспасмен бекітіңіз. Сыту жүйесін зақымдан алмау үшін, тоңазықтышты 45 градустан асырып екіншінен (вертикаль бұрыш. Меншік) мүлкіндейді зақымдан алмау үшін немесе дене зақымын алмау үшін, тоңазықтышты тұтқасынан тартып қозғалтпаңыз.

АҚАУЛАРДЫ ТАБУ ЖӘНЕ ЖОЮ

Сервистік орталыққа жүгінер алдында, алдымен ақауларды табу және жою кетесімен танысыңыз. Бұл сіздің уақытыңыз бен акшашыздың үнемдей алады. Орындау саласындағы немесе тоңазықтыштың материалдындағы ақаулардан туындаған мәселелердің қосындаған, кесте жалпы мәселелерден тұрады.

Мәселе	Себеп	Шешім
Тоңазықтыштың жұмысы		
Компрессор жұмыс істемейді	<ul style="list-style-type: none"> ✗ Тоңазықтыш мұз еріту циклында жұмыс істеп түр. ✗ Тоңазықтыш электрлік көрек желісіне қосылмаган. ✗ Тоңазықтыш ӨШІРУЛІ. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Автоматтa түрde ерітітін тоңазықтыш үшін бұл қалыпты жағдай. ✓ Айырыдың розеткага мықты салынғанына көз жеткізіңіз. ✓ Тоңазықтыштың қайта қосу үшін Құат түймесін 3 секунд немесе одан көп басып тұрыңыз.
Тоңазықтыштың жұмысынан шындықтардың жағдайы		
Тоңазықтыштың жұмысынан шындықтардың жағдайы	<ul style="list-style-type: none"> ✗ Сырттағы немесе іштегі температура тым жоғары. ✗ Тоңазықтыш желіден тым үзак уақытта ажыратылған. ✗ Есіктеді тым жыл немесе тым уақытта көшірілген. ✗ Тоңазықтыштың мұздатылған жағдайынан шындықтардың жағдайы. ✗ Мұздатылған камераасының температурасы тым темен етіп орнатылған. ✗ Тоңазықтыштың мұздатылған жағдайынан шындықтардың жағдайы. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Бұл жағдайда тоңазықтыштың үзак уақыт жұмыс істегі қалыпты жағдай. ✓ Тоңазықтыштың толық сууы үшін, әдette, 8–12 сағат уақыт кетеді. ✓ Тоңазықтышқа жылы ая кіріп, оның жиі іске қосылуына мажбурлайды. Есікті тым жыл ашпанаңыз. ✓ Тоңазықтыштың тегіс аланда тұрганына және ешір азық-түлік пен контейнерлердің есікке соғылмауына көз жеткізіңіз. «Ексерту» тарауындағы «есіктерді/жашып/ашу/набуды» қаранды. ✓ Тоңазықтыш температурасын едәуір темен белгіле орнатыныз. Тоңазықтыш температурасын едәуір темен белгіле орнатыныз. Тоңазықтыш температурасын едәуір темен белгіле орнатыныз. ✓ Есікті нығызаудаудың түмшаланудың болмауы тиісті температуралыңындағы жағдайда тоңазықтыштың едәуір үзак уақыт жұмыс істегінен көз жеткізіңіз.
Тым жоғары температура		
Мұздатылған жағдайда тоңазықтыштың температурасы тым жоғары, ал мұздатылған жағдайда тоңазықтыштың температурасы ОК	✗ Мұздатылған жағдайда тоңазықтыштың температурасы тым жоғары, ал мұздатылған жағдайда тоңазықтыштың температурасы ОК	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Тоңазықтыш температурасын едәуір темен белгіле орнатыныз. Тоңазықтыш температурасын едәуір темен белгіле орнатыныз.

АҚАУЛАРДЫ ТАБУ ЖӘНЕ ЖОЮ

Тым жогары температура		
Тоңазытқыш/мұздатқыш камерасында тым жогары температура	<ul style="list-style-type: none"> ✗ Есіктері тым жій ашылады немесе тым үзак ашық тұрады. ✗ Тым жогары температура орнатылған. ✗ Есіктері нығызы жабылмайды. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Есігін әр ашкан сайын тоңазытқышқа жылы ауа кіреді. Мұмкіндігінше есігін сирек ашуға тырысыныз ✓ Температуралық қайта баптаңыз. ✓ «Есіктеру» тарауындағы «есіктерді/жәшікті/ашу/жабуды» қарандызы.
Тоңазытқыштың сыртқы бетіндегі су/ылғал/қырау		
Ылғал тоңазытқыштың сыртқы бетіне немесе екі есіктиң арасына жиналады	<ul style="list-style-type: none"> ✗ Үлғал климат. ✗ Тоңазытқыштың есіктері нығызы жабылмаған. Бул тоңазытқыштабы салынын ауаның және сыртқы ауаның конденсациясына әкеледі. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Бул үлғал климатта қалыпты жағдай. Үлғал мөлшері ылғал азайғанда кемиді. ✓ «Есіктеру» тарауындағы «есіктерді/жәшікті/ашу/жабуды» қарандызы.
Тоңазытқыштады жағымсыз істер		
Тоңазытқыштың ішкі жағы лас	<ul style="list-style-type: none"> ✗ Тоңазытқыштың ішкі бетін тазалау жақет. ✗ Тоңазытқышта ісің өткір заттар сақталады. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Тоңазытқыштың ішкі бетін тазалаңыз. ✓ Азық-түлікіті нығызыдан орандыз.
Егер сіз есітсеңіз		
Дыбыстық сигнал	<ul style="list-style-type: none"> ✗ Тоңазытқыштың белігі ашық. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Есікти жағыңыз немесе ескертүші сигналды қолмен ешіріңіз.
Қалыпты емес дыбыстар	<ul style="list-style-type: none"> ✗ Тоңазытқыш тегіс емес жерге орналасқан. ✗ Тоңазытқыш өз жаңындағы кейбір обьектілермен жуысады. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Тоңазытқыштың орналасу деңгейін баптау үшін аяқтарды пайдаланыңыз. ✓ Оның жаңындағы обьектілерді алып тастаңыз.
Су ағысына үк-сас жөніл шү	<ul style="list-style-type: none"> ✗ Бул тоңазыту жүйесінің дыбысы. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Қалыпты жағдай.
Корпусты қыздыру	<ul style="list-style-type: none"> ✗ Конденсатқа қарсы жүйе жұмыс істейді. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Бул жүйе конденсаттың пайда болуының алдын алады, бул қалыпты жағдай.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Моделі	CCRN6200*	CCRN6180*
Жалпы көлемі, л	370	333
Тоңазыту/мұздату камерасының пайдалы көлемі, л	264/106	227/106
Тез бүлінетін енімдер белімінің пайдалы көлемі	-	-
Мұздату камерасының сипаттамасы	*/**	*/**
Бір таулық ішінде мұздату камерасының енімділігі, кг	5	5
Энергия тұтыну сыныбы	A	A
Электр энергиясын бір жыл ішінде тұтынуы, кВт·сағ	395	365

Моделі	CCRN6200*	CCRN6180*
****Түзетілген дыбыстық құат деңгейі, дБА	40	40
Климаттық сыйныбы	ST	ST
Оттайка жүйесінің номиналды құаты, Вт	200	200
Басқару	автоматическое	автоматическое
Хладагент түрі	R600a	R600a
Габариттері (ExБxГ), мм	595×2000×650	595×1850×650
Салмағы, кг	70	65
Каптамадағы габариттері (ExБxГ), мм	650×2080×703	650×1930×703
Каптамадағы салмағы, кг	76	71

* = жиынтығына байланысты тоңазытқыш (түсі)

**= шыны есіктері бар модельдердің салмағы

***= дыбыс қысымы бойынша шу көздерінің дыбыстық құаты мен дыбыстық құатын анықтау – ГОСТ Р ИСО 3744-2013

Тоңазытқыштың дайындалған айы мен жылын тоңазыту камерасының ішіндегі ақпараттық тақтайшадан қарандызы.

КЕПІЛДІ ЖӘНЕ КЕПІЛДІКТЕҢ КЕЙІНГІ СЕРВИСТИК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Сервистік қызмет көрсетудің немесе қосымша керек-жараптарды сатып алушың барлық мәселелері бойынша осы бүйімді сатып алған өз сатушынызға немесе Candy авторлардан сервистік орталықтарының біріне жүгінүді етініміз. Бүйімді пайдалана бастағанда дейін Гайдалдану женинде нұсқаулықпен танысын шыныңыз. Кепілдік мәрзім яқталған соң тұтынушының талаптарын қанағаттандыру қолданыстағы заңға сайкес жүргізіледі. Білдірін, енімнің «Тұтынушылардың құқықтарынан көргөзу тұралы» РФ заңына сайкес ресей қауіпсіздік талаптары бойынша сайкестікке сертификатталғанын хабарлаймыз.

Біздің аспалтарды сертификаттау туралы ақпаратты, сертификаттың нөмірі және оның қолданыс мерзімі туралы деректерді Сіз Клиенттеріңіз қолдау қызметінен ала аласыз (Мамандандырылған қызметтер көрсету орталығынан хабарласыңыз. «Кепілдік талонының қарандызы.»). Тұрмыстық құрылғыларға қызмет көрсету орталықтары қызмет көрсетеді. Қызмет көрсету орталықтарының тізімін www. candy.ru веб-сайтының «қолдау белімінен табуға болады» немесе +7 800 7070 204 сенім телефонына қонырау шалу арқылы нақтылауға болады (қонырау аймақтардан тегін).

ЗМІСТ

Упаковка та утилізація виробу.....	14
Попередження.....	14
Перед використанням	16
Функції.....	16
Обслуговування.....	18
Виявлення та усунення несправностей.....	18
Технічні характеристики.....	19
Гарантійне і післягарантійне сервісне обслуговування.....	19
Перенавішування дверей.....	26

Умовні знаки



Так



Ні



Увага



Попередження

Аксесуари

Перевірте наявність аксесуарів та літератури відповідно до наведеного нижче списку:

1 × Керівництво користувача

1 × Кришка дверної петлі

1 × Гарантійний талон

1 × Маркування енергоефективності

1 × Підставка для яєць

UA

УПАКОВКА ТА УТИЛІЗАЦІЯ ВИРОБУ

Утилізація

Якщо ваш старий холодильник не можна використовувати, і ви бажаєте його викинути, то для того, щоб не завдати шкоди навколишньому середовищу, холодильник потрібно правильно утилізувати. Зверніться до місцевої комунальної служби для отримання додаткової інформації. Якщо холодильник призначений для утилізації, необхідно від'єднати шнур електропостачання якоже до корпусу, від'єднати дверцята холодильника, ущільнювальний гуму і полиці, щоб холодильник не можна було більше використовувати. Постарайтесь не пошкодити систему охолодження холодильника. При утилізації керуйтеся загальними правилами охорони праці та техніки безпеки. Додаткову інформацію про утилізацію цього виробу можна отримати, зв'язавшись з офісом компанії у вашому місті, комунальною службою, що займається видаленням відходів, або магазином, в якому був придбаний виріб.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Перед використанням приладу в перший раз

Передбачуване використання: Даний прилад призначений виключно для використання в сухих, критих побутових умовах. Інше використання буде неналежним і може привести до травм, тим самим знижуючи відповідальність з виробника.


Що слід робити ...

- ✓ Переконайтесь в тому, що штепсельна вилка не обмежена в просторі під холодильником.
- ✓ Беріться за вилку, а не кабель при відключенні і включені холодильника.
- ✓ Подібайте про те, щоб не перекинути шнур електропостачання і не пошкодити його при переміщенні холодильника.
- ✓ Переконайтесь в тому, що штепсельна вилка не пошкоджена, а якщо так, то, по можливості, відключіть подачу електропостачання і обережно від'єднайте її, а також проконсультуйтесь з фахівцем авторизованого сервісного центру щодо її заміни.
- ✓ Переконайтесь в тому, що поблизу від холодильника немає газу або інших займистих витоків газу. У разі виявлення витоку, закрійте клапан для зупинки витоку газу; відкрийте двері і вікна, але не вмікайте і не вимикайте шнурів живлення холодильника або будь-якого іншого пристрій.
- ✓ Відключіть холодильник від мережі для його очищення і обслуговування.
- ✓ Відкривайте дверцята за ручку, зверніть увагу на те, що відстань між дверцятами може бути дуже вузькою, тому уникайте застригання пальців.
- ✓ Після відключення холодильника, залиште його не менше ніж на 5 хвилин до повторного включення, оскільки частий перезапуск може пошкодити компресор.
- ✓ **УВАГА!** Не загорджуйте вентиляційні отвори, розташовані в корпусі приладу або у вбудованій конструкції.
- ✓ При утилізації холодильника, що уникнуті випадкового замикання дітей, віддаліть дверцята холодильника, дверні ущільнювачі і полиці, помістіть їх в належне місце.
- ✓ Даний прилад може використовуватися дітьми віком від 8 років і старше та людьми з обмеженими фізичними, сенсорними або ментальними здібностями, а також у разі відсутності досвіду і знань, якщо їх контролюють або інструктують щодо використання приладу безпечною способом і вони розуміють супутні небезпеки. Дітям не можна грati з даним приладом. Чистка та експлуатаційне обслуговування не повиннен проводитися дітьми без контролю з боку дорослих.
- ✓ Холодильник повинен бути розміщений в добре провітрюваному приміщенні. Переконайтесь в наявності простору не менше 20 см над і 15 см навколо холодильника.
- ✓ Мінімальна допустима відстань між приладом і газовою трубою – 15 см, стикання не допускається.
- ✓ Прилад повинен бути розташований так, щоб штепсельна вилка залишалася в доступності.

Що не слід робити ...

- ✗ Холодильник працює від електричної мережі 220–240 Вт змінного струму/50 Гц. При неправильній напрузі холодильник може не запуститися, пошкодиться регулювання температури, компресор, виникнуть ненормальний шум при роботі компресора. При необхідності встановити автоматичний стабілізатор напруги.
- ✗ Для холодильника необхідно забезпечити спеціальну розетку з надійним заземленням. Напруговий кабель холодильника оснащений 3-жильною (із заземленням) штепсельною вилкою, яка підходить до стандартної 3-жильної (із заземленням) розетки. Ніколи не з'єднайте і не демонтуйте 3-ий контакт (заземлення). Після установки холодильника вилка повинна залишатися в доступності.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ



- ✗ Ніколи не зберігайте легкозаймисті, вибухонебезпечні або корозійно-активні матеріали в холодильнику.
- ✗ Не зберігайте медикаменти, бактеріологічні або хімічні речовини в холодильнику. Даний холодильник є побутовим електроприладом. Не рекомендується розміщувати в ньому матеріали, що потребують зберігання в строгих температурних умовах.
- ✗ Не зберігайте і не використовуйте бензин або інші легкозаймисті речовини в безпосередній близькості від холодильника, щоб уникнути виникнення пожежі.
- ✗ Не розміщуйте настійки предмети (важкі об'єкти, контейнери з рідиною) у верхній частині холодильника, щоб уникнути тілесних ушкоджень, спричинених падінням предметів зверху.
- ✗ Не висніть на дверцятах або на траміча пляшок. Дверцята можуть зміститися з вертикального положення, можна висмикнути траміча пляшок або холодильник може перекинутися.
- ✗ Не наступайте на дверцята морозильної камери, на полиці або на її корпус при заповненні і вивантаженні продуктів і напоїв.
- ✗ Не торкайтесь внутрішньої поверхні морозильної камери коли вона працює, особливо вологими руками, оскільки ваші руки можуть примерзнуть до поверхні.

✗ Для забезпечення збереження електричної ізоляції холодильника, не обприскуйте і не промивайте холодильник водою при очищенні, не розміщуйте холодильник у вологому місці або місці, де він може бути обливти водою. Очистіть і висушіть бризки води і плями м'якою чистою тканиною.

✗ Ремонт, розбирання і внесення змін в холодильник повинні виконуватися фахівцем спеціалізованого сервісного центру.
✗ Будь-яке ризик або грубе пересування холодильника може пошкодити охолоджуючу трубки. Результатом можуть стати пошкодження пристроя або тлесне ушкодження.

✗ Не дозволяйте немовлятам або дітям забиратися в яшки морозильної камери.
УВАГА! Не використовуйте електричні прилади усередині відділень для зберігання продуктів, за винятком тих, які рекомендовані виробником.

✗ **УВАГА!** Система містить холодаоагент під високим тиском. Не розкривайте систему. Обслуговування виконується тільки фахівцем спеціалізованого сервісного центру.

✗ **УВАГА!** Не допускайте пошкодження контуру холодаоагента.
✗ Не використовуйте фен для сушіння волосся для просушування внутрішньої частини холодильника. Не розміщуйте запалені свічки усередині холодильника для усунення запахів.

✗ Не розпилюйте лепчи таць субстанції, такі як інсектициди, на яку б то не було поверхні приладу.
✗ Відкривайте або закривайте дверцята холодильника тільки тоді, коли в межах радіусу руху дверцят немає дітей.

✗ Даний прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або ментальними можливостями або для відсутності досвіду і знань, якщо тільки їх не контролює і не дає їм інструкції по використанню приладу особа, відповідальніза їхнє безпеку.

✗ Не зберігайте заміндувато багато продуктів в морозильній камері, щоб уникнути більш тривалого часу роботи компресора або випадання продуктів. Рекомендується не перевищувати лінію завантаження ящики. Загальна вага продуктів не повинна перевищувати 30 кг. Щоб уникнути випадання продуктів на підлогу, не відкривайте ящики морозильної камери заміндувато сильно або під кутом.

✗ **УВАГА!** Не використовуйте механічні прилади або інші методи прискорення процесу розморожування, за винятком тих, які рекомендовані виробником.

✗ Не складуйте в приладі вибухонебезпечні предмети, зокрема аерозольну балони з горючим наповнювачем.

✗ У разі виникнення будь-якої проблеми з освітленням в холодильнику, зв'язкіться з нашою фахівцем спеціалізованою сервісною службою для усунення проблеми, не допускайте проводити заміну самостійно.

Поради по зберіганню продуктів у холодильнику

① Гарячі продукти харчування необхідно охолоджувати до кімнатної температури перед розміщенням їх в холодильнику для зберігання.

② Помийте або очистіть продукти харчування і висушице всі краплі води на них перед розміщенням в холодильнику.
③ Продукти харчування, які будуть зберігатися в холодильнику, повинні бути герметично закрити. Це допоможе запобігти випаровуванню вологи з продуктів і як наслідок їх пусканню.

④ Продукти для розміщення на зберігання повинні сортуватися по категоріям. Продукти, які споживаються щодня, необхідно розміщувати на передній частині полиці. Це допоможе уникнути тривалого відкриття дверцят, а також закінчення їх терміну придатності, в разі якщо ви забули вжити їх в іку.

⑤ По можливості розміщуйте продукти на відстані від внутрішніх стінок холодильника і морозильника, щоб уникнути пошкодження внутрішнього пластика.

⑥ Не рекомендується перевантажувати холодильник надмірно кількістю продуктів харчування. Між продуктами має бути невелика відстань, що дозволяє холодному повітря рівномірно обійтися іх із забезпеченням найкращі результати зберігання.

⑦ Не зберігайте продукти з високим вмістом вологи біля внутрішніх стінок, оскільки вони можуть примерзнуть до стінок. Кладіть продукти на відстані від внутрішніх стінок.

⑧ Уникайте безпосереднього контакту продуктів (особливо продуктів, що містять масло, олію) з внутрішнім пластиком, оскільки вони можуть пошкодити його. Тому краще зіцьти масляні забруднення в разі їх виявлення.

⑨ Розморожуйте заморожені продукти у відділенні холодильника. Ви можете використовувати заморожені продукти для зниження температури в холодильнику і сприяти енергозбереженню.

⑩ Декілька, наприклад, цибуля, часник, імбир, водяний горіх та інші види кореневищних овочів, можуть довгий час зберігатися при нормальній температурі. Немає необхідності зберігати їх в холодильнику.

⑪ Метаболізм капабіків, діні, лапаш, бананів, ананасів може прискорюватися в холодильнику, тому не варто зберігати їх там. Зберігання зелених фруктів в холодильнику протягом певного часу може прискорити їх дозрівання.

⑫ Продукти, нарізані на невеликі порції замерзнуту швидше і їх буде легше розморозити і приготувати. Рекомендована вага кожної порції становить менше 2,5 кг.

⑬ Краще упаковувати продукти перед розміщенням їх в морозильній камері. Зовнішня сторона упаковки повинна бути сухою, також необхідно уникати прилагання упаковки одна до одної. Пакувальні матеріали повинні бути без запаху, без півоти, не отримані і нетоксичні.

⑭ Не завантажуйте надмірну кількість своїх продуктів в морозильник.

Поради по енергозбереженню

① Цей прилад призначений для використання в побутових і подібних умовах:

- у кухонних зонах для персоналу в магазинах, офісах та інших виробничих умовах;
- у фермерських будівлях і клієнтами в готелях, мотелях та іншій інфраструктурі житлового типу;
- в умовах режиму пансіону « проживання плюс сіданкою»;
- у громадському харчуванні і подібних умовах, не пов'язаних з торгівлею.

② Встановіть прилад в проході, сухій кімнаті з достатньою вентиляцією. Не накривайте вентиляційні отвори.

③ Ніколи не загороджуйте ніякі вентиляційні отвори і рештки на приладі.

④ Не тримайте дверцята приладу відкритими заміндувато довго при розміщенні або вилученні продуктів з холодильника. Чим коротше час на який відкріти дверцята, тим менше льоду формується в морозильній камері.

⑤ Не встановлюйте температуру на позначку ніжче необхідної.

⑥ Забезпечте наявність достатнього місця для відводу повітря біля основи холодильника і його бокових стінок.

⑦ Залиште простір справа, зліва, ззаду і зверху при встановленні. Це допоможе скоротити споживання енергії і знизить ваші витрати на електроспоживання.

UA


ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ

Опис

Ця схема може дещо відрізнятись від комплектації холодильника, який ви придбали.

- 1) Панель управління (термостат)
- 2) Внутрішнє світло
- 3) Регульовані полиці
- 4) Полиці для пляшок
- 5) Ящик для овочів та фруктів
- 6) Полиця для яєць
- 7) Ящики морозильної камери
- 8) Регульовані ніжки

CCRN6200* / CCRN6180*

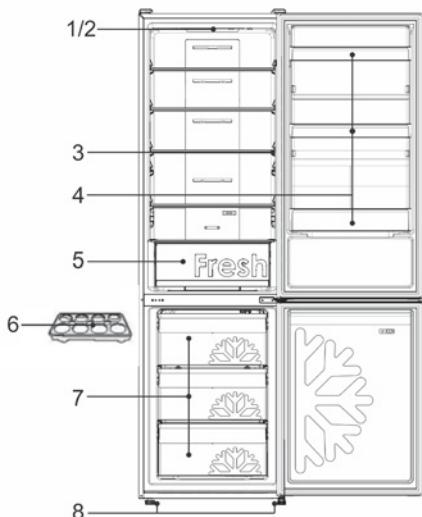

Місце розміщення

Правила та умови монтажу:

① Холодильник повинен бути встановлений на рівній і твердій поверхні, де на нього не отриматиме пряме сонячне світло, де можна легко і зручно відкривати дверцята холодильника. Якщо холодильник поміщається на нерівну поверхню, як підставка повинні використовуватися рівні міцні та вогнетікі матеріали. Якщо холодильник злига нестійкий, ви можете подовжити або вкоротити ніжки холодильника, що настроюються, повертаючи їх за годинниковою або проти годинниковою стрілки.

② Для забезпечення правильної роботи холодильник трохи нахилені назад - конструктивна особливість.

Правила зберігання і транспортування:

① Упакований холодильник повинен зберігатися при відносній вологості не більше 80% в закритих приміщеннях з природною вентиляцією у вертикальному положенні.

② Якщо холодильник відключений від мережі на тривалий час, необхідно вийняти всі продукти, розморозити морозильну камеру і зробити прибирання камер. Дверцята після прибирання залишити трохи відкритими, щоб в камерах не з'явився неприємний запах.

③ Транспортувати холодильник необхідно у вертикальному положенні будь-яким видом крізь транспорт, надійно закріпивши його, щоб виключити будь-які можливі ударі, переміщення і падіння всередині транспортного засобу.

Реалізація реалізація здійснюється згідно місцевого законодавства країни.

Підготовка до використання

Зніміть упаковку, підставку з пінопласту і клейку стрічку, що фіксує аксесуари. Перевірте супровідну документацію та аксесуари. У разі розбіжності в комплектації зверніться в магазин протягом 14 днів з моменту покупки. Пересуньте холодильник у відповідне місце – дивіться розділ «Місце розміщення». Рекомендується почистити корпус перед використанням. Протріть зовнішні та внутрішні частини холодильника волотою м'якою ганчіркою перед розміщенням в ньому продуктів харчування. Після вирівнювання і очищення приладу, дайте йому постояти в неробочому стані не менше 6 годин перед включенням, щоб забезпечити його нормальну роботу. Завантажте холодильник продуктами харчування після того, як він деякий час пропрацював і відділення холодильника достатньо охолодилося.

ФУНКЦІЇ

Панель управління режимами роботи холодильника



Управління дисплеєм

- (A) Функціональна кнопка режиму очікування;
- (B) Індикатор 1
- (C) Індикатор 2
- (D) Індикатор 3
- (E) Індикатор 4
- (F) Індикатор функції швидкого охолодження
- (G) Кнопка вибору режимів

Налаштування температури холодильника

Дверцята холодильника відкриваються і спалахує панель дисплея. Натисніть кнопку «G», щоб відрегулювати температуру холодильника. Кожен раз, при натисканні кнопки «G», загоряється індикатор 2-3-4, потім індикатор швидкі охолодження і повторно 1-2-3-4 – по колу. Без підтвердження вибору режиму настройки положення автоматично буде підтверджено.

ФУНКЦІЇ

Налаштування функції «Швидке охолодження»

Щоб активувати функцію «швидке охолодження» натисніть кнопку «G», поки не загориться індикатор «F». Коли охолодження на потрібному індикаторі 1, 2, 3, 4, натисніть кнопку «G», щоб вибрати функцію «швидкого охолодження». Натисніть кнопку «G» знову, щоб перейти до наступного індикатора. Натисніть кнопку «G» знову, щоб перейти до наступного індикатора. Після входу в функцію, індикатор «швидкого охолодження» завжди буде включений, доки холодильник не пропраче 30 годин. Якщо ви вийдете з режиму «швидкого охолодження» вручну чи індикатор згасне, тому після виходу з функції «швидкого охолодження» перейдіть до режимів на панелі управління.

Управління освітленням

Коли дверцята холодильника відкриваються, в холодильнику вмікається освітлення. Коли дверцята холодильника закріті, освітлення в холодильнику вимикається. Панель управління гасне із затримкою в 30 секунд. Коли дверцята холодильника відкриваються на 10 хвилин, лампа охолодження і панель управління автоматично вимикаються.

Сигнал попередження про відкриті дверцята

Якщо дверцята холодильника відкриваються на 3 хвилини і не закриваються, починає звучати попереджувальний сигнал про відкриті двері.

Режим очікування

Натисніть і утримуйте кнопку «A» протягом 3 секунд, для вибору функції режиму «очікування», при включенії даної функції холодильник переходить в режим «очікування», всі робочі процеси перестають функціонувати, холодильник більше не охолоджує, компресор зупиняється, вентилятор перестає працювати і підвічування всіх приладів вимикається. Для скусування режиму «очікування» натисніть і утримуйте кнопку «A» ще 3 секунди. Після виходу з цього режиму холодильна камера буде працювати в звичайному режимі.

Регульовання температури за допомогою «Freezer Easy Flow» (ручна засувка)

△ Рекомендується, щоб ручна засувка холодильної камери була встановлена в положення 2 або положення 3.

△ Не рекомендується встановлювати засувку в найсильніші положення (1), при використанні у високих температурних режимах може привести до переможливості продуктів.

① Температура всередині холодильника може варіюватися в залежності від відкривається і закривається двері холодильника, температури навколо іншого середовища і місця, де він знаходиться.

Регульовання температури в морозильній камері ручної засувкою

① Якщо для параметра заморожування встановлено значення 4 або 3, а охолоджуючий ефект все ще слабкий або необхідно посилити охолодження ручної засувкою, можна відредгулювати ручну засувкою до положення 2 або 1.

Регульовання температури холодильника

① Коли ручна засувка встановлена в положенні 1, охолоджуючий ефект слабкий. Якщо необхідно посилити охолодження, то можна відредгулювати ручну засувку в положення 2, 3 або 4.

Переморажівач холодильна камера

① Коли режим холодильника встановлений на положення 4, відредгулюйте ручну засувку в положення 3 або 2.

② Переважно розміщувати рідку іжу на зовнішній стороні полиць, далеко від місця з отвором для повітря.

△ Холодильник підходить для використання при температурі навколо іншого середовища від 16 до 38 градусів, і схильний до спадку охолодження при використанні при низких температурах.

Ящик для овочів і фруктів

В холодильнику є ящик для фруктів і овочів. Він підходить для зберігання фруктів, овочів і т. п.

Лампа у відділенні холодильника

Параметри ламп: 12 В макс. макс. 1,5 Вт. Лампа світлодіодна забезпечує мале споживання енергії і довгий термін служби. У разі несправності, з'являється по горячій лінії зі службою підтримки клієнтів.

Великий обсяг зберігання

Налаштування температури холодильника

Для ефективного використання енергії за винятком нижнього ящика в холодильнику або морозильній камері, інші ящики можна виміняти для зберігання великої кількості продуктів харчування.

△ Чи не блокуйте місце вентиляції повітря в морозильній камері і забезпечте вільну зону в 15 мм від нього, а також не заслоняйте продуктами сенсор морозильника і забезпечте вільну зону від нього в 15 мм.

△ Деякі функції можуть відрізнятися в залежності від моделі холодильника.

Рекомендоване зберігання різних продуктів

* Прохолодна зона: це місце для зберігання продуктів, які будуть зберігатися довше, якщо їх зберігати в прохолодному місці. Молоко, яйця, йогурт, фруктові соки, тверді сирі. Відкріти пляшки і банки з салатним заправками, соусами і джемами, вершкове масло, маргарин, нехирні специ, кулінарні жири та сало.

** Найхолодніша зона (від 0 °C до 5 °C): тут повинні зберігатися продукти, які повинні бути холодними для забезпечення їх свіжісті:

• Сирі продукти завжди повинні бути у упаковці.

• Попередньо приготовані охолоджені продукти, наприклад, готові страви, м'ясні пироги, м'які сирі.

• Попередньо приготовані м'ясо, наприклад, шинка.

• Готові салати (включаючи фасовані змішані зелені салати, рис, картопляний салат і т. і.).

• Десерти, наприклад, домашня іжа і залишки або тістечка з кремом.

Ящик для овочів та фруктів – це сама волога частина холодильника. Тут можна зберігати овочі, фрукти, свіжі салати, наприклад, неміті салат, помідори, редис і т. і.

△ Рекомендуємо, упаковувати всі продукти, що зберігаються в ящику для овочів і фруктів.

△ Завжди обертаєте і зберігаєте сире м'ясо, птицю та рибу на самій нижній полиці в нижній частині холодильника. Це запобігає їх капання або контакт з іншими продуктами. Не зберігаєте легкозамісті газі або рідини в холодильнику.


Зберігання заморожених продуктів

Попередньо упаковані покупні заморожені продукти слід зберігати у відповідності з інструкціями виробника заморожених продуктів для морозильної камери.

Для забезпечення високої якості, досягнутого виробником заморожених продуктів і згаданим торговцем, слід пам'ятати наступне:

1. Покладіть пакети в морозильник якомога швидше після покупки.

2. Не перевищуйте дати «використати до», «термін придатності», вказані на упаковці.

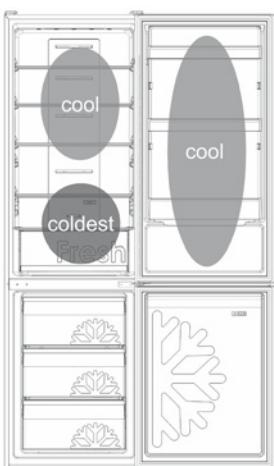

* cool – прохолодна зона

** coldest – найхолодніша зона

UA

ОБСЛУГОВУВАННЯ

Очищення

△ Холодильник необхідно регулярно чистити для запобігання появи запаху зіпсованих продуктів. В цілях безпеки відключіть холодильник від мережі перед його очищеннем. Чистіть холодильник м'якою тканиною або губкою, змоченою в теплій воді (можна додати м'який засіб для чищення). Висушить краплі води на поверхні холодильника за допомогою сухої м'якої тканини. Завжди утримуйте дверні ущільнювачі в чистоті.

△ Холодильник дуже важкий. Коли ви рухаете його для очищення або ремонту, подайте про те, щоб не пошкодити підлогу. Не пересувайте холодильник розгойдуючи його, щоб не пошкодити підлогу.

△ Не близькайте на прилад і не поглийте його водою, щоб уникнути негативного впливу на властивості електричної ізоляції.

△ Не очищайте жорсткою щіткою, дротяною щіткою, миючим порошком, бензином, аміакетатом, ацетоном та іншими органічними розчинами, кислотою або лугом. Очищайте спеціальним засобом для миття холодильника, щоб уникнути пошкодження, або теплою водою і м'яким миючим засобом.

△ Не торкайтесь до холодних металевих деталей вологими руками, інакше ваша шкіра може прилипнути до холодних металевих деталей.

Розморожування морозильної камери

△ Морозильна камера розморожується автоматично. Ручне управління не потребується.

△ При очищенні, не чистіть холодні скляні полиці теплою водою, оскільки скло може тріснути внаслідок різкої зміни температури і привести до тілесних травм або втрати майна.

Заходи в разі перевернення електророзживлення

Навіть влітку продукти можуть зберігатися в холодильнику протягом декількох годин після припинення подачі електророзживлення. Якщо тривається припинення подачі електроенергії, зателефонуйте в електроенергетичну компанію, щоб заплатити про привалість відключення. Не кладіть додаткові продукти харчування в холодильник при відключені і намагайтесь відкривати дверцята якожма рідше. У разі отримання попереднього оповіщення про припинення подачі електроенергії протягом більше 24 годин, ззаделегід підготуйте трохи ліду та помістіть його в контейнер у верхній частині відділення холодильника.

△ В ході зростання температури в холодильнику при відключені електророзживлення або в разі інших несправностей, термін зберігання та придатність до вживання продуктів харчування скорочуються.

Видаліть всі продукти

Якщо холодильник не буде використовуватися тривалий час, відключіть його від мережі і очистіть його способом, описаним вище. Залиште дверцята холодильника відкритими, щоб запобіти виникненню неприємних запахів від продуктів, що залишилися в холодильнику.

△ Щоб забезпечити належний термін служби холодильника, рекомендується не вимикати холодильник доки не з'явиться необхідність.

Перед від'їздом на вихідні або у відпустку

Перед від'їздом на вихідні або у відпустку вимкніть подачу електроенергії. Видаліть всі продукти і почекайте поки розстане весь інший. Після цього очистіть і висушить внутрішню частину, залиште дверцята холодильника відкритими, щоб запобігти виникненню неприємних запахів від продуктів, що залишилися в холодильнику.

Переміщення холодильника

Відключіть холодильник від мережі. Видаліть всі продукти. Закріпіть полиці і контейнер для фруктів і овочів в холодильнику, а також полиці та інші рухомі частини в морозильній камері, за допомогою клейкої стрічки. Закрійте дверцята і закріпіть їх клейкою стрічкою. Не нахиляйте холодильник більш ніж на 45 градусів (чут до вертикаль), щоб уникнути пошкодження системи охолодження. Не рухайте холодильник за ручку, щоб уникнути пошкодження пристрою або тілесних ушкоджень.

ВИЯВЛЕННЯ ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

UA

Перед тим як звернутися в сервісний центр, спочатку ознайомтеся з таблицею виявлення і усунення несправностей. Це може зекономити як ваш час, так і ваші гроші. Таблиця містить загальні проблеми, за винятком тих, які викликані дефектами в якості виконання, або в матеріалі холодильника.

Проблема	Причина	Рішення
Робота холодильника		
Компресор не працює	<ul style="list-style-type: none"> ✗ Холодильник працює в циклі розморожування. ✗ Холодильник не підключений до мережі електророзживлення. ✗ Холодильник ВІДКЛЮЧЕНИЙ. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Це нормально для холодильника з автоматичним розморожуванням. ✓ Переконайтесь в тому, що вилка щільно вставлена в розетку. ✓ Нажміть і утримуйте кнопку «Живлення» протягом 3 секунд або більше, щоб перезапустити холодильник.
Холодильник запускає охолодження часто або на дуже тривалий час	<ul style="list-style-type: none"> ✗ Температура ззовні або всередині дуже висока. ✗ Холодильник був відключений від мережі впродовж довгого часу. ✗ Дверцята відкриваються дуже часто або на тривалий час. ✗ Дверцята відділення холодильника/морозильній камери закриваються нещільно. ✗ Температура морозильної камери настроєна на занадто низьку. ✗ Дверний ущільнювач відділення холодильника/морозильній камери брудний, зношений, розтрісаний або невідповідний. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ В даному випадку для холодильника нормально працювати довше. ✓ Зазвичай потрібно від 8 до 12 годин, щоб холодильник повністю охолодився. ✓ Тепле повітря надходить до холодильника і змушує його частіше запускатися. Не відкривайте дверцята занадто часто. ✓ Переконайтесь в тому, що холодильник знаходиться на рівній поверхні і ніякі продукти або контейнери не торкаються дверцят. Дивіться «відкривання/закривання дверцят/ящика» в розділі «Попредки». ✓ Установіть температуру на більш високу відмітку, доки не буде досягнута задовільна температура холодильника. Досягнення стабільності температури холодильника займає 24 години. ✓ Почистіть або замініть дверний ущільнювач. Відсутність герметичності в дверному ущільнювачі може привести до більш тривалого часу роботи холодильника для підтримання бажаної температури.

Температура в морозильній камері занадто висока, тоді як температура в холодильнику нормальна	✗ Встановлена занадто висока температура в морозильній камері.	✓ Встановіть температуру морозильної камери на більш низьку відмітку. Досягнення стабільності температури холодильника займає 24 години.
---	--	--

ВИЯВЛЕННЯ ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Занадто висока температура		
Занадто висока температура в відділені холодильника / морозильної камери	<ul style="list-style-type: none"> ✗ Дверцята занадто часто відкриваються або залишаються відкритими занадто довго. ✗ Встановлені занадто висока температура. ✗ Дверцята не закриваються цільно. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Тепле повітря потрапляє в холодильник кожний раз, коли дверцята відкриваються. Намагайтесь відкривати дверцята якомога рідше. ✓ Встановіть іншу температуру. ✓ Дивіться «відкривання/закривання дверцят/ящика» в розділі «Попередження».
Вода/влога/інші на зовнішній поверхні холодильника		
Волога накопичується на зовнішній поверхні холодильника або між двома дверцями	<ul style="list-style-type: none"> ✗ Вологий клімат. ✗ Дверцята холодильника закриті нещільно. Це приводить до конденсації холодного повітря в холодильнику і теплого повітря ззовні. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Це нормальну у вологому кліматі. Кількість вологи зменшиться при зменшенні вологості. ✓ Дивіться «відкриття/закривання дверцят/ящика» в розділі «Попередження».
Неприємні запахи в холодильнику		
Внутрішня сторона холодильника брудна	<ul style="list-style-type: none"> ✗ Внутрішню поверхню холодильника необхідно почистити. ✗ В холодильнику зберігаються продукти з різким запахом. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Очистіть внутрішню поверхню холодильника. ✓ Щільніше загортайте продукти.
Якщо ви чуєте		
Звуковий сигнал	<ul style="list-style-type: none"> ✗ Відсік холодильника відкритий. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Закрійте дверцята або заглушіть попереджувальний сигнал вручну.
Ненормальні звуки	<ul style="list-style-type: none"> ✗ Холодильник розташований не на рівній поверхні. ✗ Холодильник торкається деяких предметів поблизу нього. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Для налаштування рівня холодильника використовуйте ніжки. ✓ Приберіть предмети поблизу нього.
Легкий шум схожий з течією води	<ul style="list-style-type: none"> ✗ Це звук холодильної системи. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Нормально.
Нагрівання корпусу	<ul style="list-style-type: none"> ✗ Працює протиконденсатна система. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ця система попереджує утворення конденсату і це нормально.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	CCRN6200*	CCRN6180*	Модель	CCRN6200*	CCRN6180*
Загальний об'єм, л	370	333	*** Корегованій рівень звукової потужності, дБа	40	40
Корисний об'єм холодильної/морозильної камери, л	264/106	227/106	Кліматичний клас	ST	ST
Корисний об'єм відділення для швидкіспунних продуктів	-	-	Номінальна потужність системи відтаювання, Вт	200	200
Характеристика морозильної камери	*/***	*/***	Управління	автоматическое	автоматическое
Продуктивність морозильної камери за сутки, кг	5	5	Тип холодогену	R600a	R600a
Клас енергоспоживання	A	A	Габарити (Ш×В×Г), мм	595×2000×650	595×1850×650
Споживання електроенергії за рік, кВт/г	395	365	Вага, кг	70	65
			Габарити в упаковці (Ш×В×Г), мм	650×2080×703	650×1930×703
			Вага в упаковці, кг	76	71

* = в залежності від комплектації холодильника (колір)

** = вага моделей зі скляними дверима

*** = визначення рівнів звукової потужності і звуковий енергії джерел шуму по звуковому тиску – ГОСТ Р ИСО 3744-2013

Місяць і рік виготовлення холодильника дивіться на інформаційній таблиці всередині холодильної камери.

UA

ГАРАНТИЙНЕ І ПІСЛЯГАРАНТИЙНЕ СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

З усіх питань щодо сервісного обслуговування або придбання додаткових аксесуарів просимо звертатися до продавця, у якого ви придбали цей виріб, або в один з авторизованих сервісних центрів Candy. До початку використання виробу уважно ознайомітесь з інструкцією з експлуатації. Задоволення вимог споживача після закінчення гарантійного терміну проводиться відповідно до чинного законодавства. Повідомляємо Вам, що наша продукція сертифікована щодо відповідності російським вимогам безпеки відповідно до Закону РФ «Про захист прав споживачів».

Інформацію по сертифікації наших приладів, дані про номер сертифікаті та строк його дії, Ви також можете отримати в Службі підтримки клієнter (Звертайтесь в спеціалізований сервісний центр, див. «Гарантійний талон»). Обслуговуванням побутової техніки займаються авторизовані сервісні центри. Список сервісних центрів можна знайти на сайті www.candy.ru в розділі «підтримка» або уточнити по телефону гарячої лінії +7 800 7070 204 (дзвінок безкоштовний з регіонів)

MUNDARIJA

Mahsulotning o'ralishi va utilizatsiya qilinishi.....	20
Ogohlantirish.....	20
Foydalanishdan oldin.....	22
Funksiyalari.....	22
Xizmatko'r'satish.....	24
Nosozliklarni aniqlash va bartaraf etish.....	24
Texnikko'rsatkichlari.....	25
Kafolatli va kafolatdan keyingi servis xizmat ko'rsatilishi.....	25
Eshiklarni qayta osish	26

Sharqli belgilari

- Ha
- Yo'q
- Diqqat
- Ogohlantirish

Aksessuarlar

Quyida keltirilgan ro'yxatga muvofiq aksessuarlarning va tegishli adabiyotning mavjudligini tekshiring:

- 1 x Foydalanuvchi qo'lanmasi
- 1 x Eshik oshiq-moshig'inining qopqog'i
- 1 x Kafolat taloni
- 1 x Energiya samaradorligi belgisi
- 1 x Tuxumlar uchun taglik

MAHSULOTNI O'RASH VA UTILIZATSIYA QILISH

Utilizatsiya qilish

Agar sizning sovtichingizni bosqha ishlashit mumkin bo'lmasa, va siz uni tashlab yubormoqchi bo'sangiz, atrof-muhitga zarar yetkazmaslik uchun, sovtichini to'g'ri utilizatsiya qilish kerak. Qo'shimcha ma'lumot olish uchun mahalliy kommunal xizmatlarga murojaat qiling. Agar sovtich utilizatsiyaga mo'ljallangan bo'lsa, undan boshqa foydalanish mumkin bo'lmasini uchun, elektr ta'minot shunru imkon qadar korpusga yaqinroq joyidan kesib oling, sovtichning eshiklarini, zilchlashtiruvchi rezinalarini va tokchalarini ajratib oling. Sovtichning sovish tizimiga zarar yetkazmaslikka harakat qiling. Utilizatsiya qilayotganda mehnat muhofazasi va xavfsizlik texnikasining umumiyoq qoidaligiga riyo qiling. Ushbu mahsulotni utilizatsiya qilish bo'yicha qo'shimcha ma'lumotlari kompaniyaning sizning shahringizdagi ofislar, chiqindilarni bartaraf etish bilan shug'ullanadigan kommunal xizmatlar bilan yoki ushbu mahsulot xarid qilingan magazin bilan bog'langan holda olishingiz mumkin.



OGOHLANTIRISH

Uskunadan birinchi bor foydalanishdan oldin

Mo'ljalananayotgan foydalanish: Ushbu uskuna faqatgina quruq, usti yopiq maishiy sharoitlarda foydalanish uchungina loyihalangan. Bosqha turdagi foydalanish ko'zda tutilmagan foydalanish deb hisoblanadi va u jarohatlanishga olib kelishi mumkin, bu esa ishlab chiqaruvchini javobgarliklidan ozed etadi.

Nima qilish lozim ...

- ✓ Shepsel vilkasi sovtich ostidagi joyda chegaralaniq qolmaganligiga ishonch hosil qiling.
- ✓ Sovtichini chiqarayotganda va yoqayotganda kabebni emas, vilkani ushlang.
- ✓ Sovtichini joydan-joyga surayotganda elektr ta'minot shunru ustidat yurilmashligiga hamda unga zarar yetkazmasligiga ahamiyat bering.
- ✓ Shepsel vilkisiga zarar yetmaganligiga ishonch hosil qiling, agar shunday bo'lsa, imkon qadar elektr ta'minotini o'chiring shtepsel vilkasini ehtiyojkorlik bilan uzb qo'ying, shuningdek uni almashtirish uchun avtorizatsiyalarning servis markazi mutaxassis bilan maslahatlashing.
- ✓ Sovtich yon-atrofida gaz yoki bosqha yonuchni gaz sizib chiqish manbaalarini yo'qligiga ishonch hochil qiling. Gaz sizib chiqishi mavjud bo'lsa, gaz chiqishini to'xtatish uchun klapanni o'chiring; eshik va oynalarinoching, lekin sovtich yoki bosqha har qanday uskunalarning elektr ta'minot shunrlariga yoqqamng hamda o'chirmang.
- ✓ Sovtichin tozalash va unga xizmat ko'satish uchun uni elektr ta'minotidan uzb qo'ying.
- ✓ Sovtichik eshikchasi dastasidan ushlab oching, eshikchalar orasidagi masofa juda tor bo'lishiha ahamiyat bering, shuning uchun barmoqlar tiqbil qolisidan ehtiyoj bo'ling.
- ✓ Sovtichchini o'chirgandan so'ng, uni takroran yoqish uchun kamida 5 daqiqa qoldiring, chunki tez-tez qayta o'chirib-yoqish kompressorga zarar yetkazishi mumkin.
- ✓ **DIQQAT!** Uskunaning korpusidagi yoki o'rnatalidigan konstruksiyalidagi ventilatsiya teshiklarini to'sib qo'y mang.
- ✓ Sovtichchini utilizatsiya qilishda, balorlarning tasodifidan uning ichiga qamalib qolishini oldini olish maqsadida, sovtichning eshiklarini yechish qo'ying, eshikning zilchlashtiruvchilarini, tokchalarini olib tashlang, ularni kerakli joyga joylashtiring.
- ✓ Ushbu uskunadan 8 yosh va undan katta bolalar, jismoniy, sezish yoki aglib qobiliyatlari cheklangan odamlar, shuningdek ularning tajribasi va bilimlari bo'lмаган holda – ularni uskunadan xavfsiz tarzda va uchrashi mumkin bo'lgan xavf-xatarlarni tushunish nuqtai-nazaridan nazorat qilib yoki yo'riu ko'satib turilsalar – foydalanishlari mumkin.
- ✓ Sovtich yaxshi shamollatlidigan xonada joylashtirilishi lozim. Sovtichning ustidast kamida 20 sm va yon-atrofida kamida 15 sm joy bo'lishiha ishonch hosil qiling.
- ✓ Sovtich va gaz trubasi orasida minimal masofa 15 sm, ular bir-biriga tegib turishiga yo'l qo'yilmaydi.
- ✓ Sovtich qurilmasi shunday joylashtirilishi kerakki, shtepsel rozetasiga qo'l yetishi mumkin bo'lsin.
- ✓ **Nima qilish lozim emas ...**
- ✗ Sovtich 220–240 V kuchlanishi 50 Gs chastotali o'zgaruvchi tok elektr tarmog'idan ishlaydi. Noto'g'ri kuchlanishga ulanganda sovtich ishta tushmasligi, harorat rostlagichi, kompressorga zarar yetishi, kompressor ishlashida nome yoriy shovqin paydo bo'lishi mumkin. Zaruriyat bo'lsa avtomatik kuchlanish stabilizatorini o'rnatning.
- ✗ Sovtich uchun ishonchli yerga ularishan janriyiga ega bo'lgan maxsus rozetka zarur. Sovtichning kuchlarish kabeli 3 simli (yerga ularish bilan) shtepsel viksas bilan jihozlangan, 3 simli (yerga ularish bilan) standart rozetkaga mos keladi. Hech qachon uchinchini kontakt (yerga ularish) simini kesib tashlamang yoki ajratib olmang. Sovtich yon-atriganligandan keyin vilka qo'l yetadigan joyda bo'lishi kerak.
- ✗ Hech qachon sovtich ichida oson angalanuvchi, portlash xavfiga ega bo'lgan yoki korroziya jihatdan faol bo'lgan moddalarni saqlamang.
- ✗ Sovtichich tibbiy dori vositalarini, bakteriologik yoki kimyoviy moddalarni saqlamang. Ushbu sovtich maishiy elektr uskunasi

OGOHLANTIRISH

hisoblanadi. Uning ichiga qat'iy harorat sharoitida saqlanishi talab etiladigan materiallarni joylashtirish tavsya etilmaydi.

✗ Yong'in kelib chiqishini oldini olish maqsadida sovutkichning bevosita yaqinida benzin yoki boshqa oson alanganuvchi moddalarini saqlamang va ulardan foydalannang.

✗ Yugorida joylashgan predmetlarning qulashi natijasida tan jarohat yetkazilishining oldini olish maqsadida, nobarrogan predmetlarning (og'ri oybektlari, suyuqlik solingan idishlarni) sovutkichning ustki qismiga qo'y mang.

✗ Sovutkich eshigiga yoki butiklilar ushlash turgichiga osilmang. Eshik vertikal holatdan siljib qolishi mumkin, butiklilar ushlash turgichiga sur'ulib ketishi yoki sovutkichga q'darilib ketishi mumkin.

✗ Mahsulotlar va ichimliklarni sovutkichga solayotganda va undan olayotganda muzlatish kamerasi eshigini, tokchalarini yoki uning korpusini bosmang.

✗ Sovutkichning islayhotligi vaqtida muzlatish kamerasining ichki yuzasiga qo'bilan tegmang, ayniqsa qo'llaringiz nam bo'lsa, chunki qo'llaringiz yuzaga muylab yopishib qolishi mumkin.

✗ Sovutkichning elektr izolatsiyasi himoyalanganligiga bo'minlash uchun sovutkichni tozalayotganda unga suv sepmang va suv bilan yuvmang, sovutkichni nam joyda yoki suv quylib ketishi mumkin bo'lgan joyda saqlamang. Sachragan survnali va dog'larini toza yuvmosh qato bilan tozalab tashlang va quriting.

✗ Sovutkichni ta'mirlash, bo'laklarga ajaritish va unga o'zgartirishlar kiritish ishlari ixtisoslashgan servis markazi mutaxassisini tomonidan bajarilishi lozim.

✗ Sovutkichni har qanday keskin yoki qo'pol harakatlanirilishi uning sovutuvchi naychalariga zarar yetkazishi mumkin. Natijada mulk yo'qotish yoki tan jarohati yetishi mumkin.

✗ Go'daklarga va bolalariga muzlatish kameralari ichiga kirib olishiga yo'l qo'y mang.

✗ **DIQQAT!** Elektr asboblarini mahsulotlarni saqlash bo'malarida saqlamang, ishlab chiqaruvchi tomonidan tavsya etilgan holatlardan mustasno.

✗ **DIQQAT!** Tizimda yugori bosim ostidagi xladagent mavjud. Tizimi ochmang. Xizmat ko'rsatish faqat ixtisoslashgan servis markazi mutaxassisini tomonidan bajarilishi lozim.

✗ **DIQQAT!** Xladagent konturiga zarar yetkazilishiha yo'l qo'y mang.

✗ Sovutkichning ichki qismalrini quritish uchun sochni sochni mo'ljallangan fenden foydalannang. Hidlarni yo'qotish uchun sovutkichning ichigi yonayotgan shamlarni joylashtirmag.

✗ Uchuvchan substansiyalarni, shu jumladan har qanday insektitsidarni uskuna yuzalariga sepmang.

✗ Sovutkich eshiklarini fatagtinga eshik harakatlanish radiusida bolalar bo'lmagan vaqtida oching yoki yoping.

✗ Usbuhn uskunadan jismoniy, sezish yoki aqil obyektlariga cheklanishlari odamlar (shu jumladan bolalar), yoki ularning tajribasi va bilimlari bo'lmaganligi sababli - ularni uskunadan xavfsiz tarzda va uchrashi mumkin bo'lgan xavf-xatarlarni tushunish nuqtai-nazaridan nazorat qilib yoki yo'riq ko'satib turilmaslar - foydalanshlari mumkin emas.

✗ Kompressoring haddan ortiq uzoq vaqt moyabnini ishshashini yoki mahsulotlarning tushib ketishini oldini olish maqsadida, muzlatish kamerasida haddan ziyyod ko'p mahsulot saqlamang. Yashiklarni yulash chiziq'dan oshirib yuborish tavsivi etilmaydi. Mahsulotlarning umumiy or'ig'i 30 kg va oshmasligi kerak. Mahsulotlarning polga tushib ketishini oldini olish maqsadida, muzlatikchik kamerasini haddan tashqari kuchli tarzda yoki burchak ostida ochmang.

✗ **DIQQAT!** Muzdon tushirish jarayonini tezlashtirish uchun mexanik asboblardan yoki boshqa uslublardan foydalannang, ishlab chiqaruvchi tomonidan tavsya etilgan holatlardan mustasno.

✗ Sovutkich uskunasi ichida portlash xavfi bo'lgan obyektlarni, xususan ichida alanganuvchi muddosi bo'lgan aerozol ballonlarini yig'mang va saqlamang.

✗ Sovutkichning ichidagi yorishit tizimida biror-bir muammo yuzaga kelsa, muammoni bartaraf etish uchun bizning ixtisoslashgan servis xizmatimiz bilan bog'laning, uni almashtirishlar mustaqil ravishda amalga oshirilishiha yo'l qo'yilmaidi.

Mahsulotlarni sovutkichda saqlash bo'yicha maslahatlar

① Issiq mahsulotlarni sovutkichda saqlash uchun joylashtirishdan oldin ular xona harorati darajasigacha sovutvishli lozim.

② Oziq-oqvat mahsulotlarni sovutkichga joylashtirishdan oldin ularni yuvung yoki tozalang va ulardagi barcha suv tomchilarini quriting.

③ Sovutkichda saqlanadigan oziq-oqvat mahsulotlari germetik ravishda yopilgan bo'lishi kerak. Bu mahsulotlardan namlik bug'lanib chiqib ketishini va o'z o'rinda ularning aynishini oldini oldi.

④ Saqlanadigan mahsulotlarni turiga ajanlatilishi lozim. Kundlik iste'mol qilinadigan mahsulotlarning tokchalarning oldin qismida joylashtirishli lozim. Bu holat sovutkich eshigini zaryuratisiz oshib turilishi holatlarini oldini oldi, shuningdek mahsulotlarni iste'mol qilishni yoddan chiqarib ularning yaroqlilik muddat o'tib aynib qolishini oldini olishga yordam beradi.

⑤ Sovutkichning ichki plastigiga zarar yetishining oldini olish maqsadida, mahsulotlarni imkon qadar sovutkichning ichki devorlaridan biroz uzroqqa masofada joylashtiring.

⑥ Sovutkich haddan ziyyod ko'p mahsulotlarni bilan to'ldirib yuborish tavsivi etilmaydi. Mahsulotlar orasida ozgina masofa bo'lishi lozim, bu suvq havoning mahsulotlarni bir tekdisa qrambar olishiga va saqlashda eng maqbul natijalarga erishishiga imkoniyat beradi.

⑦ Yugor niqmalikka ega bo'lgan mahsulotlarning sovutkichning ichki devorlariga tegib turgent holatda saqlamang. Aks holda mahsulotlar sovutkich devoriga muylab yopishib qolishi mumkin. Mahsulotlarni sovutkichning ichki devoridan biroz uzroqqa masofada joylashtiring.

⑧ Mahsulotlarning (ayniqsa tarkibida yog' bo'lgan mahsulotlarning) sovutkichning ichki devoriga tegib turishidan saqlaning, chunki ayrim turdagi yog'lar plastika zarar yetkazishi mumkin. Shuning uchun yog'simon iflosanalishlar anqliqas, ularni tozalab tashlagan yaxshi.

⑨ Muzlagan mahsulotlarni sovutkichga bo'limsida muzdadid tushirish. Siz muzlagan mahsulotlarni sovutkichning haroratini pasaytirish uchun sovutkichda saqlashning mumkin va bu bilan energiya tezlashtiga yordam berishingiz mumkin.

⑩ Ayrim sabzavotlar, masalan, pivoz, sarimosq, zanjabil (imbir) suv yong'i va boshqa ilidzopilari sabzavotlar uzoq vaqt davomida oddiy haroratda saqlanishi mumkin. Ularni sovutkichda saqlash zaryurati yo'q.

⑪ Koboqchalar, govun, papaya, banan, ananaslarning metabolizmi sovutkichda kuchayishi mumkin, shuning uchun ularni sovutkichda saqlash tavsiva etilmaydi. Yashil mahsulotlarning ma'lum bir muddat sovutkichda saqlanishi ularning pishishini tezlashtirishi mumkin.

⑫ Kichik porsiyalarga kesilgan mahsulotlarning tezroq soviydi va ularni muzdan tushirish va tayorlash ham osonroq bo'ladi. Har bir porsiyaning tavsiviga etiladigan or'ig'li 2,5 kg dan kamroq bo'lishi tavsiva etiladi.

⑬ Mahsulotlarni muzlatish kamerasiga joylashtirishdan oldin ularni o'rab olyan yaxshi. O'ramning tashqi tomoni quruq bo'lishi kerak, shuningdek o'ramlarning bir-biriga yopishib qolmasligiga harakat qiling. O'rash matemalidsi hidsiz, havosiz, zaharli bo'imasligi va notoksil bo'lishi lozim.

⑭ Haddan tashqari bo'lgan qidorda sarhil mahsulotlarni muzlatikchiga joylashtirmag.

Energiyanli tejash bo'yicha maslahatlar

① Usbuhn uskunma maishiy va shunga yaqin bo'lgan sharoitlarda foydalanshga mo'ljallangan:

- do'konlar, ofislar va boshqa ishlab chiqarish sharoitlarda xodimlar uchun oshxonalar zonalardan;

- fermerlik inshootlarda va mehmomonxonalarda, motellar va turar-joy turidagi boshqa infrastrukturalarda mijozlar uchun;

- «yashab turish va nonususha» reyimidagi pansionlar sharoitida:

- savdo bilan bog'liq bo'lmagan sharoitlardi umumiy ovqatlanish va shunga o'xshash tarmoqlarda.

② Uskunani salqin, quruq, yetarlicha shamrollatildigidan xonada joylashtiring. Ventilatsiya teshiklarini yopib qo'y mang.

③ Uskunaning hech qaysi ventilatsiya teshiklarini va panjalralarni hech qachon to'sib quymang.

④ Uskunani eshigiga mahsulotlarning joylashtirish yoki sovutkichda chiqarish uchun juda uzoq muddatga oshib turmang. Eshikni oshib turish vaqtin qanchalik qisqa bo'lsa, muzlatish kamerasida shunchalik kam muz bo'ladi.

⑤ Harorat ko'satikchini zaryurisidan past bo'lgan holatda o'rnatmang.

⑥ Sovutkichning asos qismida va uning yon devorlarida havo o'tishi uchun yetarli joy bo'lishiň ta'minlang.

⑦ O'rnatayotganda sovutkichning o'ng, chap, orqa va yuqoriga qismida masofa qoldirin. Bu energiya sarfini kamaytiradi va sizning elektr quvvatini uchun xarajatlaringizni kamaytiradi.



ISHLATISHDAN AVVAL

Tavsif

Bu sxema siz xarid qilgan muzlatgichdan ozgina farq qilishi mumkin.

- 1) Boshqarish paneli (termostat)
- 2) Ichki chiroq
- 3) Tartibga keltiriluvchi rafchalar
- 4) SHishalar qo'yildigan rafchalar
- 5) Meva va sabzavotlar uchun qutti
- 6) Tuxumdon
- 7) Muzlatgich kamerasi qutilari
- 8) Tartibga keltiriluvchi oyoqchalar

CCRN6200* / CCRN6180*



Joylashtirish o'rnı

Montaj qoidalari va shartlari:

① Sovutgich to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri tushmaydigan, muzlatgichning eshilari osingga va qulay tarzda ochiladigan tekis va mustahkam yuzaga o'rnatilishi kerak. Sovutgich notekis yuzaga qo'yilgan bo'sa, stend sifatida tekis, bardoshli va yang'inga chidamli materiallardan foydalanan kerak. Sovutgich biroz beqaror bo'sa, sozlanishi muzlatgich yoqqligini soat yo'nalishi bo'yicha yoki soat miliga teskarli burab uzyatirish yoki qisqartirish mumkin.

② To'g'ri ishlashini ta'minlash uchun muzlatgich biroz orqaga egilgan - dizayn xususiyati.

Saqlash va tashish qoidalari

① O'ralgan sovutkich nisbiy namligi 80% dan ortiq bo'lgan sharoitda, tabiy shamollatishga ega bo'lgan yopiq xonalarda vertikal holatda saqlanishi lozim.

② Uzoq muddatda elektri tarmog'idan uzilgan sovutkich ichidan barcha mahsulotlarni chiqarib tashlab, muzlatish kamerasisini muzdan tushirish va kameralarni tozalash kerak. Tozalagandan keyin, kameralarda noxush hid paydo bo'lishini oldini olish uchun, sovutkichning eshilari biroz ochiq goldirish kerak.

③ Sovutkichi vertikal holatda istalgan turdag'i ustini yopiq transportda, sovutkichni har qanday ehtimoliy zarbrilar, surilib ketish va ag'darilib tushishning yuzaga kelishini oldini olgan holda ishonchli tarzda mahkamlab tashish mumkin.

Sotuv: Sotish shartlari mammalaktining mahalliy gonzunchiligiga muvofiq amalga oshiriladi.


Foydalanishdan oldin tayyorlab olish

O'rmini, penoplastli asosni va yopishqoq lentani, mahkamlovchi akcessuarlarni olib tashlang. Illova qilingan huqijatlarni va aksessuarlarni tekshirib. Komplektatsiyada tafovut bo'sa, xarid qilingandan keyin 14 kun ichida magazining murojaat qiling. Sovutkichni tegishli joyga surib joylashtiring – «Joylashtirish o'rnı» bo'limiga qarang. Foydalanishdan oldin korpusni tozalash tavsiya qilinadi. Sovutkichga oziq-ovqat mahsulotlarni joylashtirishdan oldin uning tashqi va ichki qismrlarini namangan yumshoq mato bilan tozalang. Uskunani tekis joylashtirib, tozalagandan so'ng, uni yogishidan oldin normal holatda ishlashini ta'minlash uchun, sovutkichiyoqilmagan holatda kamida 6 soatga qoldiriting. Sovutkich ma'lum bir muddat ishlagandan so'ng va sovutkich bo'lmasi yetarli darajada sovugandan keyin una mahsulotlarni joylashtiring.

UZ

FUNKTSIYALAR

Sovutgichning ish rejimlarini boshqarish paneli

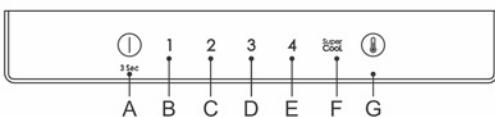

Displayni boshqarish

- (A) Kutish tartibining funksional tugmasi;
- (B) Indikator 1
- (C) Indikator 2
- (D) Indikator 3
- (E) Indikator 4
- (F) Tez sovitish funksiyasi indikatori
- (G) rejimni tanlash tugmasi

Muzlatgich haroratini sozlash

Sovutgich eshligi ochiladi va display paneli yonadi. Sovutgichning haroratini sozlash uchun «G» tugmasini bosing. Har safar «G» tugmachasini bosqanigizda 2-3-4 indikatori yonadi, so'ngra tez sovitish indikatori va yana aylana ichida 1-2-3-4 – yonadi. O'rnatish rejimini tanlashni tasdiqlamasdan, pozitsiya avtomatik ravishda tasdiqlanadi.

FUNKTSIYALAR

Funktsiyani sozlash «Tez sovutish»

«Tez sovutish» funktsiyasini yopish uchun «F» indikatori yonmaguncha «G» tugmasini bosing. Istalgan indikator 1, 2, 3, 4 sovutganda «G» tugmasini bosing «tez sovutish» funktsiyasi tanlang. Keyingi ko'satikicha «F» uchun G tugmasini yana bir mara bosing. Funksiyaga kirilgan so'ng muzlatish 30 soat ishlamaguncha «tez sovutish» indikatori doim yonig turadi. Agar siz «tez sovutish» rejimidan qo'lida chiqisangiz, indikator o'chmaydi, shuning uchun «tez sovutish» funktsiyasidan so'ng boshqaruv panelidagi rejimlarga o'ting.

Yoritish chiroqlarini boshqarish

Muzlatgich eshkachasi ochilganda muzlatgichning yoritish chiroqlari ishlaydi. Muzlatgich eshkachasi yopilganda yoritish chiroq'i o'chadi. Muzlatgich eshkachasi 10 daraqchiga o'chilsa boshqarish paneli 30 soniyadan so'ng o'chadi, sovitish lampasi va boshqarish paneli avtomatik ravishda o'chadi.

Ochiq eshkicha haqidagi oghohlantiruvchi signal

Agar muzlatgich eshkigi 3 minut o'chilishi, yopilmasa, eshk ochilganda oghohlantirish signali eshitiladi.

Kutish tartibi

3 soniya davomida «A» tugmasini bosing va ushlab turing, «kutish» rejimini tanlang, ushbu funktsiyasi bayarayotganda sovitgich «kutish» rejimiga o'tadi, barcha ish oqamlarini ishlashni to'xtatadi, muzlatgich edi sovitvaydi, kompressor to'xtaydi, fan ishlashni to'xtatadi va barcha qurilmalarining yoritish o'chadi. Kutish rejimini bekor qilish uchun »A« «tugmasini yana bir 3 soniya bosib ushlab turing. Ushbu rejimdan chiqib ketgandan so'ng, sovitish kamerasi normal rejimida ishlaydi.

Freezer Easy Flow» yordamida haroratni boshqarish (qo'lida o'chirish)

△ Sovutgich kamerasingin qo'l bilan berkitilishini 2 yoki 3 holatiga o'rnatish taviysi etiladi.
△ Yuqori harorat sharoitiida ishlatalganda valfni eng kuchli holatda (1) o'rnatish taviysi etilmaydi (mahsulot muylashiga olib kelishi mumkin).

① Sovutgich ichigidi harorat sovitgichning ochilgandigan va yopiladigan eshkilariga, atrof-muhit haroratiga ya u joylashvora joyga darab faro qilishi mumkin.

Muzlatgichda haroratni qo'lida deklansor bilan sozlash

① Agar muzlatgich parametri 4 yoki 3 ga o'rnatilgan bo'lsa va sovitish effekti hali ham zaif bo'lsa yoki qo'lida valf bilan sovitishni ko'paytirish kerak bo'lsa, siz qo'lida o'rnatilgan valfni 2 yoki 1 holatiga o'rnatishingiz mumkin.

Sovutgich haroratini sozlash

① Qo'l vano 1-poziitsiyaga o'rnatilganda, sovitish ta'siri zaif bo'ladi. Agar sovitishni ko'paytirish kerak bo'lsa, siz qo'lida o'rnatilgan valfni 2, 3 yoki 4 holatiga o'rnatishingiz mumkin.

Sovutgich muzlatadi

① Sovutgich rejimi 4 pozitsiyasiga o'rnatilganda, qo'lida o'chirish moslamasini 3 yoki 2 holatiga o'rnatning.

② Suyuq ovqatni javonning tashqi tomoniga, havo teshigi bo'lgan joydan uzoqda joylashtirish afzal.

△ Sovutgich atrof-muhit haroratida 16 dan 38 darajagacha foydalanan uchun javob beradi va past haroratlarda ishlatalganda yomon sovitishga moyil.

Sabzavotlar va mevalar uchun quti

Sovutkichda meva ya sabzavotlar uchun yashik bor. U meva, sabzavotlar va xx.larni saqlash uchun mos keladi.

Sovutkich bo'limasidagi lampochka

Lampa parametrlari: 12 V maks. 1,5 Vt. Lampa yorug'ilik diodidan yasalgan bo'lib, energiyani kam sarflaydi va uzoq muddat xizmat qiladi. Agar nosozliklarni mavjud bo'lsa, tezkor bog'lanish liniyasi orqali mijozlarni qo'llab-quvvatlash xizmati bilan bog'laning.

Katta hajmga ega bo'lgan saqlash joyi

Sovutkich haroratini sozlash

Pastki yashikidan tashqari, sovitkichga ya muzlatkichda energiyadan samarali foydalanan uchun, ko'p piqdordagi oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash uchun boshqa yashiklarni chigariq qo'yish mumkin.

△ Sovutgichda havo shamolatish joyini berkitib qo'yang va undan 15 mm masofada erkin zonani ta'minlang va muzlatish datchigini mahsulotlar bilan yopmgan va undan 15 mm bo'sh joyni ta'minlang.

△ Sovutgich modeliga qarab ba'zi xususiyatlar farq qilishi mumkin.

Turli mahsulotlar uchun taviysi etilgan saqlash usullari

* Salqin joy: bu salqin joyda saqlansa, uzoqroq davom etadigan ovqatni saqlash joyi. Sut, tuxum, yogurt, meva sharbatlari, qattiq pishloqlar. Salat qoplamasi, sos va murabbo, sariyog, margarin, kam yog'i ziravorlar, yog' va cho'chqa yog'i solingen idishlar va bankalarini oching.

** Eng sovuq hudud (0 °C dan 5 °C gacha): bu erda yangi, toza bo'lishi uchun sovuq bo'lishi kerak bo'lgan mahsulotlar saqlanishi kerak:

- Xom mahsulotlar doim qadoqda bo'lishi lozim.
- Avval pishirilib sovitilgan mahsulotlar, masalan. Tayyor taomlar, go'shtli piroqlar, yumshoq pishloqlar.

- Avval pishirilan go'sht, masalan. Vetchina,
- tayyor salatlar (jumladan qadoqlangan aralashma yashil salatlar, guruch, kartoshkali salat va hokazo).
- Desertlar, masalan, xonaki taomlar va uning qoldiqlari yoki kremli pirojniylar.

Meva ya sabzavotlar uchun quti – bu muzlatgichning eng nam qismidir. Sabzavotlar, mevalar, yangi tayyorlangan salatlar, masalan. Bu yerda yuvilмаган кули, помидор, rediskalar va hokazolarni saqlash mumkin.

△ Meva-sabzavot qutisida saqlanadigan barcha mahsulotlarni qadoqlashingizni taviysi qilmasiz.

△ Sovutgichning pastki qismidagi har doim xom go'sht, parranda go'shti va baliqni o'rab oling va saqlang. Bu ularning tomib ketishiga yoki boshqa mahsulotlar bilan aloqa qilishiga to'sqinil qiladi. Yonuchan gazlarni yoki suyuqliklarni muzlatgichda saqlamang.


Muzlatilgan mahsulotlarni saqlash

Oldindan qadoqlangan sobit olinqan muzlatilgan ovqatlar muzlatgich uchun muzlatilgan oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqaruvchining ko'rsatmalraliga muvofiq saqlanishi kerak.

Muzlatilgan mahsulotlarni ishlab chiqaruvchisi va sotuvchi tomonidan erishilgan yuqori sifatini ta'minlash uchun quyidagierni esda tutish lozim:

1. Muzlatilgan mahsulotlarni xattalarini xarid qilgaganidan so'ng iloji boricha tezroq muzlatgich kamerasiga qo'ying.

2. Qodagodi "... gacha ishlatsilin", "Yaroqlilik muddati" sanalaridan o'tkazib yubormang.

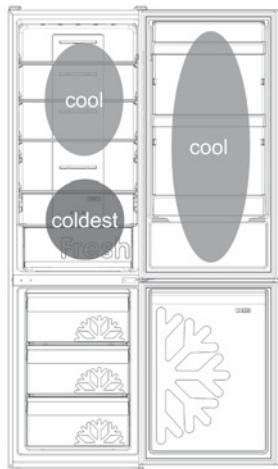

* cool – salqin zona

** coldest – eng sovuq zona

UZ

XIZMAT KO'RSATISH

Tozalash

△ Aynigani mahsulotlarning noxush hidi paydo bo'lishini oldini olish maqsadida sovutkichni mutazam ravishda tozalab turish kerak. Xavfsizlik maqsadlarida, sovutkichni tozalashdan oldin uni elektr tarmog'idan uzb qo'ying. Sovutkichni iliq suvda ho'llangan yumshoq mato yoki gubke bilan tozalang (yumshoq tozalash vositasini qo'shisib mumkin). Sovutkich yuzasidagi suv tomchilarini quruq yumshoqmato bilan quritib oling. Eshik zichlashtirgichini doimo toza holda tutding.

△ Sovutkich juda og'ir. Uni tozalash yoki ta'mirlash uchun surayotganda polga zarar yetmasligi choralarini ko'ring. Polga zarar yetmasligi uchun sovutkichni chayqatgan holda surmang.

△ Elektr izolatsiyasiga salib y'a sir qilmasligi uchun, uskunaga suv sepmang va quymang.

△ Sovutkichni qattiq cho'tka, simli cho'tka, kir yaxshi kukan, benzin, amilatsetat, atseton va shunga o'xshash organik erituvchilar, kislota yoki ishqor bilan tozalamang. Zarar yetishini oldini olish uchun sovutkichlari yuvish uchun mo'ljallangan maxsus vosita bilan yoki iliq suv va yumshoq yuvish vositasini bilan tozalang.

△ Sovuq metalli detallarga nam qo'llilariging bilan tegmang, aks holda teringiz sovuq metalli detallarga muzlab yopishib qolishi mumkin

Muzlatish kamerasini muzidan tushirish

△ Muzlatish kamerasi avtomatik tarza muzdan tushiriladi. Qo'l yordamida boshqarish talab etilmaydi.

△ Tozalayotganda sovuq shishashli tokchalarни iliq suv bilan yuvv mang. Aks holda shisha harorating keskin o'zarishni natijasida yorilishi va tan jarohati yetishiga yoki mulknинг yo'gotilishiga olib kelishi mumkin.

Elektr tarmog'i uzilishi bo'yicha choralar

Hattoki yozda ham elektr ta'minoti uzilgandan so'nqg Sovutkichdagi mahsulotlar bir necha soat davomida saqlab turilishi mumkin. Agar elektr qvvatniga uzilish ro'y bersa, uzilish davomiyligi haqida so'rash uchun elektroenergiya kompaniyasiga qo'ng'iroq qiling. Elektr ta'minoti o'chirilganda sovutkichqa qo'shimcha mahsulotlarni qo'yung' va imkon qadar sovutkich eshigini kamroq ochishga harakat qiling. Agar elektr ta'minoti o'chirilishiga to'g'risida avvaldan xabar berilgan bo'lsa va o'chirish 24 soatdan ortiq davom etadigan bo'lsa, oldindan biroz miqdorda muz tayyorlib oling va uni konteyneriga solib, muzlatikchining yuqorigi bo'lmasiga joylashtirib qo'ying.

△ Elektr ta'minoti o'chirilgandan keyin yoki boshqa nosozliklar holatida sovutkichda harorat oshgan sari, mahsulotlarni saqlash muddati va yeishiga yaroqiligi muddati qisqarib boradi.

Barcha mahsulotlarni olib tashlang

Agar sovutkichdadan uzoq vaqt davomida foydalananlmaydigan bo'lsa, uni elektr tarmog'idan uzb qo'ying va yugorida bayon etilgan uslub bilan tozalang. Sovutkichda qolgan mahsulotlardan noxush hid paydo bo'lishini oldini olish maqsadida sovutkich eshigini ochiq goldiring.

△ Sovutkich belgilangan muddat ishlab berishini ta'minlash uchun, zaruriyat tug'imaguncha sovutkichni o'chirmslik tasiya etiladi.

Dam olishish qo'yish yoki ta'ilga ketishidan oldin

Uzoq davom etadigan ta'ilga ketayotganda elektr ta'minotini uzb qo'ying. Barcha mahsulotlarni chiqarib tashlang va barcha qirov erib ketguncha kuting. Shundan so'nqg Sovutkichning ichki qisimini tozalang va quriting, sovutkichda qolgan mahsulotlardan noxush hid paydo bo'lishini oldini olish maqsadida sovutkich eshigini ochiq goldiring.

Sovutkichni joydan-joyga ko'chirish

Sovutkichni elektr tarmog'ida uzing. Barcha mahsulotlarni chiqaring. Tokchalarini va meva-sabzavot uchun konteynerni, shuningdek boshqa harakatlantuvchi qismlarini muzlatikchining ichiga yopishqoq lenta yordamida mahkamlab o'rnatting. Sovutkich eshigini yoping va uni yopishqoq lenta yordamida mahkamlang. Sovutish tizimiga zarar yetkazmaslik uchun uni 45 gradusdan ortiq burchakka og'dirmang. Mulkka zarar yetishini hamda tan jarohati yetishini oldini olish maqsadida sovutkichni eshigidagi dastasidan tutgan xolda harakatlantirmang.

NOSOZLIKLARNI ANIQLASH VA BARTARAF ETISH

Servis markazga murojaat qilishdan avval nosozliklarni aniqlash va bartaraf qilish jadvali bilan tanishib chiqing. Bu sizning vaqtingizni qanday bo'lsa, pulingizni ham xuddi shunday tejashta yordam beradi. Jadval umumiy muammolarga ega, bajarilish sifati yoki muzlatgich materialidagi nuqsonlar bilan chaqirilgan muammolardan tashqari.

Muammo	Sabab	Hal etish
Muzlatgichning ishi		
Kompressor ishlayamayti	*Sovutkich muzdan tushirish siklida ishlaymoqda. *Sovutkich elektr ta'minot tarmog'iga ulanmag'an. *Sovutkich O'CHIRILGAN.	✓ Avtomatik tarza muzdan tushirish rejimidagi sovutkich uchun bu me'yoriy holat. ✓ Elektr vilkasi rozetkaga mustahkam ravishda kiritilganligiga ishonch hosil qiling. ✓ Sovutgichni qayta yopish uchun Quvvat tugmasini 3 soniya yoki undan ko'proq bosib ushlab turing.
Sovutkich sovutish jarayonini tez-tez ishga tushiryapti yoki uzoq vaqt davomida ishlayapti	*Tashqaridagi yoki ichkaridagi harorat o'ta baland. *Sovutkich elektr tarmog'idan uzoq muddatiga uzb qo'yilgan. *Eshikcha tez-tez ochilmoxda yoki uzoq vaqt davomida ochiq qoldirilmoqda. *Sovutkich / muzlatikch eshikchasi zinch yopilmayti. *Muzlatikch kamerasi harorati juda past darajaga o'rnatilgan. *Sovutkich/muzlatikch eshikchasingiz zichlashtirgichini ifioslangan, yedirilish ketgan, yorilgan yoki mos emas.	✓ Bu holda sovutkichning uzoqroq vaqt ishlashi me'yoriy holat hisoblanadi. ✓ Sovutkich to'liq sovushi uchun odadta 8 – 12 soat ketadi. ✓ Ilisi havo sovutkicha kirib keladi va uni tez-tez ishlashtiga majbur qiladi. Eshikchan tez-tez ochmang. ✓ Sovutkich tekish yuzda joylashtirganligiga hamda hyech qanday mahsulotlar yoki idishlar eshikchaga tegib turmayotganligiga ishonch hosil qiling. «Ogohlantirishlar» bo'limidagi «Eshikcha/yashikni o'chish/yopish» mavzusini ko'ring. ✓ Sovutkichda qoniqilar harorat o'rnatilgunga qadar balandroq harorat darajasini o'rnatting. Sovutkich haroratinining mo'tadillashishiga 24 soat vaqt ketadi. ✓ Eshikcha zichlashtirgichini tozalang yoki almashtiring. Eshik zichlashtirgichagi germetiklikning yo'gotilishiga sovutkichdagisi zarur harorat ushlab turish uchun uning uzoqroq vaqt davomida ishlashtiga olib keladi.
Haddan tashqari yuqori harorat		
Muzlatkichdagi harorat juda baland, lekin bu vaqtida sovutkichdagisi harorat me'yorda	*Muzlatkichda juda yuqori harorat o'matilgan.	✓ Muzlatkich haroratini pastroq darajaga o'rnatting. Sovutkich haroratinining mo'tadillashishiga 24 soat vaqt ketadi.

NOSOZLIKLARNI ANIQLASH VA BARTARAF ETISH

Haddan tashqari yugori harorat		
Sovutkich/muzlatkich bo'limasida haddan tashqari baland harorat	<ul style="list-style-type: none"> * Sovutkich eshikchasi tez-tez ochiladi yoki haddan ortiq uzoq vaqt davomida ochiq holatda qoladi. * Haddan ortiq yugori harorat o'natilgan. * Eshikcha zich yopilmayapti. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sovutkich eshigi har gal ochilganda uning ichiga issiq havo kiradi. Eshikchasi imkon qadar kamroq ochishga harakat qiling. ✓ Haroratni qayta sozlang. ✓ «Ogohlanitirishlar» bo'limidagi «Eshikcha/yashikni ochish/yopish» mavzusini ko'ring.
Sovutkichning tashqi yuzasidagi suv/namlik/qirov		
Sovutkichning tashqi yuzasida yoki ikkita eshikcha orasida namlik yig'ilishi	<ul style="list-style-type: none"> * Nam iqrim. * Sovutich eshikchasi zich yopilmagan. Bu holat sovutkichdag'i sovuq havoning hamda tashqaridagi iliq havoning kondensatsiyasiga olib keladi. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Nam iqrim sharoitida bu me'yoriy holat hisoblanadi. Namlik yig'ilishi namgarchilik kamaygan sari yo'qoladi. ✓ «Ogohlanitirishlar» bo'limidagi «Eshikcha/yashikni ochish/yopish» mavzusini ko'ring.
Sovutkichdag'i noxush hidlar		
Sovutkichning ichki tomoni ifloslangan	<ul style="list-style-type: none"> * Sovutkichning ichki yuzasini tozalash lozim. * Sovutkichda kuchli hidga ega bo'lgan mahsulotlar saqlamoqda. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sovutkichning ichki yuzasini tozalang. ✓ Mahsulotlarni zichroq qilib o'rang.
Agar siz quydigilarni eshitsangiz		
Tovushli signal	<ul style="list-style-type: none"> * Sovutkich bo'fmasi ochiq holatda. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sovutkich eshigini yoping yoki ogohlantiruvchi signalni qo'lda o'chiring.
Me'yordan tashqari tovushlar	<ul style="list-style-type: none"> * Sovutkich notejis yuzada joylashgan. * Sovutkich uning yaqinida joylashgan ayrim obyektlarga tegib turibdi. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sovutkichning joylashish darajasini sozlash uchun oyoqchalardan foydalaning. ✓ Uning yaqinidagi obyektlarni olib tashlang.
Suv oqishiga o'xshash yengil shovqin	<ul style="list-style-type: none"> * Bu muzlatgich tizimining ovozi. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Me'yorda.
Korpusning qizishi	<ul style="list-style-type: none"> * Kondensatga qarshi tizim ishlamoqda. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bu tizim kondensat hosil bo'lishini oldini oladi va bu me'yordagi holat hisoblanadi.

TEXNIK XARAKTERISTIKALAR

Rusumi	CCR6200*	CCR6180*
Umumiy hajmi, l	370	333
Sovutlich/muzlatlich kamerasingining foydali hajmi, l	264/106	227/106
Tez buziluvchi mahsulotlar bo'limasining foydali hajmi	-	-
Muzlatish kamerasingining xarakteristikasi	*/***	*/***
Muzlatish kamerasingining bir sutkalik ishlab chiqarish quvвати, kg	5	5
Elektr iste'moli toifasi	A	A
Bir yil davomidagi elektr iste'moli, kVt/soat	395	365

* = muzlatgich jamlanmasiga bog'liq holda (rangji)

** = shisha eshiklari bo'lgan modellarning vazni

*** = tovush bosimi bilan shovqin manbalarining tovush kuchi va tovush energiyasini aniqlash – GOST R ISO 3744-2013

Sovutgich ishlab chiqarish oy va yil sovutish kamerasingining ichidagi axborot plitasiga qarang.

Rusumi	CCR6200*	CCR6180*
***To'g'ri ishlangan ovoz darajasi, dbA	40	40
Iqlimiyl toifasi	ST	ST
Eritish tizimining nominal quvvati, Vt	200	200
Boshqaruv	автоматическое	автоматическое
Sovutuvchi agent turi	R600a	R600a
Gabarit o'chamlari (Kengligi)xB alandagi(xChuqurligi), mm	595x2000x650	595x1850x650
Og'irligi, kg	70	65
O'ramdag'i gabarit o'chamlari (Ken gligi)x(Balandligi)xChuqurligi), mm	650x2080x703	650x1930x703
O'ramdag'i og'irligi, kg	76	71



UZ

KAFOLATLI VA KAFOLATDAN KEYINGI SERVIS XIZMAT KO'RSATISH


Servis xizmati ko'rsatilishi yoki qo'shimcha ashyolarni xarid qilish bo'yicha barcha masalalar yuzasidan ushbu mahsulotni sizga sotgan tashkiliga yoki «Candy»ning avtorizatsiyalangan servis markazlaridan biriga murojaat qilishingizni so'raymiz. Mahsulotdan foydalansidan oldi Foydalanshan bo'yicha yo'riqMahsulotdan foydalansidan oldi Foydalanshan bo'yicha yo'riqnomaga bilan yaxshilab tanishib chiqishningizni so'raymiz. Kafolat muddati tugaganidan so'nг iste'molchilarning talabalarini qanoatlantirish amaldagi qonunchilikka binoan amalga oshiriladi. Sizga shuni ma'lum qilamizki, bizning mahsulotlarimiz Rossiya Federatsiyasining «Iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi» Qonuniga binoan Rossiyaning xavfsizlik talabalariga muvofiqlik yuzasidan sertifikatlangan.

Bizning uskunalarimizning sertifikatlanishi, sertifikat raqami va uning amal qilish muddati to'g'risidagi ma'lumotlarni Siz Mijozlarni qo'llab-quvvatishidan xizmatidan hol olishingiz mumkin (Maxsus xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling. «Kafolat taloni»ga qarang.). Maishiy texnika vakolati xizmat ko'rsatish markazlari tomonidan xizmat ko'rsatiladi. Xizmat ko'rsatish markazlari ro'yhatini www.candy.ru web-saytidagi «qo'llab-quvvatlash» bo'limida topish yoki +7 800 7070 204 ishonch telefoniga qo'ng'iroq qilish orqali aniqlashtirish mumkin (qo'ng'iroqlar mintaqalardan bepul).

ПЕРЕНАВЕШИВАНИЕ ДВЕРЕЙ / ПЕРЕНАВЕШИВАНИЕ ЕСІК / ПЕРЕНАВІШУВАННЯ ДВЕРЕЙ / ESHIKLARNI BOSHQA JOYGA OSISH




- 1) Слева имеется винт, снимите левую и правую крышки петли.
- 1) Сол жақта бұранда бар, сол және оң жақ топсаның қақпақтарын алыңыз.
- 1) Зліва є гвинт, зниміть ліву і праву кришки петлі.
- 1) Chapda vint bor, chap va o'ng menteşe qorqoqlarini echib oling.

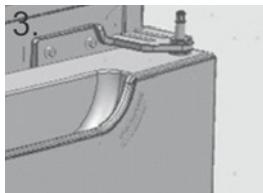

- 3) Снимите дверь холодильника и открутите центральный петлевой винт.
- 3) Тоқазыптыштың есігін алыңыз да, орталық топсалы бұранданы бұрап алыңыз.
- 3) Зніміть двері холодильника і відкрутіть центральний петлевий гвинт.
- 3) Sovutgich eshigini echib oling va markazdagı menteše vintini burab qo'ying.




- 4) Снимите корпус морозильной двери и отрегулируйте левое и правое положения фиксаторов открытия морозильной и холодильной двери.
- 4) Мұздатқыштың есір корпусын шешіп алыңыз да, мұздатқыштың және тоқазыптыштың есіктерін ашасын ысыр-малдардың сол және оң жақтарын реттеңіз.
- 4) Зніміть корпус морозильної двері і відрегулюйте ліве і праве положення фіксаторів відкриття морозильної і холодильної дверей.
- 4) Sovutgich eshigi korpusini echib oling va muzlatgich va muzlatgich eshiklarini ochish uchun quflarning chap va o'ng holatini o'rnatting.

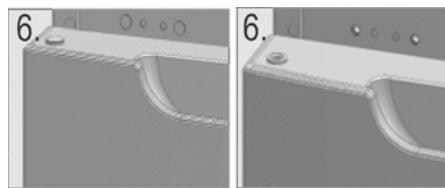

- 5) Поменяйте местами нижнюю правую петлю и левую ножку холодильника.
- 5) Төменгі оң топсаны және тоқазыптыштың сол аяғын ауыстырыңыз.
- 5) Помінайте місцями нижню праву петлю і ліву ніжку холодильника.
- 5) Sovutgichning pastki o'ng mentli va chap oyog'ini almashtiring.

- 6) Выньте заглушку отверстия (1 шт.), заглушку отверстия средней панели (2 шт.) и крышку винта центральной балки (1 шт.) с левой стороны морозильной двери и установите на правую сторону, а также установите корпус морозильной двери.
- 6) Тесік ашасын (1 дана), ортанғы панельдеғі тесікшінен ашасын (2 дана) және орталық сүзелік бұранданың қақпақын (1 дана) мұздатқыш есігінің сол жағында және оң жағына орнатыңыз, сонымен қатар есіктің корпусын орнатыңыз.
- 6) Вийміт заглушку отвори (1 шт.). Заглушку отвори середньої панелі (2 шт.) і кришку гвинта центральної балки (1 шт.) З лівого боку морозильної двері і встановіть на праву сторону, а також встановіть корпус морозильної двері.
- 6) Sovutgich eshigining chap томонида тешік вілкасын (1 дана), о'тта панeldagi teshik vilkasini (2 дана) va markazlyq nurlu vintti qorqog'ini (1 дана) echib oling va o'ng томонига o'rnating, shuningdek muzlatgich eshigi korpusini o'rnating.

ПЕРЕНАВЕШИВАНИЕ ДВЕРЕЙ / ПЕРЕНАВЕШИВАНИЕ ЕСІК / ПЕРЕНАВІШУВАННЯ ДВЕРЕЙ / ESHIKLARNI BOSHQA JOYGА OSISH





7) Снимите вал средней петли, поверните среднюю петлю на 180 градусов, закрутите вал, затем установите морозильную дверь и установите среднюю петлю влево (вертикальное направление вала петли после замены двери такое же, как и раньше).

7) Ортаңғы топсаның білгін алыныз, ортаңғы топсаны 180 градусқа бұраңыз, білікті бұраңыз, содан кейін мұздатқыштың есігін орнатыңыз және ортаңғы топсаны согла орнатыңыз (есікті аудыстырынан кейін топсаның білгінің тік бағыты бұрынғыдан болады).

7) Зніміть вал середньої петлі, поверніть середню петлю на 180 градусів, закрутіть вал, потім встановіть морозильну двері і встановіть середню петлю вліво (вертикальний напрямок вала петлі після заміни дверей таке ж, як і раніше).

7) O'rta menteşe millini echib oling, o'rta menteşeyi 180 daraja aylantiring, millni bükünüz, keyin muzlatish kamerasining eshigini o'rnating va o'rta menteşani chapga qo'ying (eshikni almashtirganidan keyin menteşanı vertical yo'naliishi oldingisiga o'xshaydi).



8) Установите холодильную дверь, затем закрепите верхнюю петлю в верхнем левом углу шкафа.

8) Тоңазытқыштың есігін орнатыңыз, содан кейін шкафтың жоғарғы сол жақ бұрышындағы жоғарғы топсаны бекітіңіз.

8) Встановіть холодильну двері, потім закріпіть верхню петлю в верхньому лівому кутку шафи.

8) Sovutgich eshigini joylashtiring, so'ng yuqori menteşeyi idishni yuqori chap burchagiga mahkamlang.

9) Установите левую и правую крышки петли.

9) Топсаның сол және он жақтарын орнатыңыз.

9) Встановіть ліву і праву кришку петлі.

9) Chap va o'ng menteše qopqoqlarini joylashtiring.



БЕСПЛАТНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

+7 800 7070 204

Торговая марка:

Candy

Тип продукции:

Холодильник-морозильник компрессионный

Торговая компания:

«Канди Хувер Груп С.р.л.», Виа Комолли 16,
20861 Бругерио (Монца э Брианца), Италия

Представитель производителя на
территории Евразийского Союза
уполномоченный на принятие претензий

Юр. адрес: ООО «Канди СНГ»; 115419;
Москва, 2-й Рошинский пр-д, д. 8;

Производитель:

ООО «ХАЙЕР ИНДАСТРИ РУС»
423800, Россия, Республика Татарстан,
г. Набережные Челны, ул. Кор-
порация Хайер, зд. 130

Адрес производства:

423800, Россия, Республика Татарстан,
г. Набережные Челны,
проеезд Автосборочный, д. 46

Это изделие соответствует
техническим регламентам
Таможенного Союза:



- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
 - ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
 - ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»
- Изделие сертифицировано в органе по
сертификации продукции и услуг
«РОСТЕСТ-МОСКВА», г. Москва. Получить
копию сертификата соответствия Вы
можете в магазине, где приобретался
товар, или, написав запрос на элек-
тронную почту candymow@candy.ru

0060523451C

V80060528056

V9