

Надежность и Качество

Благодарим Вас за выбор продукции Rossinka Silvermix!

A35-26, B35-26

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ С ГИБКИМ ИЗЛИВОМ

Комплектность:

- Корпус смесителя с гибким изливом с 2-х функциональным аэратором (регулятором расхода воды), керамическим картриджем и металлической рукояткой;
- Прокладка (1 шт);
- С-образная резиновая шайба (1 шт);
- С-образная металлическая шайба (1 шт);
- Металлический штифт с резьбой (2 шт);
- Гайка (2 шт);
- Гибкая подводка для воды (2 шт).

В комплекте к смесителю прилагается паспорт изделия и гарантийный талон.

A35-26

B35-26

Монтаж


Во избежание выхода из строя керамических пластин картриджа (из-за попадания между ними ржавчины и прочих мелких посторонних предметов и частиц, содержащихся в водопроводной системе), при монтаже рекомендуется установка обратных клапанов и фильтров грубой очистки воды.

Во избежание выхода из строя смесителя из-за резкого перепада давления (гидроудара) рекомендуется установка регуляторов давления.

Для установки смесителя на рабочей поверхности необходимо наличие сквозного отверстия диаметром 35 мм. Толщина рабочей поверхности (столешницы) не должна превышать 35 мм.

- 1) Вставьте резиновую прокладку в основание смесителя.
- 2) Присоедините шланги для водопроводной воды (гибкую подводку).
- 3) Вкрутите металлические штифты в основание корпуса. Установите смеситель на рабочей поверхности. С нижней стороны рабочей поверхности установите С-образную резиновую шайбу, затем С-образную металлическую шайбу и надежно зафиксируйте получившуюся конструкцию гайками;
- 4) Подключите шланги для воды (гибкую подводку) к водопроводным трубам.

После установки смесителя необходимо медленно открыть воду на полную мощность и дать ей «протечь» в течение 1 минуты. Перед проливом рекомендуется снять аэратор во избежание возможного засорения. После завершения указанной процедуры и установки аэратора обратно смеситель можно использовать в рабочем режиме.

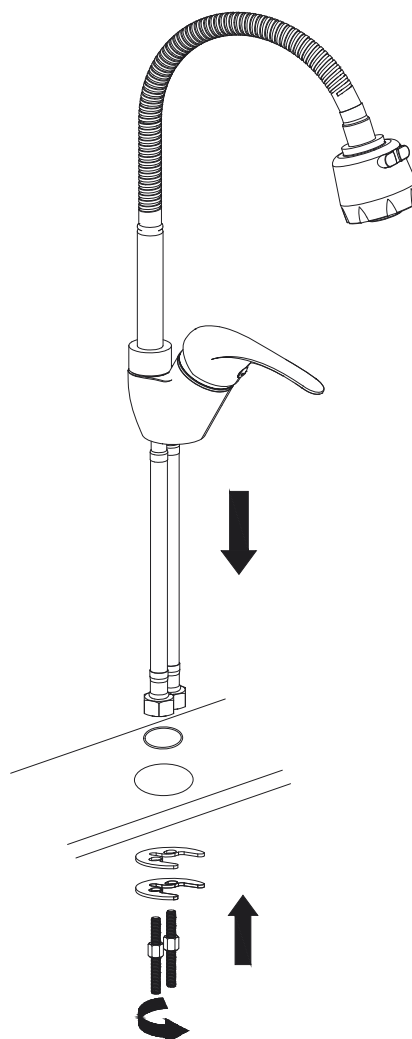

Назначение

Смеситель предназначен для использования в бытовых или общественных помещениях для пуска, смешивания, регулирования температуры и закрытия водного потока на его выходе из системы водоснабжения.

Информация о соответствии

Изделие изготовлено в соответствии с требованиями СП 30.13330-2016, ГОСТ-25809-2019, ГОСТ-19681-2016.


- температура воды находится в интервале от 4 до 75°C;
- рабочее давление воды: 0,05 - 0,63 МПа;
- рекомендуемое давление воды: 0,3 МПа;
- разница давлений холодной и горячей воды — не более 10%.

Способ эксплуатации

Пуск, остановка и регулирование потока, а также температуры водной струи производятся поворотом рукоятки смесителя вверх/вниз и по горизонтали. Переключение режимов подачи воды в 2-функциональном аэраторе производится либо нажатием на кнопку на корпусе аэратора (для А35-26), либо поворотом нижней части корпуса аэратора вправо/влево до щелчка (для В35-26).



Кнопка переключения режимов подачи воды (для А35-26)



Переключение режимов подачи воды (для В35-26)

Гарантия и срок службы

1. При установке и использовании в бытовых условиях:

- на корпус смесителя - 7 лет;
- на комплектующие (рукоятки, вентильные головки, картриджи, переключатели-диверторы, изливы, аэраторы, гибкую подводку) - 4 года;
- на аксессуары (шланги для душа, шланги для вытяжных изливов, душевые лейки, душевые штанги, настенные крепления для леек, резиновые прокладки, гибкие изливы, двухфункциональные аэраторы, гигиенические лейки) - 1 год.

2. При установке и использовании в общественных местах или в промышленных условиях:

- на корпус смесителя - 1 год;
- на аксессуары и комплектующие — 6 месяцев.

Плановый срок службы смесителя - 30 лет.

Плановый срок службы аксессуаров - 10 лет.

Гарантийный срок исчисляется с момента приобретения изделия.

Смеситель обеспечивается бесплатным сервисным обслуживанием в течение 7 лет с момента приобретения. Сервисное обслуживание распространяется на основные рабочие детали смесителя: картриджи, кран-буксы, переключатели-диверторы. В рамках сервисного обслуживания может быть произведен бесплатный ремонт и/или замена указанных деталей (по усмотрению Сервис-центра, в соответствии с условиями, подробно описанными в гарантийном талоне). Бесплатным сервисным обслуживанием вправе воспользоваться только конечные потребители при предъявлении полностью заполненного гарантийного талона, кассового и товарного чеков. На смесители, установленные в местах общественного пользования, бесплатное сервисное обслуживание не распространяется.

Инструкции по уходу

Очистка тела смесителя должна производиться только изделиями из мягких тканей и без использования абразивных чистящих средств, а также средств на основе спирта, аммония, соляной, серной, азотной, фосфорной и иных видов кислот.

Информация о производителе

Смеситель произведен в КНР по заказу и под контролем ООО «Русская Арматура» (125362, г. Москва, ул. Вишневая дом 9, корп. 1, этаж 2, офис 205).

Rossinka чистоты Silvermix® — официально зарегистрированный товарный знак ООО «Русская Арматура».

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию изделия без предварительного уведомления.

www.rossinka-sm.ru

Телефон для сервисного обслуживания: 8-800-555-10-35

ROSSINKA
SILVERMIX



Надежность и Качество

www.rossinka-sm.ru