



BOSCH

Сушильная машина

WTH85V3FPL

[RU] Инструкция по использованию

Оглавление

1 Безопасность.....	3
2 Предотвращение материального ущерба.....	8
3 Охрана окружающей среды и экономия.....	9
4 Настройка и подключение.....	10
5 Знакомство с устройством	14
6 Дисплей.....	15
7 Кнопки	16
8 Цель сушки.....	17
9 Программы	17
10 Аксессуары.....	19
11 Белье.....	19
12 Стандартное управление	20
13 Блокировка для безопасности детей	24
14 Функция защиты от сминания (Redukcja zagniecień).....	25
15 Очистка и уход.....	26
16 Поиск и устранение неисправностей.....	28
17 Транспортировка, хранение и утилизация	30
18 Данные о потреблении	31
19 Технические характеристики.....	32

1 Безопасность

Соблюдайте следующие указания по технике безопасности.

1.1 Общая информация



- пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию;
- сохраните ее как источник информации для себя и для других пользователей устройства;
- не подключайте устройство, если оно было повреждено во время транспортировки.

1.2 Использование по назначению

Используйте устройство только:

- для сушки текстильных изделий, рассчитанных на сушку в сушильных машинах и стирку в воде, и придания им свежести;
- в закрытых или частных домах и в закрытых бытовых помещениях;
- на высоте до 4000 м над уровнем моря.

1.3 Ограничения для использования

Это устройство разрешено использовать детям в возрасте от 8 лет, лицам с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не имеющим достаточного опыта в эксплуатации, если они находятся под присмотром или проинструктированы относительно безопасного использования устройства и осознают потенциальную опасность от его использования.

Дети не должны играть с устройством.

Дети не должны без присмотра выполнять какие-либо действия по очистке и техническому обслуживанию данного устройства.

Не подпускайте близко к устройству детей младше 3 лет и домашних животных.

1.4 Безопасная установка

Соблюдайте правила безопасности при установке устройства.



ОСТОРОЖНО!

Риск поражения электрическим током

Неправильная сборка представляет серьезную опасность.

- ✓ Устройство должно быть подключено и использовано в соответствии с информацией на заводской табличке.
- ✓ Устройство должно быть подключено к сети переменного тока через правильно установленную розетку с заземляющим элементом.

- ✓ Размещение защитных проводников бытовой электроустановки должно выполняться в соответствии с нормативами. Установка должна иметь достаточно большое сечение кабеля.
- ✓ При использовании устройства защитного отключения используйте только один тип, обозначенный символом .
- ✓ Не подключайте устройство через внешнее коммутационное устройство, например таймер или пульт дистанционного управления.
- ✓ Не подключайте устройство к электрической цепи, которая регулярно включается и выключается поставщиком электроэнергии.
- ✓ Если устройство установлено, сетевая вилка должна быть легкодоступна, а если это невозможно, в стационарной электроустановке необходимо установить разъединитель в соответствии с правилами установки, отключающий все полюса устройства от сети.
- ✓ При настройке устройства будьте осторожны, чтобы не защемить и не повредить сетевой кабель.

Повреждение изоляции или сетевого кабеля представляет серьезную опасность.

- ✓ Не допускайте контакта сетевого кабеля с горячими частями устройства или источниками тепла.
- ✓ Не допускайте контакта сетевого кабеля с предметами, имеющими острые концы или края.
- ✓ Не перегибайте, не сдавливайте и не модифицируйте сетевой кабель.



ОСТОРОЖНО!
Риск возгорания

Использование удлинённого сетевого кабеля и неутверждённых адаптеров представляет серьёзную опасность.

- ✓ Не используйте удлинители или адаптеры с несколькими розетками.
- ✓ Используйте только одобренные производителем адаптеры и сетевые кабели.
- ✓ Если сетевой кабель слишком короткий, а более длинный сетевой кабель недоступен, обратитесь в специализированную электротехническую компанию.



ОСТОРОЖНО!
Риск получения травмы

Большой вес устройства может привести к травме.

- ✓ Не поднимайте устройство в одиночку.

Если стиральная и сушильная машина не установлены друг на друга в соответствии с инструкциями, находящееся сверху устройство может упасть.

- ✓ Для подключения сушильной машины к стиральной машине используйте исключительно соединительный комплект производителя сушильной машины.
- ✓ Не устанавливайте одно устройство поверх другого, если производитель сушильной машины не предлагает подходящий соединительный комплект.
- ✓ Не ставьте друг на друга устройства разных производителей и с разными глубиной и шириной.
- ✓ Не ставьте стиральную и сушильную машины друг на друга на возвышении, так как они могут опрокинуться.



ОСТОРОЖНО!
Риск удушья

Дети могут натянуть упаковочные материалы на голову или завернуться в них и задохнуться.

- ✓ Храните упаковочные материалы в недоступном для детей месте.
- ✓ Не позволяйте детям играть с упаковкой, особенно с фольгой.



ОСТОРОЖНО!
Риск получения травмы

Устройство может вибрировать или двигаться во время работы.

- ✓ Установите устройство на чистую, ровную и твердую поверхность.
- ✓ Выровняйте устройство с помощью ножек и уровня.

Человек при ходьбе может зацепиться ногой о шланг или сетевой кабель при их неправильном монтаже.

- ✓ Прокладывайте шланги и сетевые кабели таким образом, чтобы не было риска споткнуться о них.

Если перемещать устройство, держась за выступающие элементы, например дверцы, они могут сломаться.

- ✓ Не перемещайте устройство, держась за выступающие элементы.

Прикосновение к острым краям устройства может привести к травме.

- ✓ Не прикасайтесь к острым краям устройства.
- ✓ При установке и транспортировке устройства надевайте защитные перчатки.

1.5 Безопасное использование



ОСТОРОЖНО!
Риск поражения электрическим током

Повреждение устройства или сетевого кабеля представляет опасность.

- ✓ Никогда не включайте поврежденное устройство.
- ✓ Никогда не тяните за сетевой кабель, чтобы отключить устройство от сети. Всегда тяните за вилку.
- ✓ В случае повреждения устройства или сетевого кабеля немедленно выньте вилку из розетки или отключите предохранитель в блоке предохранителей.
- ✓ Обратитесь в сервисную службу.

Проникновение влаги может привести к поражению электрическим током.

- ✓ Используйте устройство только в закрытых помещениях.
- ✓ Никогда не подвергайте устройство воздействию высоких температур или влаги.
- ✓ Не используйте паровые очистители или очистители с высоким давлением, шланги или распылительные форсунки для очистки устройства.

**ОСТОРОЖНО!****Риск причинения вреда здоровью**

Дети могут запереться в устройстве и подвергнуть себя смертельной опасности.

- ✓ Не размещайте устройство за дверями, которые могут помешать открытию дверцы устройства или затруднить его.
- ✓ Выньте сетевой кабель используемого устройства из розетки, перережьте его и сломайте замок дверцы устройства, чтобы она не могла закрыться.

**ОСТОРОЖНО!****Риск удушья**

Дети могут проглотить мелкие детали или подавиться ими, что приведет к удушью.

- ✓ Храните мелкие детали в недоступном для детей месте.
- ✓ Не позволяйте детям играть с мелкими деталями.

**ОСТОРОЖНО!****Риск взрыва**

Угольная пыль или мука рядом с устройством могут спровоцировать взрыв.

- ✓ Поддерживайте чистоту вокруг устройства во время работы.

**ОСТОРОЖНО!****Риск отравления**

Конденсат воды из устройства не пригоден для питья и может быть загрязнен тканевым ворсом.

- ✓ Не пейте и не используйте конденсат из устройства для других целей.

Моющие средства и средства для ухода могут вызвать отравление при проглатывании.

- ✓ При случайном проглатывании обратитесь за медицинской помощью.
- ✓ Храните моющие средства и средства для ухода в недоступном для детей месте.

**ОСТОРОЖНО!****Риск возгорания**

Хладагент R290 в устройстве является экологически чистым, но легковоспламеняющимся и может загореться при контакте с открытым огнем или источниками воспламенения.

- ✓ Держите открытый огонь и источники воспламенения вдали от устройства.



ОСТОРОЖНО!
Риск взрыва

Остатки ворса, оставшиеся в ворсовом фильтре, могут воспламениться во время сушки.

- ✓ Регулярно очищайте ворсовый фильтр.

Легковоспламеняющиеся предметы, такие как зажигалки или спички, могут воспламениться во время сушки.

- ✓ Перед сушкой выньте все легковоспламеняющиеся предметы из карманов белья.

Невыстиранные вещи, которые контактировали с растворителем, маслом, воском, средством для удаления воска, краской, жиром или пятновыводителем, могут воспламениться во время сушки.

- ✓ Не сушите в устройстве невыстиранные вещи.
- ✓ Перед сушкой тщательно прополощите белье в горячей мыльной воде.
- ✓ Не используйте устройство, если белье ранее было обработано промышленными химическими веществами.



ОСТОРОЖНО!
Риск возгорания

Если процесс сушки прерывается преждевременно, белье недостаточно остыло и может воспламениться.

- ✓ Не прерывайте программу сушки до истечения установленного времени.
- ✓ Если процесс сушки был прерван до истечения установленного времени, немедленно выньте и разложите белье.



ОСТОРОЖНО!
Риск получения травмы

Под массой тела человека крышка может сломаться.

- ✓ Не наступайте и не взбирайтесь на устройство.

Если сесть на открытую дверцу или прислониться к ней, устройство может опрокинуться.

- ✓ Не садитесь на дверцу устройства и не прислоняйтесь к ней.
- ✓ Не кладите никакие предметы на дверцу устройства.

Дотронувшись до вращающегося барабана, можно получить травму.

- ✓ Подождите, пока барабан полностью остановится.

1.6 Безопасная очистка и техническое обслуживание

**ОСТОРОЖНО!****Риск поражения электрическим током**

Неправильно выполненный ремонт представляет серьезную опасность.

- ✓ Ремонт устройства должен выполняться только квалифицированным персоналом.
- ✓ Для ремонта устройства могут использоваться только оригинальные запасные части.
- ✓ В случае повреждения сетевого кабеля данного устройства он должен быть заменен изготовителем, его сервисной службой или лицом, имеющим соответствующую квалификацию.

Проникновение влаги может привести к поражению электрическим током.

- ✓ Не используйте паровые очистители или очистители с высоким давлением, шланги или распылительные форсунки для очистки устройства.

**ОСТОРОЖНО!****Риск получения травмы**

Использование неоригинальных запасных частей и аксессуаров опасно.

- ✓ Используйте только оригинальные запасные части и аксессуары от производителя.

**ОСТОРОЖНО!****Риск отравления**

Использование чистящих средств, содержащих растворители, может привести к образованию токсичных паров.

- ✓ Не используйте чистящие средства, содержащие растворители.

2 Предотвращение материального ущерба

ВНИМАНИЕ!

Неправильная дозировка кондиционеров для белья, моющих средств, средств для ухода и очистки может негативно сказаться на работе устройства.

- ✓ Следуйте инструкциям производителя по дозировке.

Превышение максимального объема загрузки отрицательно сказывается на работе устройства.

- ✓ Учитывайте максимальный объем загрузки для каждой программы и не превышайте его.

Перегрев устройства может отрицательно сказаться на его работе.

- ✓ Оставьте вентиляционную решетку открытой во время работы.
- ✓ Обеспечьте достаточную вентиляцию помещения.

Легкие предметы, такие как волосы или ворсинки, могут засосаться в вентиляционную решетку устройства во время работы и негативно сказаться на его работе.

- ✓ Поддерживайте чистоту вокруг устройства во время его работы.
- ✓ Убедитесь, что рядом с устройством нет легких предметов.

Эксплуатация без защиты от ворса, а также с неполной или неисправной защитой от ворса (в зависимости от оборудования, например, ворсового фильтра, контейнера для ворса, фильтрующей прокладки) может привести к повреждению устройства.

- ✓ Не используйте устройство без защиты от ворса или с неполной или неисправной защитой от ворса.

Пена или поролон могут деформироваться или расплавиться во время сушки.

- ✓ Не сушите в устройстве текстильные изделия, содержащие пену или поролон.

Неподходящие чистящие средства могут повредить поверхности устройства.

- ✓ Не используйте жесткие или абразивные чистящие средства.
- ✓ Не используйте чистящие средства с высоким содержанием спирта.
- ✓ Не используйте фрикционные накладки или абразивные губки.
- ✓ Очищайте устройство только водой и мягкой влажной тканью.
- ✓ Как можно скорее удаляйте все остатки моющих средств и спреев, которые соприкасались с устройством.

3 Охрана окружающей среды и экономия

3.1 Снятие упаковки

Упаковочные материалы экологически безопасны и подлежат вторичной переработке.

- ✓ Утилизируйте отдельные компоненты в соответствии с типом материала.

3.2 Энергосбережение

Устройство, используемое в соответствии с этими рекомендациями, потребляет меньше электроэнергии.

Используйте устройство в хорошо проветриваемом помещении. Вентиляционное отверстие устройства не должно быть закрыто.

- ✓ Нарушение воздухообмена увеличивает продолжительность программы и потребление энергии.

Отожмите белье в стиральной машине перед сушкой.

- ✓ Высокая влажность белья увеличивает продолжительность программы и потребление энергии.

Используйте максимальную загрузку программ.

- ✓ Превышение максимальной загрузки увеличивает продолжительность программы и потребление энергии.

Очистите ворсовый фильтр после сушки.

- ✓ Грязный ворсовый фильтр уменьшает поток воздуха, увеличивает продолжительность программы и потребление энергии.

Хорошо высушите фильтры нижней фильтрующей системы после их очистки.

- ✓ Высокая влажность фильтров увеличивает продолжительность программы и увеличивает потребление энергии.

3.3 Режим энергосбережения

Если устройство длительное время не используется, оно автоматически переходит в режим энергосбережения. Все индикаторы гаснут и мигает **Старт/Пауза** (Start/Pauza).

Энергосберегающий режим завершается повторным запуском устройства (например, открытием или закрытием двери).

Если устройство перестает использоваться, оно автоматически переходит в режим ожидания.

4 Настройка и подключение

4.1 Распаковка устройства

ВНИМАНИЕ!

Оставленные в барабане предметы, не связанные с работой устройства, могут нанести материальный ущерб и повредить устройство.

- ✓ Перед запуском устройства удалите эти предметы и прилагаемые аксессуары из барабана.

- 1) снимите с устройства всю упаковку и защитные чехлы;
- 2) проверьте устройство на наличие видимых повреждений;
- 3) откройте дверцу;
- 4) выньте аксессуары из барабана;
- 5) закройте дверцу.

4.2 Комплектация

После распаковки проверьте все детали на наличие повреждений при транспортировке.

ВНИМАНИЕ!

Использование устройства с неполным комплектом аксессуаров или с поврежденными аксессуарами может привести к нарушению функций устройства и привести к материальному ущербу и повреждению устройства.

- ✓ Не используйте устройство с неполным комплектом аксессуаров или поврежденными аксессуарами.
- ✓ Перед вводом устройства в эксплуатацию замените соответствующие аксессуары.

Позиция	Описание
	Сушильная машина
	Сопроводительные документы
	Сливной шланг с адаптером, фитингами и держателем

4.3 Требования к месту установки устройства

ВНИМАНИЕ!

Если устройство наклонено более чем на 40°, вода, оставшаяся после тестирования в заводских условиях, может вытечь из устройства и нанести материальный ущерб.

- ✓ Будьте осторожны при наклоне устройства.
- ✓ Транспортируйте устройство в вертикальном положении.


Замерзшая вода, оставшаяся в устройстве, может повредить его.

- ✓ Не устанавливайте и не используйте устройство в морозостойких местах или на открытом воздухе.

Если ввести устройство в эксплуатацию сразу после транспортировки, хладагент, содержащийся внутри устройства, может повредить его.

- ✓ После транспортировки выждите два часа, прежде чем включать устройство.

Место установки	Требования
На полу: 	Поместите устройство на чистую, плоскую и прочную поверхность. Выверните его.

Место установки	Требования
В стирально-сушильной колонне: 	Устанавливайте устройство в стирально-сушильную колонну только с помощью оригинального соединительного комплекта от производителя сушильной машины. Устанавливайте устройство только на стиральную машину того же производителя. Глубина и ширина устройства должны соответствовать габаритам стиральной машины. Не ставьте стирально-сушильную колонну на приподнятую платформу.
Около стены: 	Не зажимайте шланги или сетевой кабель между стеной и устройством.

4.4 Шланг для слива воды

Во время сушки в устройстве скапливается конденсат. Он необходим устройству для очистки. Используйте сливной шланг, чтобы слить лишний конденсат.

- ✓ Устройство должно использоваться с прилагаемым сливным шлангом. После подсоединения сливного шланга резервуар для конденсата не нужно регулярно опорожнять.
- ✓ Дополнительное оборудование можно заказать в сервисной службе.

Подключение сливного шланга

Чтобы избежать регулярного опорожнения резервуара для конденсата, подсоедините сливной шланг.


ВНИМАНИЕ!

Если устройство используется без правильно подсоединенного шланга для слива конденсата или шланга для слива воды, жидкость может вытекать из носика.

- ✓ Перед запуском устройства подсоедините шланг для слива конденсата или шланг для слива воды к патрубку.

Требования:

- ✓ Устройство и аксессуары должны быть не распакованы.
- ✓ Устройство должно находиться в назначенном месте.



1 Отсоедините шланг для слива конденсата от разъема (шланг для слива конденсата установлен на трубке на заводе).

Примечание. При снятии шланга для слива конденсата из носика может вытекать жидкость.

	2 Вставьте шланг для слива конденсата в держатель.
	3 Вставьте шланг в разъем до упора.
	4 Вставьте шланг в направляющую для шланга. Убедитесь в том, что он не перекручен. 5 Подключите устройство к сливу воды.

Примечание. Чтобы вернуться к сливу конденсата обратно в емкость для конденсата (например, при перемещении устройства), выполните вышеуказанные действия в обратном порядке.


Типы подключения к сливу воды

ВНИМАНИЕ!

В случае засорения или закрытия слива скопившаяся сточная вода может попасть обратно в устройство.

- ✓ Перед запуском устройства убедитесь, что сточные воды быстро сливаются в канализацию и что засоры устранены.

Слив в сифон:




Закрепите место соединения хомутом (12–22 мм).

Закрепите сливной шланг на направляющей шланга на высоте минимум 80 см, но не более 100 см.

Примечание. Y-образный разветвитель позволяет подключить сливной шланг дополнительного устройства, например стиральной машины, к тому же сифону.


Слив в раковину:



Установите шланг для слива воды и закрепите крепежным материалом.

Закрепите держатель на высоте максимум 100 см.

Слив в канал:



Установите шланг для слива воды и закрепите крепежным материалом.


Прикрепите держатель к каналу.

4.5 Выравнивание устройства

Чтобы уменьшить шум и вибрацию, правильно выровняйте устройство.

- ✓ Для выравнивания устройства вращайте его ножки.

Проверьте выравнивание с помощью уровня.



Все ножки устройства должны устойчиво стоять на поверхности.


4.6 Подключение устройства к сети электропитания

- 1 Вставьте сетевой штекер устройства в сетевую розетку рядом с устройством (параметры подключения устройства можно найти в разделе «Технические характеристики»).
- 2 Проверьте, надежно ли вилка вставлена в сетевую розетку.

5 Знакомство с устройством

5.1 Устройство

Здесь Вы найдете обзор деталей устройства.

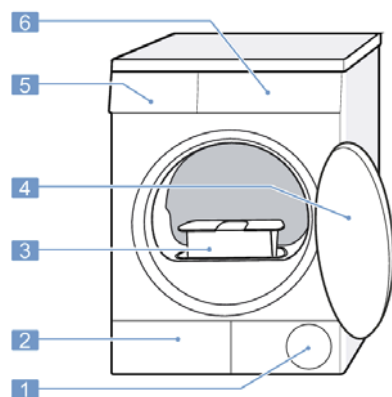


- 1 – Вентиляционное отверстие
- 2 – Крышка для технического обслуживания нижней части
- 3 – Ворсовый фильтр
- 4 – Дверца устройства
- 5 – Резервуар для конденсата
- 6 – Панель управления

В зависимости от типа устройства детали, показанные на рисунке, могут различаться по цвету и форме.

5.2 Панель управления


Панель управления используется для управления функциями устройства и предоставления информации о его состоянии.

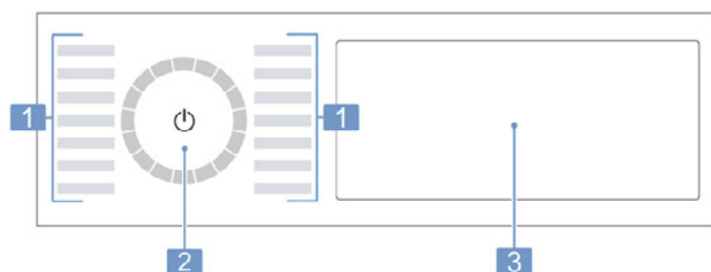

- 1 – Программы
- 2 – Переключатель программ
- 3 – Дисплей
- 4 – Кнопки

6 Дисплей

На дисплее отображаются текущие значения настроек, варианты выбора или информация и советы.

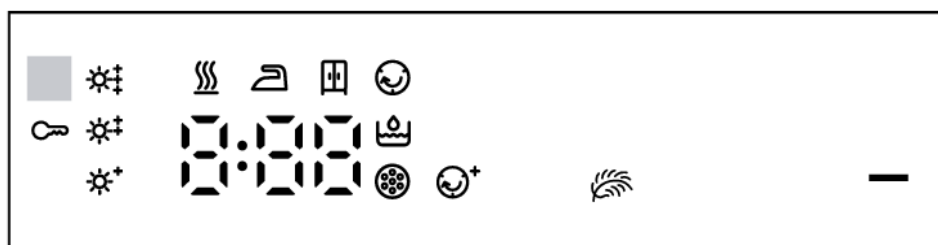

Индикация	Название	Описание
0:40*	Продолжительность программы/Оставшееся время	Расчетная продолжительность программы или оставшееся время ее выполнения в часах и минутах.
1:25	Запрограммированное время	Установка времени завершения программы.
10h*	Готово	См. раздел «Кнопки».
	Блокировка для безопасности детей	Индикатор горит: блокировка для безопасности детей активирована. Индикатор мигает: блокировка для безопасности детей активирована и устройство включено.
	Старт/Пауза	Запуск, прерывание или остановка программы. Индикатор горит: программа выполняется и может быть прервана или остановлена. Индикатор мигает: можно запустить или продолжить программу.
	Цель сушки достигнута	Активация соответствующей цели сушки (в зависимости от количества плюсигов).
	Защита от сминания	Активация защиты от сминания.
	Бережная сушка	Активация бережной сушки для деликатных тканей.
	Резервуар для конденсата	Требование опорожнить резервуар для конденсата и вставить его назад.
	Ворсовый фильтр Нижняя фильтрующая система	Очистка ворсового фильтра и нижней фильтрующей системы.
Hot	Охлаждение	Белье охлаждается во время вращения барабана, что предотвращает его повреждение. Прервать этот процесс можно только путем открытия дверцы.

Индикация	Название	Описание
		Примечание. Не изменяйте программу.
	Сушка	Статус программы.
	Цель сушки: под уют	Статус программы.
	Цель сушки: в шкаф	Статус программы.
	Меньше складок	Статус программы.
	Пауза	Статус программы.
End	Завершение программы	Статус программы.

¹³Значения индикатора, обозначенные звездочкой, приведены в качестве примера и могут варьировать.

7 Кнопки

В таблице приведен обзор кнопок и возможных настроек.

Кнопка	Выбор	Описание
Старт/Пауза (Start/Pauza)	Включение Прерывание Пауза	Запуск, прерывание или приостановка программы.
3 сек.	Активация Деактивация	Активация или деактивация блокировки для безопасности детей. Защита панели от случайного включения. Если блокировка для безопасности детей активирована и устройство выключено, блокировка остается активной.
Степень сушки (Stopień suszenia)		Соответствует цели сушки. Если белье кажется слишком влажным после сушки с определенной целью сушки, Вы можете отрегулировать цель сушки.
Защита от сминания (Redukcja zagniecień)	Активация Деактивация	Активация или деактивация уменьшения складок. После завершения программы барабан вращает белье через равные промежутки времени в течение 60 мин, чтобы предотвратить сминание.
Бережная сушка (Delikatne suszenie)	Активация Деактивация	Активация или деактивация бережной сушки. Температура для деликатных тканей, таких как полиакрил или эластан, снижается. Длительность программы увеличивается.
Завершение через (Gotowe za)	До 24 ч	Установка времени окончания программы. Длительность программы уже включена в заданное количество часов. После запуска программы будет отображаться ее продолжительность.
Время сушки (Czas suszenia)	Множественный выбор	Настройка времени сушки для программ с таймером.

8 Цель сушки

Каждая автоматическая программа имеет цель сушки. Цель сушки определяет, насколько сухим или влажным должно быть Ваше белье в конце программы.

Цель сушки	Белье	Результат сушки
Сушка в шкаф +	Многослойные, плотные ткани, которые трудно высушить.	Белье высыхает.
 Сушка в шкаф	Обычные однослойные ткани.	Белье высыхает.
Сушка под утюг	Обычные однослойные ткани.	Белье остается слегка влажным. Чтобы избежать образования складок, рекомендуется гладить белье сразу после сушки или развешивать еще влажным.

8.1 Изменение цели сушки

Для некоторых автоматических программ можно изменить цель сушки, чтобы сделать белье еще более сухим или более влажным.

- ☒ Установите автоматическую программу с желаемой целью сушки.

8.2 Регулировка цели сушки

Если текстильные изделия кажутся слишком влажными после сушки с определенной целью сушки, Вы можете отрегулировать цель сушки.

- 1 Установите автоматическую программу с желаемой целью сушки.
- 2 Нажмите кнопку **Степень сушки** (Stopień suszenia).

- ☒ На дисплее отображается:  .  или .

9 Программы

Текстиль можно сушить, используя автоматическую программу или временную программу.

9.1 Автоматические программы

Автоматические программы – это программы, в которых датчики влажности измеряют остаточную влажность белья во время сушки. Программа завершается, когда достигается установленная цель сушки. Каждая автоматическая программа имеет цель сушки. Цель сушки определяет, насколько сухим или влажным должно быть ваше белье в конце программы.

Советы:

- ✓ Выберите цель сушки в зависимости от типа ткани или желаемого результата сушки.
- ✓ Этикетки по уходу содержат дополнительную информацию, которая поможет вам выбрать программу.

Программа	Описание	Макс. загрузка (кг)
Хлопок (Bawełna): Сушка в шкаф + (Do szafy extra) ☐ Сушка в шкаф (☐ Do szafy) Сушка под утюг (Do prasowania)	Сушка прочных и термостойких тканей из хлопка или льна.	8,0
Синтетика (Syntetyki): Сушка в шкаф + (Do szafy extra) Сушка в шкаф (Do szafy) Сушка под утюг (Do prasowania)	Сушка тканей из синтетических или смешанных волокон.	3,5
Смешанное белье (Mix)	Сушка тканей из хлопка и синтетических волокон.	3,0
Перья/Пух (Pierze/Puch)	Сушка пуховых тканей, одеял или пуховых одеял. ✓ Большие вещи, такие как одеяла или спальные мешки, следует сушить по отдельности. ✓ Встряхните ткани в конце программы, чтобы равномерно распределить наполнитель и избавиться от лишней влаги в спрессованных перьях.	1,5
Спортивная (Sport/Fitness)	Быстросохнущая спортивная одежда из функциональных, синтетических волокон и микрофибры.	1,5
Рубашки/Блузки (Koszule/Bluzki)	Сушка рубашек и блузок из хлопка, льна, синтетики и смесовых тканей. Примечание. Для получения оптимальных результатов сушки сушите одновременно не более 5 рубашек или 5 блузок. После сушки прогладьте или развесьте белье. Тогда остаточная влага будет распределяться равномерно.	1,5
Быстрая 40' (Szybki 40')	Сушка тканей из синтетических волокон и легкого хлопка.	1,0
Полотенца (Ręczniki)	Сушка прочных и термостойких полотенец и халатов из хлопка или льна.	6,0

9.2 Временные программы

Временные программы – это программы с фиксированной или регулируемой продолжительностью.

Программа завершается по истечении времени, даже если белье еще не высохло.

Программы по времени предназначены для сушки отдельных вещей или тонких тканей.

Совет: этикетки по уходу содержат дополнительную информацию, которая поможет Вам выбрать программу.

Временная программа	Описание	Макс. загрузка (кг)
Шерсть распуш. (Wetna – osuszanie)	Сушка шерстяных или полушерстяных тканей, пригодных для машинной стирки. Примечание. Ткань будет мягкой, но не полностью сухой. По окончании программы вытащите ткань и повесьте сушиться.	0,5

Временная программа	Описание	Макс. загрузка (кг)
Освежение (Wietrzenie)	Сушка всех видов тканей, кроме шерсти и шелка. Подходит также для освежения или проветривания слегка изношенной одежды.	3,0
По времени теплая (Prog. czas. ciepły)	Сушка всех видов тканей, кроме шерсти и шелка. Предназначена для предварительно высушенного или слегка влажного белья, а также для сушки плотного многослойного белья.	3,0

10 Аксессуары

Используйте оригинальные аксессуары. Они наиболее адаптированы к устройству.

Аксессуар	Применение	Номер заказа
Соединительный комплект	Установка устройства на специальную стиральную машину такой же ширины и глубины в целях экономии места.	WTZ20410
Соединительный комплект с выдвижной столешницей	Установка устройства на специальную стиральную машину такой же ширины и глубины в целях экономии места. Выдвижная столешница позволяет легко загружать и разгружать устройство.	WTZ11400
У-разветвитель	Присоединение к тому же сифону сливного шланга дополнительного устройства.	15000490
Фильтровальный коврик	Запчасть для защиты нижней фильтрующей системы от ворса.	12007650
Платформа	Установка устройства на платформу, за счет чего ее можно легко загружать и разгружать.	WTZPW20D

11 Белье

ВНИМАНИЕ!

Предметы, оставленные в белье, могут повредить белье и барабан.

- ✓ Перед использованием устройства выньте все предметы из карманов.

Чтобы защитить устройство и белье, соблюдайте следующие рекомендации:

- ✓ опустошите карманы;
- ✓ удалите песок с манжет и из карманов;
- ✓ застегните пододеяльники и наволочки;
- ✓ застегните все молнии, липучки, крючки и петли;
- ✓ свяжите полоски ткани, ленты для фартука или используйте сетки для стирки;
- ✓ отстегните застегки и тесьму со штор или постирайте шторы в специальных сетках для стирки;
- ✓ для мелких предметов нижнего белья, например детских носков, используйте сетку для стирки;
- ✓ разложите белье и неплотно разместите его в барабане (или следуйте описаниям программ);
- ✓ отожмите белье перед сушкой.

12 Стандартное управление

12.1 Включение устройства

Устройство должно быть правильно установлено и подключено.

- ✓ Установите переключатель программ на нужную программу.

12.2 Установка программы

- 1 Поверните переключатель программ, чтобы выбрать нужную программу.
- 2 При необходимости отрегулируйте настройки программы.

12.3 Регулировка настроек программы

В зависимости от программы и ее хода Вы можете установить или активировать/деактивировать доступные настройки.

- ✓ Программа должна быть установлена.

Настройте параметры программы.

Примечание. Настройки программы не сохраняются навсегда для данной программы.

12.4 Загрузка белья

Во избежание образования складок не превышайте максимальный объем загрузки.

- ✓ Белье должно быть подготовлено и отсортировано.
- ✓ Барабан должен быть пуст.

- 1 Откройте дверцу. Убедитесь, что барабан пуст.
- 2 Положите в барабан белье.
- 3 Закройте дверцу. Убедитесь, что белье не зажато дверцей.

12.5 Запуск программы

- ✓ Программа должна быть установлена.

Нажмите кнопку **Старт/Пауза** (Start/Pauza).

- ✓ На дисплее отобразится время, оставшееся до конца работы программы.
- ✓ По окончании программы на дисплее появится надпись **End**.

Примечание. Если отображается надпись **Hot**, значит, машина охлаждает белье. Надпись **Hot** гаснет, когда белье достаточно остыло.

12.6 Изменение времени окончания программы

Если была установлена и активирована функция **Завершение через** (Gotowe za) с отложенным стартом, Вы можете снова изменить время до окончания до запуска программы.

- ✓ Программа **Завершение через** (Gotowe za) должна быть установлена.
- ✓ Время до окончания должно быть выставлено.

1 Нажмите кнопку **Старт/Пауза** (Start/Pauza).

- ✓ Активная готовность будет приостановлена.

2 Нажимайте кнопку **Завершение через** (Gotowe za), пока на дисплее не появится нужное время.

3 Нажмите кнопку **Старт/Пауза** (Start/Pauza).

- ✓ Время до окончания будет изменено, программа активирована.

12.7 Добавление белья

Вы можете добавить или удалить белье в любое время после запуска программы.

- ✓ Программа должна быть запущена.

1 Нажмите кнопку **Старт/Пауза** (Start/Pauza).

- ✓ Процесс охлаждения начнется автоматически примерно через 30 с, белье будет охлаждаться при вращении барабана. Для завершения или прерывания процесса охлаждения выполните следующее:

2 Откройте дверцу.

3 Добавьте или удалите белье.

4 Закройте дверцу.

5 Нажмите кнопку **Старт/Пауза** (Start/Pauza).

12.8 Прерывание программы

1 Нажмите кнопку **Старт/Пауза** (Start/Pauza).

2 Откройте дверцу устройства.

3 Выньте белье.

12.9 Удаление белья

1 Откройте дверцу.

2 Выньте белье из барабана.

12.10 Выключение устройства








Установите переключатель программ в положение **Выкл.** (Wyłączenie).

12.11 Очистка ворсового фильтра

Во время сушки ворс с белья улавливается ворсовым фильтром. Ворсовый фильтр защищает устройство от ворсинок. Очищайте ворсовый фильтр после завершения программы сушки или появления сообщения во время работы.

Примечание. Если устройство не очищается в соответствии с описанием, производительность может ухудшиться.

- ✓ После сушки на дисплее должна отображаться надпись **End** или гореть индикатор .

	1 Откройте дверцу. 2 Удалите с нее ворс.
	3 Снимите двухсекционный фильтр для ворса.
	4 Удалите все ворсинки из фильтрующего отсека (следите за тем, чтобы ворс не попадал в воздуховод).
	5 Отсоедините двухсекционный фильтр для ворса.
	6 Откройте оба ворсовых фильтра.
	7 Удалите ворс.
	8 Тщательно промойте оба ворсовых фильтра теплой проточной водой и высушите их.

	9 Закройте и соедините оба ворсовых фильтра.
	10 Замените двухсекционный фильтр для ворса. 11 Закройте дверцу.

12.12 Очистка нижней фильтрующей системы

Во время сушки ворс с белья улавливается нижней фильтрующей системой, защищающей устройство от ворса.

Нижнюю фильтрующую систему можно регулярно очищать, даже если сообщение об этом не отображается.

Очистка после каждой сушки не требуется.

Неправильная очистка ухудшает работу устройства.

- ✓ Во время работы на дисплее должен отображаться индикатор

	1 Очистите ворсовый фильтр. 2 Откройте нижнюю часть. 3 Осторожно извлеките фильтрующую прокладку из держателя (будьте осторожны, чтобы не повредить и не согнуть фильтрующую прокладку).
	4 Очистите крышку теплообменника с помощью мягкой щетки. Убедитесь, что из прокладки удалены все загрязнения.
	5 Тщательно промойте фильтрующий материал под проточной водой и выжмите его вручную. Более крупные загрязнения можно аккуратно удалить пылесосом. Не очищайте фильтрующий материал чистящими средствами.
	6 Наденьте фильтрующий материал на держатели (будьте осторожны, чтобы не повредить и не согнуть фильтрующий материал и не перевернуть его на держателях). 7 Закройте нижнюю часть


12.13 Опорожнение резервуара для конденсата

Во время сушки в устройстве скапливается конденсат, который устройство использует для очистки. Заводской конденсат собирается в резервуар для конденсата.


Примечание. Устройство должно использоваться с прилагаемым сливным шлангом. После подсоединения сливного шланга резервуар для конденсата не нужно регулярно опорожнять.

Опорожните резервуар для конденсата, когда программа сушки завершена или во время работы появляется сообщение.

- ✓ На дисплее после сушки должна отображаться надпись **End** или во время работы гореть индикатор .



1 Вытащите резервуар для конденсата горизонтально.




2 Опорожните резервуар для конденсата.
Перед запуском устройства убедитесь, что резервуар для конденсата вставлен в устройство.

12.14 Установка резервуара для конденсата

- ✓ С устройства должен быть снят резервуар для конденсата.

Задвиньте резервуар для конденсата до упора.



13 Блокировка для безопасности детей

3.1 Активация блокировки для безопасности детей

Нажмите одновременно кнопки  и **3 sek.** и удерживайте примерно 3 с.

- ✓ На дисплее отобразится индикатор .
- ✓ Элементы управления будут заблокированы.
- ✓ Блокировка для безопасности детей остается активной даже после выключения устройства и в случае отключения электроэнергии.

13.2 Деактивация блокировки для безопасности детей

- ✓ Устройство должно быть включено.


Нажмите одновременно кнопки  и **3 sek.** и удерживайте примерно 3 с.

- ✓ Индикатор  на дисплее должен погаснуть.

14 Функция защиты от сминания (Redukcja zagniecień)

Основные настройки устройства могут быть адаптированы к индивидуальным потребностям.


14.1 Обзор основных настроек



Основная настройка	Позиция программы	Значение	Описание
Сигнал окончания	3	0 (выкл.) 1 (тихий уровень) 2 (средний уровень) 3 (громкий уровень) 4 (очень громкий уровень)	Настройка громкости сигнала по окончании программы.
Звук кнопки	4	0 (выкл.) 1 (тихий уровень) 2 (средний уровень) 3 (громкий уровень) 4 (очень громкий уровень)	Регулирует громкость звука при нажатии кнопок.
Скорость отжима стиральной машины	2	Пример: 600 (низкий) 1800 (высокий)	Установленное значение скорости отжима стиральной машины увеличивает или сокращает отображаемую продолжительность автоматических программ.

14.2 Изменение основных настроек

1 Установите переключатель программ в положение 1.



2 Нажмите кнопку **Старт/Пауза** (Start/Pauza), установив переключатель программ в положение 2.

✓ На дисплее отобразится текущее значение.

3 Установите переключатель программ в нужное положение.

- 4 Нажмите кнопку **Время сушки/ Завершение через** (Czas suszenia/Gotowe za), чтобы изменить значение.
- 5 Выключите устройство для сохранения изменений.

15 Очистка и уход

Чтобы устройство долгое время сохраняло свою работоспособность, его необходимо тщательно чистить и обслуживать.


15.1 Инструкции по очистке и уходу

Действие	Результат
Очищайте корпус и элементы управления только водой и протирайте их влажной тканью.	Детали устройства остаются чистыми и гигиеничными.
Немедленно удаляйте любые остатки моющих средств и аэрозолей.	Свежие отложения легче удалить полностью, нежели застарелые.
После окончания работы оставьте дверцу устройства открытой.	Испарение воды снижает образование неприятных запахов в устройстве.


15.2 Очистка нижней части устройства

В нижней части устройства расположен теплообменник. Нижняя часть доступна для пользователя.


- ✓ Устройство остывает в течение 30 мин.
- ✓ Дверца устройства должна быть закрыта.



1 Откройте крышку сервисного обслуживания (если под люк для сервисного обслуживания положить тряпку, это позволит собрать оставшуюся воду со дна).



2 Откройте крышку теплообменника.








3 Снимите крышку теплообменника с помощью ручки. Видимая грязь на нижней стороне может быть удалена.



ОСТОРОЖНО!
Риск получения травмы

Прикосновение к острым краям теплообменника может привести к травме.

- ✓ Не прикасайтесь к пластинам теплообменника.

	1 Откройте нижнюю часть. 2 Очистите крышку теплообменника с помощью мягкой щетки. Убедитесь, что из прокладки удалены все загрязнения.
	3 Аккуратно очистите пластины теплообменника щеткой для пылесоса. Убедитесь, что ламели пропылесосены сверху вниз, стараясь не повредить и не погнуть их.
	4 Протрите отверстие устройства мягкой влажной тканью.
	5 Закройте нижнюю часть: 1) установите крышку теплообменника, с помощью ручки;
	2) закройте рычаг крышки теплообменника;
	3) закройте крышку сервисного обслуживания.

15.3 Очистка датчика влажности

Датчик влажности устройства определяет, насколько влажным является белье во время сушки. В зависимости от остаточной влажности белья устройство меняет продолжительность автоматической программы.

После длительного использования на датчике влажности могут откладываться тонкие слои известкового налета или остатки моющих и ополаскивающих средств. Регулярно очищайте датчик влажности.

ВНИМАНИЕ!

Твердые или грубые предметы могут повредить датчик влажности.

- ✓ Не используйте для чистки твердые или абразивные предметы, абразивные чистящие средства или стальную мочалку.

Примечание. Из-за неправильной очистки производительность устройства может ухудшиться.

- 1 Откройте дверь.
- 2 Очистите датчик влажности с помощью губки.



16 Поиск и устранение неисправностей

Незначительные неисправности устройства можно устранить самостоятельно. Прежде чем обращаться в сервисную службу, пожалуйста, ознакомьтесь с информацией о самопомощи. Это позволит избежать лишних расходов.



ОСТОРОЖНО!

Риск поражения электрическим током

Неправильно выполненный ремонт представляет серьезную опасность.

- ✓ Ремонт устройства должен выполняться только квалифицированным персоналом.
- ✓ Для ремонта устройства могут использоваться только оригинальные запасные части.
- ✓ В случае повреждения сетевого кабеля данного устройства он должен быть заменен изготовителем, его сервисной службой или лицом, имеющим соответствующую квалификацию.

Дефект	Причина и устранение неполадок
Горит надпись Hot и барабан крутится	Активен процесс охлаждения. 1 Неисправностей нет, никаких действий не требуется. 2 Не изменяйте программу во время процесса охлаждения. Примечание. Процесс охлаждения занимает до 10 мин. Вы можете продолжать эксплуатировать устройство.
Гудящий шум	Работает компрессор. ► Неисправностей нет, это нормальный шум при работе.
На дисплее ничего не отображается и мигает Старт/Пауза	Активен режим энергосбережения. ► Нажмите любую кнопку. ✓ Дисплей снова загорится.
Горит значок 	Очищающий или нижний фильтр загрязнен.
Устройство не работает	Не вставлена вилка соединительного кабеля. ► Подключите устройство к источнику питания.
	Сработал предохранитель в блоке предохранителей. ► Проверьте предохранитель в блоке предохранителей.
	Отключение электроэнергии. ► Проверьте, работают ли другие устройства и есть ли комнатное освещение.
Работа устройства приостановлена, но барабан вращается	Активен процесс охлаждения. ► Неисправностей нет, никаких действий не требуется.
Образуются складки	Загружено слишком много белья. ► Не превышайте максимальный объем загрузки.
	Белье слишком долго находилось в барабане после сушки. 1 Сразу после сушки выньте белье из барабана. 2 Растяните белье, чтобы оно остыло.
	Установленная программа не подходит для данного типа ткани. ► Установите соответствующую программу для данного типа ткани.
	Синтетика сохнет слишком долго.

Дефект	Причина и устранение неполадок
Горит значок  и программа прерывается	Функция Защита от сминания (Mniej zagnieśeń) не была активирована. ► Активируйте функцию Защита от сминания (Mniej zagnieśeń).
	Резервуар для конденсата заполнен.
	Сливной шланг перекручен или зажат. 1 Убедитесь, что сливной шланг не перекручен и не зажат. 2 Уложите сливной шланг так, чтобы он не сминался.
	Сливной шланг неправильно подсоединен. ► Убедитесь, что сливной шланг правильно подсоединен.
	Сливной шланг засорен. ► Промойте сливной шланг под проточной водой.
	В нижней части находится инородное тело. ► Извлеките инородное тело.
Конденсат в контейнере для конденсата, несмотря на подсоединенный сливной шланг	Устройство использует конденсированную воду для автоматической самоочистки. ► Нет неисправности, никаких действий не требуется.
Программа не запускается	Сливной шланг неправильно подсоединен. ► Убедитесь, что сливной шланг правильно подсоединен.
	Активирована блокировка для безопасности детей.
	Кнопка Старт/Пауза (Start/Pauza) не была нажата. ► Нажмите кнопку Старт/Пауза (Start/Pauza).
Продолжительность программы изменяется во время сушки	Программа не установлена.
	Последовательность программы оптимизируется электронным способом. Это может привести к изменению продолжительности программы. ► Неисправностей нет, никаких действий не требуется.
Звук накачки	Насос конденсата работает. ► Неисправностей нет, это нормальный шум при работе.
Жужжащий звук	Работает компрессорная вентиляция.
	► Неисправностей нет, это нормальный шум при работе.
Время высыхания слишком долгое	Нижний или очищающий фильтр загрязнен.
	Температура окружающей среды выше 30°C. ► Убедитесь, что температура окружающей среды ниже 30 °C.
	Температура окружающей среды ниже 15°C. ► Убедитесь, что температура окружающей среды ниже 15 °C.
	Недостаточная циркуляция воздуха в месте, где находится устройство. ► Проверьте место, где находится прибор.
	Заблокировано вентиляционное отверстие устройства. ► Убедитесь, что вентиляционное отверстие устройства не закрыто.
	Загрязнен теплообменник.
	Устройство неправильно выровнено.
Вода подтекает	Загрязнена прокладка крышки теплообменника. ► Очистите прокладку крышки теплообменника.
	Сливной шланг неправильно подсоединен. ► Убедитесь, что сливной шланг правильно подсоединен.
	Рычаг и крышка теплообменника не закрыты должным образом. ► Убедитесь в том, что рычаг крышки теплообменника закрыт правильно.
	Установленная программа не подходит для данного типа ткани. ► Задайте временную программу для окончательной сушки.
	Отключение электроэнергии. ► Проверьте, работают ли другие устройства и есть ли комнатное освещение.
Белье слишком мокрое	Загружено слишком много белья. ► Не превышайте максимальный объем загрузки.
	Теплое белье кажется более влажным, чем есть на самом деле. 1 Сразу после сушки выньте белье из барабана. 2 Растяните белье, чтобы оно остыло.
	Установленная программа не подходит для сушки.
	Цель сушки выбрана неверно.

Дефект	Причина и устранение неполадок
	Слишком маленькая нагрузка. ▶ Задайте временную программу для окончательной сушки.
	Загрязнен датчик влажности.
	Резервуар для конденсата заполняется и цикл сушки прерывается. ▶ Опорожните резервуар для конденсата.

17 Транспортировка, хранение и утилизация

17.1 Подготовка устройства к транспортировке

ВНИМАНИЕ!

Если ввести устройство в эксплуатацию сразу после транспортировки, хладагент, содержащийся в агрегате, может повредить его.

- ✓ Сразу после транспортировки подождите два часа, прежде чем включать устройство.

Примечание. Устройство может содержать остатки воды, которая может вытечь во время транспортировки. Транспортируйте устройство в вертикальном положении.

- ✓ Резервуар для конденсата должен быть пуст. Опорожните резервуар для конденсата.
- ✓ Устройство должно быть включено.

1 Установите любую программу.

2 Запустите программу и подождите 5 мин.

- ✓ Конденсат будет слит.

3 Выключите устройство.

4 Отсоедините сливной шланг от соединения.

5 Зафиксируйте сливной шланг от непреднамеренного отсоединения. Убедитесь, что сливной шланг не перекручен.

6 Опорожните резервуар для конденсата.

7 Вставьте резервуар для конденсата.

8 Выньте вилку прибора из сети.

- ✓ Устройство готово к транспортировке.

17.2 Утилизация использованного устройства

Экологически чистая утилизация устройства позволяет восстановить ценное сырье.



ОСТОРОЖНО!

Риск причинения вреда здоровью

Дети могут запереться в устройстве и подвергнуть себя смертельной опасности.

- ✓ Не размещайте устройство за дверями, которые могут помешать открытию дверцы устройства или затруднить его.

- ✓ Выньте сетевой кабель используемого устройства из розетки, перережьте его и сломайте замок дверцы устройства, чтобы она не могла закрыться.



ОСТОРОЖНО!
Риск возгорания

Хладагент R290 в устройстве является экологически чистым, но легковоспламеняющимся и может загореться при контакте с открытым огнем или источниками воспламенения.

- ✓ Держите открытый огонь и источники воспламенения вдали от устройства.
- ✓ Информацию о текущих возможностях утилизации можно получить у продавца или в управлении города или гмины.

1 Выньте вилку сетевого шнура из сетевой розетки.

2 Обрежьте сетевой кабель.

3 Утилизируйте устройство в соответствии с правилами охраны окружающей среды.

- ✓ Информацию о текущих возможностях утилизации можно получить у продавца или в управлении города или гмины.



Это устройство маркировано в соответствии с Европейской директивой 2012/09/ЕС и Законом Польши от 29 июля 2005 г. «Об отходах электрического и электронного оборудования» (Вестник законов от 2005 г., № 180, ст. 1495) и имеет символ перечеркнутого контейнера для отходов. Такая маркировка информирует о том, что данное оборудование после его использования нельзя выбрасывать вместе с другими бытовыми отходами.

Пользователь обязан сдать его сборщикам отходов электрического и электронного оборудования.

Сборщики, в том числе местные пункты сбора, магазины и муниципальные образования, создают соответствующую систему, позволяющую утилизировать это оборудование. Правильное обращение с отработанным электрическим и электронным оборудованием способствует предотвращению вредных для здоровья человека и окружающей природной среды последствий, возникающих в результате наличия опасных компонентов и неправильного хранения и переработки такого оборудования.

18 Данные о потреблении

Программа Хлопок  **Сушка в шкаф** (отмечено стрелкой) предназначена для сушки хлопчатобумажных тканей с нормальной степенью влажности и характеризуется наиболее высокой эффективностью по параметрам энергопотребления при сушке влажных хлопчатобумажных тканей.

Данные о потреблении на этикетке энергоэффективности относятся к влажности белья 60 %.

Значения, указанные для других программ, являются ориентировочными и были определены в соответствии с действующим стандартом EN61121.

Фактические значения могут отличаться от заявленных в зависимости от типа ткани, состава белья, подлежащего сушке, остаточной влажности ткани, выбранной степени сушки, размера загрузки, условий окружающей среды и активированных дополнительных функций.

Время, отображаемое во время выбора программы, представляет собой прогнозируемую продолжительность программы/времени завершения и основано на новой машине, работающей со скоростью стиральной машины 1000 об/мин.

Программа	Конечная влажность (%)	Загрузка (кг)	Скорость отжима (об/мин)	Начальная влажность (%)	Продолж-ть программы (ч:мин)	Потребление энергии (кВт/цикл)
Хлопок  Сушка в шкаф	0,0	8,0	1400	50	3:01	1,63
Хлопок  Сушка в шкаф	0,0	4,0	1400	50	1:56	1,00
Хлопок  Сушка в шкаф	0,0	8,0	1000	60	3:25	1,87
Хлопок  Сушка в шкаф	0,0	4,0	1000	60	2:10	1,14
Хлопок  Сушка в шкаф	0,0	8,0	800	70	3:50	2,11
Хлопок  Сушка в шкаф	0,0	4,0	800	70	2:25	1,28
Хлопок Сушка под утюг	12,0	8,0	1400	50	2:16	1,21
Хлопок Сушка под утюг	12,0	4,0	1400	50	1:23	0,70
Хлопок Сушка под утюг	12,0	8,0	1000	60	2:40	1,45
Хлопок Сушка под утюг	12,0	4,0	1000	60	1:37	0,84
Хлопок Сушка под утюг	12,0	8,0	800	70	3:05	1,69
Хлопок Сушка под утюг	12,0	4,0	800	70	1:52	0,98
Синтетика Сушка в шкаф	2,0	3,5	800	40	1:12	0,60
Синтетика Сушка в шкаф	2,0	3,5	600	50	1:24	0,71

19 Технические характеристики

Высота устройства	84,2 см
Ширина устройства	59,8 см
Глубина устройства	61,3 см
Глубина устройства с закрытой дверцей	66,5 см
Глубина устройства с открытой дверцей	110,5 см
Масса	48,3 см
Максимальная загрузка	8,0 кг
Напряжение сети	220–240 В, 50 Гц
 Минимальное значение защиты установки	10 А
Номинальная мощность	625 Вт
Потребляемая мощность	- Устройство выключено: 0,10 Вт - Устройство не выключено: 0,75 Вт
Температура окружающей среды	- Минимум: 5°C - Максимум: 35°C
Длина сетевого шнура	145 см

BSH Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Straße 34 81739 München, GERMANY