

Беспроводная аудиосистема для вечеринок

Wireless Party Audio System

NITRO X1
NITRO X1 PULSAR



QUICK START GUIDE

ВКЛЮЧЕНИЕ И ЗАРЯДКА

Подключи комплектный силовой кабель для работы от сети или зарядки*

Отключи силовой кабель после зарядки для работы от встроенного аккумулятора

	VIPE NITRO X1	VIPE NITRO X1 PULSAR
	6 часов	6 часов
	до 10 часов	до 6 часов



○ Включение и выключение аудиосистемы

☀ Идёт зарядка


☀ Полностью заряжено

○ Переход в режим ожидания с красной LED-подсветкой**

* Полностью заряди аудиосистему перед первым использованием, чтобы продлить срок службы встроенного аккумулятора.

** Аудиосистема переходит в режим ожидания автоматически, если не используется в течение 15 минут. Нажми любую кнопку аудиосистемы, чтобы выйти из режима ожидания.

ПОДСВЕТКА LED

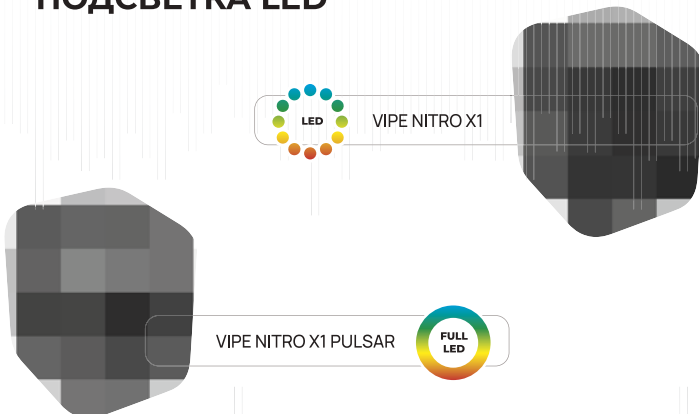


• Выбор 6 цветов подсветки передней и боковой панелей (или режим кругового перебора)

— Выбор 5 режимов подсветки: Flashing, Racing, Breathing, Crossing, Rocking


ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ

Подключи мобильное устройство по Bluetooth, выбрав название аудиосистемы Vipe Nitro X1 или Vipe Nitro X1 Pulsar на Bluetooth-совместимом устройстве




Подключи мобильное устройство кабелем Type-C (или USB с адаптером OTG) для воспроизведения или зарядки

Подключи внешнее устройство кабелем для аудиовхода AUX 3,5 мм




Выбери режим: Bluetooth, Type-C (USB) или AUX

НАСТРОЙКА ЗВУКА

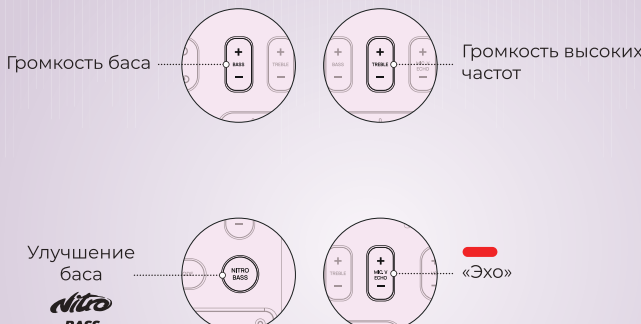

	VIPE NITRO X1	VIPE NITRO X1 PULSAR
	60 Вт RMS	80 Вт RMS
	600 Вт	800 Вт


KARAOKE (МИКРОФОН)



Подключи шнур микрофона




Приоритет микрофона в режимах Bluetooth, Type-C (USB), AUX



Громкость микрофона

ГИТАРА




Подключи 6,35 мм кабель гитары



Громкость гитары


TRUE WIRELESS STEREO (TWS)

Режим подключения беспроводной стереопары для двух аудиосистем Vipe Nitro X

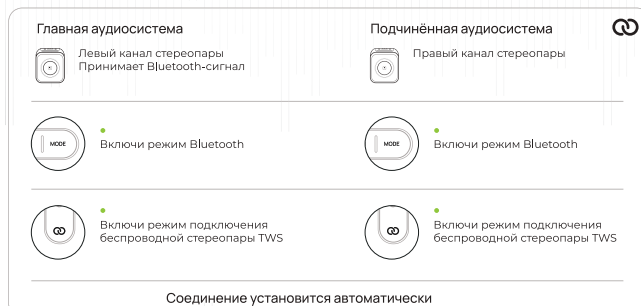


ВЛАГОЗАЩИТА IPX4

Защита от брызг (например, легкого непродолжительного дождя) по стандарту IPX4




* Следи, чтобы защитные заглушки разъемов были всегда плотно закрыты. Перед подключением силового кабеля убедись, что в разъем не влажно.

ЧТО В КОРОБКЕ

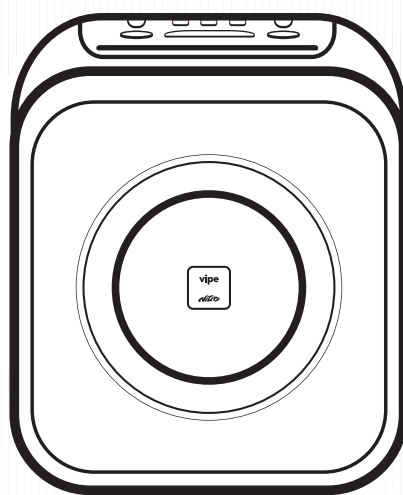

Аудиосистема



Кабель питания




Инструкция по эксплуатации



Адаптер USB On-The-Go (OTG) (Type-C — USB)

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ MY VIPE

Скачай и установи бесплатное мобильное приложение My Vipe, чтобы получить доступ ко всем возможностям аудиосистемы.



БЕСПРОВОДНАЯ АУДИОСИСТЕМА ДЛЯ ВЕЧЕРИНОК

Сделано в Китае

Гарантийный срок: **12 месяцев** (при наличии заполненного гарантийного талона)

Срок эксплуатации: **24 месяца**

Информация о сервисных центрах:

<https://byvipe.ru/>

Организация, уполномоченная на принятие претензий потребителей:

ООО «ДРИВИКС»

115 432, Москва, ул. Трофимова, вл. 14, стр. 1

Тел. **+7 (495) 231-44-34**

Товар сертифицирован

WIRELESS PARTY AUDIO SYSTEM

Made in China

Warranty period: **12 months** (with completed warranty card)

Product lifetime: **24 months**

Information about service centers:

<https://byvipe.ru/>

Organization authorized to accept consumer claims:

DRIVIX LLC

115 432, Moscow, ul. Trofimova, 14 bldg 1

Tel. **+7 (495) 231-44-34**

The product is certified





byvipe.ru

Connect the provided AC power cable for power supply or charging*

To use the built-in battery, disconnect AC power cable after charging the audio system

	VIPE NITRO X1	VIPE NITRO X1 PULSAR
	6 hours	6 hours
	up to 10 hours	up to 6 hours

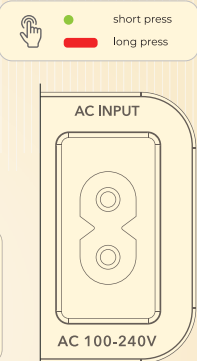


- Power On & Power Off
- Charging
- Fully charged
- Standby mode with red LED**


* Fully charge the audio system before first-time use to prolong the lifespan of the built-in battery.
** Audio system switches to standby mode automatically after 15 minutes of inactivity. Press any button on the audio system to switch to normal operation.

AUDIO SOURCES


Connect your mobile device via Bluetooth by choosing audio system name (Vipe Nitro X1 or Vipe Nitro X1 Pulsar) on your Bluetooth device

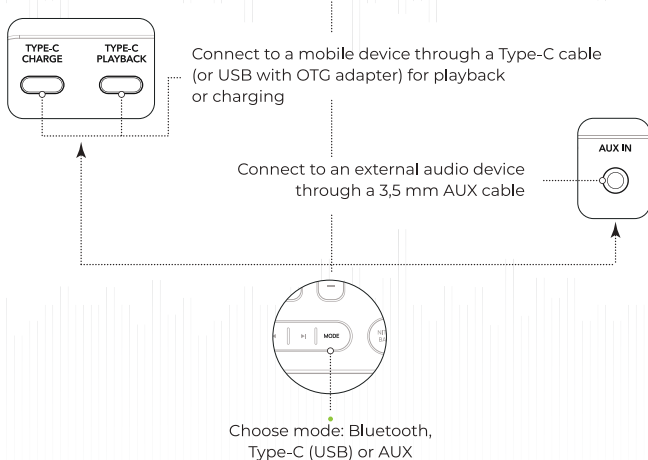


KARAOKE (MICROPHONE)

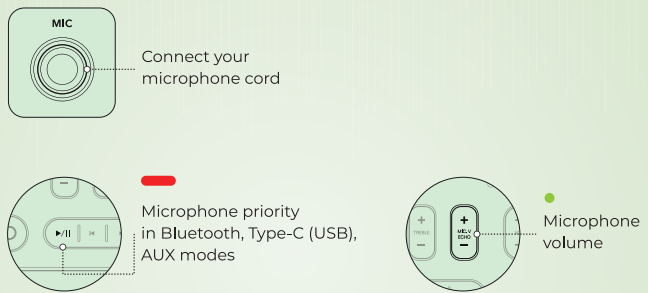

GUITAR



WHAT'S IN THE BOX

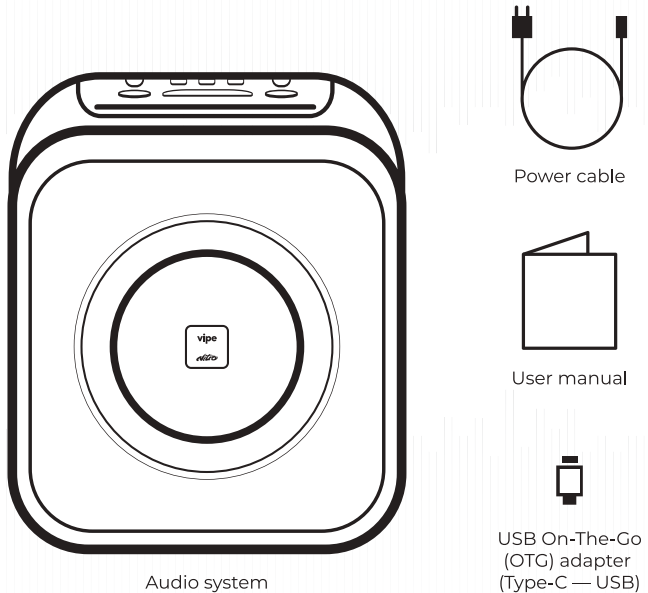

TECH SPEC EN

Model	VIPE NITRO X1	VIPE NITRO X1 PULSAR
Drivers	1 × Woofer 6.5" 60 W + 2 × Tweeter 2.25" 10 W	1 × Woofer 6.5" 60 W + 2 × Tweeter 2.25" 10 W
Output power	60 W RMS	80 W RMS
Peak power	600 W	800 W
Color	Black	Black
Power supply	100—240 V / 50—60 Hz	100—240 V / 50—60 Hz
Power cable	AC power cable 1.5 m	AC power cable 1.5 m
Frequency response	40 Hz — 18 kHz (– 6 dB)	40 Hz — 18 kHz (– 6 dB)
Signal-to-noise ratio	> 80 dB ± 3 dB	> 80 dB ± 3 dB
Battery type	Lithium-ion 7.4 V 4 400 mAh	Lithium-ion 7.4 V 4 400 mAh
Charging time	6 hrs	6 hrs
Music playtime*	Up to 10 hrs	Up to 6 hrs
USB format	FAT16, FAT32	FAT16, FAT32
USB file format	mp3, wma, wav, flac	mp3, wma, wav, flac
Type-C charge out	5 B / 1 A	5 B / 1 A
Bluetooth® version	V5.0	V5.0
Bluetooth® profile version	A2DP 1.3, AVRCP 1.6	A2DP 1.3, AVRCP 1.6
Bluetooth® transmitter frequency range	2.4 GHz (2 402 MHz ~ 2 480 MHz)	2.4 GHz (2 402 MHz ~ 2 480 MHz)
Dimensions (W × H × D)	289 × 353 × 302 mm	289 × 353 × 302 mm
Outer carton (W × H × D)	330 × 405 × 330 mm	330 × 405 × 330 mm
Gross weight	8.30 kg	8.23 kg
Net weight	7.32 kg	7.25 kg


* Battery playtime is only a reference and may vary depending on music content and battery aging after numerous charging and discharging cycles. It's achievable with a predefined music source, light show switched off, volume level at 15 and Bluetooth mode.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ RU


Модель	VIPE NITRO X1	VIPE NITRO X1 PULSAR
Динамики	1 × НЧ 6,5" 60 Вт + 2 × ВЧ 2,25" 10 Вт	1 × НЧ 6,5" 60 Вт + 2 × ВЧ 2,25" 10 Вт
Выходная мощность	60 Вт RMS	80 Вт RMS
Пиковая мощность	600 Вт	800 Вт
Цвет	Чёрный	Чёрный
Электроснабжение	100—240 В / 50—60 Гц	100—240 В / 50—60 Гц
Силовой кабель	Кабель питания переменного тока 1,5 м	Кабель питания переменного тока 1,5 м
Частотный диапазон	40 Гц — 18 кГц (– 6 дБ)	40 Гц — 18 кГц (– 6 дБ)
Отношение сигнал / шум	> 80 дБ ± 3 дБ	> 80 дБ ± 3 дБ
Тип аккумулятора	Литий-ионный 7,4 В 4 400 мАч	Литий-ионный 7,4 В 4 400 мАч
Полный заряд	6 часов	6 часов
Воспроизведение от аккумулятора*	До 10 часов	До 6 часов
Файловая система USB	FAT16, FAT32	FAT16, FAT32
Форматы файлов на USB	mp3, wma, wav, flac	mp3, wma, wav, flac
Резервная зарядка Type-C	5 В / 1 А	5 В / 1 А
Версия Bluetooth®	V5.0	V5.0
Профили Bluetooth®	A2DP 1.3, AVRCP 1.6	A2DP 1.3, AVRCP 1.6
Bluetooth® частота	2,4 ГГц (2 402 МГц ~ 2 480 МГц)	2,4 ГГц (2 402 МГц ~ 2 480 МГц)
Габариты (Ш × В × Г)	289 × 353 × 302 мм	289 × 353 × 302 мм
Размеры упаковки (Ш × В × Г)	330 × 405 × 330 мм	330 × 405 × 330 мм
Вес (брутто)	8,30 кг	8,23 кг
Вес (нетто)	7,32 кг	7,25 кг

* Время непрерывного воспроизведения от аккумулятора приведено ориентировочно и может варьироваться в зависимости от типа аудиоматериала и снижения производительности аккумулятора после многочисленных циклов зарядки и разрядки. Данное время непрерывного воспроизведения от аккумулятора было оценено при следующих условиях: предустановленный выбор источника, выключенная подсветка, уровень громкости 15, режим Bluetooth.

LED

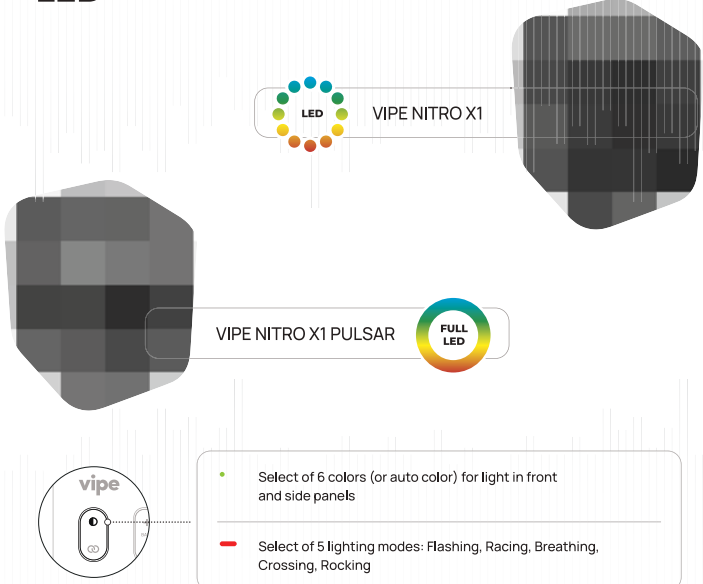


SOUND ADJUSTMENTS

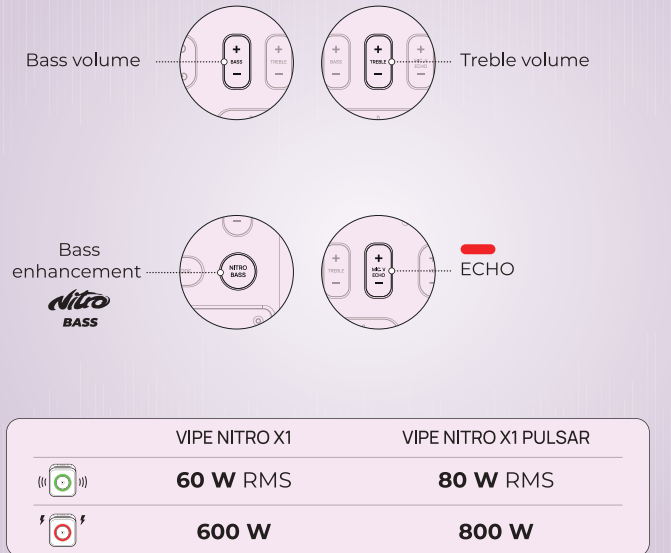


TRUE WIRELESS STEREO (TWS)

Pairing mode for two Vipe Nitro X audio systems

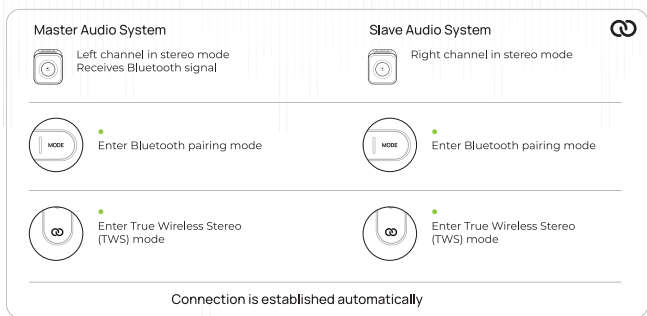

WATERPROOF IPX4



* Always keep the protective covers of all inputs closed securely. Ensure that the charging port is dry before connecting the AC power cable.

MY VIPE MOBILE APP



TECHNISCHE DATEN DE

Modell	VIPE NITRO X1	VIPE NITRO X1 PULSAR
Treibergröße	1 × Tieftöner 6.5" 60 W + 2 × Hochtöner 2.25" 10 W	1 × Tieftöner 6.5" 60 W + 2 × Hochtöner 2.25" 10 W
Ausgangsleistung	60 W RMS	80 W RMS
Spitzenleistung	600 W	800 W
Farbe	Schwarz	Schwarz
Stromversorgung	100—240 V / 50—60 Hz	100—240 V / 50—60 Hz
Netzkabel	AC-Netzkabel 1.5 m	AC-Netzkabel 1.5 m
Frequenzbereich	40 Hz — 18 kHz (– 6 dB)	40 Hz — 18 kHz (– 6 dB)
Rauschabstand	> 80 dB ± 3 dB	> 80 dB ± 3 dB
Ohrhörer-Akkutyp	Lithium-Ionen-Akku 7.4 V 4 400 mAh	Lithium-Ionen-Akku 7.4 V 4 400 mAh
Akku-Ladezeit	6 Stunden	6 Stunden
Musikwiedergabezeit*	Bis zu 10 Stunden	Bis zu 6 Stunden
USB-Format	FAT16, FAT32	FAT16, FAT32
USB-Dateiformat	mp3, wma, wav, flac	mp3, wma, wav, flac
Type-C-Ladeausgang	5 B / 1 A	5 B / 1 A
Bluetooth®-Version	V5.0	V5.0
Bluetooth®-Profilversion	A2DP 1.3, AVRCP 1.6	A2DP 1.3, AVRCP 1.6
Frequenzbereich für die Bluetooth®-Übertragung	2.4 GHz (2 402 MHz ~ 2 480 MHz)	2.4 GHz (2 402 MHz ~ 2 480 MHz)
Produktabmessungen (B × H × T)	289 × 353 × 302 mm	289 × 353 × 302 mm
Verpackungsabmessungen (B × H × T)	330 × 405 × 330 mm	330 × 405 × 330 mm
Gesamtgewicht	8.30 kg	8.23 kg
Netto gewicht	7.32 kg	7.25 kg

* Die Akkulaufzeit ist nur ein Richtwert und kann je nach Musikinhalt und Akku variieren Alterung nach zahlreichen Lade- und Entladezyklen. Dies ist mit einem vordefinierten erreichbar Musikquelle, Lichtshow ausgeschaltet, Lautstärke auf 15 und Bluetooth-Modus.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА KZ

Үлгі	VIPE NITRO X1	VIPE NITRO X1 PULSAR
Спикерлер	1 × вуфер 6,5" 60 Вт + 2 × твиттер 2,25" 10 Вт	1 × вуфер 6,5" 60 Вт + 2 × твиттер 2,25" 10 Вт
Шығыс қуаты	60 Вт RMS	80 Вт RMS
Ең жоғарғы қуат	600 Вт	800 Вт
Түс	Қара	Қара
Нәр беруші	100—240 В / 50—60 Гц	100—240 В / 50—60 Гц
Қуат кабелі	Айнымалы ток қуат кабелі 1,5 м	Айнымалы ток қуат кабелі 1,5 м
Жілік диапазоны	40 Гц — 18 кГц (– 6 дБ)	40 Гц — 18 кГц (– 6 дБ)
Сигнал мен шу қатынасы	> 80 дБ ± 3 дБ	> 80 дБ ± 3 дБ
Батарея түрі	Литий-ион 7,4 В 4 400 мАч	Литий-ион 7,4 В 4 400 мАч
Батареяны толық зарядтау уақыты	6 сағат	6 сағат
Батареяның үздіксіз ойнату уақыты*	Сағат 10-ға дейін	Сағат 6-ға дейін
USB файлдық жүйесі	FAT16, FAT32	FAT16, FAT32
USB файл пішімдері	mp3, wma, wav, flac	mp3, wma, wav, flac
Қайтымды Type-C зарядтау	5 В / 1 А	5 В / 1 А
Bluetooth® нұсқасы	V5.0	V5.0
Bluetooth® профильдері	A2DP 1.3, AVRCP 1.6	A2DP 1.3, AVRCP 1.6
Bluetooth® таратқыш ауқымы	2,4 ГГц (2 402 МГц ~ 2 480 МГц)	2,4 ГГц (2 402 МГц ~ 2 480 МГц)
Өлшемдері (W × H × D)	289 × 353 × 302 мм	289 × 353 × 302 мм
Пакет өлшемдері (W × H × D)	330 × 405 × 330 мм	330 × 405 × 330 мм
Салмағы (брутто)	8,30 кг	8,23 кг
Салмағы (таза)	7,32 кг	7,25 кг

* Батареяны ойнату уақыты тек анықтама болып табылады және көптеген зарядтау және зарядсыздандыру циклынан кейін мұнда мазмұнына және батареяның ескіруіне байланысты өзгеруі мүмкін. Бұған ағдан ала анықталған музыка көзі, өшірілген жарық, шуы, 15 деңгейіндегі дыбыс деңгей және Bluetooth режимі арқылы қол жеткізуге болады.