

Haier

Краткое руководство

Телевизор OLED

Модель: 55 OLED S9
65 OLED S9

Haier

Внимательно прочтайте данное
руководство перед началом
эксплуатации и сохраните его для
 дальнейшего использования



Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на телевизоры цветного изображения (OLED) «Haier», предназначенные для приема сигналов вещательного телевидения и содержит информацию, необходимую потребителю для правильной и безопасной эксплуатации.

Права пользователя

1. Телевизоры Haier предназначены только для индивидуального некоммерческого использования, за исключением частных договоренностей с поставщиком.
2. Любое содержимое или служба, доступ к которым осуществляется с помощью данного устройства является собственностью третьего лица, запещенная соответствующими законами и нормативными актами о защите авторских прав, патентов, товарных знаков и других прав интеллектуальной собственности. При использовании данного устройства пользователь несёт персональную ответственность.
3. Кроме этого, пользователь несет полную ответственность, связанную с качеством, производительностью любого приложения/службы/содержания, установленным самостоятельно, доступ к которым осуществляется с помощью данного устройства.
4. Поставщик не несет ответственность или гарантийные обязательства, связанные с использованием/установкой программного продукта, которое нарушает авторские права любого третьего лица.
5. Поставщик не несет ответственность или гарантийные обязательства, за ошибки использования устройства, установленного программного обеспечения, просмотра контента, загрузки информации, которая может привести к судебным искам и обязательствам по возмещению.
6. Все приложения, информация, службы, контент предоставленный пользователю с устройством, является собственностью третьих лиц, следовательно поставщик не несет ответственности относительно изменения, приостановления и прекращения работы, а также не несет ответственности по судебным искам и возмещениям, которые возникают по ним.
7. Производитель оставляет за собой право ограничивать использование или доступ к определенному содержанию или службе. Поскольку содержание или службы передаются через стороннюю сеть и средства передачи данных, производитель не осуществляет обслуживание клиентов такой сети и средств, и не обязан предоставлять такое клиентское обслуживание.
8. Поставщик не гарантирует исправности и производительности периферийных устройств, произведенных другими лицами. Поставщик отказывается от любой ответственности или ущерба, который может возникнуть в результате эксплуатации использования периферийных устройств других производителей.
9. Запись и воспроизведение содержимого на данном устройстве может потребовать разрешения от владельца авторских прав или других подобных прав. Пользователь несёт ответственность за то, чтобы использование этого или любого другого устройства соответствовало действующему законодательству об авторском праве в Вашей стране.

* Ultra HD 4K означает поддержку технологии Ultra HD 4K на устройстве (на телевизоре). Ultra HD 4K ТВ - это телевизор с разрешением 4K. Это означает, что экран телевизора содержит 3840 пикселей по горизонтали и 2160 пикселей по вертикали. Чем больше пикселей, тем выше разрешение изображения. Обращаем внимание, что есть ряд факторов, которые влияют на качество воспроизводимого или передаваемого контента (изображения, видео).

Производитель не гарантирует воспроизведение Ultra HD 4K-контента на устройстве в любых условиях и при любых факторах.

Качество изображения может зависеть в том числе, но не ограничиваясь от следующих факторов:

- от исходного качества контента (видео)
- от скорости интернета или иного источника передачи данных
- от использования кабеля соединения (HDMI и др.)
- от типа беспроводного соединения
- качество передачи изображения зависит и от исходного качества эфирного вещания (телеvisãoния или иного источника)
- качество воспроизводимого контента (видео) может зависеть от настроек устройства (пользовательских, заводских и иных)

Если у вас есть вопросы, наши специалисты будут рады ответить на них. Телефон Горячей Линии Haier: 8 800 250 43 05 (по всей России).

1. При первом включении телевизора, а также после обновления, инициализация может занять несколько минут (в зависимости от модели).
2. Изображения в данном руководстве несут информативный характер и могут несколько отличаться от реального вида вашего телевизора и меню.
3. Доступные меню и параметры могут отличаться в зависимости от используемого источника входного сигнала и модели устройства.
4. В будущем к телевизору могут быть добавлены новые функции.
5. Комплектация изделия может отличаться в зависимости от модели.
6. Характеристики изделия или содержание данного руководства может быть изменено без предупреждения в связи с совершенствованием изделия.
7. Для нормального подключения кабелей HDMI и USB-устройств толщина внешнего обрамления разъемов не должна превышать 10 мм, а ширина - 18 мм. Если USB -кабель, или USB -устройство невозможно вставить в USB -разъем телевизора, воспользуйтесь кабелем-удлинителем, который поддерживает разъем USB 2.0.
8. Используйте сертифицированный кабель с логотипом HDMI.
9. В противном случае – это может привести к ошибкам соединения или может не отображаться изображение.
10. В целях обеспечения безопасности и для продления срока использования изделия, не рекомендуется использовать нелицензионное ПО.
11. На любые повреждения, травмы или неисправности, возникшие в результате использования нелицензионных компонентов или ПО, гарантия не распространяется.
12. На некоторых моделях ТВ, на экране наклеена защитная пленка, которую можно снять перед эксплуатацией.
13. Следите за тем, чтобы все винты были правильно вставлены и надежно закручены. (Если винты затянуть недостаточно сильно, телевизор может наклониться после установки или быть неустойчивым).

ВАЖНО! Перед тем, как обновить программное обеспечение телевизора, необходимо знать, что при неправильной установке, телевизор может выйти из строя.

Ни в коем случае не выключайте телевизор во время обновления.

Для скачивания обновления программного обеспечения рекомендуется использовать проводное соединение с интернетом или Wi-Fi с высоким и стабильным уровнем сигнала, сеть 5 Ghz предпочтительна.

Транспортировка и хранение

- Время выдержки телевизора при комнатной температуре до включения питания после транспортирования или хранения при пониженной температуре окружающей среды должно быть не менее 5 часов.
- Перевозить и хранить телевизор необходимо в заводской упаковке, согласно указанным на ней манипуляционным знакам.
- Прежде чем переносить поднимать телевизор, отключите кабель питания и все остальные кабели.
- При перевозке, следите за указателем нахождения дисплея на коробке. Не кладите коробку на сторону дисплея на угловые поверхности.
- Транспортировку, распаковку, перенос телевизора рекомендуется совершать двумя людьми.
- Транспорт и хранилища должны обеспечивать защиту продукта от атмосферных осадков и механических повреждений.

ПОДГОТОВКА


Распаковка и установка

Примечание: Изображения представлены только для справки.



1

Откройте упаковку.



2

Выньте телевизор.



3


Установите подставки
Подключите шнур питания.
под телевизором.



4

Принадлежности

Примечание: Изображения представлены только для справки.



Батарейки/2

(Может не входить в комплект поставки)



Пульт дистанционного
управления



Краткое руководство




Подставка



Винты/4
настенная стойка/4



Шнур питания






Кабель преобразования
аудио-видео сигнала

Установка подставки

Шаг 1: Выньте телевизор и осторожно положите его (экраном вниз) на устойчивый ровный стол, покрытый мягкой тканью, или с подушкой на нем.

Шаг 2: Прикрепите подставку к телевизору с помощью соответствующих винтов, имеющихся в коробке. Подставки могут различаться в зависимости от региона или модели.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед эксплуатацией телевизора прочитайте все инструкции. Храните эти инструкции для дальнейшего использования.

Рекомендации по технике безопасности

- Прочтите инструкции. Перед эксплуатацией этого устройства следует прочитать все инструкции по технике безопасности и эксплуатации.
- Сохраните эти инструкции. Инструкции по технике безопасности и эксплуатации следует сохранять для дальнейшего использования.
- Обращайте внимание на все предупреждения. Следует принимать во внимание все предупреждения на приборе и в инструкции по эксплуатации.
- Следуйте инструкциям. Следует соблюдать все инструкции по эксплуатации и использованию.
- Не используйте прибор вблизи воды. Устройство не следует использовать вблизи воды или во влажном помещении, например, во влажном подвале или около бассейна и тому подобное.
- Очищайте только сухой тканью.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия. Устанавливайте в соответствии с инструкциями производителя.
- Не устанавливайте вблизи источников тепла, таких как прямые солнечные лучи, радиаторы, обогреватели, кухонные плиты или другие устройства (в том числе усилители), выделяющие тепло.
- Убедитесь в обеспечении надлежащем функционировании защиты полярной или заземленной вилки. Полярная вилка имеет два контакта, причем один из них шире другого. Заземленная вилка имеет два контакта и третий заземляющий зубец. Широкий контакт или третий зубец предусмотрен для безопасности. Если вилка не подходит к розетке, обратитесь к электрику для замены старой розетки.
- Не становитесь на шнур питания и не зажимайте его непосредственно у места расположения вилки, розетки и точек, в которых он подключается к устройству. Используйте только указанные производителем насадки и аксессуары.
-  Устанавливайте только на передвижном столике, подставке, штативе, кронштейне или столе, указанном производителем или проданном вместе с устройством. Если вы используете передвижной столик или стеллаж, перемещайте столик или устройство осторожно, чтобы избежать травм в случае опрокидывания.
- Выключайте устройство из розетки только во время грозы, и если оно не используется в течение длительного времени.
- Ремонт и обслуживание должны проводиться только квалифицированными специалистами. Проведение ремонта требуется в случаях повреждения устройства, например, шнура питания или вилки, при разливе жидкости или падения каких-либо предметов на устройство, если устройство подвергалось воздействию дождя или влаги, не функционирует должным образом или падало.
- **ВНИМАНИЕ:** Эти инструкции по обслуживанию предназначены только для квалифицированного обслуживающего персонала. Во избежание поражения электрическим током не проводите обслуживание, кроме указанного в инструкции по эксплуатации, если у вас нет соответствующей квалификации.
- Не устанавливайте это оборудование в ограниченном или встроенном пространстве, например, книжном шкафу или в чем-то подобном; помещение должно иметь хорошую вентиляцию и быть просторным. Не блокируйте вентиляцию, закрывая вентиляционные отверстия, например, газетами, скатертью, шторами и тому подобное.
- Перед установкой или эксплуатацией устройства см. информацию по электрической части и технике безопасности на задней панели.
- Во избежание возгорания или поражения электрическим током не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги.
- Избегайте попадания на устройство капель или брызг и не ставьте на устройство предметы, наполненные водой, например, вазы и тому подобное. Не используйте в пыльных помещениях.

- На клеммах, обозначенных символом « δ », напряжение может быть достаточным, чтобы вызвать поражение электрическим током. Внешняя проводка, подключенная к клеммам, должна устанавливаться квалифицированным лицом или необходимо использовать готовые провода или шнуры.
- Чтобы предотвратить травмы, используйте подставку/кронштейн для настенного крепления, чтобы надежно установить устройство на стол/стену в соответствии с инструкциями по монтажу.
- Если батарея заменена неправильно, существует опасность взрыва. Заменяйте батарейки на такие же или подобного типа.
- Аккумулятор (аккумулятор или батарейки, или аккумуляторный блок) не следует подвергать чрезмерному нагреванию, например, солнечный свет, огонь и т. п.
- Чрезмерное звуковое давление от наушников может привести к потере слуха. Продолжительное прослушивание музыки на высоком уровне громкости может привести к повреждению слуха. Чтобы уменьшить риск повреждения слуха, следует снизить громкость до безопасного, комфорtnого уровня и сократить время прослушивания на высоком уровне громкости.
- Вилка используется в качестве отключающего устройства, поэтому доступ к ним должен всегда быть свободным.
- Если кабели питания не используются и во время движения, позаботьтесь о том, чтобы связать комплект кабелей питания, например, с помощью стяжки или чего-то подобного. Она не должна иметь острых краев и т. п., что может привести к сирению шнуров питания. В случае повторного использования убедитесь, что комплект питания не поврежден; если выявлены какие-либо повреждения, обратитесь в сервисный центр, где вам заменят кабели питания на указанные производителем, или кабели с теми же характеристиками, что и оригинальные.
- Необходимо обратить внимание на экологические аспекты утилизации батареек.
-  Защитная заземляющая клемма. Прибор следует подключать к розетке с защитным заземлением. (Только для устройств класса I)
- Не ставьте на прибор источники открытого пламени, такие как зажженные свечи. Для защиты от пожара постоянно держите свечи и другие источники открытого пламени вдали от прибора.
- Защитное заземление необходимо, если в табличке с номинальными характеристиками устройства не указан символ  , а его шнур питания имеет три контакта. Прибор следует подключать к розетке с защитным заземлением. (Только для устройств класса I)
- Предупреждение касается приборов, содержащих плоские/дисковые батарейки (ниже приведена инструкция только для приборов, содержащих заменяемые пользователем плоские/дисковые батарейки)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Не проглатывайте батарейку, это может вызвать химический ожог (плоская/дисковая батарейка вставлена в путь дистанционного управления, входящего в комплект). Проглатывание плоской/дисковой батарейки всего за 2 часа может привести к внутренним ожогам и летальному исходу. Храните новые и использованные батарейки в недоступном для детей месте. Если батарейный отсек не закрывается надежно, прекратите использование устройства и держите его в недоступном для детей месте. При возникновении подозрений, что кто-то мог проглотить батарейку или она могла попасть в любую часть тела, немедленно обратитесь к врачу.

-    Такой символ с молнией со стрелкой в равностороннем треугольнике предупреждает пользователя о наличии в корпусе изделия неизолированного «опасного напряжения», которое может иметь достаточную величину, чтобы вызвать поражение электрическим током.
- Чтобы снизить риск поражения электрическим током. Не снимайте крышку (или заднюю часть). Внутри нет деталей, обслуживаемых пользователем. Для обслуживания привлекайте квалифицированный сервисный персонал.
- Восклицательный знак в равностороннем треугольнике предупреждает пользователя о наличии важных инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию, которые идут в комплекте с устройством.
- Рекомендуется, насколько это возможно и где это возможно, включать следующую информацию:

\sim	Означает переменный ток (AC).		Означает оборудование класса I.		Означает режим ожидания.
---	Означает постоянный ток (DC).	δ	Означает опасное напряжение.	I	Означает, что питание ВКЛЮЧЕНО.


Директива ЕС об утилизации электрического и электронного оборудования



Правильная утилизация этого изделия. Эта маркировка указывает на то, что на всей территории ЕС запрещается утилизировать изделие вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде или здоровью людей из-за неконтролируемого захоронения отходов, ответственно перерабатывайте продукт для рационального повторного использования материальных ресурсов. Чтобы вернуть использованное устройство, воспользуйтесь услугами служб по сбору отходов или свяжитесь с продавцом, у которого продукт был приобретен. В таком случае продукт попадет в место переработки в соответствии с требованиями защиты окружающей среды.

Размещение телевизора

- Установите дисплей на твердой горизонтальной поверхности, например, на столе. Для вентиляции оставьте вокруг телевизора свободное пространство не менее 10 см. Чтобы предотвратить любые неисправности и опасные ситуации, не кладите какие-либо предметы на телевизор. Этот прибор можно использовать в тропическом и/или умеренном климате.
- Прикрепите заднюю часть корпуса к стене (только в некоторых странах).




Примечание: Изображение представлено только для справки.

- Предупреждение: Опасность в случае нарушения устойчивости Телевизор, установленный в неустойчивом положении, может упасть, вызвав тяжелую травму или смерть человека. Многие травмы можно предотвратить, в частности, уберечь детей от травм, если принять простые меры предосторожности, а именно:
 - ВСЕГДА используйте стеллажи, подставки или методы крепления, рекомендованные производителем телевизора.
 - ВСЕГДА используйте такие предметы мебели, которые могут надежно поддерживать телевизор.
 - ВСЕГДА проверяйте, не нависает ли телевизор над краями опорной мебели.
 - ВСЕГДА информируйте детей об опасности ситуаций, когда они, например, пытаются залезть на мебель, чтобы добраться до телевизора или элементов управления.
 - ВСЕГДА прокладывайте шнуры и кабели, подключенные к телевизору так, чтобы о них нельзя было зацепиться, потянуть их или схватить.
 - НИКОГДА не устанавливайте телевизор в неустойчивом положении.
 - НИКОГДА не устанавливайте телевизор на высокой мебели (например, на шкафах), не закрепив надежно как мебель, так и телевизор.
 - НИКОГДА не размещайте под телевизором любую ткань или другой материал.
 - НИКОГДА не кладите на верх телевизора или мебели, на которой размещен телевизор, предметы, которые могут привлечь детей, например, игрушки и пульты дистанционного управления.

Если вы собираетесь зафиксировать или переместить телевизор, следует руководствоваться теми же соображениями.


Крепление на стену

- Возможен вариант установки на стену. Обратитесь к своему местному агенту по продажам, чтобы приобрести рекомендованный кронштейн для настенного крепления. Осторожно прикрепите настенный кронштейн на задней панели телевизора. Установите кронштейн для настенного крепления на прочную стену перпендикулярно полу. Если вы крепите телевизор на другой строительный материал, для установки настенного крепления обратитесь к специалистам. К настенному креплению прилагаются подробные инструкции. Устанавливайте кронштейн для настенного крепления так, чтобы устройство было надежно закреплено на стене и оставалось достаточно места для подключения внешних устройств.
- Перед перемещением или установкой телевизора отключите питание. Иначе это может привести к поражению электрическим током.
- Снимите подставку перед установкой телевизора на стене, выполнив шаги по креплению подставки в обратной последовательности.
- Если установить телевизор на потолок или наклонную стену, он может упасть и стать причиной серьезных травм. Используйте сертифицированный настенный кронштейн и обратитесь к агенту по продажам или квалифицированному специалисту. Гарантия не распространяется на другие случаи.
- Не затягивайте винты слишком сильно, поскольку это может привести к повреждению телевизора и аннулированию гарантии.



Примечание: Изображение представлено только для справки.

- Чтобы избежать травм, прибор должен быть надежно прикреплен к стене в соответствии с инструкциями по установке.
- Используйте винты и настенные крепления, которые соответствуют следующим характеристикам. Гарантия не распространяется на любые повреждения или травмы в результате неправильного обращения или использования ненадлежащих принадлежностей.



Размер модели:		55"		65"	
Винт	Диаметр (мм) «Е»	Верх	Низ	Верх	Низ
	Глубина (мм) «Д»	Макс.	33	33	33
	«С»	Мин.	24	24	24
Количество		2	2	2	2
AxBxC		300x200x300		300x200x300	

Примечание:

- Изображения представлены только для справки.
- Для телевизоров с клеммами со стороны стены для настенного крепления для каждого из винтов необходимо установить пластиковую втулку, чтобы оставалось достаточно места для использования клемм. Это небольшой польский столбик, высота которого ≥ 30 мм.

Меры безопасности при использовании пульта дистанционного управления

- Используйте пульт дистанционного управления, направив его к датчику дистанционного управления. Предметы между пультом дистанционного управления и датчиком дистанционного управления будут мешать нормальной работе.
- Не допускайте сильной вибрации пульта дистанционного управления. Также избегайте разбрьгивания жидкости на пульт дистанционного управления и не помещайте пульт дистанционного управления в место с повышенной влажностью.
- Не оставляйте пульт дистанционного управления под прямыми солнечными лучами, это может привести к деформации устройства под действием тепла.
- Если датчик дистанционного управления находится под воздействием прямых солнечных лучей или сильного освещения, пульт дистанционного управления не будет работать. Если это так, измените освещение или положение телевизора или поднесите пульт дистанционного управления ближе к датчику дистанционного управления.
- Перед началом поиска внешних устройств Bluetooth убедитесь, что они находятся в режиме сопряжения. Чтобы открыть режим сопряжения, необходимо одновременно нажать кнопки **◀** и **ДОМАШНЯЯ СТРАНИЦА** на пульте дистанционного управления Bluetooth, поставляемого в комплекте с телевизором (может быть недоступен). Если есть другие устройства Bluetooth, ознакомьтесь с их инструкциями по открытию режима сопряжения.

Меры безопасности при использовании батареек


Неправильное использование батареек может привести к утечке. Поэтому выполняйте приведенные ниже требования и соблюдайте осторожность.

- Определите полярность аккумуляторов во избежание короткого замыкания.
- Если напряжение батареек недостаточно, что может повлиять на диапазон использования, ее следует заменить на новую. Вывните батареики из пульта дистанционного управления, если вы не собираетесь использовать его длительное время.
- Не используйте вместе батареики разных типов (например, марганцевые и щелочные).
- Запрещается сжигать батареики, заряжать или разбирать их.
- Утилизировать батареики необходимо согласно соответствующим правилами охраны окружающей среды.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Аккумулятор (батарейка или аккумуляторный блок) не должен подвергаться чрезмерному нагреванию, например, воздействию солнечного света, огня и подобных источников.

СОЕДИНЕНИЕ КЛЕММ


• AV IN

Получение аудио- и видеосигналов от аудио- и видеоустройств, например DVD.



• ANTENNA IN

Подключение коаксиального кабеля для приема сигнала от антенны, кабеля или спутника.




• USB

Подключение USB-накопителя.



• HDMI

Получение входного сигнала HD с таких устройств HDMI, как DVD.




• DIGITAL AUDIO OUT

Использование оптического кабеля для вывода аудиосигнала с телевизора на совместимый цифровой аудиоприемник.



• LAN

Порт проводной сети.



• CI

Порт для карты компьютерного интерфейса.




Примечание:

- 1). Изображения представлены только для справки.
- 2). Количество и названия клемм могут отличаться в зависимости от региона или модели.
- 3). Внешнее оборудование и показанные здесь кабели не поставляются в комплекте с телевизором.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Примечание:

- 1). Изображение представлено только для справки.
- 2). Изображения, кнопки и функции пульта дистанционного управления могут отличаться в зависимости от региона или модели.

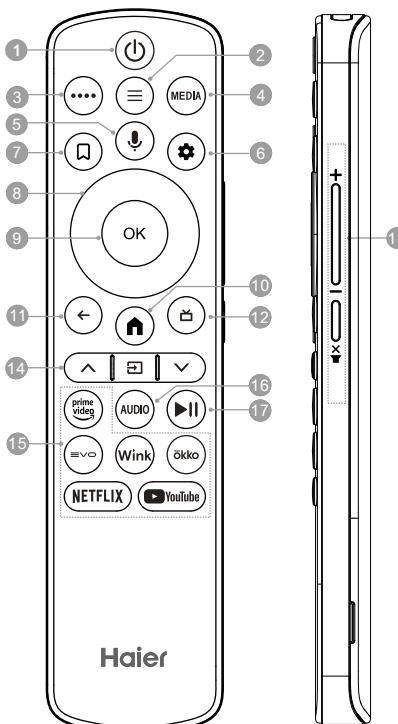

16. AUDIO

Нажмите, чтобы переключать звуковые дорожки.

17. ►||

Нажмите для воспроизведения/паузы в мультимедийном режиме.

1. ПИТАНИЕ (⊕)

Включение телевизора или переход в режим ожидания.

2. МЕНЮ (☰)

Доступ к меню быстрых настроек.

3. Многофункциональные кнопки (•••)

Доступ к виртуальной клавиатуре, включая обычные кнопки, такие как нумерованные кнопки, цветные кнопки и т. д.

4. MEDIA

Нажмите, чтобы открыть мультимедийный проигрыватель.

5. МИКРОФОН (🎙)

Нажмите, чтобы начать пользоваться голосовой функцией поля ближней зоны.

6. Настройки (⚙️)

Доступ к системным настройкам Android TV.

7. СПИСОК (📄)

Добавление каналов в список.

8. Кнопки навигации (ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО)

Откройте меню, чтобы выбрать нужный контент, или

* Нажмите кнопку ВЛЕВО/ВПРАВО, чтобы переключить канал.

* Нажмите кнопку ВНИЗ один раз, чтобы получить доступ к интерфейсу INFO.

* Дважды нажмите кнопку ВНИЗ, чтобы получить доступ к интерфейсу EPG (электронный путеводитель по программам) в режиме DTV (цифровое телевидение).

9. OK

Нажмите, чтобы подтвердить, ввести или выполнить выбранный элемент или открыть список каналов.

10. ДОМАШНЯЯ СТРАНИЦА (🏡)

Короткое нажатие предоставляет доступ к домашней странице, длительное нажатие – в центр приложений.

11. НАЗАД (⬅)

Нажмите, чтобы вернуться к содержанию верхнего уровня, выйти из текущего экрана или вернуться к каналу, который пересматривался ранее.

12. ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ (🕒)

Доступ к интерфейсу EPG в режиме DTV.

13. ЗВУК (+/-/✖)

* Нажмите эту кнопку, чтобы выключить звук или восстановить звук телевизора.

* Нажмите эту кнопку вверх/вниз, чтобы отрегулировать громкость звука.

14. ИСТОЧНИК (⌂/⊖)

* Нажмите эту кнопку для доступа к списку источников или выберите нужный источник по желанию.


* Нажмите эту кнопку вверх/вниз, чтобы выбрать нужный источник в списке источников, или изменить каналы в режиме просмотра телевизора.

15. Кнопки доступа к сторонним программам

Прямой и быстрый доступ к определенным сторонним программам.

ГОЛОСОВАЯ ФУНКЦИЯ

Голосовая функция поля дальней зоны

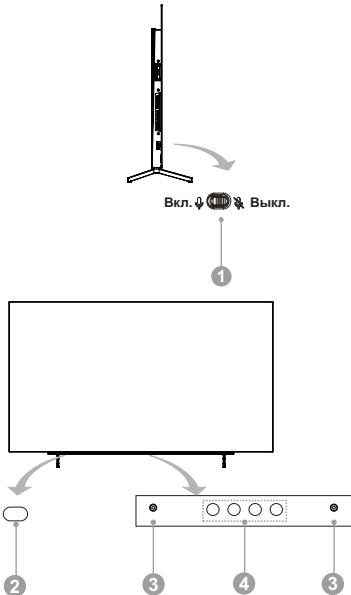

1. Выключатель микрофонов полей дальней зоны

Включение и выключение микрофонов голосовой функции поля дальней зоны. Включив микрофоны поля дальней зоны, подключив телевизор к сети и войдя в свой аккаунт Google, вы можете начать пользоваться голосовыми полями дальней зоны, произнося ключевое слово: «Окей, Гугл» или «Привет, Гугл».

2. Индикатор питания

Указывает состояние питания телевизора.
* Светится красным: режим ожидания.
* Не светится: рабочий режим / питание выключено.


3. Микрофон поля дальней зоны

Голосовая функция микрофонов поля дальней зоны. При использовании голосовой функции поля дальней зоны лучше находиться на расстоянии 3 метров от микрофонов поля дальней зоны.

4. Индикатор поля дальней зоны

Указывает состояние микрофонов поля дальней зоны и голосовой функции поля дальней зоны.
* Светится белым: микрофоны поля дальней зоны включены, а также используется голосовая функция поля дальней зоны.
* Не светится: микрофоны поля дальней зоны включены, а голосовая функция поля дальней зоны не используется.
* Светится оранжевым: микрофоны поля дальней зоны выключены.

Голосовая функция поля ближней зоны

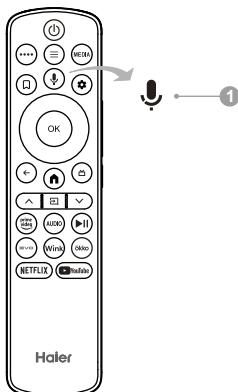

1. Кнопка микрофона голосовой функции поля ближней зоны

Нажмите, чтобы начать пользоваться голосовой функцией поля ближней зоны. Только после успешного подключения телевизора к сети, сопряжения пульта Bluetooth с телевизором и входа в учетную запись Google можно нажать кнопку микрофона, чтобы начать использовать голосовую функцию ближнего поля.

<Подключение пульта дистанционного управления Bluetooth к телевизору>

Выполните подключение поставляемого в комплекте пульта дистанционного управления с телевизором Android, после чего воспользуйтесь голосовой функцией поля ближней зоны. Подключение можно выполнить на первом шаге «Первоначальная настройка» или в «Настройках».

Для подключения дистанционного управления выполните следующие действия в настройках:


1. Выберите «**ДОМАШНЯЯ СТРАНИЦА** → Настройки → Пульты и дополнительные устройства».
2. Нажмите одновременно кнопки **ВЛЕВО** и **ДОМАШНЯЯ СТРАНИЦА**, пока в интерфейсе поиска телевизора не отобразится название вашего пульта дистанционного управления Bluetooth.
3. Нажмите кнопку **OK**, чтобы начать подключение.
4. После подключения пульта дистанционного управления Bluetooth к телевизору появится надпись: «Подключено».

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Электронное руководство

Электронное руководство встроено в ваш телевизор и оно может отображаться на экране. Чтобы узнать больше о функциях телевизора, перейдите к электронному руководству, выполнив следующие действия. Электронное руководство может быть недоступно в зависимости от региона или модели.


1. Нажмите кнопку **ДОМАШНЯЯ СТРАНИЦА**, чтобы перейти на домашнюю страницу.
2. Нажмите кнопку **ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО** и **ОК**, чтобы выбрать и ввести «Электронное руководство» в «Приложения».

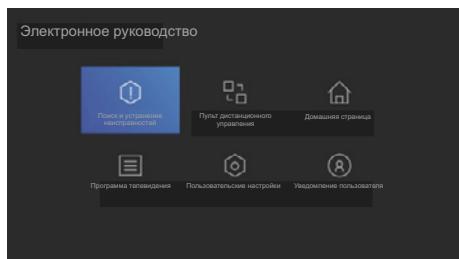

Примечание: Изображение представлено только для справки.


Вставка батареек в пульт дистанционного управления

Вставьте две батарейки AAA в батарейный отсек пульта дистанционного управления, убедившись, что они соответствуют отметкам полярности внутри отсека.

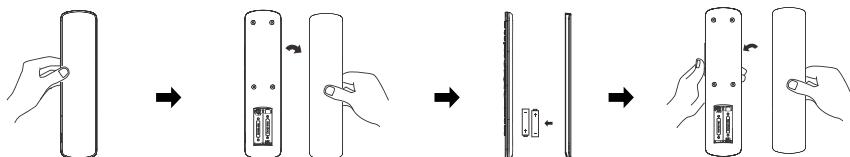

Примечание: Изображение представлено только для справки.

Кнопка управления телевизором



Примечание: Изображение представлено только для справки.

Нажатие кнопки в центре:

1. Нажатие включает телевизор, находящийся в режиме ожидания.
2. В рабочем состоянии:
 - Если нет списка источников, короткое нажатие открывает список источников.
 - Если есть список источников, короткое нажатие открывает выбранный источник.
 - Продолжительное нажатие закрывает список источников или переводит телевизор в режим ожидания.

Нажатие кнопок Влево/Вправо: Регулирует громкость звука телевизора.

Нажатие кнопок Вверх/Вниз: Переключает каналы или выбирает источник входного сигнала в списке источников.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Прежде чем вызывать специалиста по обслуживанию, просмотрите приведенную ниже таблицу относительно возможной причины возникновения признаков неисправности и некоторых способов их устранения.

Общая проблема/Решение

- Не работает пульт дистанционного управления**
Замените батарейки.
Проверьте, правильно ли установлены батарейки.
Проверьте, подключен ли основной источник питания.
Проверьте, нет ли каких-либо предметов между пультом дистанционного управления и датчиком.
- Слабый сигнал**
Обычно это вызвано взаимными помехами со стороны электронного оборудования или источников радиопомех.

Изображения и звук/Решение

- Нет изображения, нет звука**
Проверьте источник сигнала.
Подключите другой электрический прибор к розетке, чтобы проверить, работает ли она.
Проверьте контакт вилки питания и розетки.
- Нет звука, изображение есть**
Если нет звука, включите звук или увеличьте громкость.
Откройте меню звука и настройте «Баланс».
- Искаженное изображение**
Если отсутствует цвет или плохое качество изображения, можно выполнить следующее:
 - Настройте параметры цвета в меню настроек.
 - Телевизор должен находиться на достаточном расстоянии от других электронных устройств.
 - Попробуйте переключить на другой канал.Плохой телевизионный сигнал (изображение в виде мозаики или снега)
 - Проверьте сигнальный кабель и отрегулируйте антенну.
 - Точно настройте канал.
 - Попробуйте переключить на другой канал.

Мультимедийный проигрыватель/Решение

- «Этот файл недействителен»/«Появляется звук, который не поддерживается», или звук нормальный, но искаженное изображение или изображение нормальное, но звук искажен**
Возможно, поврежден медиа-файл, проверьте, можно ли воспроизвести его на ПК.
- Проверьте, поддерживается ли видео- и аудиокодек.**

Сеть/Решение

- Невозможно установить связь с сетью**
Проверьте, хорошо ли работает маршрутизатор.
Убедитесь, что телевизор подключен к маршрутизатору.

Браузер/Решение

- Веб-страница не отображается полностью**
Некоторые сторонние расширения текущей веб-страницы могут не поддерживаться; закройте текущую веб-страницу.
- Браузер вынужденно выключается**
Текущая веб-страница содержит слишком много контента, что является причиной нехватки памяти и закрытия браузера.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель:	55 OLED S9
Класс энергоэффективности	A
Размер экрана	138,7 см / 55 дюймов
Разрешение экрана:	3840 × 2160
Рабочее напряжение:	100-240 В ~ 50/60 Гц
Номинальное энергопотребление:	330 Вт
Выходная мощность звуковой частоты (L+R):	10 Вт + 10 Вт
Размеры без подставки (Ш × В × Г):	1226 × 710 × 53 мм
Размеры с подставкой (Ш × В × Г):	1226 × 778 × 294 мм
Вес без подставки:	17,7 кг
Вес с подставкой:	17,9 кг
Вход радиочастотной антенны:	75 Ом, несбалансированный
Язык OSD (отображение функций на экране):	Варианты
Система:	DTV: DVB-T/T2/S/S2/C ATV: PAL/SECAM BG/DK/I
Покрытие каналов:	DVB-S/S2: [KU] 950 МГц ~ 2150 МГц [C] 15150 МГц ~ 5750 МГц DVB-T/T2: 50 МГц ~ 862 МГц DVB-C: 48 МГц ~ 859 МГц ATV: 47,25 МГц ~ 865,25 МГц
Рабочая среда (только для зоны тропического климата):	Рабочая температура: 5 °C ~ 40 °C Рабочая влажность: 20% ~ 80% Температура хранения: -15 °C ~ 50 °C Влажность при хранении: 10% ~ 90%
Рабочая среда (только для зоны умеренного климата):	Рабочая температура: 5 °C ~ 40 °C Рабочая влажность: 20% ~ 80% Температура хранения: -15 °C ~ 45 °C Влажность при хранении: 10% ~ 90%

Примечание:

- Изображения в этом документе представлены только для справки.
- Батареи могут не входить в комплект телевизора в зависимости от региона или модели.
- Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предупреждения.
- В сухой среде из-за статического электричества, изделие может перезапуститься и вернуться к основному OSD-интерфейсу, интерфейсу USB-проигрывателя или предыдущему источнику. Это нормальное явление, продолжайте использовать телевизор.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель:	65 OLED S9
Класс энергоэффективности	A
Размер экрана	163,8 см / 65 дюймов
Разрешение экрана:	3840 × 2160
Рабочее напряжение:	100-240 В ~ 50/60 Гц
Номинальное энергопотребление:	420 Вт
Выходная мощность звуковой частоты (L+R):	10 Вт + 10 Вт
Размеры без подставки (Ш × В × Г):	1447 × 835 × 53 мм
Размеры с подставкой (Ш × В × Г):	1447 × 909 × 325 мм
Вес без подставки:	22,2 кг
Вес с подставкой:	22,4 кг
Вход радиочастотной антенны:	75 Ом, несбалансированный
Язык OSD (отображение функций на экране):	Варианты
Система:	DTV: DVB-T/T2/S/S2/C ATV: PAL/SECAM BG/DK/I
Покрытие каналов:	DVB-S/S2: [KU] 950 МГц ~ 2150 МГц [C] 15150 МГц ~ 5750 МГц DVB-T/T2: 50 МГц ~ 862 МГц DVB-C: 48 МГц ~ 859 МГц ATV: 47,25 МГц ~ 865,25 МГц
Рабочая среда (только для зоны тропического климата):	Рабочая температура: 5 °C ~ 40 °C Рабочая влажность: 20% ~ 80% Температура хранения: -15 °C ~ 50 °C Влажность при хранении: 10% ~ 90%
Рабочая среда (только для зоны умеренного климата):	Рабочая температура: 5 °C ~ 40 °C Рабочая влажность: 20% ~ 80% Температура хранения: -15 °C ~ 45 °C Влажность при хранении: 10% ~ 90%

Примечание:

1. Изображения в этом документе представлены только для справки.
2. Батареи могут не входить в комплект телевизора в зависимости от региона или модели.
3. Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предупреждения.
4. В сухой среде из-за статического электричества, изделие может перезапуститься и вернуться к основному OSD-интерфейсу, интерфейсу USB-проигрывателя или предыдущему источнику. Это нормальное явление, продолжайте использовать телевизор.

ЛИЦЕНЗИЯ

androidtv

Google, Android TV, Google Play, встроенный Chromecast, YouTube и другие связанные знаки и логотипы являются товарными знаками компании Google LLC.



Принятые торговые знаки HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, а также логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing Administrator, Inc. в США и других странах.



С патентами компании DTS можно ознакомиться на интернет-сайте <http://patents.dts.com>. Изготовлено по лицензии DTS, Inc. (для компаний в США/Японии/Тайване) или по лицензии компании DTS Licensing Limited (для всех остальных компаний). DTS, DTS Studio Sound и логотип DTS являются зарегистрированными торговыми знаками или торговыми знаками компании DTS, Inc. в США и других странах. © 2020 DTS, Inc. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos и логотип с двумя «D» являются товарными знаками Dolby Laboratories Licensing Corporation. Изготовлено по лицензии Dolby Laboratories. Конфиденциальные неизданные работы. © Dolby Laboratories, 2012–2020. Все права защищены.

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

Служба поддержки клиентов

Мы рекомендуем обращаться в службу поддержки клиентов компании «Хайер», а также использовать оригинальные запасные части. Если у вас возникли проблемы с вашей бытовой техникой, пожалуйста, сначала изучите раздел «Устранение неисправностей».

Если вы не нашли решения проблемы, пожалуйста, обратитесь:

— к вашему официальному дилеру или

— в наш колл-центр:

8-800-250-43-05 (РФ),

8-10-800-2000-17-06 (РБ),

— на сайт www.haier-europe.com, где вы можете оставить заявку на обслуживание, а также найти ответы на часто задаваемые вопросы.

Обращаясь в наш сервисный центр, пожалуйста, подготовьте следующую информацию, которую вы можете найти на паспортной табличке и в чеке:

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____



Также, пожалуйста, проверьте наличие гарантии и документов о продаже

Важно! Отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для Производителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантийное обслуживание.

Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантийных обязательств.

В настоящий документ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия без дополнительного уведомления.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Уважаемый покупатель!

Корпорация Haier, находящаяся по адресу: Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park, Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao, Китай, благодарит Вас за Ваш выбор, гарантирует высокое качество и безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации. Срок службы на телевизоры - 5 лет со дня передачи изделия конечному потребителю. Учитывая высокое качество продукции, фактический срок службы может значительно превышать официальный. Вся продукция изготовлена с учетом условий эксплуатации и соответствует требованиям технических регламентов Евразийского экономического (Таможенного) союза. Рекомендуем по окончании срока службы обратиться в Авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации изделия.

Во избежание недоразумений, убедительно просим Вас при покупке внимательно изучить эксплуатационную документацию, условия гарантийных обязательств. Данное изделие представляет собой технически сложный товар бытового назначения. Если купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения, настоятельно рекомендуем Вам обратиться к Авторизованному сервисному центру Haier.

Корпорация Haier подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, иными нормативными актами в случае обнаружения недостатков изделия. Однако Корпорация Haier оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий.

Условия гарантийного обслуживания:

Корпорация Haier устанавливает гарантийный срок 12 месяцев со дня передачи товара потребителю. Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (товарный чек, кассовый чек, эксплуатационная документация). Запасные части и замененные блоки используемые для ремонта могут быть как новыми, так и восстановленными.

Полный список Авторизованных сервисных центров Вы можете узнать в Информационном центре Haier по телефонам:

8-800-250-43-05 – для Потребителей из России (бесплатный звонок из регионов России)

8-10-800-2000-17-06 – для Потребителей из Беларуси (бесплатный звонок из регионов Беларуси)

или на сайте: www.haier-europe.com или сделав запрос по электронной почте: help@haieronline.ru.

Данные Авторизованных сервисных центров могут быть изменены, за справками обращайтесь в Информационный центр Haier.

Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

- нарушения потребителем условий и правил эксплуатации, хранения и/или транспортировки товара;
- неправильной установки и/или подключения изделия;
- нарушения технологии работ с электрическими подключениями, как и привлечение к монтажу Изделия лиц, не имеющих соответствующей квалификации, подтвержденной документально;
- отсутствия современного технического обслуживания Изделия в том случае, если этого требует эксплуатационная документация;
- применения моющих средств, несоответствующих данному типу изделия, а также превышения рекомендуемой дозировки моющих средств;
- использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
- действий третьих лиц: ремонт или внесение несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений на уполномоченными лицами;
- отклонений от стандартов и норм питающих сетей;
- действий непредодолимой силы (стихия, пожар, молния т. п.);
- несчастных случаев, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц;
- если обнаружены повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, продуктов жизнедеятельности насекомых;
- использование изделия для предпринимательской деятельности.

Гарантийное обслуживание не распространяется на следующие виды работ:

- установка и подключение изделия на месте эксплуатации;
- инструктаж и консультирование потребителя по использованию изделия;
- очистка изделия снаружи либо изнутри.

Гарантийному обслуживанию не подлежат ниже перечисленные расходные материалы и аксессуары:

- пульты управления, аккумуляторные батареи, элементы питания, внешние блоки питания и зарядные устройства, соединительные провода с разъемами;
- документация прилагаемая к изделию.

Дополнения к инструкции по эксплуатации:

- Корпорация Haier не несет ответственности за потерю пользователем при использовании изделия какой-либо конфиденциальной или персональной информации;
- Предоставление служб и/или программного обеспечения третьими лицами может быть изменено, приостановлено или прекращено без предварительного уведомления.

Важно! Отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для Производителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантийное обслуживание. Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантийных обязательств.

<https://masternix.ru/>

Haier

Haier

Қысқаша кіріспе нұсқаулық

OLED теледидары

Моделі: 55 OLED S9
65 OLED S9

Haier

Теледидарды іске қоспас бұрын,
осы нұсқаулықты мұқият ОҚЫП
ШЫҒЫНЫЗ және кейінірек
пайдалану үшін сақтап қойыңыз




ДАЙЫНДЫҚ

Қораптан шығару және орнату

Ескерте: Суреттер тек анықтама ретінде берілген.




1



2



3



4

Қаптаманы ашыңыз.


Теледидарды шығарыңыз.

Теледидар тіреуперін орнатыңыз.

Куат сымын жалғаңыз.

Аксессуарлар

Ескерте: Суреттер тек анықтама ретінде берілген.



Батареялар/2
(Жинақта берілмей мүмкін)



Қашықтан басқару құралы



Қысқаша кіріспе нұсқаулық




Негізгі тіреу



Бұрандалар/4
қабырганы орнату бағаны/4



Куат сымы






AV түрлендіру кабелі

Тіреуге орнату

1-қадам: Теледидарды шығарып алып, бетінде жұмсақ шуберегі немесе жастықшасы бар тұрақты және тегіс үстелге оны (экранын темен каратаң) дұрыстап қойыңыз.

2-қадам: Қорапта берілген бұрандаларды пайдаланып, теледидарға тіреуді бекітіңіз. Тіреу аймаққа немесе модельге байланысты өзегеріү мүмкін.



ЕСКЕРТУ ЖӘНЕ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

Құрылғыны қолданар алдында, барлық нұсқауларды оқып шығыңыз. Бұл нұсқауларды кейін қолдану үшін сақтап қойыңыз.

Маңызды қауіпсіздік нұсқаулары

- Бұл нұсқауларды оқып шығыңыз – Бұл өнімді қолданбас бұрын, барлық қауіпсіздік және пайдалану нұсқауларын оқып шығу керек.
- Бұл нұсқауларды сақтаңыз – Қауіпсіздік және пайдалану нұсқаулықтарын болашақта пайдалану үшін сақтап қю керек.
- Барлық ескертуге назар аударыңыз – Құрылғыдағы және пайдалану нұсқаулығындағы барлық ескертуді орындау қажет.
- Барлық нұсқауды орындаңыз – Барлық пайдалану нұсқаулығын орындау керек.
- Бұл құрылғыны судық жаңында қолданбаңыз – Құрылғыны судық немесе ылғалдық жаңында, мысалы, ылғал жертөледе немесе бассейннің жаңында және т.б. қолдануға болмайды. Тек құрғақ шуберекпен тазалаңыз.
- Желдету саңылауларын жаппаңыз. Өндірушінің нұсқауларына сәйкес орнатыңыз.
- Тікелей күн сөүлесі, радиаторлар, қыздырыштар, плиткалар немесе қызы шығаратын басқа құрылғы (оның ішінде күштейткіштер) сияқты қызы көздерінің жаңына орнатпаңыз.
- Полярлық немесе жерге түйіктау ашасының қауіпсіз істейтініне көз жеткііңіз. Полярланған штепсельде екі аша бар, оның біреуін екіншісінен жалпақ болады. Жерге түйікталатын штепсельде екі аша және ушінші жерге түйіктау ашасы бар. Жалпақ аша немесе ушінші аша сіздің қауіпсіздігіңіз үшін берілген.
- Егер берілген штепсельдік розеткаға сәйкес келмесе, ескі розетканы ауыстыру үшін электр маманына хабарласыңыз.
- Электр шнурын журу жолынан алыс қойыңыз немесе ашаларға, розеткаларға және олар құрылғыдан шығатын жерге қысылып қалмасын. Өндіруші көрсеткен бекітпелерді/аксессуарлардығана пайдаланыңыз.
-  Өндіруші көрсеткен немесе құрылғымен бірге сатылатын арбамен, тіреумен, штативпен, кронштейнмен немесе үстелмен ғана қолданыңыз. Арба немесе тіреу қолданылған кезде, аударылу кезінде жарақат алмау үшін арбамен/аппаратпен бірге жылжытқанда сақ болыңыз.
- Найзағай кезінде немесе ұзақ уақыт пайдаланылмайтын кезде, құрылғыны ажыратып қойыңыз.
- Барлық жәндегу жұмысын білікті маманға тапсырыңыз. Құрылғы қандай да бір жолмен закымдалған кезде, мысалы, қутысы немесе ашасы зақымдалған, сыйықтық тегілген немесе заттар құрылғыға түсіп кеткен, құрылғыға жаңбыр немесе ылғал тиғен кезде, дұрыс іstemегендеге немесе ұлап кеткенде, қызмет көрсету қажет етіледі.
- АБАЙЛАҢЫЗ: Бұл қызмет көрсету нұсқаулары тек білікті қызмет көрсетуші мамандарға арналған. Егер біліктілігіңіз болмаса, ток соғу қаупін азайту үшін пайдалану нұсқаулығында қамтылғаннан басқа мақсатқа қызмет көрсету жұмысын жасамаңыз.
- Бұл жабдықты кітап қорапшасы немесе ұқсас құрылғы сияқты шектеулі немесе кіретін жерге орнатпаңыз және ашық жерде жақсы желдету жағдайын сақтаңыз. Саңылауларға газеттеп, үстел жапқыштармен, переделермен және басқалармен жабу арқылы желдету кедергі келтірмей керек.
- Құрылғыны орнатпас бұрын немесе жұмыс жасамас бұрын, электр және қауіпсіздік туралы ақпарат алу үшін артқы корпустағы ақпаратты қараңыз.
- Өттің немесе электр тогының соғу қаупін азайту үшін бұл құрылғыны жаңбырға немесе ылғалға шығармаңыз.
- Құрылғыға тамшылауға немесе шашырауға жол берілмейді және сүйықтық құйылған заттарды, мысалы, вазаларды құрылғыға қоймау керек. Құрылғыны шаң жерге жақын пайдаланбаңыз.

- « ⚡ » таңбасымен белгіленген терминалдарда ток соғу қаупін тудыруға абсолюттік мән жеткіліксіз болуы мүмкін. Терминалдарга қосылған сыртқы сымдарды нұсқаулық бойынша маман орнатуы немесе дайын сымдар мен шинурларды қолдануы қажет.
- Жарақаттың алдын алу үшін орнату нұсқауларына сыйекес үстелге/қабырғаға бұл құрылғыны мықтап орнату керек болса, тіреу/қабырға кронштейнін қолданыңыз.
- Батарея дұрыс ауыстырылmasa, жарылу қаupі бар. Тек бірдей немесе эквивалентті түрімен ауыстырыңыз.
- Батареяны (батареяларды немесе батарея пакетін) күн сөүлесі, от және т.б. сияқты ыстық жерге шығармау керек.
- Құлаққап пен гарнитурадан келген шамадан тыс дыбыс қысымы есту қабілетінің нашарлауына себеп болуы мүмкін. Музыканы жогары дыбыс деңгейінде және ұзақ уақыт тындау есту қабілетін нашарлатады. Есту қабілетінің нашарлау қаupін азайту үшін дыбыс деңгейін қауіпсіз, ынғайлы деңгейге дейін төмендегу және жогары деңгейде тындау уақытын азайту қажет.
- Құрылғының байланыс жүйесін ажырату құралы ретінде пайдаланылады, ажырату құралы әрдайым жұмысқа дайын болуы керек.
- Қолданбаған кезде және қозғалыс кезінде қуат сымының жинағына абайлап қолданыңыз, мысалы, кабель байламы немесе осыған үксаң нәрсемен қуаты сымын байлап қойыңыз. Ол еткір жиектерге және соған үксаң нәрсегерге жақын болмауы керек, бұл — электр сымының тозуына әсер етуі мүмкін. Қайта қолданысқа енгізгендеге, қуат сымының закымдалғанына көз жеткізілі, егер ақаулар анытқалса, әндірушү көрсеткен қуат сымын ауыстыру үшін қызмет көрсететін адамды ізденің немесе түпнұсқамен техникалық сипаттамасы бірдей улғісін алыңыз.
- Батареяны қоқысқа тастаудың экологиялық тұстарына назар аудару керек.
- ⚡ Қорғаныштық жерге түйіктау терминалы. Құрылғыны қорғаныс жерге түйіктау қосқышы бар розеткага қосу керек. (Тек I класты құрылғыға арналған)
- Құрылғыға жалаңаш жалын көздерін, мысалы, жалын тұрган шамдарды қоюға болмайды. Әрттің тараулын болдырмау үшін шамды немесе басқа азық отты әрқашан құрылғыдан алыс ұстаңыз.
- Егер құрылғының сипаттамалық жапсырмасында ⚡ белгісі болмаса және оның сымында үш істік болса, бұл — қорғайтын жерге түйіктау сымын жалғау қажеттігін білдіреді. Құрылғыны қорғаныс жерге түйіктау қосқышы бар розеткага қосу керек. (Тек I класты құрылғыға арналған)
- Ішінде ТИЫН/ТҮЙМЕ ҰЯЛЫ БАТАРЕЯЛАР бар аппаратқа арналған ескерту (төмендеге тек пайдаланушы ауыстыратын тиын/түйме ұялы батареясы бар аппарат үшін қолданылатын нұсқаулық бар)
ЕСКЕРТУ:
Батареяны жұтып койманыз, химиялын күйіп қалу қаupі бар (кашықтан басқару құралымен бірге берілген) бұл әнімде тиын/түйме ұялы батарея бар. Егер тиын/түйме ұялы батареяны жұтып қойса, ол 2 сағат ішінде адамның ішін күйдіріп, оның өліміне себеп болуы мүмкін. Жана және есқи батареяларды балалардан алыс ұстаңыз. Егер батарея салғыш мықтап жабылмаса, әнімді пайдалануды тоқтатын, балалардан алыс ұстаңыз. Егер батареяларды жұтып қойды немесе дененің ішкі бір жеріне тұрып қалды деп ойласаңыз, дереге медициналық кемекке жүгініңіз.

-    
ATTENTION: RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE - NE PAS OUVRIRE.
Тен бүйірлі үшбұрышта жебе ұшының таңбасы бар бұл наизағай жарқылы тұтынушыға ток соғу қаupін түгізатын жеткілікті мөлшерде болуы мүмкін әнім корпусында оқшауланбаған «қауіпті кернеудін» болуын ескерте арналған.
- Ток соғу қаupін азайту үшін. Қақпақты (немесе артқы бетін) шешпеніз. Ішінде пайдаланушы жәндейтін бөлшектер жоқ. Білікті қызмет көрсетуші мамандарға хабарласыңыз.
- Тен бүйірлі үшбұрыштың ішіндегі леп белгісі пайдаланушыны құрылғы жинағына кіретін кітаптарда пайдалану және техникалық қызмет көрсету бойынша маңызды нұсқаулықтардың бар екені туралы ескертеңіз.
- Қажет болған жағдайда төмендегі ақпаратты қамту ұсынылады:

⚡ Айнымалы токты қараныз.	⚡ I класты жабдықты қараныз.	⚡ Куту режимін қараныз.
--- Тұрақты токты қараныз.	⚡ Қауіпті кернеуді қараныз.	⚡ Құрылғыны ҚОСУ тармағын қараныз.


WEEE директивасы



Бұл өнімді қоқысқа дұрыс тастау. Бұл таңба өнімді бүкіл ЕО аумағында басқа тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауга болмайтынын көрсетеді. Қоқыстарды бақылаусыз шығарудан қоршаган ортага немесе адам денсаулығына зиян келтірme үшін оларды қайта өндеп, материалдық ресурстарды қайта өңдеуге қолданауда көрсетілік. Пайдаланылған құрылғыны қайтару үшін қайтару және жинау жүйелерін қолданыңыз немесе өнім сатып алынған сатушыга хабарласыңыз. Олар бұл өнімді экологиялық қауіпсіз қайта өңдеу үшін ала алады.

Теледидарды орналастыру

- Дисплейді үстел немесе парта сияқты көлденен қатты жерге орнатыныз. Желдету үшін құрылғының айналасында кемінде 10 см бос орын қалдырыңыз. Кез келген ақаудың және қауіпті жағдайлардың алудын алу үшін құрылғының үстіне ешкандай зат қоймаңыз. Бұл аппаратты тропикалық жаңе/немесе орталық жолақтағы климатта қолдануга болады.
- Корпустың артқы жағын қабыргаға бекітіңіз (тек кейбір елдерге арналған).



Ескерте: сурет тек анықтама ретінде берілген.

- Ескерту: Турақтылық қауіп


Теледидар құлап кету мүмкін, ол ауыр жарақатқа немесе өлімге әкелу мүмкін. Төмендегідей қарапайым сақтық шараларын ұстану арқылы өсіреле балалардагы көптеген жарақаттардың алдын алуға болады:

 - ӘРДАЙЫМ теледидар өндірушісі ұсынған корпустарды, тіреулерді немесе бекіту әдістерін пайдаланыңыз.
 - ӘРДАЙЫМ теледидарды қауіпсіз ұстап тұратын жиһазды пайдаланыңыз.
 - ӘРДАЙЫМ теледидардың орналасқан жиһаздың шетіне артық салмақ түсіріп тұрмаганына көз жеткізіңіз.
 - ӘРДАЙЫМ теледидарға немесе оның басқару элементтеріне жету үшін балаларға жиһаздың үстіне шығу қауіптері тұралы түсіндіріңіз.
 - ӘРДАЙЫМ теледидарға қосылған сымдар мен кабельдерді бағыттаңыз, сонда оларды аударуга, тартуға немесе үстаяуға болмайды.
 - ЕШҚАШАН теледидарды тұрақсыз жерге қоймаңыз.
 - ЕШҚАШАН теледидарды бік жиһазға (мысалы, шкафтарға немесе кітап сөрелеріне) қоймаңыз, жиһаз жағдайда жиһазды да, теледидарды да қажеттінше бекіту керек.
 - ЕШҚАШАН теледидар мен жиһаздың арасына шуберек немесе соган ұқсас материалдар салмаңыз.
 - ЕШҚАШАН балаларды ойыншықтар мен қашықтан басқару құралдары сияқты көтерілуге итермелептін заттарды теледидардың үстіне немесе жиһаздың үстіне қоймаңыз.

Егер қолданыстағы теледидар сақталатын болса және басқа жерге көшірілсе, жоғарыда айтылған шарттарды ескеру қажет.

Қабыргаға орнату


- Қосымша қабырга кронштейнін теледидармен бірге пайдалануға болады. Ұсынылған қабырга кронштейнін сатып алу үшін жергілікті дилермен кеңесініз. Теледидардың артына қабырга кронштейнін абылап бекітіңіз. Қабырга кронштейнін едеген перпендикуляр қатты қабыргаға орнатыңыз. Егер сіз теледидарды басқа құрылғының материалдарына бекітін болсаныз, қабырга кронштейнін орнату үшін білікті мамандарға хабарласыңыз. Толық нұсқаулар қабырга кронштейнін бірге беріледі. Қабырга кронштейнін құрылғы қабыргаға сыртқы құрылышындағы қосылу үшін жеткілікті орынмен бекітілген жерде пайдаланыңыз.



Ескерте: сурет тек анықтама ретінде берілген.

- Теледидарды жылжытпас немесе орнатпас бұрын қуатты ажыратыңыз. Әйтпесе ток соғуы мүмкін.
- Теледидарды қабыргаға орнатпас бұрын, тіреуді бекіту ерекетіне қарсы ретпен оны алыңыз.
- Егер теледидарды төбөгө немесе көлбейу қабыргаға орнатсаныз, ол құлап, адамды қатты жарактатты мүмкін. Рұқсат етілген қабырга кронштейнін қолданыңыз және жергілікті дилерге немесе білікті мамандарға хабарласыңыз. Әйтпесе ол кепілдікке кірмейді.
- Бұрандаларды тым қатты тартпаңыз, себебі ол теледидарға закым келтірүі мүмкін және одан кепілдік күшін жояды.

- Жарақаттануды болдырмау үшін бұл құрылғыны орнату нұсқауларына сәйкес қабырғаға мықтап бекіту керек.
- Төмендегі сипаттамаларға сәйкес келетін бұрандалар мен қабырға кронштейндерін қолданыңыз. Дұрыс пайдаланбау немесе басқа аксессуарды пайдалану салдарынан болған кез келген зақым немесе жаракат кепілдікке кірмейді.



Бұранда	Модельдің өлшемі:		55"		65"	
	Диаметрі (мм) «Е»	Макс	М6	М6	М6	М6
	Калындығы (мм)	Макс	33	33	33	33
	«D»	Ен	24	24	24	24
	Саны		2	2	2	2
	A×B×C		300×200×300	300×200×300		

Ескертпе:

- Сүреттөр тек анықтама ретінде берілген.
- Терминалы қабырғага қарайтын теледидарлар үшін терминалдарды пайдалануға жеткілікті бос орын қалдыру керек болса, қабырға кронштейнін бекіту үшін ер бұрандамен бірге пластикалық арақабад қажет. Ол — білдігі ≥ 30 мм болатын кішкентай құыс бөлшек.

Қашықтан басқару құралын пайдалануға арналған сақтық шаралары

- Қашықтан басқару құралын қашықтан басқару сенсорына қаратып қолданыңыз. Қашықтан басқару құралы мен сенсор арасындағы заттар қалыпты жұмысқа кедергі келтіреді.
- Қашықтан басқару құралын қатты дірілдетгеніз. Сондай-ақ қашықтан басқару құралына сұйықтық шашпаңыз, қашықтан басқару құралын ылғалдылығы жоғары жерге қоймаңыз.
- Қашықтан басқару құралын күн сөулесі тікелей түсетін жерге қоймаңыз, ондағы жылудың әсерінен құрылғы деформациялануы мүмкін.
- Қашықтан басқару сенсорына тікелей күн сөулесі немесе қатты жарық түсken кезде, қашықтан басқару құралы істемейді. Солай болса, жарықты немесе теледидардың орыны ауыстырыңыз, не болмаса қашықтан басқару құралын қашықтан басқару сенсорына жақынрақ қолданыңыз.
- Bluetooth іздеуден бұрын жұптастыру режимінде сыртқы Bluetooth құрылғыларын қосқаныңызға көз жеткізіңіз. Теледидармен бірге жеткізілген Bluetooth қашықтан басқару құралындағы (болмайы мүмкін) ◀ және **БАСТАПҚЫ** түймелерін бірге басып, оның жұптастыру режимін ашуға болады. Басқа Bluetooth құрылғылары үшін жұптастыру режимін ашуға арналған нұсқауларды оқыңыз.

Батареяны пайдалануға арналған сақтық шаралары


Батареяны дұрыс пайдаланбаудан сұйықтық ағып кетеді. Сондықтан төмендегі әдістерді орындаңыз және мүжият қолданыңыз.

- Қысқа түйікталуды болдырмау үшін батареялардың полярлығына назар аударыңыз.
- Батареяның кернеуі жеткіліксіз болып, пайдалану ауқымына әсер етсе, жаңа батареямен ауыстырыу керек. Ұзақ уақыт бойы пайдаланбайтын болсаңыз, батареяларды қашықтан басқару құралынан алып қойыңыз.
- Әр түрлі батареяларды (мысалы, марганец және сілтілі батареялар) бірге қолданбаңыз.
- Батареяны отқа тастамаңыз, батареяны зарядтамаңыз немесе бөлшектеменіз.
- Батареяларды қоршаган ортандың көрінісін тиісті ережелерге сәйкес қоқысқа тастаңыз.
- ЕСКЕРТУ: Батареяларға (батарея пакетіне немесе орнатылған батареяларға) күн сөулесі, от немесе сол сияқты шамадан тыс жылу әсер етпейі керек.

ТЕРМИНАЛДАРҒА ЖАЛҒАУ


• AV IN

DVD сияқты AV құрылғыларынан аудио және бейне сигналдарын қабылдайды.



• ANTENNA IN

Антеннадан, кабельден немесе жерсеріктен сигнал алу үшін коаксиалды кабельді жалғаңыз.

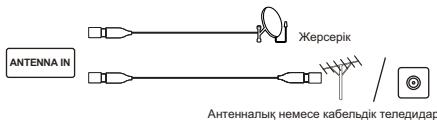


• USB

USB жад құрылғысын қосыңыз.



• HDMI

DVD сияқты HDMI құрылғыларынан HD кіріс сигналын қабылдайды.



• DIGITAL AUDIO OUT

Теледидардың дыбыс сигналын үйлесімді цифирлық аудио қабылдағышқа шығару үшін оптикалық кабель пайдаланыңыз.



• LAN

Сымды желі порты.



• CI

CI карта порты.




Ескертпе:

- 1). Суреттер тек анықтама ретіндегі берілген.
- 2). Терминалдар саны мен атапулары аймаққа немесе модельге байланысты өзгеруі мүмкін.
- 3). Мұнда көрсетілген сыртқы жабдықтар мен кабельдер теледидармен бірге берілмейді.

ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУ ҚҰРАЛЫ

Ескерте:

- 1). Сурет тек анықтама ретінде берілген.
- 2). Аймаққа немесе модельге байланысты қашықтан басқару құралының суреті, түймелері мен функциялары әр түрлі болуы мүмкін.

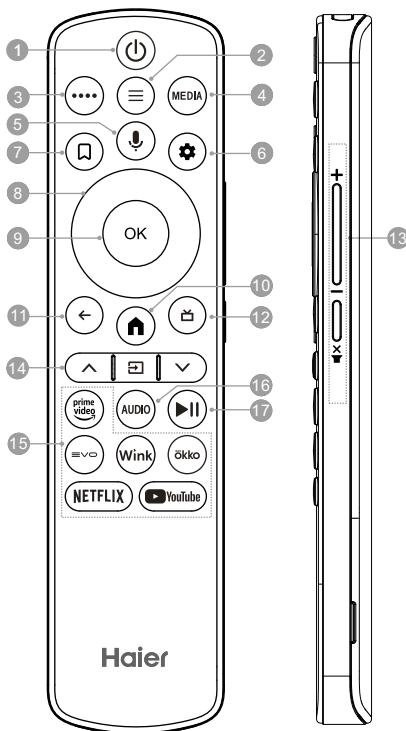

16. AUDIO

Аудио тректерді аудыстыру үшін басыңыз.

17. ►||

Мультимедиалық режимде ойнату/кірірту үшін басыңыз.

1. ҚУАТ (⚡)

Теледидарды қосыңыз немесе күту режиміне өткізіңіз.

2. МӘЗІР (⚰)

Жылдам параметрлер мәзіріне кіріңіз.

3. Күрделі түймелер (****)

Виртуалды пернетақтаны, оның ішінде нөмірлі түймелер, түрлі түсті түймелер және т.б. сияқты әдеттегі түймелерді қолданыңыз.

4. MEDIA

Мультимедианды ашу үшін басыңыз.

5. МИКРОФОН (⚴)

Маңайдағы дауыс функциясын қолдануды бастаңыз.

6. Параметрлер (⚳)

Android TV жүйе параметрлеріне кіріңіз.

7. ТІЗІМ (⚺)

Арналар тізіміне қосыңыз.

8. Навигациялық түймелер (ЖОГАРЫ/ТӨМЕН/СОЛ/ОҢ)

Қажетті мазмұнды таңдау үшін мәзірді қарап шығыңыз немесе

* Арналарды аудыстыру үшін СОЛ/ОҢ жақ түймені басыңыз.

* АҚПАРАТ интерфейсіне өту үшін ТӨМЕН бағытты түймені басыңыз.

* DTV режимінде EPG интерфейсіне өту үшін ТӨМЕН бағытты түймені екі рет басыңыз.

9. OK

Таңдалған элементті растаңыз, соган өтініз немесе орынданызыз, не болмас арналар тізіміне кіріңіз.

10. БАСТАПҚЫ (⚪)

Бастапқы бетке кіру үшін аз уақыт басыңыз, ал қолданба ортастына кіру үшін ұзақ басыңыз.

11. АРТКА (⚮)

Жоғарғы деңгейлі мазмұнға оралыңыз, ағымдағы экраннан шығыңыз немесе бүрін көрілген арнаға оралыңыз.

12. НҮСҚАУ (⚲)

DTV режимінде EPG интерфейсіне кіріңіз.

13. ДЫБЫС (+/-)

* Теледидардың дыбысын өшіру не қосу үшін осы түймені басыңыз.

* Дыбыс деңгейін реттеу үшін осы түйменің жоғары/төмөнгі жағын басыңыз.

14. РЕСУРС (⌂/ ⌃)

* Ресурстар тізіміне кіру немесе қажетті ресурсты таңдау үшін осы түймені басыңыз.


* Ресурстар тізімінен қажетті ресурсты таңдау үшін немесе теледидар режимінде арналарды аудыстыру үшін осы түйменің жоғары/төмөнгі жағын басыңыз.

15. Қолданба түймелері

Үшінші таратының қолданбаларына тікелей әрі жылдам кіріңіз.

ДАУЫС ФУНКЦИЯСЫ

Алыстағы дауыс

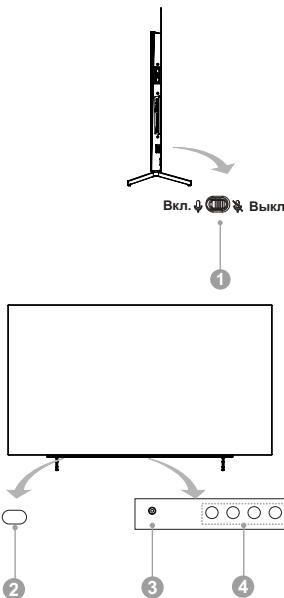

1. Алыс дауысты микрофондарды қосу

Алыстағы дауыс функциясының микрофондарын қосының немесе өшіріңіз. Алыс дауысты микрофондарды қосқаннан, теледидарды желіге сәтті қосқаннан және Google аккаунтына кіргеннен кейін ғана, сіз жедел сөзді айту арқылы алыстағы дауыс функциясын қолдана аласыз: «Ok Google» немесе «Hey Google».

2. Құат индикаторы

Теледидар қуатының қүйін көрсетеді.
* Қызыл болып жаңып түр: құту режимі.
* Жаңып түрған жоқ: жұмыс режимі / өшірүл.

3. Алыс дауысты микрофон


Алыстағы дауыс функциясының микрофондары. Алыстағы дауыс функциясын қолданған кезде, өзінізді алыс дауысты микрофоннан 3 метр аралиқта ұстасан дұрыс.

4. Алыс дауыс индикаторы

Алыс дауысты микрофондар мен алыстағы дауыс функциясының қүйін көрсетеді.

- * Ақ болып жаңып түр: алыс дауысты микрофондар қосылған және алыстағы дауыс функциясы қолданылғып жатыр.
- * Жанбай түр: алыс дауысты микрофондар қосылған және алыстағы дауыс функциясы қолданылмай түр.
- * Қызыл сары болып жаңып түр: алыс дауысты микрофондар өшірілген.

Жақындағы дауыс

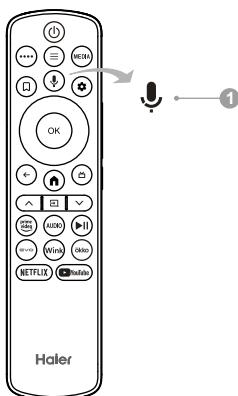

1. Жақын дауыс функциясының микрофон түймесі

Жақын дауыс функциясын пайдалануды бастау үшін басыныз. Теледидарды желіге сәтті қосқаннан, Bluetooth қашықтан басқару құралын теледидармен жүлтастырғаннан, Google аккаунтына кіргеннен кейін ғана, жақын дауыс функциясын қолдануды бастау үшін микрофон түймесін басуға болады.

<Bluetooth қашықтан басқару құралын теледидармен жүлтастыру>

Теледидармен бірге берілген қашықтан басқару құралы үшін оны жақын дауыс функциясын қолданар алдында Android теледидарымен жүлтастыруды ажтандыз. «Бастапқы орнату» параметрінің бірінші қадамында немесе «Параметрлер» белгіміндегі жүлтастыруға болады.

Параметрлер бөлімінде қашықтан басқару құралын жүлтастыру үшін мына қадамдарды орындаңыз:

1. «БАСТАПҚЫ» → Параметрлер → Қашықтан басқару құралдары және аксессуарлар» опциясын таңдаңыз.
2. Телеарналарды іздеу интерфейсінде Bluetooth қашықтан басқару құралының атасы көрсетілгенше, СОЛ және БАСТАПҚЫ түймелерін бір уақытта басыңыз.
3. Жүлтастыруды бастау үшін OK түймесін басыңыз.
4. Bluetooth қашықтан басқару құралы теледидармен сәтті жүлтастырылғаннан кейін, ол «Жүлтастырылды» деп көрсетеді.

ҚОЛДАНУ НЕГІЗДЕРІ


Электрондық нұсқаулық

Электрондық нұсқаулық теледидарға орнатылған және оны экранда көрсетуге болады. Теледидар мүмкіндіктері туралы қосымша ақпарат алу үшін тәмендеғілердің қарашасында, электрондық нұсқаулыққа кірісіп, электрондық нұсқаулық аймаққа немесе модельге байланысты қолжетімді болмауы мүмкін.

1. Бастапқы бетке кіру үшін **БАСТАПҚЫ** түймесін басыңыз.

2. «Қолданбалар» белгімінен «Электрондық нұсқаулық» таңдау және кіру үшін **ЖОҒАРЫ/ТӨМЕН/СОЛ/ОҢ** және **OK** түймесін басыңыз.


Электрондық нұсқаулық

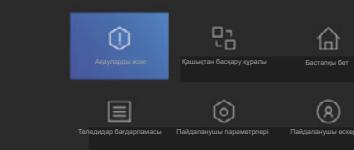

Ескерте: сурет тек анықтама ретінде берілген.


Қашықтан басқару батареяларын салу

Қашықтан басқару құралының батарея салғышындағы полярлық белгілеріне сәйкестендіріп, оған екі AAA өлшемді батареяны салыңыз.

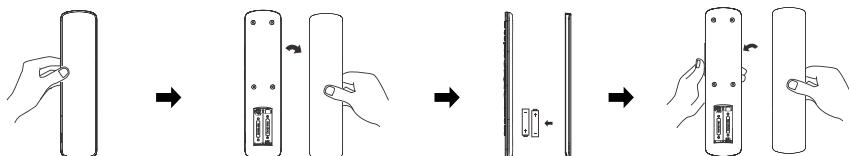

Ескерте: сурет тек анықтама ретінде берілген.

Теледидарды басқару түймесі



Ортағы түймені басыңыз:

1. Күту режимінде теледидарды қосу үшін оны басыңыз.

2. Жұмыс күйінде:

- Ресурстар тізімі болмаса, ресурстар тізіміне кіру үшін оны аз уақыт басыңыз.
- Ресурстар тізімі болса, таңдалған ресурсқа кіру үшін оны аз уақыт басыңыз.
- Ресурстар тізімінен шығу немесе теледидарды күту режимінде қосу үшін оны ұзақ басыңыз.

Сол/он жақ түймені басыңыз: Теледидардың дыбысы деңгейін реттейді.

Жоғары/төмен бағытты түймені басыңыз:

Арналарды ауыстырады немесе ресурстар тізімінен кіріс көзін таңдайды.

Ескерте: сурет тек анықтама ретінде берілген.

АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ

Техникалық қызмет көрсетүші маманға хабарласпас бұрын, мәселенің мүмкін себептері мен кейір шешімдерін білу үшін тәмендегі кестені қараңыз.

Негізгі мәселе / Шешімі

- Қашықтан басқару құралы істемейді**
Батареяларды ауыстырыңыз.
Батареялардың дұрыс салынғанын тексеріңіз.
Негізгі құат қосылғанын тексеріңіз.
Қашықтан басқару сенсоры мен қашықтан басқару құралы арасында кедергі келтіретін заттың жоқтығын тексеріңіз.
- Сигнал нашар**
Әдетте бұл электрондық жабдықтардың немесе радио байланыс көздерінің кедергілерінен болады.

Кескін және дыбыс / Шешімі

- Кескін жоқ, дыбыс шықпайды**
Сигнал көзін тексеріңіз.
Басқа электрлік құрылғының істеп түрғанын немесе қосылғанын тексеру үшін оны розеткаға қосыңыз.
Қуат ашасы розеткамен жақсы байланыста екенін тексеріңіз.
- Дыбыс шықпайды, кескіні дұрыс**
Егер дыбыс шықпаса, дыбысты қосыңыз немесе дыбыс деңгейін жоғарылатыңыз.
Дыбыс мәзірін ашып, «Баланс» параметрін реттепңіз.
- Кескін әдetteгідей емес**
Түсі болмаса немесе кескін сапасы нашар болса, тәмендегі өрекеттерді орындауға болады:
 - Мәзір параметрлерінен тұс опциясын реттепңіз.
 - Теледидарды басқа электрондық енімдерден жеткілікті қашықтықта ұстаныз.
 - Басқа арнаға ауыстырып көріңіз.
Теледидардың сигналы нашар (мозаика немесе қар ушқыны болып көрінеді)
 - Сигнал кабелін тексеріңіз және антеннаны реттепңіз.
 - Арнаны дәл балтаңыз.
 - Басқа арнаға ауыстырып көріңіз.

Мультимедиалық ойнатқыш / Шешімі

- «Бұл файл жарамсыз» / «Қолдау көрсетілмейтін дыбыс» пайда болады немесе дыбыс бірқалыпты, бірақ бейне бірқалыпты емес немесе бейне бірқалыпты, бірақ дыбыс бірқалыпты емес
Мультимедиалық файл зақымдалған шығар, файлды компьютерде ашуға болатынын тексеріңіз.
- Бейне мен аудио кодекке қолдау көрсетілетінін тексеріңіз.

Желі / Шешімі

- Желі ақауы**
Роутердің жақсы жұмыс істейтінін тексеріңіз.
Теледидардың роутерге сәтті қосылғанына көз жеткізіңіз.

Браузер / Шешімі

- Веб-бетті толық көрсету мүмкін емес**
Ағымдағы веб-беттің үшінші тарап көңейтімдеріне қолдау көрсетілмеуі мүмкін, сондықтан ағымдағы веб-бетті жабыныз.
- Браузер мәжбүрлі түрде жабылады**
Ағымдағы веб-бетте тым көп мазмұн болуы мүмкін, содан жад жеткіліксіз болып, браузер жабылып қалады.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ

Моделі:	55 OLED S9
Энергия тиімділігі класы	A
Экран өлшемі:	138,7 см / 55 дюйм
Экран ажыратымдылығы:	3840 × 2160
Жұмыс кернеуі:	100-240 В ~ 50/60 Гц
Номиналды қуат тұтыну:	330 Вт
Дыбысы шығару қуаты (С+О):	10 Вт + 10 Вт
Тіреусіз өлшемдері (Е × Б × К):	1226 × 710 × 53 мм
Тіреуімен бірге өлшемдері (Е × Б × К):	1226 × 778 × 294 мм
Тіреусіз таза салмағы:	17,7 кг
Тіреуімен бірге таза салмағы:	17,9 кг
РЖ антенна кірісі:	75 Ом теңестірілмеген
Экрандық дисплей тілі:	Бірнеше опция
Жүйе:	DTV: DVB-T/T2/S/S2/C ATV: PAL/SECAM BG/DK/I
Арналарды қамту:	DVB-S/S2: [KU] 950 МГц – 2150 МГц [C] 5150 МГц – 5750 МГц DVB-T/T2: 50 МГц – 862 МГц DVB-C: 48 МГц – 859 МГц ATV: 47,25 МГц – 865,25 МГц
Орта (тек тропикалық климат аймағына арналған):	Жұмыс температурасы: 5 °C – 40 °C Жұмыс ылғалдылығы: 20% – 80% Сақтау температурасы: -15 °C – 50 °C Сақтау ылғалдылығы: 10% – 90%
Орта (тек орталық жолақ климат аймағына арналған):	Жұмыс температурасы: 5 °C – 40 °C Жұмыс ылғалдылығы: 20% – 80% Сақтау температурасы: -15 °C – 45 °C Сақтау ылғалдылығы: 10% – 90%

Ескерте:

- Бұл құжаттағы суреттер тек анықтама ретінде берілген.
- Аймақта немесе модельге байланысты батареялар теледидармен бірге берілмейу мүмкін.
- Дизайн мен техникалық сипаттамалар ескертуіз өзгерпілуі мүмкін.
- Статикалық электр өсерінен құрғақ ортада өнім өшіп қосылып, негізгі экрандық дисплей интерфейсіне, USB ойнатқыш интерфейсіне немесе алдыңғы ресурс режиміне оралуы мүмкін. Бұл — қалыпты жағдай және теледидарды қалағанызыша қолдана беріңіз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ

Моделі:	65 OLED S9
Энергия тиімділігі класы	A
Экран өлшемі:	163,8 см / 65 дюйм
Экран ажыратымдылығы:	3840 × 2160
Жұмыс кернеуі:	100-240 В ~ 50/60 Гц
Номиналды қуат тұтыну:	420 Вт
Дыбысы шығару қуаты (С+О):	10 Вт + 10 Вт
Тіреусіз өлшемдері (Е × Б × К):	1447 × 835 × 53 мм
Тіреуімен бірге өлшемдері (Е × Б × К):	1447 × 909 × 325 мм
Тіреусіз таза салмағы:	22,2 кг
Тіреуімен бірге таза салмағы:	22,4 кг
РЖ антенна кірісі:	75 Ом теңестірілмеген
Экрандық дисплей тілі:	Бірнеше опция
Жүйе:	DTV: DVB-T/T2/S/S2/C ATV: PAL/SECAM BG/DK/I
Арналарды қамту:	DVB-S/S2: [KU] 950 МГц – 2150 МГц [C] 5150 МГц – 5750 МГц DVB-T/T2: 50 МГц – 862 МГц DVB-C: 48 МГц – 859 МГц ATV: 47,25 МГц – 865,25 МГц
Орта (тек тропикалық климат аймағына арналған):	Жұмыс температурасы: 5 °C – 40 °C Жұмыс ылғалдылығы: 20% – 80% Сақтау температурасы: -15 °C – 50 °C Сақтау ылғалдылығы: 10% – 90%
Орта (тек орталық жолақ климат аймағына арналған):	Жұмыс температурасы: 5 °C – 40 °C Жұмыс ылғалдылығы: 20% – 80% Сақтау температурасы: -15 °C – 45 °C Сақтау ылғалдылығы: 10% – 90%

Ескерте:

- Бұл құжаттағы суреттер тек анықтама ретінде берілген.
- Аймақта немесе модельге байланысты батареялар теледидармен бірге берілмейу мүмкін.
- Дизайн мен техникалық сипаттамалар ескертусіз өзгертуліп мүмкін.
- Статикалық электр өсерінен құрғақ ортада өнім өшіп қосылып, негізгі экрандық дисплей интерфейсіне, USB ойнатқыш интерфейсіне немесе алдыңғы ресурс режиміне оралуы мүмкін. Бұл — қалыпты жағдай және теледидарды қалағанызыша қолдана беріңіз.

ЛИЦЕНЗИЯ

androidtv

Google, Android TV, Google Play, Chromecast built-in, YouTube және басқа қатысты белгілер мен логотиптер — Google LLC корпорациясының сауда белгілері.



Қабылданған HDMI сауда белгілері, HDMI жоғары айқындықты мультимедиалық интерфейсі және HDMI логотипі — HDMI Licensing Administrator, Inc. корпорациясының Америка Құрама Штаттары мен басқа елдердегі сауда белгілері немесе тіркелген сауда белгілері.



DTS патенттерін <http://patents.dts.com> веб-сайтынан қараңыз. DTS, Inc. лицензиясы бойынша (бас көнсөлери АҚШ/Жапония/Тайваньда орналасқан компаниялар үшін) немесе DTS Licensing Limited лицензиясы бойынша (барлық басқа компания үшін) өндірілген. DTS, DTS Studio Sound және DTS логотипі — DTS, Inc. корпорациясының Америка Құрама Штаттары мен басқа елдердегі сауда белгілері немесе тіркелген сауда белгілері. © 2020 DTS, Inc. БАРЛЫҚ ҚҰҚЫҒЫ ҚОРҒАЛГАН.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos және қосарланған D таңбасы — Dolby Laboratories лицензиялық корпорациясының тіркелген сауда белгілері. Dolby Laboratories корпорациясының лицензиясы бойынша өндірілген. Құпия жарияланған жұмыстар. Copyright © 2012-2020 Dolby Laboratories. Барлық құқығы қорғалған.

ТҮТҮНУШЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТІ

Клиенттерді қолдау қызметі

Негер компаниясының түтүнушыларға қолдау көрсету қызметіне, сондай-ақ түпнұсқалық қосалқы бөлшектерді пайдалануға кеңес береміз. Егер сіздің түрмистық техникамен қиындықтарыңыз болса, алдымен «Ақауларды жою» белімін оқып шығыңыз.

Егер де сіз проблемаңыздың шешімін таба алмаған болсаңыз, мынаған жүгініңіз:

— біздің ресми дилерімізге немесе

— колл-орталыққа қонырау шалыңыз:

8-800-070-01-29 (РК),

— <https://haieronline.kz/> сайтына кіріңіз, онда сіз қызмет көрсету туралы сұрау жібере аласыз және жиі қойылатын сұрақтарға жауп таба аласыз.

Қызмет көрсету орталығына хабарласқан кезде, төмөндеғі ақпаратты дайындаңыз, ол сіз төлтеуашінің атына және тексеруге болады:

Моделі _____

Сериялық нөмірі _____

Сатылған күні _____

Сонымен қатар, кепілдігінің және сатылғаны туралы құжаттардың болуын тексеріңіз.



Маңызды! Құралда сериялық нөмірінің болмауы өндіруші үшін құралды сәйкестендіруді және нәтижесінде кепілдік қызмет көрсетуді мүмкін емес етеді. Құралдан зауыттық сәйкестендіру тақтайшаларын алып тастауға тыымсалынады. Зауыттық тақтайшалардың болмауы кепілдік міндеттемелерді орындаудан бас тартуға себеп болуы мүмкін.

Осы құжатқа алдын ала ескертусіз бір өзгерістердің енгізілуі мүмкін.

Өндіруші будан өрі ескертусіз бүйімнің дизайны мен жабдықтарына өзгерістер енгізуге құқылы.

КЕПІЛДІК ШАРТТАРЫ

Құрметті сатып алушы!

Келесі мекенжайда орналасқан Haier корпорациясы: Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park, Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao, Қытай, сіздің таңдауыңыз үшін сізге алғыс білдіреді. осы бұйымның жогары сапасы мен мұлтқыс қызмет етуіне оның пайдалану ережелерін сақтағанды кепілдік береді. Төледидарлардың қызмет етулерінің мерзімі бұйым соңында тұтынушыға табыс етілген күннен бастап 5 жыл. Өнімнің жогары сапасын ескере отырып, накты қызмет ету мерзімі рееси қызмет ету мерзімінен әлдеқайда үзағырақ болуы мүмкін. Қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін профилактикалық жұмыстардың жүргізу үшін және ұсынышмадар алу үшін Авторландырылған сервистік орталыққа жүгініңді зұрамызы. Барлық өнім пайдалану шарттарын ескере отырып өндірілген және Еуразиялық экономикалық (кедендей) одактың техникалық регламенттерінде талаптарына сәйкес келеді.

Түсінбөшліктерде болдырмаса үшін сатып алу кезінде пайдалану құжаттамасы мен кепілдік шарттарын мүкіят оқып шығынныздың сұраймын. Осы бұйым тұрмыстық мақсаттағы техникалық күрделі тауар болып табылады. Егер Сіз сатып алған бұйым арнайы орнатуды және іске қосуды талап еткен болса, Біз сізге Haier үәкілдегі қызмет көрсету орталығына хабарласуды ұсынамыз.

Haier корпорациясы өнім ақаулары болған жағдайда тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы қолданыстағы заңдармен және басқа да нормативтік құқықтық актілермен белгіленген тұтынушы талаптарын қанағаттандыру міндеттемесін мойындағы. Дегенмен, Haier корпорациясы келесі шарттар орындалмаған жағдайда өнімге кепілдік қызмет көрсетуден бас тарту құқығын езіне қалдырады.

Кепілдікті қызмет көрсетудің шарттары:

Haier корпорациясы тауар тұтынушыға табыс етілген күннен бастап 12 ай кепілдік мерзімді орнатады. Үәкітимал жаңақақтағарға жол бермеу үшін қызмет ету мерзімі ішінде бұйымға сатылған кезде қоса тіркелетін құжаттарды (тауарық чек, кассалық чек, пайдалану құжаттамасы) сактап қойыңыз. Жөндеу үшін пайдаланылған қосалқы бөлшектер және ауыстырылған блоктар жаңа, сонымен қатар қайта қалпына көлтірілген болуы мүмкін.

Кепілдікті тәуеккели Haier қызмет көрсету орталықтары көрсетеді. Үәкілдегі қызмет көрсету орталықтарының толық тізімін алу үшін келесі немілдерге қонырау шалу арқылы Haier байланыс орталығына хабарласыңыз.

8 (800) 070-01-29 — Қазақстаннан кеплен тұтынушылар үшін (Қазақстан өнірлерінен тегін қонырау шалу)

немесе сайтта: <https://haieronline.kz/>

немесе келесі электрондық пошта арқылы сұралту жасап біле аласыз: support-kz@haieronline.kz.

Үәкілдегі қызмет көрсету орталықтары взегеру мүмкін, толық ақпарат алу үшін Haier байланыс орталығына хабарласыңыз.

Кепілдік міндеттемелер ақаулықтары келесілердің салдарынан пайда болған бұйымдарға қатысты болмайды:

- тұтынушының тауарды пайдалану, сақтау және/немесе тасымалдау жағдайлары мен ережелерін бұзыу;
- бұйымды қате орнату, бараптау және/немесе іске қосу;
- электрлік қосылудармен жұмыстар технологиясын бұзу, сонымен қатар Бұйымды монтаждауға құжатпен расталған тиісті біліктілігі жоқ тұлғаларды тарту;
- пайдалану құжаттамасында талап етілгендей, Тауарға уақытын қызмет көрсетілмесе;
- бұйымның осы түріне сәйкес келімейтін жұбыш құрапдарды пайдалану, сонымен қатар жұбыш құрапдардың ұсынылған мөшшерлемесінен асын кеткенде;
- бұйымды о арналған мақсаттарда пайдаланғанда;
- үшінші тұлғалардың әрекеттерінен: үәкілдегерде жоқ тұлғалардың жөндеуі немесе өндіруші рүқсат етпеген құрылымдық немесе сыйбалы техникалық әзгерістердің енгізуі;
- стандарттардан және қуат беру жөлдерін нормаларынан ауытқу;
- еңсерілмейтін құм әрекеттерінен (апат, өрт, наизагай және т. б.);
- жаздатайтын оқиғалардан, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасқана немесе абаисыз әрекеттерінен;
- бұйымның ішіне бөгде заттардың, заттекердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің, жәндіктердің тіршілік әрекеттерінің өнімдерін тусуінен пайда болған бұзылулар анықталса;
- бұйымды қосісперлік қызмет алушын пайдалану.

Кепілдікті қызмет көрсету жұмыстардың келесі түрлеріне қатысты болмайды:

- бұйымды пайдаланатын жерде орнату іске қосуға;
- тұтынушыға бұйымды пайдалану жөнінде нұскай және кенес беруге;
- бұйымды сыртынан немесе ішінен тазартуға.

Кепілдікті қызмет көрсетуге тәменде аталған шығыс материалдар мен керек-жақаралтар жатпайды:

- басқару пульттері, аккумуляторлық батареялар, қуат беру элементтері, қуат берудің сыртық блоктары және зарядтау құрылышылары, жалғалғыштары бар біріктіріш сымдар;
- бұйымға қосымша тіркелетін құжаттама.

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықта толықтырулар:

- Haier Корпорациясы тұтынушы бұйымды пайдаланғанда қупия немесе дербес ақпаратты жоғалтқаны үшін жаупапты болмайды;
- үшінші тұлғалардың қызмет көрсетуі және/немесе бағдарламалық қамтываемды орнатуы алдын ала ескертсүз өзгертуі, ауытша тоқтатуы немесе тоқтатуы мүмкін.

Манызды! Аспапта сериялық немірдің болмауы Өндірушіге аспапты сәйкестендіруге, және де, нәтиже ретінде, оған кепілдікті қызмет көрсетуге мүмкіндік бермейді. Аспаптан зауыттық сәйкестендіруші тақтайшаларды алып тастауға тыйым салынаады. Зауыттық тақтайшалардың болмауы кепілдікті міндеттемелерді орындаудан бас тартудың себебіне айналуы мүмкін.

Haier

Уполномоченная организация/ импортер:
ООО «ХАР», 121099, город Москва,
Новинский бульвар, дом 8, этаж 16, офис 1601.
Тел.: 8-800-250-43-05, адрес эл. почты:
info@haierrussia.ru

Қазақстан Республикасындағы уәкілетті ұйым/импорттаушы: «Хайер Мидл Эйжа» ЖШС, 050000, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Достық даңғылы, 210 ғимарат.
Тел.: 8-800-070-01-29, эл.поштаның мекенжайы: support-kz@haieronline.kz

Уполномоченная организация в Республике Казахстан: ТОО «Хайер Мидл Эйжа», 050000, город Алматы, Медеуский район, Проспект Достык, дом 210.
Тел.: 8-800-070-01-29, адрес эл. почты: support-kz@haieronline.kz

Изготовитель: «Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.», Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao, China

Өндіруші: «Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.», Рум S401, Хайер бренд билдинг, Хайер индастри парк Хай-тек зон, Лаошан дистрикт, Циндао, Қытай

Сделано в Китае
Китайда жасалған

Продукция соответствует требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза:

Сертификат соответствия № ЕАЭС N RU C-CN.AЯ46.
B.29403/23 от 20.05.2023 действует до 29.05.2028;

Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-CN.PA010.
B.03266/23 от 24.11.2023 действует до 28.11.2028.

*Более подробные сведения указаны в Едином реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии Евразийского экономического союза.

Дата изготовления и гарантийный срок указаны на упаковке.

Ондірілген күні және кепілдік мерзімі орамда көрсетілген.

EAC